




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230635698

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emitida em



1. Responsável Técnico

JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1120890187
Registro: 1120890187

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS
Complemento:
Cidade: CHAPADINHA

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
Nº: 310
CEP: 65500000

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 1.000,00
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA TERESINHA DE JESUS AGUIAR
Complemento:
Cidade: CHAPADINHA
Data de início: 05/12/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Previsão de término: 13/04/2023

Bairro: BAIRRO NOVO
UF: MA
CEP: 65500000
Coordenadas Geográficas: -3.750680, -43.362106
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	596,54	m³
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	596,54	m²
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	596,54	m²
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	596,54	m²
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	596,54	m²
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	596,54	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO DA CONSTRUÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDA PORTELA DA PONTE, LOCALIZADO NA RUA TERESINHA DE JESUS AGUIAR, BAIRRO NOVO, MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 390/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5389.2022, RDC ELETRÔNICO Nº 025/2022

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.atlao.com.br/publicar>, com a chave: 8zbWW
Impresso em: 18/04/2023 às 12:31:31 por: lp: 200.25.37.76

www.crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crema.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 885168/2023

17/10/2023, 14:52

Chave de Impressão: cd7D3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977


CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230635698

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 19/04/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304640685



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emita



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/publicar/>, com a chave: 828WW
Impresso em: 19/04/2023 às 12:31:31 por: ip: 200.25.27.76

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300




Certidão nº 885168/2023
17/10/2023, 14:52

Chave de Impressão: cd7D3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.19.400.176/0001-69, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, 173 – Letra A, Bairro São Francisco, cidade de São Luís, Maranhão. CEP 65.076-090, executou o serviço de **EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DENOMINADA BERNARDA PORTELA DA PONTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 390/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5389.2022, RDC ELETRÔNICO Nº 025/2022:**

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **LUCAS ERICEIRA MACIEL**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- N°. Registro Nacional do Profissional no CONFEA: **1116770288MA**
- Empresa Executora dos serviços: **L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA**
- CNPJ: **19.400.176/0001-69**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Avenida Marechal Castelo Branco, 173 – Letra A, Bairro São Francisco, cidade de São Luís, Maranhão. CEP 65.076-090,**
- Contratante do Serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
- CNPJ da Contratante: **06.117.709/0001-58**
- Endereço da Obra: **RUA TERESINHA DE JESUS AGUIAR, S/N, BAIRRO NOVO, CHAPADINHA-MA CEP: 65550-000**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART nº.: **MA20220588925**
- Período do serviço: **05/12/2022 a 25/03/2023**

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo, consta serviços de: concreto estrutural, edifícios de alvenaria, estrutura de concreto armado, instalações elétricas de baixa tensão para fins residenciais e comerciais, cobertura, pintura, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, revestimento, estrutura metálica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emitida



Certidão nº 885168/2023

17/10/2023, 14:52

Chave de Impressão: cd7D3


O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	un	1,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	475,90
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	118,88
1.4	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12m3-PERCURSO 12km	SBC	M3	118,88
1.5	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	9,00
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00
1.7	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	596,54
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE. AF_02/2021	SINAPI	M3	270,08
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021	SINAPI	M3	35,80
2.3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	131,13
3	INFRAESTRUTURA			
3.1	FUNDAÇÕES			
3.1.1	ALICERCE			
3.1.1.1	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:8) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	10,33
3.1.2	SAPATAS/BLOCO DE FUNDAÇÃO			
3.1.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_06/2017	SINAPI	M2	33,85
3.1.2.2	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	66,56
3.1.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	261,80
3.1.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,8:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	27,15
3.1.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	27,15
3.1.3	VIGA BALDRAME			
3.1.3.1	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	67,56
3.1.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	435,28
3.1.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	131,52



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas

Certidão nº 885168/2023

17/10/2023, 14:52

Chave de Impressão: cd7D3

**CREA-MA**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão


SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.1.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	10,33
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO			
3.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	143,25
4	SUPERESTRUTURA			
4.1	PILARES			
4.1.1	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	SINAPI	M2	42,18
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	800,92
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	137,60
4.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	8,82
4.2	VIGAS			
4.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	135,12
4.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	675,09
4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	152,68
4.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	10,33
4.3	VERGAS E CONTRAVERGAS			
4.3.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	26,10
4.3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	24,00
4.4	CALHA DE CONCRETO			
4.4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	SINAPI	M2	14,16
4.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	22,24
4.5	LAJE TÉCNICA PARA CAIXA D'ÁGUA			
4.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	SINAPI	M2	5,75
4.5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	5,75
5	PAREDES E DIVISÓRIAS			




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emitida



Certidão nº 885168/2023
17/10/2023, 14:52
Chave de Impressão: cd7D3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/2021	SINAPI	M2	1.265,58
6	COBERTURA			
6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	446,03
6.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR	ORSE	m2	446,03
6.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M2	446,03
6.4	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	SBC	M	68,66
6.5	COBERTURA TELHA METÁLICA AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR253	SBC	M2	150,16
6.6	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO. EM MARQUISES	SEINFRA	M2	3,30
6.7	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020_P	SINAPI	KG	1.432,44
6.8	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M	79,33
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1	QUADROS E DISJUNTORES			
7.1.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00
7.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100A	SINAPI	UN	1,00
7.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	21,00
7.1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00
7.1.5	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	ORSE	un	1,00
7.2	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO			
7.2.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	SINAPI	UN	47,00
7.2.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	SINAPI	UN	9,00
7.2.3	LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.	SBC	UN	59,00
7.2.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	9,00
7.2.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	8,00
7.2.6	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	3,00
7.2.7	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	7,00
7.2.8	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emitida



Certidão nº 885168/2023

17/10/2023, 14:52


Chave de Impressão: cd7D3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.2.9	PONTO DE CAIXA SECA PI LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	ORSE	un	4,00
7.3	CABOS E ELETRODUTOS			
7.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	861,75
7.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	578,50
7.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	482,61
7.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	12,00
7.3.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	ORSE	m	6,00
7.3.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	12,00
7.4	SISTEMA DE ATERRAMENTO			
7.4.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	SEINFRA	UN	40,00
7.4.2	CABO COBRE NU 16MM²	SEINFRA	M	15,00
7.4.3	ELETRODUTO PVC 3/4"	SBC	M	15,00
7.4.4	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
8.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00
8.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00
8.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	SINAPI	UN	3,00
8.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	SINAPI	UN	2,00
8.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	1,00
8.6	ÁGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	SBC	UN	5,00
8.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	10,00
8.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	M	28,21
8.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	10,00
8.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	6,00
8.11	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	2,00
8.12	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	SINAPI	UN	1,00
8.13	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	ORSE	un	6,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emitida

Certidão nº 885168/2023
17/10/2023, 14:52

Chave de impressão: cd7D3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas




SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

9.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00
9.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	SINAPI	M	12,00
9.3	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	12,00
9.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	6,00
9.5	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	3,00
9.6	CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	SBC	UN	3,00
9.7	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	1,00
9.8	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00
9.9	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00
10	LOUÇAS E METAIS			
10.1	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00
10.2	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	8,00
10.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.4	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00
10.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	9,00
10.6	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/27 OU 3/47, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,50
10.7	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUMA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00
10.8	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00
10.9	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00
10.10	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/27 OU 3/47, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00
10.11	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO BRANCO GELO COM METAIS DECA	SBC	UN	2,00
10.12	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	SINAPI	UN	5,00
10.13	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - REV 02	ORSE	m2	16,16
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			
11.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	SINAPI	UN	15,00
11.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	15,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emitida



Certidão nº 885168/2023
17/10/2023, 14:52


Chave de Impressão: cd7D3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

11.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR-18820)	SINAPI	UN	15,00
11.4	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	UN	2,00
11.5	SUPOORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	SBC	UN	2,00
11.6	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	SBC	UN	2,00
12	PISO			
12.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CONTRAPISO INTERNO - 7cm	ORSE	m3	36,43
12.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA EXTERNA - 10 cm	ORSE	m3	5,21
12.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	SINAPI	M2	389,39
12.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= "8" MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	SINAPI	M2	144,13
12.5	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 18 CM, E = 2 CM	ORSE	m	22,95
13	REVESTIMENTO			
13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.447,05
13.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	415,66
13.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.201,92
13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	151,14
13.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	ORSE	m2	306,08
13.6	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U) PARA ACABAMENTO INTERNO	SEINFRA	M	150,81
14	FORRO			
14.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	405,32
15	ESQUADRIAS			
15.1	PORTAS			
15.1.1	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023



Certidão nº 885168/2023

17/10/2023, 14:52


Chave de Impressão: cd7D3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

15.1.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MAGICA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	18,00
15.1.3	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	7,35
15.1.4	PORTA DE VIDRO, TEMPERADO COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (2,00X2,10)	SEINFRA	UND	1,00
15.1.5	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00
15.1.6	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO: ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR/VISTA	ORSE	m2	6,72
15.2	JANELAS			
15.2.1	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	2,80
15.2.2	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,80
15.2.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	7,50
15.2.4	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	ORSE	m	22,90
15.3	GRADES			
15.3.1	GRADE EM METALON	ORSE	m2	11,34
16	PINTURA			
16.1	PINTURA INTERNA			
16.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	949,73
16.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	949,73
16.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	949,73
16.2	PINTURA EXTERNA			
16.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	233,38
16.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	233,38
16.3	PINTURA EM ESQUADRIAS			
16.3.1	PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO	ORSE	m2	33,74
16.3.2	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	SINAPI	M2	7,35
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
17.1	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	3,78
18	SERVIÇOS FINAIS			
18.1	LIMPEZA GERAL	ORSE	m2	596,54
18.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M	ORSE	un	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emitida

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo
Matrícula 12704

Chapadinha, 20 de abril de 2023.

8

Certidão nº 885168/2023

17/10/2023, 14:52

Chave de Impressão: cd7D3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil – CREA/MA nº 112089087
CPF: 607.934.743-10

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo
Matrícula: 12708

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e urbanismo
CPF: 755.788.833-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023,
em 27/04/2023
emitida



Certidão nº 885168/2023
17/04/2023, 14:52
Chave de Impressão: cd7D3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas





TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Arari



CERTJUDONE-VUARAR - 372025
Código de validação: 1687946AAA

Número da guia: 25050701002177513.

CERTIDÃO DE FEITOS CÍVES E COMÉRCIO

Usando da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca nos sistemas THEMIS PG E PJe (Processo Judicial Eletrônico), desta vara única da Comarca de Arari, Estado do Maranhão, a partir do dia dezesseis de julho de dois e quinze (16/07/2015) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO CÍVEIS e COMERCIO**, em desfavor da empresa **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **26.943.330/0001-04**, com endereço na **ROD BR 222, S/N, BAIRRO CENTRO, ARARI/MA, CEP 65480-000**. **CERTIFICO** ainda, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Arari, bem como, **NÃO CONSTAR**, processos baixados e/ou arquivados e **NÃO CONSTAR**, processos referentes à Carta Precatória.

CERTIFICO, por fim, que a presente Certidão é válida por 60 (sessenta dias). Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial, no Fórum Padre Clodomir Brandt e Silva, desta cidade de Arari/MA. Eu, _____, Samuel Falcão Souza, servidor da Comarca de Arari, consultei, digitei e vai assinada pela Secretária Judicial da Comarca. Data e assinatura eletrônica.

OBSERVAÇÕES:

● CNPJ/CPF CONSTANTE NESTA CERTIDÃO FOI INFORMADO PELO SOLICITANTE. SUA TITULARIDADE DEVERÁ SER CONFERIDA PELO INTERESSADO OU DESTINATÁRIO.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA COMUM DA COMARCA DE ARARI-MA;
ESTA CERTIDÃO POSSUI VALIDADE DE 60 (SESENTA) DIAS - ART. 198-CNCGJ-MA;
ESTA CERTIDÃO É EMITIDA EM UMA ÚNICA VIA, SEM RASURAS E MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA.

LÍDIA RAQUEL ALMEIDA DE ABREU
Secretária Judicial
Vara Única da Comarca de Arari
Matrícula 197814

Documento assinado. ARARI, 17/07/2025 08:56 (LÍDIA RAQUEL ALMEIDA DE ABREU)



CERTJUDONE-VUARAR - 372025 / Código: 1687946AAA
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 933131/2025
Emissão: 16/07/2025
Validade: 31/08/2025
Chave: 6dW4W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Registro: 0005476097

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 31/10/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇO DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RODOVIA BR 222, S/N, KM 284, CENTRO, ARARI, MA, 65480000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/12/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000547632DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306253579. Data de vencimento do boleto: 31/08/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUCAS ERICEIRA MACIEL

Registro: 1116770288

CPF: ***.985.463-**

Data Início: 06/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LUCAS ERICEIRA MACIEL

CPF: ***.985.463-**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 933131/2025
Emissão: 16/07/2025
Validade: 31/08/2025
Chave: 6dW4W


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Função: SOCIO ADMINISTRADOR



[Handwritten signature]





CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.Certificamos que ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2500476238

NIRE 21200954358
CNPJ 26.943.330/0001-04Situação
ATIVA
Status


Endereço Completo Rodovia BR 222, Nº S/N, KM 284 SALA 02, CENTRO - Arari/MA - CEP 65480-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20240795393	21/06/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240795393	21/06/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20231372213	31/10/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20231372213	31/10/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230624162	11/05/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230624162	11/05/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20221429123	13/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221429123	13/12/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20160884543	24/01/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200954358	24/01/2017	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2025, às 09:26:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3EMTHLN.

MAC2500476238

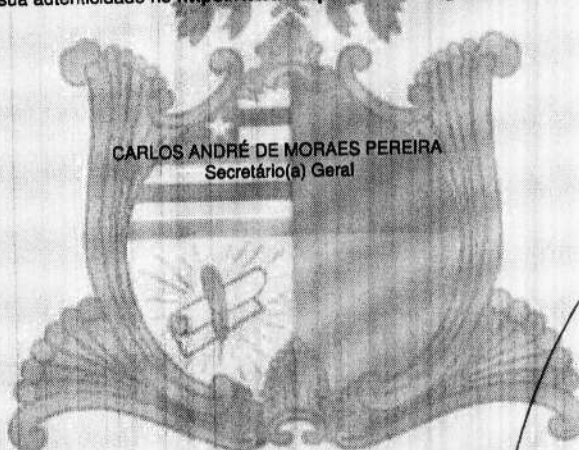CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LUCAS ERICEIRA MACIEL**

CPF/CNPJ: **034.985.463-76**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 23:01:12 do dia 17/07/2025 , com validade até o dia 16/08/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: x6QTWOFyhAiyuBirmqcs

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 26.943.330/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:24:46 do dia 22/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2026.


Código de controle da certidão: **5085.017A.C354.9629**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 17/07/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LUCAS ERICEIRA MACIEL

034.985.463-76

(GIOVANE MARIA ERICEIRA MACIEL / JOSE SALIM CORREA MACIEL)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/07/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.F9Z1.VA1N.2ZN2.BCKE.C7RX**


*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 17/07/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA
26.943.330/0001-04

OBSERVAÇÕES:

Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).

d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.

e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.

f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/07/2025


Selo digital de segurança: **2025.CTD.R57G.A0NR.BLIN.QVN1.549Q**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 17/07/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LUCAS ERICEIRA MACIEL

034.985.463-76

(GIOVANE MARIA ERICEIRA MACIEL / JOSE SALIM CORREA MACIEL)

OBSERVAÇÕES:


- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/07/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.LPH5.R608.0EBY.ZNQM.3VV7**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)**
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 17/07/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ERIGEIRA CONSTRUCOES LTDA
26.943.330/0001-04

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida ao interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDF (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/07/2025


Selo digital de segurança: **2025.CTD.2TZJ.30NM.MICP.JD68.6IJ6**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 17/07/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LUCAS ERICEIRA MACIEL

034.985.463-76

(GIOVANE MARIA ERICEIRA MACIEL / JOSE SALIM CORREA MACIEL)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/07/2025

Selo digital de segurança: 2025.CTD.7F8R.W913.HFQU.RRJK.DXHS

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**


Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 17/07/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA
26.943.330/0001-04

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/07/2025


Selo digital de segurança: **2025.CTD.KQ49.TGJG.2DLV.QDTN.PLCJ**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 17/07/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LUCAS ERICEIRA MACIEL

034.985.463-76

(GIOVANE MARIA ERICEIRA MACIEL / JOSE SALIM CORREA MACIEL)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/07/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.I3I5.3DQ0.Y6G8.KKBU.QJXS**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

0324

Proc. Nº 21/2025

Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 17/07/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA
26.943.330/0001-04

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.


A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/07/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.BZZV.PJND.NXRE.PMA5.WZRO**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Arari



CERTJUDONE-VUARAR - 362025
Código de validação: C352050244

Número da guia: 25050701002177505.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à Vara Única da Comarca de Arari, Estado do Maranhão, a partir do dia 16 do mês de julho do ano de dois mil e quinze (16/07/2015) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO(ÕES) DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a empresa **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, nome fantasia **CONSTRUTORA ERICEIRA**, Pessoa Jurídica inscrita no **CNPJ** sob o n. **26.943.330/0001-04**, estabelecida na **ROD BR 222, S/N, Bairro CENTRO, Arari/MA, CEP 65480-000**. **CERTIFICO**, por fim, que esta Secretaria Judicial é a única existente na comarca de Arari, Município do Estado do Maranhão.

Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial, no Fórum Padre Clodomir Brandt Silva, desta cidade de Arari/MA, data do sistema. Eu, Samuel Falcão Souza, servidor da Comarca de Arari, consultei, digitei e vai assinada pela Secretária Judicial da Comarca.

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF CONSTANTE NESTA CERTIDÃO FOI INFORMADO PELO SOLICITANTE. SUA TITULARIDADE DEVERÁ SER CONFERIDA PELO INTERESSADO OU DESTINATÁRIO. ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA COMUM DA COMARCA DE ARARI-MA. ESTA CERTIDÃO POSSUI VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS- ART. 198-CNCGJ-MA; ESTA CERTIDÃO É EMITIDA EM UMA ÚNICA VIA, SEM RASURAS E MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA.

LÍDIA RAQUEL ALMEIDA DE ABREU
Secretária Judicial
Vara Única da Comarca de Arari
Matrícula 197814

Documento assinado. ARARI, 17/07/2025 08:55 (LÍDIA RAQUEL ALMEIDA DE ABREU)



CERTJUDONE-VUARAR - 362025 / Código: C352050244
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS



(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCAS ERICEIRA MACIEL**

CPF/CNPJ: **034.985.463-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:45:03 do dia 17/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: FOFG170725224503

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS



Nome completo: **ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **26.943.330/0001-04**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:45:53 do dia 17/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 7GT1170725224553

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA


Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA			Protocolo: MAC2500476190	
NIRE : 21200954358 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21200954358	CNPJ 26.943.330/0001-04	Data de Ato Constitutivo 24/01/2017	Início de Atividade 07/12/2016	
Endereço Completo Rodovia BR 222, N° S/N, KM 284 SALA 02, CENTRO - Arari/MA - CEP 65480-000				
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE FUNDAÇÕES CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR COMERCIO REGISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.				
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome LUCAS ERICEIRA MACIEL	CPF/CNPJ 034.985.463-76	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome LUCAS ERICEIRA MACIEL	CPF 034.985.463-76	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 21/06/2024	Número 20240795393	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2025, às 09:25:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ODUUNHA6.


CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO



Requerente: **LUCAS ERICEIRA MACIEL**

CPF: **034.985.463-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **LUCAS ERICEIRA MACIEL**, CPF 034.985.463-76, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 22h51min03 do dia 17/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: U56C.W41M.Z1AC.18HQ

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES CÍVEIS

Data emissão: 17/07/2025

Data de validade: 17/09/2025

Nº da certidão: 12535749106

Código de Validação: 058b473d78

NOME: Lucas Ericeira Maciel

CPF: 034.985.463-76

DATA DE NASCIMENTO: 05/08/1994

FILIAÇÃO: GIOVANE MARIA ERICEIRA MACIEL / JOSE SALIM CORREA MACIEL

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Julzados Especiais Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES PENAIS - JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

Data emissão: 17/07/2025

Data de validade: 17/09/2025

Nº da certidão: 12535749289

Código de Validação: b3811aefaa

NOME: Lucas Ericeira Maciel

CPF: 034.985.463-76

DATA DE NASCIMENTO: 05/08/1994

FILIAÇÃO: GIOVANE MARIA ERICEIRA MACIEL / JOSE SALIM CORREA MACIEL

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES PENAIS - JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2o, da Lei no 7.210/84 (LEP) e do Decreto-Lei no 1.001/69 e Resolução do CNJ no 121/2010 e suas alterações.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

AÇÕES PENAIS

Data emissão: 17/07/2025

Nº da certidão: 12535748550

NOME: Lucas Ericeira Maciel

CPF: 034.985.463-76

DATA DE NASCIMENTO: 05/08/1994

FILIAÇÃO: GIOVANE MARIA ERICEIRA MACIEL / JOSE SALIM CORREA MACIEL

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2º, da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no 121/2010.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



Data de validade: 17/09/2025

Código de Validação: 7d995d63b2



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FINS ELEITORAIS

Data emissão: 17/07/2025

Nº da certidão: 12535748800

NOME: Lucas Ericeira Maciel

CPF: 034.985.463-76

DATA DE NASCIMENTO: 05/08/1994

FILIAÇÃO: GIOVANE MARIA ERICEIRA MACIEL / JOSE SALIM CORREA MACIEL

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico para FINS EXCLUSIVAMENTE ELEITORAIS que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, que esteja(m) em tramitação em nome da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2º, da Lei no 7.210/84 (LEP) e do artigo 76, §6º, da Lei no 9.099/95, Lei complementar 135/2010 e Resolução do CNJ no 121/2010.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



Data de validade: 17/09/2025

Código de Validação: a80df70c7a




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Data emissão: 17/07/2025

Nº da certidão: 12535748711

Data de validade: 17/09/2025

Código de Validação: 5a4ade3913



NOME: Lucas Ericeira Maciel

CPF: 034.985.463-76

DATA DE NASCIMENTO: 05/08/1994

FILIAÇÃO: GIOVANE MARIA ERICEIRA MACIEL / JOSE SALIM CORREA MACIEL

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES CÍVEIS E PENAS ON-LINE

Data emissão: 17/07/2025

Nº da certidão: 12535749360

NOME: Lucas Ericeira Maciel

CPF: 034.985.463-76

DATA DE NASCIMENTO: 05/08/1994

FILIAÇÃO: GIOVANE MARIA ERICEIRA MACIEL / JOSE SALIM CORREA MACIEL

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de **AÇÕES CÍVEIS E PENAS** distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



Data de validade: 17/09/2025

Código de Validação: 3d1f3b44ec



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO


AV. DR. JOAO DA SILVA LIMA, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06242846000114

Exercício: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Cadastro: 000546
Contribuinte: ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 26943330000104 Insc. Municipal: 000546
Endereço: BR 222, S/N Complemento: KM 284 SALA 02
Bairro: CENTRO CEP: 65480000
Cidade: ARARI UF: MA



Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto dos artigos 259 à 263 da lei nº 513/2004 de 20/12/2004 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Data de emissão: 16/07/2025 12:33:52

Validade da Certidão: 90(noventa) dias: 14/10/2025

Número/Controle da Certidão: 9EF266131E65E511

usuário: CESAR

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com a autenticação mecânica.

Sec. Adm. e Gestão Financeira
Plínio Peterson Bezerra de Brito

Augusto Cesar Santos
Diretor de Tributos

Augusto Cesar Santos
Diretor de Tributos
Mot. 212
CL. 043-88



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 065874/25

Data da

15/07/2025 13:11:12

Inscrição Estadual: 127837230

CPF/CNPJ: 26943330000104


Razão Social: ERICEIRA CONSTRUAES LTDA

Endereço: ROD BR 222, S N KM 284 SALA 02 CEP: 65480000 - CENTRO

Telefone: (89)81677217

Município: ARARI

UF: MA



Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/07/2025 13:11:12



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 154348/25

Data da

15/07/2025 13:09:20

Inscrição Estadual: 127837230

CPF/CNPJ: 26943330000104


Razão Social: ERICEIRA CONSTRUAES LTDA

Endereço: ROD BR 222, S N KM 284 SALA 02 CEP: 65480000 - CENTRO

Telefone: (89)81677217

Município: ARARI

UF: MA



Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.


Data Impressão: 15/07/2025 13:09:20

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**



Inscrição: 26.943.330/0001-04
Razão Social: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Endereço: RUA RUA DO NORTE 003 / CENTRO / ARARI / MA / 65480-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/06/2025 a 29/07/2025

Certificação Número: 2025063007554899205069

Informação obtida em 17/07/2025 14:01:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO


AV. DR. JOAO DA SILVA LIMA, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06242846000114

Exercício: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Cadastro: 000546
Contribuinte: ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 26943330000104 Insc. Municipal: 000546
Endereço: BR 222, S/N Complemento: KM 284 SALA 02
Bairro: CENTRO CEP: 65480000
Cidade: ARARI UF: MA



Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciada pelos artigos 259 a 263 da lei 513/2004 de 20/12/2004 (Código Tributário Municipal), e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos a tributos municipais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Data de emissão: 16/07/2025 12:33:52

Validade da Certidão: 90(noventa) dias: 14/10/2025

Número/Controle da Certidão: 9EF266131E65E511

usuário: CESAR

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com a autenticação mecânica.

Sec. Adm. e Gestão Financeira
Pílnio Peterson Bezerra de Brito

Augusto Cesar Santos
Diretor de Tributos

Augusto Cesar Santos
DIRETOR DE TRIBUTOS
Mat. 212
CP. 002 REC. 043-68



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS ERICEIRA MACIEL

CPF: 034.985.463-76

Certidão nº: 42181481/2025

Expedição: 23/07/2025, às 18:17:09

Validade: 19/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS ERICEIRA MACIEL**, inscrito(a) no CPF sob o nº **034.985.463-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Certidão n°: 40044027/2025

Expedição: 14/07/2025, às 12:22:36

Validade: 10/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.943.330/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 034.985.463-76

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/07/2025, às 13:16:20, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: KH5HF46P4C

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 26.943.330/0001-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/07/2025, às 13:15:59, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: C3G92BHZ26

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

2680927619

2680927619


2. 1. nombre y Sobrenombre / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primera Habitación / First Drive Address / Primera Licencia de Conducir - 2. Data e hora de nacimiento / Date and Place of Birth / Datos de Nacimiento / Fecha y Lugar de nacimiento - 4. Data de Emisión / Issuing Date / Fecha de Emisión - 4. Hora de Validación / Expiration Date / Datos de Validación / Fecha y Hora de Validación - 4. Documento de Identificación / Issuing Authority - 5. Documento de Identificación / Identificación Especializada - 4. CPE - 6. CPE - 7. CPE - 8. CPE - 9. CPE - 10. CPE - 11. CPE - 12. CPE - 13. CPE - 14. CPE - 15. CPE - 16. CPE - 17. CPE - 18. CPE - 19. CPE - 20. CPE - 21. CPE - 22. CPE - 23. CPE - 24. CPE - 25. CPE - 26. CPE - 27. CPE - 28. CPE - 29. CPE - 30. CPE - 31. CPE - 32. CPE - 33. CPE - 34. CPE - 35. CPE - 36. CPE - 37. CPE - 38. CPE - 39. CPE - 40. CPE - 41. CPE - 42. CPE - 43. CPE - 44. CPE - 45. CPE - 46. CPE - 47. CPE - 48. CPE - 49. CPE - 50. CPE - 51. CPE - 52. CPE - 53. CPE - 54. CPE - 55. CPE - 56. CPE - 57. CPE - 58. CPE - 59. CPE - 60. CPE - 61. CPE - 62. CPE - 63. CPE - 64. CPE - 65. CPE - 66. CPE - 67. CPE - 68. CPE - 69. CPE - 70. CPE - 71. CPE - 72. CPE - 73. CPE - 74. CPE - 75. CPE - 76. CPE - 77. CPE - 78. CPE - 79. CPE - 80. CPE - 81. CPE - 82. CPE - 83. CPE - 84. CPE - 85. CPE - 86. CPE - 87. CPE - 88. CPE - 89. CPE - 90. CPE - 91. CPE - 92. CPE - 93. CPE - 94. CPE - 95. CPE - 96. CPE - 97. CPE - 98. CPE - 99. CPE - 100. CPE - 101. CPE - 102. CPE - 103. CPE - 104. CPE - 105. CPE - 106. CPE - 107. CPE - 108. CPE - 109. CPE - 110. CPE - 111. CPE - 112. CPE - 113. CPE - 114. CPE - 115. CPE - 116. CPE - 117. CPE - 118. CPE - 119. CPE - 120. CPE - 121. CPE - 122. CPE - 123. CPE - 124. CPE - 125. CPE - 126. CPE - 127. CPE - 128. CPE - 129. CPE - 130. CPE - 131. CPE - 132. CPE - 133. CPE - 134. CPE - 135. CPE - 136. CPE - 137. CPE - 138. CPE - 139. CPE - 140. CPE - 141. CPE - 142. CPE - 143. CPE - 144. CPE - 145. CPE - 146. CPE - 147. CPE - 148. CPE - 149. CPE - 150. CPE - 151. CPE - 152. CPE - 153. CPE - 154. CPE - 155. CPE - 156. CPE - 157. CPE - 158. CPE - 159. CPE - 160. CPE - 161. CPE - 162. CPE - 163. CPE - 164. CPE - 165. CPE - 166. CPE - 167. CPE - 168. CPE - 169. CPE - 170. CPE - 171. CPE - 172. CPE - 173. CPE - 174. CPE - 175. CPE - 176. CPE - 177. CPE - 178. CPE - 179. CPE - 180. CPE - 181. CPE - 182. CPE - 183. CPE - 184. CPE - 185. CPE - 186. CPE - 187. CPE - 188. CPE - 189. CPE - 190. CPE - 191. CPE - 192. CPE - 193. CPE - 194. CPE - 195. CPE - 196. CPE - 197. CPE - 198. CPE - 199. CPE - 200. CPE - 201. CPE - 202. CPE - 203. CPE - 204. CPE - 205. CPE - 206. CPE - 207. CPE - 208. CPE - 209. CPE - 210. CPE - 211. CPE - 212. CPE - 213. CPE - 214. CPE - 215. CPE - 216. CPE - 217. CPE - 218. CPE - 219. CPE - 220. CPE - 221. CPE - 222. CPE - 223. CPE - 224. CPE - 225. CPE - 226. CPE - 227. CPE - 228. CPE - 229. CPE - 230. CPE - 231. CPE - 232. CPE - 233. CPE - 234. CPE - 235. CPE - 236. CPE - 237. CPE - 238. CPE - 239. CPE - 240. CPE - 241. CPE - 242. CPE - 243. CPE - 244. CPE - 245. CPE - 246. CPE - 247. CPE - 248. CPE - 249. CPE - 250. CPE - 251. CPE - 252. CPE - 253. CPE - 254. CPE - 255. CPE - 256. CPE - 257. CPE - 258. CPE - 259. CPE - 260. CPE - 261. CPE - 262. CPE - 263. CPE - 264. CPE - 265. CPE - 266. CPE - 267. CPE - 268. CPE - 269. CPE - 270. CPE - 271. CPE - 272. CPE - 273. CPE - 274. CPE - 275. CPE - 276. CPE - 277. CPE - 278. CPE - 279. CPE - 280. CPE - 281. CPE - 282. CPE - 283. CPE - 284. CPE - 285. CPE - 286. CPE - 287. CPE - 288. CPE - 289. CPE - 290. CPE - 291. CPE - 292. CPE - 293. CPE - 294. CPE - 295. CPE - 296. CPE - 297. CPE - 298. CPE - 299. CPE - 300. CPE - 301. CPE - 302. CPE - 303. CPE - 304. CPE - 305. CPE - 306. CPE - 307. CPE - 308. CPE - 309. CPE - 310. CPE - 311. CPE - 312. CPE - 313. CPE - 314. CPE - 315. CPE - 316. CPE - 317. CPE - 318. CPE - 319. CPE - 320. CPE - 321. CPE - 322. CPE - 323. CPE - 324. CPE - 325. CPE - 326. CPE - 327. CPE - 328. CPE - 329. CPE - 330. CPE - 331. CPE - 332. CPE - 333. CPE - 334. CPE - 335. CPE - 336. CPE - 337. CPE - 338. CPE - 339. CPE - 340. CPE - 341. CPE - 342. CPE - 343. CPE - 344. CPE - 345. CPE - 346. CPE - 347. CPE - 348. CPE - 349. CPE - 350. CPE - 351. CPE - 352. CPE - 353. CPE - 354. CPE - 355. CPE - 356. CPE - 357. CPE - 358. CPE - 359. CPE - 360. CPE - 361. CPE - 362. CPE - 363. CPE - 364. CPE - 365. CPE - 366. CPE - 367. CPE - 368. CPE - 369. CPE - 370. CPE - 371. CPE - 372. CPE - 373. CPE - 374. CPE - 375. CPE - 376. CPE - 377. CPE - 378. CPE - 379. CPE - 380. CPE - 381. CPE - 382. CPE - 383. CPE - 384. CPE - 385. CPE - 386. CPE - 387. CPE - 388. CPE - 389. CPE - 390. CPE - 391. CPE - 392. CPE - 393. CPE - 394. CPE - 395. CPE - 396. CPE - 397. CPE - 398. CPE - 399. CPE - 400. CPE - 401. CPE - 402. CPE - 403. CPE - 404. CPE - 405. CPE - 406. CPE - 407. CPE - 408. CPE - 409. CPE - 410. CPE - 411. CPE - 412. CPE - 413. CPE - 414. CPE - 415. CPE - 416. CPE - 417. CPE - 418. CPE - 419. CPE - 420. CPE - 421. CPE - 422. CPE - 423. CPE - 424. CPE - 425. CPE - 426. CPE - 427. CPE - 428. CPE - 429. CPE - 430. CPE - 431. CPE - 432. CPE - 433. CPE - 434. CPE - 435. CPE - 436. CPE - 437. CPE - 438. CPE - 439. CPE - 440. CPE - 441. CPE - 442. CPE - 443. CPE - 444. CPE - 445. CPE - 446. CPE - 447. CPE - 448. CPE - 449. CPE - 450. CPE - 451. CPE - 452. CPE - 453. CPE - 454. CPE - 455. CPE - 456. CPE - 457. CPE - 458. CPE - 459. CPE - 460. CPE - 461. CPE - 462. CPE - 463. CPE - 464. CPE - 465. CPE - 466. CPE - 467. CPE - 468. CPE - 469. CPE - 470. CPE - 471. CPE - 472. CPE - 473. CPE - 474. CPE - 475. CPE - 476. CPE - 477. CPE - 478. CPE - 479. CPE - 480. CPE - 481. CPE - 482. CPE - 483. CPE - 484. CPE - 485. CPE - 486. CPE - 487. CPE - 488. CPE - 489. CPE - 490. CPE - 491. CPE - 492. CPE - 493. CPE - 494. CPE - 495. CPE - 496. CPE - 497. CPE - 498. CPE - 499. CPE - 500. CPE - 501. CPE - 502. CPE - 503. CPE - 504. CPE - 505. CPE - 506. CPE - 507. CPE - 508. CPE - 509. CPE - 510. CPE - 511. CPE - 512. CPE - 5

I<BRA043143203<114<<<<<<<<<<
8707291M3310159BRA<<<<<<<<<<8
JONAS<<GABRIEL<CARVALHO<SOUSA<



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



ASS 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





2 a 3 NOME E SOBRENOME
LUCAS ERICEIRA MACIEL

P HABILITAÇÃO
05/12/2012

8 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
05/08/1994, SAO LUIS, MA

4a DATA EMISSÃO
22/08/2012

4b DATA VALIDADE
21/08/2032

ACC
D

4c RAC E IDENTIDADE / ORIG. PRESSOS / UF
0251700020036 SSP MA

6a CPF
034.985.463-76

5 N° REGISTRO
05659068150

8 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOSE SALIM CORREIA MACIEL
GIOVANE MARIA ERICEIRA MACIEL



7 ASSINATURA DO PORTADOR
Lucas Ericeira Maciel

2427508207

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

	9	10	11	12
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				
I				
J				
K				
L				
M				
N				
O				
P				
Q				
R				
S				
T				
U				
V				
W				
X				
Y				
Z				

[illegible]

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
79986251475
MAO-47814244

MARANHÃO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habitação / First Urbanization / Primera Urbino de Construcción - Data de
Lugar de Nascimento / Date and Place of Birth / Lugar de Nacimiento - Facha de Registro / Issuing Date / Fecha de Emisión -
Local de Emissão / Issuing Office / Oficina de Emissão - Documento de Identificação / Identity Document / Documento de Identificación -
Data de Validade / Expiration Date / Vigência / Validity - País - País / Country - País / País - Categoria de Permiso de Conducção -
Documentos de Identificação - Autoridade Expedidora / Exp. Off. / Autoridad Expedidora / Expediente - Número do Permiso de Conducção -
Categorias de Veículos de Habilitação / Driver License Class / Categorías de Vehículos de Condución - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad -
Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA056590681<505<<<<<<<<<<<
9408056M3208210BRA<<<<<<<<<<<2
LUCAS<<ERICEIRA<MACIEL<<<<<<<


QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



A large, stylized, handwritten signature or mark, possibly reading 'S' or 'S.', written in black ink on a white background. The mark is composed of a single continuous line that forms a large, sweeping curve on the left and a smaller, more complex loop on the right.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:


26.943.330/0001-04

NOME EMPRESARIAL:

ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)



O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

MCAS ERICEIRA MACIEL

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 15/07/2025 às 14:23 (data e hora de Brasília).




TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/07/2025 22:49:27



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA**
CNPJ: **26.943.330/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO



Requerente: **ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: **26.943.330/0001-04**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA**, CNPJ 26.943.330/0001-04, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 22h51min58 do dia 17/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: S1Y5.WY6T.W338.5BES

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
"ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA" - CNPJ: 26.943.330/0001-04

000350
 Proc. Nº 21/2025

LUCAS ERICEIRA MACIEL, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o Nº 034.985.463-76, nacionalidade brasileira, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 05/08/1994, empresário, CNH Nº: 05659068150 DETRAN-MA, residente e domiciliado na Rua Aririzal, Nº 09, Cond. Bouganville, Jardim Eldorado, São Luís - MA, CEP 65067190.

Único sócio da sociedade empresária, de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Limitada, regulada pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, sob o nome empresarial de **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede em Arari - MA, na Rua do Norte, nº 3, Sala 02, Centro, CEP: 65480-000, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do MARANHÃO - JUCEMA, conforme Contrato Social, arquivado sob o **NIRE nº 21200954358**, e no CNPJ sob o nº **26.943.330/0001-04**, RESOLVEM entre si e na melhor forma de direito **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** o referido Contrato Social e o fazem nos termos e condições a seguir:

CLÁUSULA I - A sociedade passará a ter sede e domicílio **RODOVIA BR 222, S/N, KM 284 SALA 02, CENTRO, CEP: 65.480-000, ARARI - MA.**

Em face das alterações acima, consolida-se o Contrato Social de Sociedade Empresaria Ltda mediante as seguintes cláusulas:

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
"ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA" - CNPJ: 26.943.330/0001-04

LUCAS ERICEIRA MACIEL, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o Nº 034.985.463-76, nacionalidade brasileira, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 05/08/1994, empresário, CNH Nº: 05659068150 DETRAN-MA, residente e domiciliado na Rua Aririzal, Nº 09, Cond. Bouganville, Jardim Eldorado, São Luís - MA, CEP 65067190. Empresário com sede na **RODOVIA BR 222, S/N, KM 284 SALA 02, CENTRO, CEP: 65.480-000, ARARI - MA**, sob o **NIRE nº 21200954358**, e no CNPJ sob o nº **26.943.330/0001-04**, sob nome empresarial **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º. do artigo 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar nº 128/2008, resolve depois de feitas as devidas alterações, **CONSOLIDAR** o **CONTRATO SOCIAL**, mediante seguintes cláusulas:

Cláusula primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial de **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, e usa a expressão **CONTRUTORA ERICEIRA**, tem sede e domicílio na **RODOVIA BR 222, S/N, KM 284 SALA 02, CENTRO, CEP: 65.480-000, ARARI - MA.**

Cláusula segunda - O capital social da empresa é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, valor totalmente integralizado em moeda corrente do país pelo único sócio **LUCAS ERICEIRA MACIEL**.

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$
LUCAS ERICEIRA MACIEL	500.000	500.000,00
TOTAL:	500.000	500.000,00

Cláusula terceira - A sociedade terá o seguinte objeto social:

Construção de edifícios; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de fundações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de terraplenagem; Perfuração e construção de poços de água; Demolição de edifícios e outras estruturas; Serviços de engenharia; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Comércio varejista de materiais de construção em

geral; Construção de rodovias e ferrovias; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Atividade Principal:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;

Atividades Secundárias:

- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica



Cláusula quarta – O prazo de duração da sociedade será indeterminado.

Cláusula quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula sétima - A administração da sociedade caberá ao sócio **LUCAS ERICEIRA MACIEL**, com os poderes e atribuições de administração, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula oitava - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Cláusula décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula décima primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula décima segunda - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.


Cláusula décima terceira - O Administrador, **LUCAS ERICEIRA MACIEL** da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula décima quarta - Fica eleito o foro de Arari - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de transformação contratual em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Arari - MA, 18 de Junho de 2024


Lucas Ericeira Maciel
Sócio Administrador



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03498546376	LUCAS ERICEIRA MACIEL

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2024 07:06 SOB Nº 20240795393.
PROTOCOLO: 240795393 DE 18/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408724997. CNPJ DA SEDE: 26943330000104.
NIRE: 21200954358. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2024.
ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br




CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

CPF/CNPJ: 26.943.330/0001-04



Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).


O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 23:01:55 do dia 17/07/2025, com validade até o dia 16/08/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: kb2MbdUvysaQD6L9MoOn

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
REGISTRO..... : MA-011741/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.616.243-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 07/07/2025 as 10:21:23.

Válido até: 05/10/2025.

Código de Controle: 154574.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 932937/2025

Emissão: 14/07/2025

Validade: 31/08/2025

Chave: 9yxAY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS ERICEIRA MACIEL

Registro: 1116770288

CPF: ***.985.463-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 10/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306253544. Data de vencimento do boleto: 31/08/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA

Registro: 0005452872

CNPJ: 19.400.176/0001-69

Data Início: 26/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005499666

CNPJ: 40.899.116/0001-29

Data Início: 20/03/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/03/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Registro: 0005456142



CNPJ: 13.715.468/0001-04

Data Início: 07/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2028

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

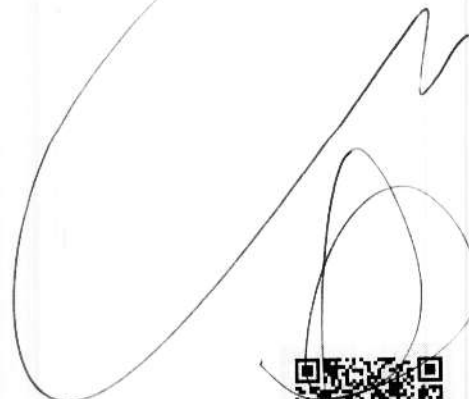



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 932937/2025
Emissão: 14/07/2025
Validade: 31/08/2025
Chave: 9yxAY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0005476097
CNPJ: 26.943.330/0001-04
Data Início: 06/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

SUBSECRETARIA

SECRETARIA-ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP



DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CONCORRÊNCIA N.º CONCORRÊNCIA N.º 021/2025-PMCH

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2913/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA NO POVOADO BARROCA DA VACA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA.

Empresa Solicitante: ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA.

CNPJ: 26.943.330/0001-40

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, DECLARA que dispõe de pessoas privadas de liberdade aptas à execução de Trabalho Externo nesta localidade e de pessoas egressas do sistema prisional.

São Luís, data da assinatura eletrônica.

KELLY CRISTINA CARVALHO SOARES

Secretária Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária

513



Documento assinado eletronicamente por **KELLY CRISTINA CARVALHO SOARES**, SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA, em 14/07/2025, às 17:57, conforme art. 4º da Lei Federal nº 14.063.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ma.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **8675739** e o código CRC **1FF90B67**.

Rua Gabriela Mistral, 716 - Bairro Vila Palmeira. São Luís - MA - CEP 65045-070

- www.seap.ma.gov.br



LOCALIZAÇÃO COM GEORREFERENCIAMENTO

Arari - MA, 23 de Julho de 2025




Documento assinado digitalmente
LUCAS ERICEIRA MACIEL
Data: 23/07/2025 21:28:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>


CONSTRUTORA ERICEIRA


CNPJ: 26.943.330/0001-04


GEORREFERENCIAMENTO: -3.457885, -44.7943308



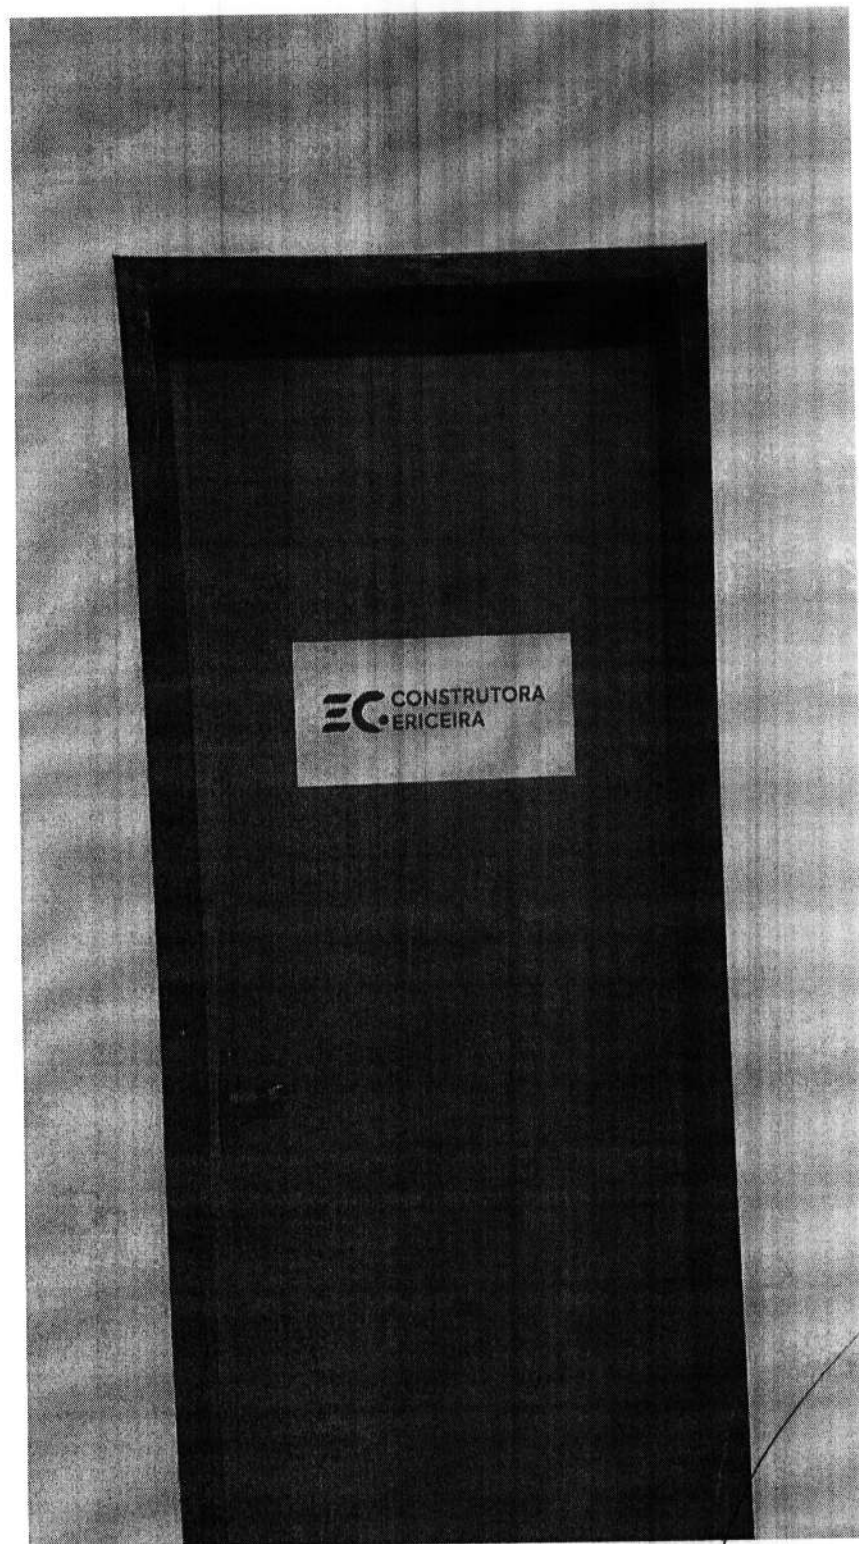

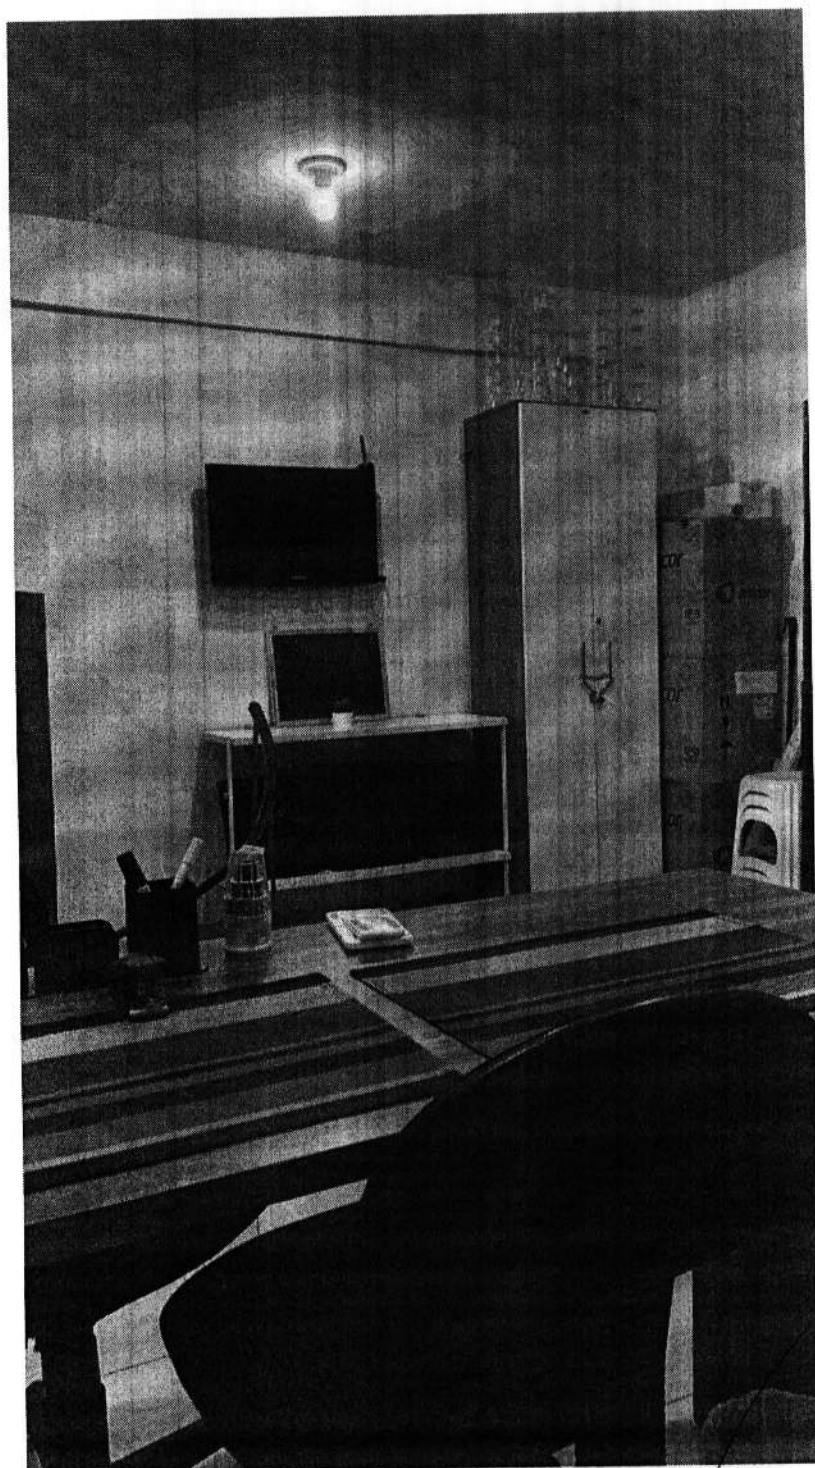

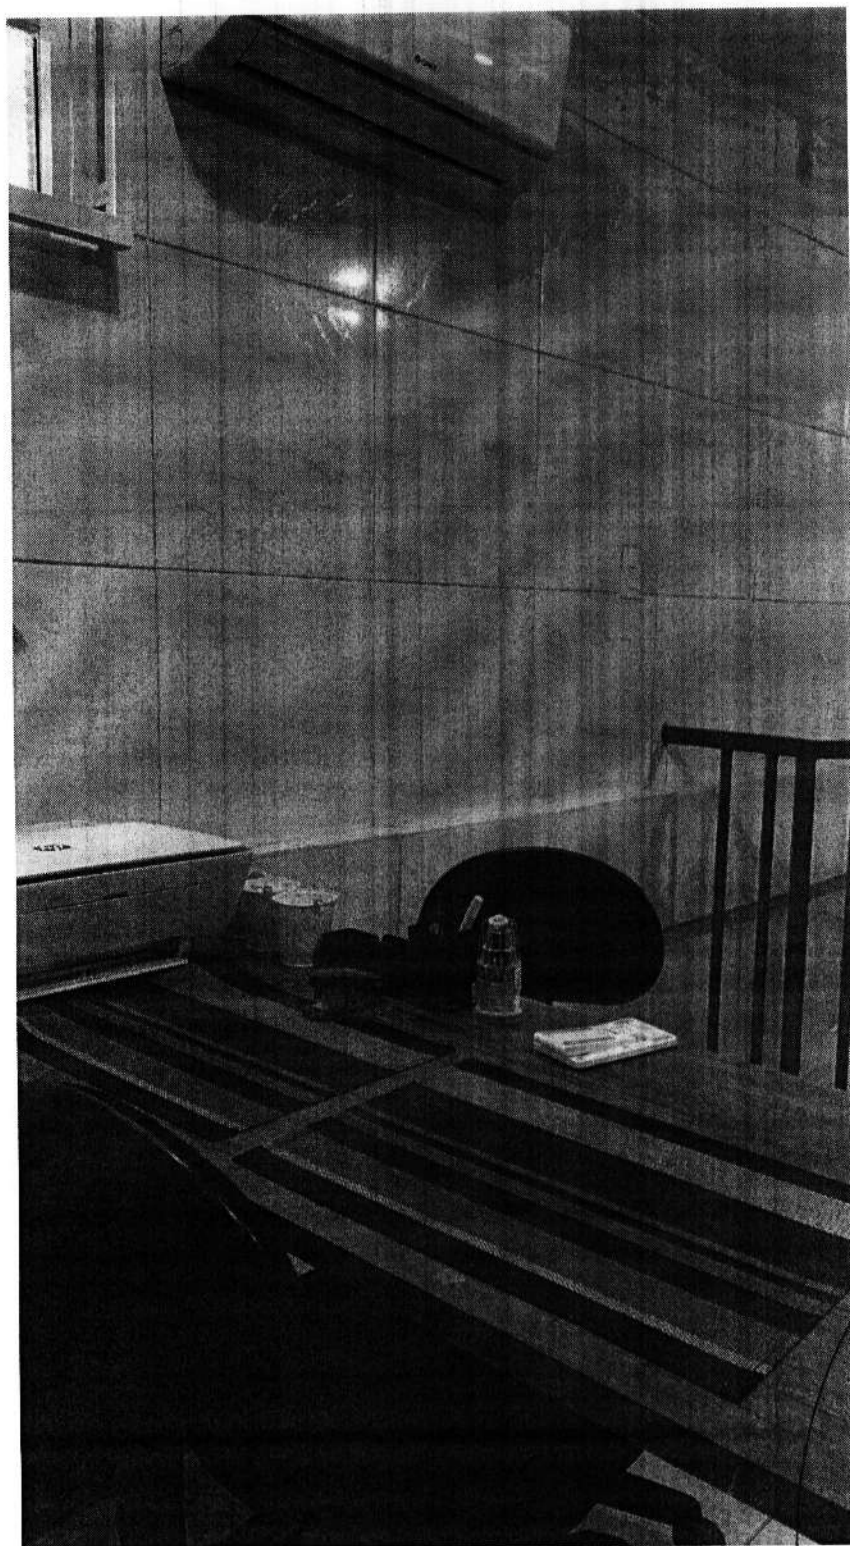

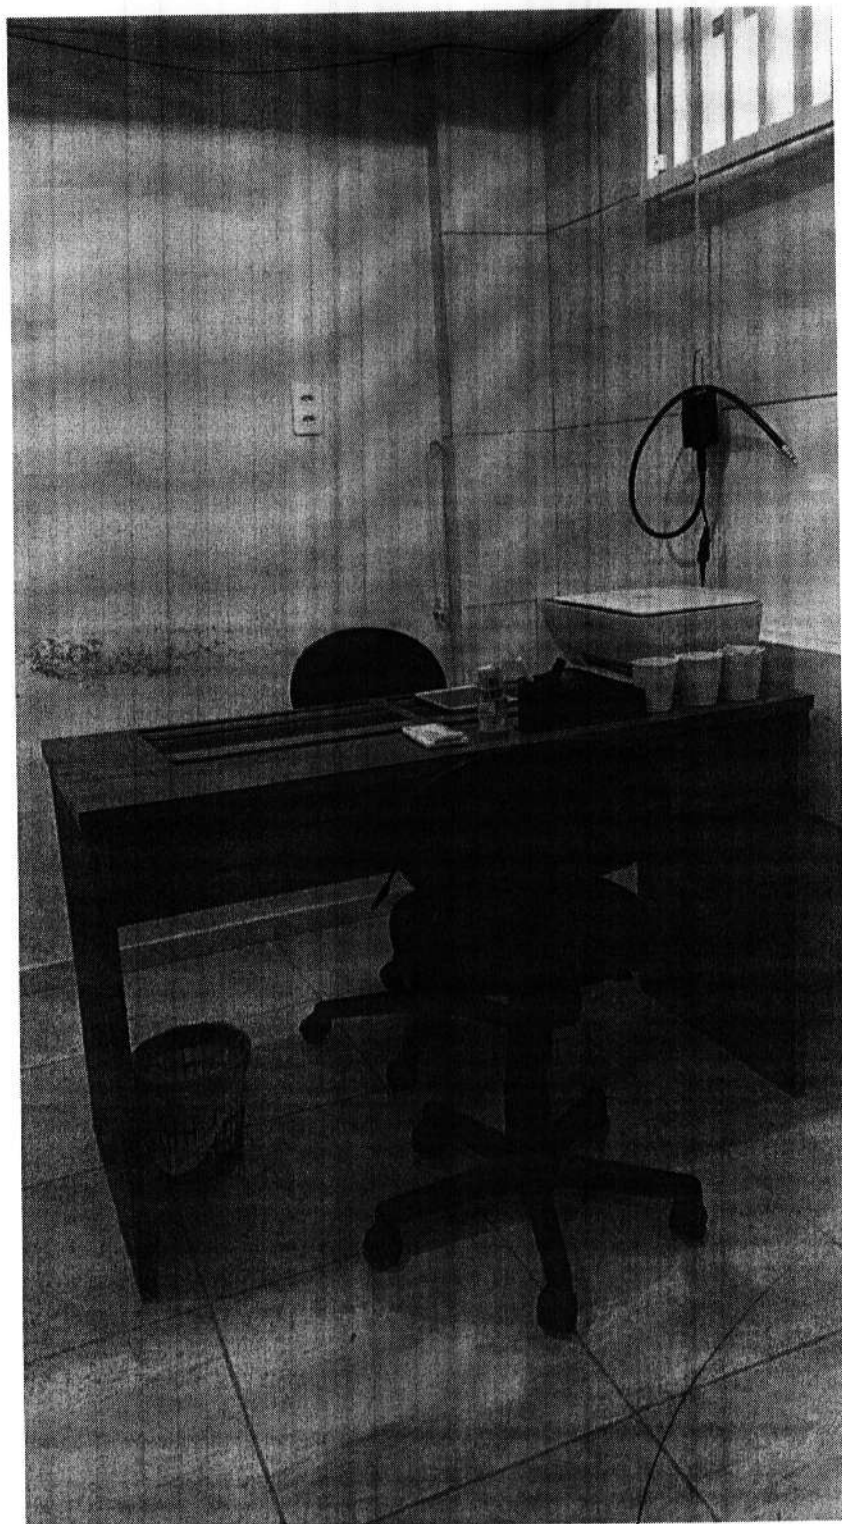



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CONCORRÊNCIA: 021/2025
PROCESSO ADM 2913/2025

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM FOTOS

Eu, **LUCAS ERICEIRA MACIEL**, RG nº 02517000020036 SSP/MA e CPF nº 034.985.463-76, abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço ROD BR 222 S/N KM 284 Sala02, centro, Arari/MA sendo o local e instalações adequado e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Pontos de referência:

Lado direito: Ponto Comercial
Lado esquerdo: Ponto Comercial
Frente: Posto de Gasolina

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nessa declaração, eximindo a prefeitura Municipal de Chapadinha de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por essa empresa.

Declaro, ainda, ter ciência que a "falsidade da declaração resultará na inabilitação da empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Arari, 23 de Julho de 2025

Representante Legal
Lucas Ericeira Maciel
CPF nº 034.985.463-76
RG nº 0251700020036 SSP/MA

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCAS ERICEIRA MACIEL
Data: 23/07/2025 21:29:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CONCORRÊNCIA 021/2025




DECLARAÇÃO DE PRESSOAS PRESAS/EGRESSAS

A **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ:26.943.330/0001-04** sediada na Rua do Norte nº03 sala 02 - centro - Arari/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Lucas Ericeira Maciel, RG nº 0251700020036 SSP/MA e CPF nº 34.985.463-76, DECLARA caso seja vencedor do certame em epígrafe, **contratará pessoas presas ou egressos** nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 9.116, de 11 de janeiro de 2010, c/c o art.5º, § 1º, incisos I e II do decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018.

Arari, 23 de Julho de 2025

Representante Legal
Lucas Ericeira Maciel
CPF nº 034.985.463-76
RG nº 0251700020036 SSP/MA

Documento assinado digitalmente
gov.br **LUCAS ERICEIRA MACIEL**
Data: 23/07/2025 21:30:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DECLARAÇÃO DE VISITA

CONCORRENCIA 021/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025


A ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 26.943.330/0001-04 por seu(s) Representante(s), LUCAS ERICEIRA MACIEL CPF: nº 034.985.463-76 infra-assinado(s), DECLARA, nos termos do edital da licitação CONCORRÊNCIA Nº 021/2025, que tem pleno conhecimento do local que será executado o serviço.

Arari, 23 de Julho de 2025

Representante Legal
Lucas Ericeira Maciel
CPF nº 034.985.463-76
RG nº 0251700020036 SSP/MA

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS ERICEIRA MACIEL
Data: 23/07/2025 21:31:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO



CONCORRENCIA 021/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 26.943.330/0001-04, representante legal, LUCAS ERICEIRA MACIEL, CPF nº 034.985.463-76 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Arari, 23 de Julho de 2025

Representante Legal
Lucas Ericeira Maciel
CPF nº 034.985.463-76
RG nº 0251700020036 SSP/MA

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCAS ERICEIRA MACIEL
Data: 23/07/2025 21:32:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TERMO DE COMPROMISSO

CONCORRÊNCIA N° 021/2025
PROCESSO ADM: 2913/2025


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Prezado Senhor,


ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 26.943.330/0001-04, sediada em ROD BR 222 S/N KM 284 Sala02, centro, Arari/MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Lucas Ericeira Maciel, portador(a) da Carteira de Identidade n° 0251700020036 SSP/MA e do CPF n° 034.985.463-76, DECLARA, que se comprometerá na formalização e registros contratuais e reverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção, sob pena de desclassificação, nos termos do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/1993. (Decisão Liminar do TRT tomada no Processo de Ação Civil Pública n° 0016045-132014.5.16.0004).

Arari, 23 de Julho de 2025

Representante Legal
Lucas Ericeira Maciel
CPF n° 034.985.463-76
RG n° 0251700020036 SSP/MA



gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS ERICEIRA MACIEL
Data: 23/07/2025 21:44:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DECLARAÇÃO UNIFICADA

CONCORRENCIA n° 021/2025

Processo Administrativo n° 2913/2025

A empresa **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° **26.943.330/0001-04**, sediada a ROD BR 222 KM 284 SALA 02 S/N - CENTRO - ARARI/MA, com o endereço eletrônico eng.lucasmaciel@hotmail.com, situada no Estado do Maranhão, através do seu representante legal, infra-assinado, e para os fins de participação do **CONCORRENCIA N° 021/2025**, **DECLARA** sob as penalidades cabíveis, que:

I - Atende aos requisitos de habilitação e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

II - Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

III - Conhece as especificações do objeto e os termos constantes neste Aviso e seu(s) Anexos, e que, concorda com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possui todas as condições para atender e cumprir as exigências de fornecimento então contidas;

IV - Na qualidade de Proponente do procedimento do **CONCORRENCIA n° 021/2025**, instaurado por este Município, o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **Lucas Ericeira Maciel, Portador(a) do RG n° 0251700020036 SSP/MA e CPF n° 034.985.463-76** cuja função/cargo é **proprietário, administrador/procurador/diretor/etc.**, responsável pela assinatura do Contrato ou instrumento equivalente.

V - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

VI - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

VII - A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas.

VIII - O endereço correto, em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo de contratação direta, bem como em caso de eventual contratação, é: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 S/N - CENTRO - ARARI/MA
Telefone: (98)8167-7217

IX - Nomeia e constitui o(a) senhor(a) **Lucas Ericeira Maciel** portador(a) do CPF/MF sob n.° **034.985.463-76**, para ser o(a) preposto responsável para acompanhar a execução do Contrato ou instrumento equivalente, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas diante da participação neste instrumento convocatório e seus anexos.

X - Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (inciso XXXIII do art. 7° da Constituição

ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 26.943.330/0001-04

Federal).

Ressalva: (não) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

XI - Conhecimento acerca da disposição contida no artigo 155, VIII da Lei 14.133/2021, quanto a apresentação de declaração falsa.

XII - Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

XIII - Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

XIV - Para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e do art. 62 e seguintes, da Lei nº 14.133/2022, no que couber, e com fins a participar da **CONCORRENCIA nº 021/2025**, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesesseis), estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração inverídica. Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. ***Ressalva:** emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho. ().


XV - Conforme disposto no art. 93 da Lei Federal 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Arari, 23 de Julho de 2025

Representante Legal
Lucas Ericeira Maciel
CPF nº 034.985.463-76
RG nº 0251700020036 SSP/MA

 **JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA**
Data: 23/07/2025 21:38:47-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>


Jonas Gabriel Carvalho Sousa
CRC: MA-011741/O-0
CPF nº 015.616.243-14

 Documento assinado digitalmente
LUCAS ERICEIRA MACIEL
Data: 23/07/2025 21:45:30-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

 Outlook

SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO

De GOVMA <naoresponder@sei.ma.gov.br>
Data Ter, 15/07/2025 10:27
Para Lucas Maciel <eng.lucasmaciel@hotmail.com>



 2 anexos (107 KB)

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA - 2913.2025 - CONCORRÊNCIA N.º. CONCORRÊNCIA N.º 021.2025-PMCH.pdf;
Declaracao_8675739.html;

Prezados, boa tarde.

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente expediente para encaminhar as declarações solicitadas.

Favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,
Geyssa Suellen Brito Pereira
Estagiária

--

ASSESSORIA | GABINETE
Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária
Tel.(98) 99241-1530 | E-mail: saahp@seap.ma.gov.br

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Arari

CERTJUDONE-VUARAR - 392025
Código de validação: 5AB1CC003A

Número da guia: 25050701002177511.



CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

Usando da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca nos sistemas THEMIS PG E PJe (Processo Judicial Eletrônico), desta vara única da Comarca de Arari, Estado do Maranhão, a partir do dia 22 de julho do ano de dois mil e doze (22/07/2012) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL** em desfavor de ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita sob o CNPJ no 26.943.330/0001-04, com endereço na ROD BR 222, S/N, BAIRRO CENTRO, ARARI/MA, CEP 65480-000.

CERTIFICO, por fim, que esta Secretaria Judicial é a única existente na Comarca de Arari, Município do Estado do Maranhão. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial, no Fórum Padre Clodomir Brandt e Silva, desta cidade de Arari/MA. Eu, Lídia Raquel Almeida de Abreu, secretária judicial da Comarca de Arari, consultei, digitei e assinei. Data e assinatura eletrônica.

OBSERVAÇÕES:

O CNPJ/CPF CONSTANTE NESTA CERTIDÃO FOI INFORMADO PELO SOLICITANTE. SUA TITULARIDADE DEVERÁ SER CONFERIDA PELO INTERESSADO OU DESTINATÁRIO.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA COMUM DA COMARCA DE ARARI-MA;
ESTA CERTIDÃO POSSUI VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS - ART. 198-CNCGJ-MA;
ESTA CERTIDÃO É EMITIDA EM UMA ÚNICA VIA, SEM RASURAS E MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA.

LÍDIA RAQUEL ALMEIDA DE ABREU
Secretária Judicial
Vara Única da Comarca de Arari
Matrícula 197814

Documento assinado. ARARI, 22/07/2025 09:48 (LÍDIA RAQUEL ALMEIDA DE ABREU)




CERTJUDONE-VUARAR - 392025 / Código: 5AB1CC003A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Arari

CERTJUDONE-VUARAR - 382025
Código de validação: FDFB31047A

Número da guia: 25050701002177512.



CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

Usando da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca nos sistemas THEMIS PG E PJe (Processo Judicial Eletrônico), desta vara única da Comarca de Arari, Estado do Maranhão, a partir do dia 22 do julho do ano de dois mil e doze (22/07/2012) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL** em desfavor de ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita sob o CNPJ no 26.943.330/0001-04, com endereço na ROD BR 222, S/N, BAIRRO CENTRO, ARARI/MA, CEP 65480-000.

CERTIFICO, por fim, que esta Secretaria Judicial é a única existente na Comarca de Arari, Município do Estado do Maranhão. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial, no Fórum Padre Clodomir Brandt e Silva, desta cidade de Arari/MA. Eu, Lídia Raquel Almeida de Abreu, secretária judicial da Comarca de Arari, consultei, digitei e assinei. Data e assinatura eletrônica.

OBSERVAÇÕES:

O CNPJ/CPF CONSTANTE NESTA CERTIDÃO FOI INFORMADO PELO SOLICITANTE. SUA TITULARIDADE DEVERÁ SER CONFERIDA PELO INTERESSADO OU DESTINATÁRIO.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA COMUM DA COMARCA DE ARARI-MA;

ESTA CERTIDÃO POSSUI VALIDADE DE 60 (SESENTA) DIAS - ART. 198-CNCGJ-MA;

ESTA CERTIDÃO É EMITIDA EM UMA ÚNICA VIA, SEM RASURAS E MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA.

LÍDIA RAQUEL ALMEIDA DE ABREU
Secretária Judicial
Vara Única da Comarca de Arari
Matrícula 197814

Documento assinado. ARARI, 22/07/2025 09:45 (LÍDIA RAQUEL ALMEIDA DE ABREU)



CERTJUDONE-VUARAR - 382025 / Código: FDFB31047A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data emissão: 23/07/2025

Data de validade: 23/09/2025

Nº da certidão: 12502554497

Código de Validação: 6d2ecd03cc

NOME: LUCAS ERICEIRA MACIEL

CPF: 034.985.463-76

DATA DE NASCIMENTO: 05/08/1994

FILIAÇÃO: GEOVANE MARIA ERICEIRA MACIEL / JOSE SALIM CORREIA MACIEL

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Arari

CERTJUDONE-VUARAR - 392025
Código de validação: 5AB1CC003A

Número da guia: 25050701002177511.



CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

Usando da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca nos sistemas THEMIS PG E PJe (Processo Judicial Eletrônico), desta vara única da Comarca de Arari, Estado do Maranhão, a partir do dia 22 de julho do ano de dois mil e doze (22/07/2012) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL** em desfavor de ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita sob o CNPJ no 26.943.330/0001-04, com endereço na ROD BR 222, S/N, BAIRRO CENTRO, ARARI/MA, CEP 65480-000.

CERTIFICO, por fim, que esta Secretaria Judicial é a única existente na Comarca de Arari, Município do Estado do Maranhão. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial, no Fórum Padre Clodomir Brandt e Silva, desta cidade de Arari/MA. Eu, Lídia Raquel Almeida de Abreu, secretária judicial da Comarca de Arari, consultei, digitei e assinei. Data e assinatura eletrônica.

OBSERVAÇÕES:

O CNPJ/CPF CONSTANTE NESTA CERTIDÃO FOI INFORMADO PELO SOLICITANTE. SUA TITULARIDADE DEVERÁ SER CONFERIDA PELO INTERESSADO OU DESTINATÁRIO.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA COMUM DA COMARCA DE ARARI-MA;

ESTA CERTIDÃO POSSUI VALIDADE DE 60 (SESENTA) DIAS - ART. 198-CNCGJ-MA;

ESTA CERTIDÃO É EMITIDA EM UMA ÚNICA VIA, SEM RASURAS E MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA.

LÍDIA RAQUEL ALMEIDA DE ABREU
Secretária Judicial
Vara Única da Comarca de Arari
Matrícula 197814

Documento assinado. ARARI, 22/07/2025 09:48 (LÍDIA RAQUEL ALMEIDA DE ABREU)



CERTJUDONE-VUARAR - 392025 / Código: 5AB1CC003A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

#ConsumoConsciente

CERTIDÃO DE EGRESSO

De Lucas Maciel <eng.lucasmaciel@hotmail.com>

Data Seg, 14/07/2025 09:36

Para saahp@seap.ma.gov.br <saahp@seap.ma.gov.br>

 3 anexos (1 MB)

CARTÃO CNPJ_ERICEIRA CONSTRUÇÕES.pdf; Ofício de Certidão_SEAP.pdf; 9. EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 021-2025 - AMPL ESCOLA BARROCA DA VACA.pdf;

Boa tarde,


Segue os documentos, em anexo, solicitados para emissão da Certidão de Egressos. A certidão pode ser enviada para esse e-mail.

- CARTÃO CNPJ
- EDITAL
- OFICIO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO CNPJ: 06242846000114
AV. DR. JOAO DA SILVA LIMA, Nº S/N - CENTRO
Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000546', '000546')



Data Emissão: 16/07/2025
Hora: 12:33:20
Exercício: 2025
Assinatura: CESAR
Página(s): 1 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: 001431
Nome: ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ: 26943330000104
Nome Fant.: CONSTRUTORA ERICEIRA PIS/NIT:
Endereço: ROD BR 222 Nº: CEP: 65480000
Bairro: CENTRO Complemento: KM 284 SALA 02
Cidade: ARARI Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000546
Endereço: ROD BR 222 Nº: S/N CEP: 65480000
Bairro: CENTRO Complemento: KM 284 SALA 02
Cidade: ARARI Estado: MA
Area: 60,00 Nº Empregados: 0 Região:
Insc Estadual: Insc Municipal: 000546 Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: 24/01/2017 Processo: Dt. Processo:
Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:
Escritório: JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA Email Esc: VADRIELVARVARENOCONTABILIDADE@GMAIL.COM
Fone Esc: (98)9161-8176
Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA
Tipo ISS: 04 - Fixo Capital: 0 Tipo de Cadastro: EMPRESA
Optante SN: S Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível
Atividade: Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Demolição de edifícios e outras estruturas,

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,		27/01/2017	
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres						
000041	41.00	02 - Licença	Licença, Funcionamento e Fiscalização		11/04/2023	

Demais atividades (PEQUENO PORTE)

Código	Principal	Atividade cnae
4120400	S	Construção de edifícios
4211101	N	Construção de rodovias e ferrovias
4311801	N	Demolição de edifícios e outras estruturas
4311802	N	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313400	N	Obras de terraplenagem
4391600	N	Obras de fundações
4399104	N	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399105	N	Perfuração e construção de poços de água
4399199	N	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7112000	N	Serviços de engenharia
7719599	N	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7732201	N	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Código	Nome do Sócio	CPF/CNPJ	Dta. Entrada	Dta. Saída	Qualificação
005510	LUCAS ERICEIRA MACIEL	03498546376	24/01/2017		EMPRESARIO
Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade	
40	2017	ALVARA DE LICENCA	27/01/2017	31/12/2017	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO CNPJ: 06242846000114
AV. DR. JOAO DA SILVA LIMA, Nº S/N - CENTRO
Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000546','000546')


Data Emissão: 16/07/2025
Hora: 12:33:20
Exercício: 2025
Usuário: CESAR
Página(s): 2 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO


Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
583	2022	ALVARA DE LICENCA	08/12/2022	31/12/2022
586	2022	ALVARA DE LICENCA	19/12/2022	31/12/2022
240	2023	ALVARA DE LICENCA	28/03/2023	31/12/2023
335	2024	ALVARA DE LICENCA	26/06/2024	31/12/2024
336	2024	ALVARA DE LICENCA	26/06/2024	31/12/2024
337	2024	ALVARA DE LICENCA	26/06/2024	31/12/2024
338	2024	ALVARA DE LICENCA	26/06/2024	31/12/2024
448	2025	ALVARA DE LICENCA	16/07/2025	31/12/2025

HISTÓRICO

Data: 19/12/2022 Login: CESAR INCLUSAO DE COMPLEMENTO
Data: 19/12/2022 Login: CESAR OK
Data: 11/04/2023 Login: CESAR INCLUSAO DE ATIVIDADE
Data: 11/04/2023 Login: CESAR IMPRESSÃO 2º VIA
Data: 29/08/2023 Login: CESAR INCLUSAO DE CADASTRO IMOBILIARIO



Augusto Cesar Santos
Augusto Cesar Santos
DIRETOR DE TRIBUTOS
Mat. 212
CNPJ 06242846000114




Ilma.

SEAP – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

A empresa **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua do Norte, nº 03 – sala 02 - Bairro Centro, Arari - MA, vem requerer a Vossa Senhoria a emissão de **CERTIDÃO DE EGRESSOS** para participação do edital do **CONCORRÊNCIA Nº 021/2025**, processo administrativo nº 2913/2025, sendo o objeto a **contratação de empresa especializada para serviços de ampliação de (02) duas salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa no Povoado Barroca da Vaca no município de Chapadinha-MA.**


Arari - MA, em 14 de julho de 2025

Atenciosamente,

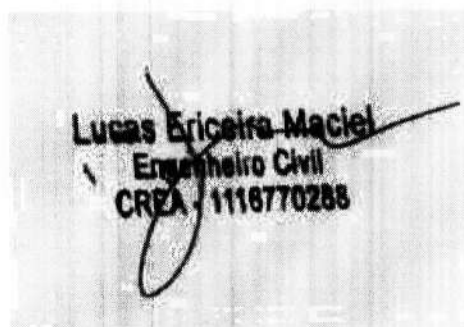

Lucas Ericeira Maciel
Engenheiro Civil
CREA 1116770288

ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 26.943.330/0001-04

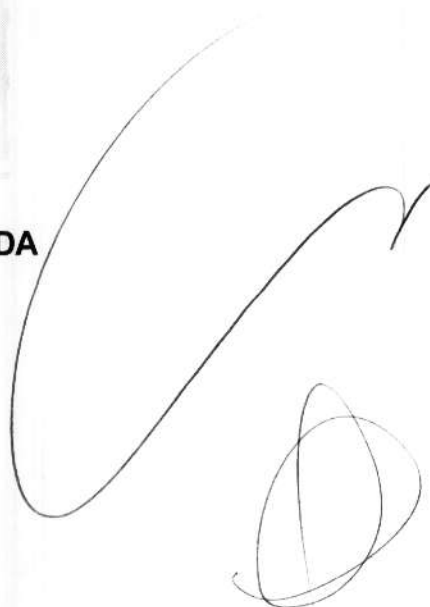




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12511540400 em 17/07/2025, protocolo 250883309. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21200954358
CNPJ:	26943330000104
Município:	Arari



Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01561624314	JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA	MA011741/O-0
03498546376	LUCAS ERICEIRA MACIEL	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/07/2025 15:05 SOB Nº 20250883309.
PROTOCOLO: 250883309 DE 16/07/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12511540400. NIRE: 21200954358.
ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/07/2025
empresafacil.ma.gov.br




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12511718617 em 21/07/2025, protocolo 250883210. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21200954358
CNPJ:	26943330000104
Município:	Arari



Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01561624314	JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA	MA011741/O-0
03498546376	LUCAS ERICEIRA MACIEL	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/07/2025 18:14 SOB Nº 20250883210.
PROTOCOLO: 250883210 DE 16/07/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12511718617. NIRE: 21200954358.
ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 21/07/2025
empresafacil.ma.gov.br



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DATA : 24/07/2025L.S. Hora: 82,08%

DESCRIÇÃO:AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

BDI : 25,78%L.S. Mês: 45,59%

LOCAL:POVOADO BARROCA DA VACA

FONTECAEMA2019/12

ORSE2025/03

CLIENTE:PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

SEINFRA028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI2025/05 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA:ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000

Composições PrópriasPROPRIA

LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.365,36	2,13
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.257,84	0,61
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	6.434,37	3,14
4	INFRAESTRUTURA	34.627,25	16,92
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	24.169,12	11,81
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	20.021,82	9,78
7	COBERTURA	31.584,25	15,43
8	REVESTIMENTO	21.901,96	10,70
9	PAVIMENTAÇÃO	26.912,51	13,15
10	FORRO	9.434,92	4,61
11	ESQUADRIAS	6.972,45	3,41
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.262,15	4,04
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	312,08	0,15
14	PINTURAS E ACABAMENTOS	8.160,84	3,99
15	SERVIÇOS FINAIS	271,11	0,13
16	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	52.768,57	0,00

VALOR ORÇAMENTO:204.688,03100,00


VALOR BDI TOTAL:52.768,57

VALOR TOTAL:257.456,60

DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS



Documento assinado digitalmente
LUCAS ERICEIRA MACIEL
Data: 30/07/2025 11:34:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

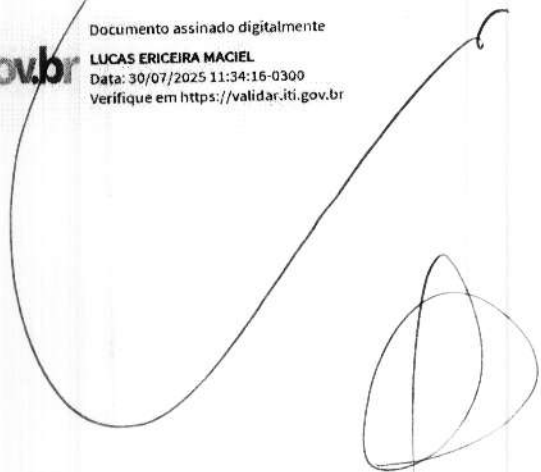

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		FE00384	
OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA:	20/07/2025
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BT:	25,15%
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FORTE:	CAEMA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE:	028.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000	SINAPI:	2025/05 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025	Composições Próprias:	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						4.365,36
1.1	ADM 0023	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	KM	60,00	20,00	1.200,00
1.2	00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	132,00	23,98	3.165,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.257,84
2.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	UN	1,00	750,00	750,00
2.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	132,25	3,84	507,84
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						6.434,37
3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 M	SINAPI	M3	11,04	100,41	1.108,53
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021	SINAPI	M3	16,32	83,70	1.365,98
3.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	10,88	21,35	232,29
3.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	28,84	129,25	3.727,57
4	INFRAESTRUTURA						34.627,25
4.1	ALICERCE						3.663,51
4.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	11,04	331,84	3.663,51
4.2	SAPATAS ISOLADAS						15.024,21
4.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	10,88	42,03	457,29
4.2.2	96540	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	SINAPI	M2	52,71	136,52	7.195,97
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	237,68	14,64	3.479,64
4.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	4,71	541,34	2.549,71
4.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	4,71	284,84	1.341,60
4.3	VIGA BALDRAME						13.533,71
4.3.1	96536	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	SINAPI	M2	60,76	72,43	4.400,85
4.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	299,92	14,64	4.390,83
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	86,65	20,02	1.734,73
4.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,64	541,34	1.970,48
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	3,64	284,84	1.036,82
4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO - VIGA BALDRAME						2.405,82
4.4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	55,23	43,56	2.405,82
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						24.169,12
5.1	PILARES						11.475,19
5.1.1	92421	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	SINAPI	M2	55,86	105,82	5.699,47
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	221,53	11,84	2.622,92
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	63,90	14,56	930,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDREÇO: R.DD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MÁ CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,69	541,34	1.456,20
5.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,69	284,84	766,22
5.2	VIGA SUPERIOR						12.693,93
5.2.1	96536	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	SINAPI	M2	60,76	72,43	4.400,85
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	299,92	11,84	3.551,05
5.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	86,65	20,02	1.734,73
5.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,64	541,34	1.970,48
5.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	3,64	284,84	1.036,82
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES						20.021,82
6.1	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	170,08	117,72	20.021,82
7	COBERTURA						31.584,25
7.1	EDIFICAÇÃO						31.584,25
7.1.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	161,30	81,63	13.166,92
7.1.2	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	161,30	13,22	2.132,39
7.1.3	100363	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	2,00	2.765,29	5.530,58
7.1.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	161,30	47,72	7.697,24
7.1.5	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	14,45	25,78	372,52
7.1.6	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	45,35	10,00	453,50
7.1.7	S12727	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADAL, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	ORSE	M2	12,00	131,92	1.583,04
7.1.8	S12415	VIGA METÁLICA, EM PERFIL UDC150X50X4,75, PARA TRAVAMENTO DE COLUNAS OU APOIO E ALVENARIAS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	ORSE	M	7,00	92,56	648,06
8	REVESTIMENTO						21.901,96
8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	340,16	7,95	2.704,27
8.2	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	267,71	26,44	7.078,25
8.3	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	72,45	39,99	2.897,28
8.4	S07607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	ORSE	M2	72,45	97,64	7.074,02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO - FARMACIA - CEP: 85.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025
DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08% BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%	
FONTE: CAEMA 2019/12 ORSE 2025/03 SINAPI 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO Composições Próprias PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.5	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	SEINFRA	M	72,45	29,65	2.148,14
9	PAVIMENTAÇÃO						26.912,51
9.1	90930	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	125,20	84,71	10.605,69
9.2	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	125,20	109,10	13.659,32
9.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM ORMA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	31,08	79,39	2.467,44
9.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	M	2,00	90,03	180,06
10	FORRO						9.434,92
10.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	115,06	82,00	9.434,92
11	ESQUADRIAS						6.972,45
11.1	PORTAS						3.891,55
11.1.1	S08258	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	UN	2,00	1.321,47	2.642,94
11.1.2	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	2,64	472,96	1.248,61
11.2	JANELAS						1.802,56
11.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	4,00	354,59	1.418,36
11.2.2	S08228	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2 CM	ORSE	M2	1,26	304,92	384,20
11.3	GRADE DE PROTEÇÃO						1.278,34
11.3.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	SEINFRA	M2	5,40	236,73	1.278,34
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.262,15
12.1	QUADROS E DISJUNTORES						404,96
12.1.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	92,22	92,22
12.1.2	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	1,00	132,25	132,25
12.1.3	I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	133,83	133,83
12.1.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	10,75	21,50
12.1.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	12,58	25,16
12.2	PONTOS DE TOMADAS TUG'S E TUE'S						3.027,96
12.2.1	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	10,00	252,33	2.523,30
12.2.2	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 20 A, DE USO ESPECIFICA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	2,00	252,33	504,66
12.3	INTERRUPTOR ILUMINAÇÃO LED E REFLETORES						2.316,64
12.3.1	LUM 97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	18,00	53,58	964,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 16.943.700/0001-04 ENDREÇO: R.OD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARIUMA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/2025

DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.3.2	S03287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	1,00	207,69	207,69
12.3.3	S03282	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	ORSE	PT	3,00	242,61	727,83
12.3.4	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	4,00	104,17	416,68
12.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						1.924,15
12.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	SINAPI	M	200,00	4,72	944,00
12.4.2	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	50,00	10,33	516,50
12.4.3	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	M	30,00	11,99	359,70
12.4.4	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	9,00	11,55	103,95
12.5	SISTEMA DE ATERRAMENTO						588,44
12.5.1	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	2,00	10,33	20,66
12.5.2	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	1,50	18,60	27,90
12.5.3	S03766	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x3,00M COM CONECTOR	ORSE	UN	3,00	124,35	373,05
12.5.4	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	3,00	55,61	166,83
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						312,08
13.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	2,00	18,16	36,32
13.2	I37556S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	UN	2,00	11,56	23,12
13.3	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	1,00	252,64	252,64
14	PINTURAS E ACABAMENTOS						8.160,84
14.1	PINTURA INTERNA						4.366,21
14.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	123,20	3,87	476,78
14.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	123,20	16,89	2.080,85
14.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	123,20	14,68	1.808,58
14.2	PINTURA EXTERNA						2.700,88
14.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	145,60	3,87	563,47
14.2.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	145,60	14,68	2.137,41
14.3	PINTURA DE ESQUADRIAS						389,48
14.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	SINAPI	M2	4,00	22,82	91,28
14.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	4,00	16,03	64,12
14.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	SINAPI	M2	8,00	29,26	234,08
14.4	PINTURA PISO (CALÇADA)						704,27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025 BDI : 25,78%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	L.S. Hora: 82,08% L.S. Mês: 45,59%
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FONTE CAEMA 2019/12 ORSE 2025/03
	CLIENTE:	PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000	Composições Próprias PRÓPRIA
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.4.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	31,08	22,66	704,27
15	SERVIÇOS FINAIS						271,11
15.1	99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	132,25	2,05	271,11
VALOR ORÇAMENTO:							204.688,03
VALOR BDI TOTAL:							52.768,57
VALOR TOTAL:							257.456,60
DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS							



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

FORTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	2025/05 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA	

00389

Proc. Nº 21/2025

Ass. GPO

1.1. ADM 0023 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (KM)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000029 Auxiliar de Sondador	CAEMA	H	0,00300000	8,81	0,03
B010000101 Sondador	CAEMA	H	0,00100000	12,49	0,01
TOTAL Mão de Obra:					0,04

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520001 CAMINHÃO CARROCERIA 8 a 10T, VIDA UTIL 10.000H	Composições	H	0,03204000	623,05	19,96
TOTAL Serviço:					19,96

VALOR: 20,00

1.2. 00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,98	23,98
TOTAL Mão de Obra:					23,98

VALOR: 23,98

2.1. S11397 PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112325 Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	un	1,00000000	750,00	750,00
TOTAL Serviço:					750,00

VALOR: 750,00

2.2. C3528 MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	21,7300	0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	16,0900	0,6436
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	17,0000	0,2040
12429 TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	36,6400	0,3298
TOTAL Material:					1,6120


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	17,1500	2,2295
TOTAL Mão de Obra:					2,2295

VALOR: 3,84

3.1. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 M (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00400000	25,94	26,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARI-MA CEP: 65.486-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,51500000	21,16	74,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						100,41
VALOR:						100,41

3.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	21,16	83,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						83,70
VALOR:						83,70

3.3. C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	12,5600	21,3520
TOTAL Mão de Obra:						21,3520
VALOR:						21,35

3.4. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	76,76	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	318,41	1,71
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	34,18	6,70
TOTAL Equipamento Custo Horário:						8,45

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,88890000	75,00	104,16
TOTAL Material:						104,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	21,16	16,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,64
VALOR:						129,25

4.1.1. C3529 MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025
DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08% BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%	
FONTE CAEMA 2019/12 ORSE 2025/03 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO Composições Próprias PROPRIA	

I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	000391	SEINFRA	M3	1,15000000	113,2500	130,2375
					TOTAL Material:		130,2375
Mão de Obra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO		SEINFRA	H	6,00000000	17,1500	102,9000
					TOTAL Mão de Obra:		102,9000
Serviço			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6		SEINFRA	M3	0,36000000	274,1600	98,6976
					TOTAL Serviço:		98,6976
					VALOR:		331,84

4.2.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

(M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	25,94	8,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	21,16	2,59
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	444,28	30,65
				TOTAL Serviço:		30,65
				VALOR:		42,03

4.2.2. 96540 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015 (M2)

07/2015 (M2)							
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09800000	26,11	2,55	
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02400000	27,48	0,65	
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		3,20	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,33400000	57,06	19,05
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	7,80	0,07
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,55500000	11,46	17,82
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,01300000	21,79	0,28
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	20,06	0,68
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03200000	24,29	0,77
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,79600000	4,01	7,20

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FORTE	VERSAO
CLIENTE:	PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 16.943.330/0001-04 ENDEDESA, ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAR... MA... 05.000000	ORSE	2025/03
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2813/2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA

Ass _____

Ass _____

36546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

36546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

36546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

36546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

4.2.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 07/2016 (M3)

4.2.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 07/2016 (M3)

4.2.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 07/2016 (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 20.910.930/0001-04 ENDEREÇO: R. BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAUÁ-MA CEP: 65.480-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

VERÃO

CAEMA 2019/12

ORSE 2025/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias PRÓPRIA

000393

21/12/2025

ASS

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,96	33,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	21,16	53,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						87,23
VALOR:						541,34

4.2.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,53	0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,35	1,40
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,55	62,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,94	63,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	21,16	156,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						282,69
VALOR:						284,84

4.3.1. 96536 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	26,11	1,38
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	27,48	0,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,73

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	7,80	0,13
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	11,46	6,93
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	20,06	0,52
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	24,29	1,28
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,54700000	4,01	2,19
00006212	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,13400000	19,00	21,54
TOTAL Material:						32,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

EC CONSTRUTORA ERICEIRA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 25.114.880/0001-04 ENDEREÇO: RODO BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAPIRÁ-MA CEP: 63.400-000	ORSE	2025/03
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

4.3.2. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

3. 96643 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,68	10,68
				TOTAL Serviço:	10,68
				VALOR:	20,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%	
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.300/0001-67 ENDEREÇO: RODO BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAUÁ-MA CEP: 65.480-000	ORSE	2025/03	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025	SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	

4.3.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,43	0,33
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	2,01	1,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,99

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	150,00	113,37
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,88	284,22
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	92,87	54,53
TOTAL Material:						452,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,96	33,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	21,16	53,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						87,23
VALOR:						541,34

4.3.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,53	0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,35	1,40
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,55	62,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,94	63,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	21,16	156,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						282,69
VALOR:						284,84

4.4.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%	
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	000396 Proc. Nº 21/2025 Ass. [Assinatura] 000396 Proc. Nº 21/2025 Ass. [Assinatura]		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALADINHA	000396 Proc. Nº 21/2025 Ass. [Assinatura] 000396 Proc. Nº 21/2025 Ass. [Assinatura]		
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO APT. RI-MA CEP: 65.480-000	000396 Proc. Nº 21/2025 Ass. [Assinatura] 000396 Proc. Nº 21/2025 Ass. [Assinatura]		
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025	000396 Proc. Nº 21/2025 Ass. [Assinatura] 000396 Proc. Nº 21/2025 Ass. [Assinatura]			
		000396 Proc. Nº 21/2025 Ass. [Assinatura] 000396 Proc. Nº 21/2025 Ass. [Assinatura]		000396 Proc. Nº 21/2025 Ass. [Assinatura] 000396 Proc. Nº 21/2025 Ass. [Assinatura]	

00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	20,20	30,30
TOTAL Material:						30,30

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,09690000	21,93	2,12
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,42990000	25,93	11,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								13,26
VALOR:								43,56

5.1.1. 92421 FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	15,31	3,00
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	5,89	4,62
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	16,00	6,28
TOTAL Equipamento:						13,90

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	7,80	0,07
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	24,29	0,46
TOTAL Material:						0,53

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,26100000	21,64	5,64
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,42400000	25,55	36,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								42,02

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,26300000	187,73	49,37
TOTAL Serviço:						49,37
VALOR:						105,82

5.1.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,95	0,49
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 21.941.122/0001-00 ENDEREÇO: BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARIPIA CEP: 65.140-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2918/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

FORTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Material: 0,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	21,84	0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	25,76	1,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,13

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,11	10,11
TOTAL Serviço:					10,11

VALOR: 11,84

5.1.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,95	0,49
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
TOTAL Material:					0,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	21,84	0,38
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	25,76	2,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,13


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,68	10,68
TOTAL Serviço:					10,68

VALOR: 14,56

5.1.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,43	0,33
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	2,01	1,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,99

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	150,00	113,37
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,55	284,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%	
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 23.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARIUNA CEP: 65.480-000	ORSE	2025/03	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.3/2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	

00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	92,87	54,53
TOTAL Material:						452,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,96	33,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	21,16	53,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						87,23
VALOR:						541,34

5.103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,53	0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,35	1,40
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,55	62,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,94	63,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	21,16	156,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						282,69
VALOR:						284,84

5.2.1. 96536 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	26,11	1,38
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	27,48	0,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,73

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	7,80	0,13
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	11,46	6,93
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	20,06	0,52
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	24,29	1,28
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,54700000	4,01	2,19
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,13400000	19,00	21,54



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO:AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL:POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE:PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA:ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.880/0001-04 ENDEREÇO: RODO BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARIARI-MA CEP: 65.480-000

LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025

BDI : 25,78%

VERSÃO

CAEMA2019/12

ORSE2025/03

SEINFRA028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI2025/05 COM DESONERAÇÃO

Composições PrópriasPRÓPRIA

L.S. Hora: 82,08%

L.S. Mês: 45,59%

000399

2025 Nº 91 / 2025

Ass: [assinatura]

TOTAL Material:	32,59
VALOR:	72,43

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,47700000	21,64	10,32
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,08800000	25,55	27,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								38,11

5.2.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,95	0,49
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11
TOTAL Material:						0,60

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,00640000	21,84	0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,03920000	25,76	1,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								1,13

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,11	10,11
TOTAL Serviço:						10,11
VALOR:						11,84

5.2.3. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,95	0,49
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	0,22	0,25
TOTAL Material:						0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,09700000	21,84	2,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,25200000	25,76	6,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								8,60

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,68	10,68
TOTAL Serviço:						10,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																	
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%													
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%													
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>			FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	ORSE	2025/03	SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO															
	CAEMA	2019/12															
	ORSE	2025/03															
SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO																
Composições Próprias	PRÓPRIA																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	000400 Proc. Nº 21/2025 Ass. 012															
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAPIRMA CEP: 65.480-000																
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025																

VALOR:	20,02
--------	-------

5.2.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,43	0,33
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	2,01	1,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,99

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	150,00	113,37
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,88	284,22
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	92,87	54,53
TOTAL Material:						452,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,96	33,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	21,16	53,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						87,23

VALOR:	541,34
--------	--------

5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,53	0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,35	1,40
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,55	62,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,94	63,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	21,16	156,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						282,69

VALOR:	284,84
--------	--------

6.1. 103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
 DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
 LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.043.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MACEIO CEP: 65.480-000
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%
 BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%
 FONTE VERSÃO
 CAEMA 2019/12
 ORSE 2025/03
 SINAPI 028.1 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO
 Composições Próprias PROPRIA

VALOR: 81,63

7.1.2. S03964 IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,20000000	3,96	0,79
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,88	0,77
TOTAL Encargos Complementares:						1,56

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03140	Imunizante para madeira Jimo Cupim Incolor ou similar	ORSE	L	0,12500000	43,33	5,41
TOTAL Material:						5,41

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,20000000	18,70	3,74
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	12,56	2,51
TOTAL Mão de Obra:						6,25

VALOR: 13,22

7.1.3. 100363 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	10,50000000	20,69	217,24
00040623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	SINAPI	PAR	2,00000000	91,69	183,38
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	UN	1,00000000	44,78	44,78
00004344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	8,00000000	22,74	181,92
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,24500000	20,06	4,91
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	2,25000000	19,66	44,23
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	20,00000000	4,91	98,20
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	18,37	55,11
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	12,50000000	27,49	343,62
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,50000000	34,35	326,32
TOTAL Material:						1.499,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,16800000	21,64	112,26
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,48200000	25,55	574,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EC CONSTRUTORA ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: RODO BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAUÁ CEP: 65.480-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/2025

DATA : 24/07/2025

L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78%

L.S. Mês: 45,59%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2018/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 686,67

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	578,91	578,91

TOTAL Serviço: 578,91

VALOR: 2.765,29

7.1.4. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	21,44	1,10
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	22,46	0,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,93

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	1.225,00	33,68
TOTAL Material:					33,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	21,16	8,44
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14500000	25,32	3,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,11
VALOR:					47,72

7.1.5. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	21,44	0,18
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	22,46	0,14
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,32

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	3,17	9,51
TOTAL Material:					9,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	21,16	4,42
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	25,32	4,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: RCD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAUÁ-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0913/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

FORTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 8,57

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	630,92	7,38
TOTAL Serviço:					7,38
VALOR:					25,78

7.1.6. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	119,5800	0,2990
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	0,9600	0,3110
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,7100	0,2300
TOTAL Material:					0,8400

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,1500	5,1450
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	12,5600	4,0192
TOTAL Mão de Obra:					9,1642
VALOR:					10,00

7.1.7. S12727 TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADAL, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR (M2)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,30000000	3,79	1,13
I10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,88	1,16
TOTAL Encargos Complementares:					2,29

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07696 Massa 3M p/caiafetação	ORSE	kg	0,00400000	32,66	0,13
I04299S Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	ORSE	un	1,00000000	1,75	1,75
I13484 Telha em aço galvalume, simples, ondulada, pré-pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar	ORSE	m²	1,06000000	112,13	118,85
TOTAL Material:					120,73

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,30000000	17,15	5,14
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	12,56	3,76
TOTAL Mão de Obra:					8,90
VALOR:					131,92

7.1.8. S12415 VIGA METÁLICA, EM PERFIL UDC150X50X4,75, PARA TRAVAMENTO DE COLUNAS OU APOIO E ALVENARIAS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO (M)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA			DATA : 24/07/2025 BDI : 25,78%	L.S. Hora: 82,08% L.S. Mês: 45,59%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA			CAEMA	2019/12
	CLIENTE:	PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			ORSE	2025/03
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 15.943.330/0001-07 ENDEREÇO: RODO BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARIPIA MA 65.400-000			SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/05 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025			Composições Próprias	PRÓPRIA

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,19000000	3,88	0,73
S10603	Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	0,09000000	4,54	0,40
TOTAL Encargos Complementares:						1,13

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08904	Máquina de solda elétrica	ORSE	h	0,09000000	4,00	0,36
				TOTAL Equipamento:		0,36

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13114	Perfil Aço, UDC Simples 150 x 50 x 4,75(kg/m) - SAE 1008/1012	ORSE	kg	4,75000000	10,71	50,87
				TOTAL Material:		50,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,19000000	12,56	2,38
I06160S	Soldador (horista)	ORSE	h	0,09000000	16,38	1,47
				TOTAL Mão de Obra:		3,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03759	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	ORSE	m2	0,50000000	51,72	25,86
S03738	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	ORSE	m2	0,50000000	21,03	10,51
					TOTAL Serviço:	36,37
					VALOR:	92,58

8.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	25,94	4,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	21,16	1,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	613,66	2,27
					TOTAL Serviço:	2,27
					VALOR:	7,95

8.2. 104959 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29710000	25,94	7,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	21,16	3,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,17

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
 DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
 LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: RCD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAPIRACA CEP: 65.480-008 FONE: 085 3333-1234
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1913/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%
 BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

FONTE VERSÃO
 CAEMA 2019/12
 ORSE 2025/03
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO
 Composições Próprias PROPRIA

87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	787,48	15,27
TOTAL Serviço:						15,27
VALOR:						26,44

8.3. 87532 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44020000	25,94	11,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22010000	21,16	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	787,48	23,93
TOTAL Serviço:						23,93
VALOR:						39,99

8.4. S07607 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,42000000	3,79	1,59
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	3,88	1,55
TOTAL Encargos Complementares:						3,14

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07071	Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar	ORSE	m2	1,05000000	66,99	70,33
I02540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,66000000	3,50	2,31
TOTAL Material:						72,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,42000000	17,15	7,20
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	12,56	5,02
TOTAL Mão de Obra:						12,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S04303	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	ORSE	kg	4,00000000	2,41	9,64
TOTAL Serviço:						9,64
VALOR:						97,64

8.5. C1877 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025

L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78%

L.S. Mês: 45,59%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	0,7100	0,5325
11624	PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - 000407	SEINFRA	M	1,00000000	7,8600	7,8600
TOTAL Material:						8,3925

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	17,1500	13,7200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	12,5600	7,5360
TOTAL Mão de Obra:					21,2560

VALOR: 29,65

9.2. 90930 CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, LIGADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	SINAPI	M2	1,43500000	6,56	9,41
00010931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	SINAPI	M2	1,14300000	12,91	14,75
TOTAL Material:					24,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	25,94	12,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23700000	21,16	5,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					17,20

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,06070000	714,17	43,35
TOTAL Serviço:					43,35

VALOR: 84,71

9.2. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,07590000	1,77	0,13
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,02540000	5,75	0,14
95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,21640000	0,67	0,14
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,09030000	3,53	0,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,72

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	L	0,01250000	22,96	0,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%	
	DESCRÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%	
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAPIRMA CEP: 65.480-000	ORSE	2025/03	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	

00044528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	SINAPI	KG	10,00000000	4,69	46,90
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	20,00000000	0,94	18,80
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	1,33	2,22
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,04000000	6,89	0,27
TOTAL Material:						68,47

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	1,09560000	25,82	28,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,55000000	21,16	11,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								39,91
VALOR:								109,10

9.3. 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	19,68	0,47
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,45000000	4,01	1,80
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	23,66	25,59
TOTAL Material:						27,86

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	0,09760000	25,55	2,49
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,14830000	25,94	3,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,24590000	21,16	5,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								11,53

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07390000	541,34	40,00
TOTAL Serviço:						40,00
VALOR:						79,39

9.4. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM P/ BANHEIROS E LAVABOS (M)

5.4. 02204 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	75,8400	75,8400
					TOTAL Material:	75,8400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,1500	8,5750
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	12,5600	3,1400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: RODOV. BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARIPIA CEP: 65.480-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025

L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78%

L.S. Mês: 45,59%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra: 11,7150

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	661,1000	2,4791
TOTAL Serviço:					2,4791
VALOR:					90,03

10.1. 96486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	23,17	0,85
00036225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	33,28	34,48
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21340000	0,27	0,59
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	30,30	0,37
00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	51,94	1,74
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	2,93	3,59
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	7,78	27,59
TOTAL Material:					69,21

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	21,33	12,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,79
VALOR:					82,00

11.1.1. S08258 PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (UN)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	5,00000000	3,79	18,95
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	3,79	7,58
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	7,00000000	3,88	27,16
TOTAL Encargos Complementares:					53,69

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,02100000	100,00	2,10
I01379S Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	3,30000000	0,76	2,50
I02869 Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	ORSE	l	0,50000000	32,90	16,45
I13419 Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	271,90	271,90

EC

CONSTRUTORA
ERICEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO:AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL:POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE:PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA:ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-91 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO APT. RI-MA CEP: 65.400-800

LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025

BDI : 25,78%

VERSÃO

CAEMA2019/12

ORSE2025/03

SEINFRA028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI2025/05 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias

PRÓPRIA

L.S. Hora: 82,08%

L.S. Mês: 45,59%

Fls 00410

Proc. Nº 21/2025

2025

I02277	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	ORSE	m	1,60000000	44,71	71,53
I01807	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	ORSE	un	1,00000000	232,27	232,27
I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,10000000	16,90	1,69
I01993	Roldana para porta correr (superior)	ORSE	un	2,00000000	26,99	53,98
I11581S	Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de correr	ORSE	m	1,60000000	22,59	36,14
TOTAL Material:						688,56

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01214S	Carpinteiro de esquadrias (horista)	ORSE	h	5,00000000	15,59	77,95
I050S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,00000000	17,15	34,30
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	7,00000000	12,56	87,92
TOTAL Mão de Obra:						200,17

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01770	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	ORSE	m	5,00000000	75,81	379,05
TOTAL Serviço:						379,05
VALOR:						1.321,47

11.1.2. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	119,5800	0,1196
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,7100	0,1065
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	449,6600	449,6600
TOTAL Material:						449,8861

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	13,9300	13,9300
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	17,1500	6,0025
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	12,5600	3,1400
TOTAL Mão de Obra:						23,0725
VALOR:						472,96

11.2.1. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	389,00	324,15
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,20	1,84
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,66785710	25,73	17,18

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-44 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARIPIA CE 55.480-000	ORSE	2025/03
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Material:	343,17
-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31301800	25,94	8,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15650900	21,16	3,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,42
--	-------

VALOR:	354,59
--------	--------

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,70000000	3,79	2,65
				TOTAL Encargos Complementares:		2,65

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110841S	Piso em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioa, formato menor ou igual a 3025 cm2, e= *2* cm	ORSE	m2	1,05000000	275,47	289,24
					TOTAL Materiais	289,24

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,70000000	17,15	12,0
				TOTAL Mão de Obra:		12,0

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00200000	517,43	1,0
				TOTAL Serviço:	1,0

VALOR:	304,9
--------	-------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	83,5800	0,66
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	0,9600	0,54
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,89000000	0,7100	2,05
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	108,6800	108,68
					TOTAL Material:	111,94

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,20000000	17,1500	72,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,20000000	12,5600	52,75

	TOTAL Mão de Obra:	124,75
--	--------------------	--------

VALOR:	236,
--------	------

Página: 29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%	
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 20.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MG CEP: 65.480-000	ORSE	2025/03	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	72,98	72,98
TOTAL Material:						72,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	22,21	7,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	26,25	8,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	786,41	3,46
TOTAL Serviço:						3,46
VALOR:						92,22

12.1.2. C1131 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11019	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A	SEINFRA	UN	1,00000000	104,8800	104,8800
TOTAL Material:						104,8800


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	13,2600	11,9340
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	17,1500	15,4350
TOTAL Mão de Obra:						27,3690
VALOR:						132,25

12.1.3. I8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	133,8300	133,8300
TOTAL Material:						133,8300
VALOR:						133,83

12.1.4. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,01	8,01
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,04	1,04
TOTAL Material:						9,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%											
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%											
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	<table> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	ORSE	2025/03	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	composições Próprias	PRÓPRIA
FORTE	VERSÃO													
CAEMA	2019/12													
ORSE	2025/03													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO													
composições Próprias	PRÓPRIA													
CLIENTE:	PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	000413 Proc. Nº 21/2025 Ass. 028												
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.843.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MÁZEP: 65.480-000													
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2025													

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	22,21	0,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	26,25	0,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,70
VALOR:						10,75

12.1.5. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,01	8,01
0001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,36	1,36
TOTAL Material:						9,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	22,21	1,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	26,25	1,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,21
VALOR:						12,58

12.2.1. S03398 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO (PT)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	3,75	15,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,88	11,64
TOTAL Encargos Complementares:						26,64

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02556S	Caixa de luz "4 x 2" em aço esmaltada	ORSE	un	1,00000000	1,47	1,47
I02688S	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	2,62	15,72
I00939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	18,00000000	2,69	48,42
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	12,00	1,80
I09101	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	ORSE	un	1,00000000	52,00	52,00
TOTAL Material:						119,41

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	17,15	68,60
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	12,56	37,68
TOTAL Mão de Obra:						106,28
VALOR:						252,33

12.2.2. S03398 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 20 A, DE USO ESPECIFICA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO (PT)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EC CONSTRUTORA ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOA CASTRO BARBOSA
 DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOA CASTRO BARBOSA
 LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 28.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MÁCEP/MS CEP: 780-000
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%
 BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%
 FONTE VERSÃO
 CAEMA 2019/12
 ORSE 2025/03
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO
 Composições PRÓPRIA

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	3,75	15,00
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,88	11,64
TOTAL Encargos Complementares:					26,64

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02556S Caixa de luz "4 x 2" em aço esmaltada	ORSE	un	1,00000000	1,47	1,47
I02688S Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	2,62	15,72
I00939S Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	ORSE	m	18,00000000	2,69	48,42
I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	12,00	1,80
09101 Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	ORSE	un	1,00000000	52,00	52,00
TOTAL Material:					119,41

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	17,15	68,60
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	12,56	37,68
TOTAL Mão de Obra:					106,28
VALOR:					252,33

12.3.1. LUM 97589 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	6,56	6,56
TOTAL Material:					6,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	22,21	4,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	26,25	14,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					19,02

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-72878580 Lâmpada led 20w de potência, luz branca Autovolt, marca Glight ou similar	Composições	UND	1,00000000	28,00	28,00
TOTAL Serviço:					28,00
VALOR:					53,58

12.3.2. S03287 PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4" (PT)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	3,75	15,00
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,88	11,64
TOTAL Encargos Complementares:					26,64

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DATA : 24/07/2025L.S. Hora: 82,08%

DESCRIÇÃO:AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

BDI : 25,78%L.S. Mês: 45,59%

LOCAL:POVOADO BARROCA DA VACA

PROC. Nº 021/2025

CLIENTE:PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA:ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MACAPÁ CEP: 65.480-000

LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.13/2025

FonteVersão

CAEMA2019/12

ORSE2025/03

SEINFRA028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI2025/05 COM DESONERAÇÃO

Composições PrópriasPRÓPRIA

I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	1,00000000	1,83	1,83
I02688S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	2,62	15,72
I00939S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	ORSE	m	18,00000000	2,69	48,42
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	12,00	1,80
I01123	Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com placa	ORSE	un	1,00000000	7,00	7,00
TOTAL Material:						74,77

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	17,15	68,60
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	12,56	37,68
TOTAL Mão de Obra:						106,28
VALOR:						207,69

12.3.3. S03282 PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" (PT)

Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	5,00000000	3,75	18,75
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	3,88	15,52
TOTAL Encargos Complementares:						34,27

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	1,00000000	1,83	1,83
I02674S	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4", sem luva	ORSE	m	6,00000000	4,99	29,94
I00939S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	ORSE	m	12,00000000	2,69	32,28
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	12,00	1,80
I01119	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	ORSE	un	1,00000000	6,50	6,50
TOTAL Material:						72,35

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	5,00000000	17,15	85,75
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	12,56	50,24
TOTAL Mão de Obra:						135,99
VALOR:						242,61

12.3.4. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	4,25	4,25
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	80,79	80,79
TOTAL Material:						85,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
---	--	-------	------	--------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPARINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.339/0001-04 ENDEREÇO: RUA BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAUCÁRIA-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025

DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18018750	22,21	4,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57660000	26,25	15,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,13
VALOR:						104,17

12.4.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	2,64	3,28
0021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,53	0,04
TOTAL Material:						3,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	22,21	0,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	26,25	0,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,40
VALOR:						4,72

12.4.2. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	6,30	7,83
0021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,53	0,04
TOTAL Material:						7,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	22,21	1,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	26,25	1,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,46
VALOR:						10,33

12.4.3. 101560 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,04010000	11,47	11,92
TOTAL Material:						11,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00290000	26,25	0,07

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
		OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025 BDI : 25,78%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	VERSÃO	L.S. Hora: 82,08% L.S. Mês: 45,59%
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2025/03
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 20.940.900/0001-04 END: RUA JOTA CASTRO BARBOSA, BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAPI-MA CEP: 65.480-000	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025	SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,07
VALOR:	11,99

12.4.4. 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	5,70
TOTAL Material:					5,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	22,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	26,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,76

VALOR:	11,55
--------	-------

12.5.1. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	6,30
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,53
TOTAL Material:					7,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	22,21
264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	26,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,46

VALOR:	10,33
--------	-------

12.5.2. 91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	8,91
TOTAL Material:					9,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	22,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	26,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,54

VALOR:	18,60
--------	-------

EC CONSTRUTORA
FRICEIRA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-11 ENDEREÇO: BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MG CEP: 65.480-000	ORSE	2025/03
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	3,75	3,75
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,88	3,88
				TOTAL Encargos Complementares:		7,63

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00664	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	ORSE	un	1,00000000	5,00	5,00
I03379S	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	ORSE	un	1,00000000	82,01	82,01
					TOTAL Material:	87,01

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	17,15	17,15
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	12,56	12,56
				TOTAL Mão de Obra:		29,71

VALOR:	124,35
--------	--------

Material		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	45,69	45,69
					TOTAL Material:	45,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	25,94	3,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	21,16	2,30
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,89

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	285,86	4,03
				TOTAL Serviço:	4,03

VALOR:	55,61
--------	-------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	12,31	12,31
					TOTAL Material:	12,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05515620	22,21	1,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17650000	26,25	4,63

Página: 36

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.300/0001-10 ENDEREÇO: R. BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MÁ CEP: 55488-000	ORSE	2025/03
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,85
VALOR:	18,16

13.2. 137556S PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137556S	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	ORSE	un	1,00000000	11,56	11,56
TOTAL Material:						11,56
VALOR:						11,56

13.3. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,70	1,40
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	230,00	230,00
TOTAL Material:						231,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	21,25	9,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	25,22	11,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,24
VALOR:						252,64

14.1.1. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,29472000	6,89	2,03
TOTAL Material:						2,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05660000	29,21	1,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	21,16	0,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,84
VALOR:						3,87

14.1.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,94	0,07

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%												
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%												
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>CAEMA</td><td>2019/12</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/03</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/05 COM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	ORSE	2025/03	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO														
CAEMA	2019/12														
ORSE	2025/03														
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO														
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO														
Composições Próprias	PRÓPRIA														
CLIENTE:	PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA														
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.361/0001-11 ENDEREÇO: R.02 BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MG CEP: 65.480-000														
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2813/2025														

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	29,21	10,54
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	21,16	2,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,08
					VALOR:	16,89

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	38,41	8,77
					TOTAL Material:	8,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	29,21	4,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	21,16	1,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,91
					VALOR:	14,68

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,29472000	6,89	2,03
					TOTAL Material:	2,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05660000	29,21	1,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	21,16	0,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,84
					VALOR:	3,87

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	28,41	8,77
					TOTAL Material:	8,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	29,21	4,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	21,16	1,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,91
					VALOR:	14,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%	
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.913.330/0001-04 ENDEREÇO: BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MG CEP: 65.480-000	ORSE	2025/03	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21162/25	SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	
			Composições próprias	PRÓPRIA	

14.3.1. 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02760000	22,00	0,60
00043653	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	L	0,49608000	27,54	13,66
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	0,94	0,37
TOTAL Material:						14,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28060000	29,21	8,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,19
VALOR:						22,82

14.3.2. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	22,00	0,30
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	33,00	4,62
TOTAL Material:						4,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	29,21	11,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,11
VALOR:						16,03

14.3. 100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,07920000	34,09	2,69
TOTAL Material:						2,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90970000	29,21	26,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						26,57
VALOR:						29,26

14.4.1. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	11,23	0,11
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	6,89	1,10
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	25,76	10,99
TOTAL Material:						12,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%	
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000	ORSE	2025/03	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N° 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2913/2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	29,21	8,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	21,16	2,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,46
VALOR:						22,66

15.1. 99803 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	21,16	2,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,05
VALOR:						2,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
 DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
 LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025

L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78%

L.S. Mês: 45,59%

Fonte: CAEMA 2019/12
 ORSE 2025/03
 SINAPI 028.1 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2025/03 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI PRÓPRIA

00423

Proc. Nº 21/2025

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						8,43

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,26	13,26
TOTAL Mão de Obra:						13,26

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:						0,15

VALOR: 21,84

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						8,21

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,24	13,24
TOTAL Mão de Obra:						13,24

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Serviço:						0,19

VALOR: 21,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
FORTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

000424

Proc. Nº 91/2025

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,39	1,39
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					8,34

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,44	13,44
TOTAL Mão de Obra:					13,44

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:					0,15
VALOR:					21,93

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	83,5800	101,6333
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	0,9600	174,7200
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,7100	259,1500
TOTAL Material:					535,5033

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	12,5600	125,6000
TOTAL Mão de Obra:					125,6000
VALOR:					661,10

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	150,00	174,00
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	1,24	144,33
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,88	230,46
TOTAL Material:					548,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

L.S. Hora: 82,08%

L.S. Møs: 45,59%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	028.05 COM DESONERAÇÃO
Composição - Própria	PRÓPRIA

000425
F13

88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,16	237,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					237,62
VALOR:					786,41

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	150,00	171,00
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	1,24	212,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	0,88	169,41
				TOTAL Material:		552,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	21,16	234,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						234,87
VALOR:						787,48

Equipamento		Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023		SINAPI	CHI	3,74000000	1,15	4,30
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023		SINAPI	CHP	1,14000000	5,18	5,90
					TOTAL Equipamento Custo Horário:		10,20

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	150,00	174,00
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	154,46000000	1,24	191,53
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	173,77000000	0,88	152,91
					TOTAL Material:	518,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,88000000	20,96	102,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						102,28
VALOR:						630,92

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	0,43	1,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
 DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
 LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.939.000/0001-04 END: RUA JACARÉ, BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAUÁ-MA CEP: 65.450-000
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%
 BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

FONTE VERSÃO
 CAEMA 2019/12
 ORSE 2025/03
 SINAPI 028.1 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO
 Compostos Próprios PRÓPRIA

000426

21/07/2025

Ass

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	2,01	2,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,45

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	151,96	144,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	0,88	375,31
TOTAL Material:						519,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	20,96	90,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						90,54
VALOR:						613,66

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,72000000	0,43	1,59
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,13000000	2,01	2,27
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,86

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	150,00	204,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,85000000	0,88	404,66
TOTAL Material:						608,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,85000000	20,96	101,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						101,65
VALOR:						714,17

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
 DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
 LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.040.080/0001-04 END: RUA BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAUÁ-MA CEP: 65.122-000
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2513/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%
 BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

FORTE VERSÃO
 CAEMA 2019/12
 ORSE 2025/03
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO
 Composições Próprias PROPRIA

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						8,43

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,14	17,14
TOTAL Mão de Obra:					17,14

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Serviço:					0,19

VALOR: 25,76

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					8,46

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,26	13,26
TOTAL Mão de Obra:					13,26

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
TOTAL Serviço:					0,49

VALOR: 22,21

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,13	1,13
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 28.118.001-04 END: R. DO RODO BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAPIRÁ-MA CEP: 65.400-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

Fonte: CAEMA 2019/12

ORSE 2025/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias PROPRIA

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						7,78

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,24
TOTAL Mão de Obra:					13,24

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23
TOTAL Serviço:					0,23

VALOR: 21,25

S01903 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	15,52
TOTAL Encargos Complementares:					15,52

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	108,00
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,20000000	343,67
TOTAL Material:					451,67

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	50,24
TOTAL Mão de Obra:					50,24

VALOR: 517,43

S04303 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, VOTOMASSA OU SIMILAR (KG)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,00700000	3,88
TOTAL Encargos Complementares:					0,02

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
103374	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	ORSE	kg	0,84000000	2,76
TOTAL Material:					2,31

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,00700000	12,56
TOTAL Mão de Obra:					0,08

VALOR: 2,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
 DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
 LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 20.940.390/0001-07 ENDEREÇO: R. D. BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARIPIA CEP: 65.400-000
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2813/2025

DATA : 24/07/2025

L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78%

L.S. Mês: 45,59%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Serviço:					0,43

VALOR: 0,43

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
TOTAL Serviço:					2,01

VALOR: 2,01

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	5.561,88	0,35
TOTAL Equipamento:					0,35

VALOR: 0,35

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	5.561,88	0,08
TOTAL Equipamento:					0,08

VALOR: 0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 20.043.831/0001-04 ENDEREÇO: R. D. BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAPIRIMA CEP: 05.468-600

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 913/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

FORTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

ORSE 2025/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias PROPRIA

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	5.561,88	0,38
TOTAL Equipamento:					0,38

VALOR: 0,38

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,96	1,20
TOTAL Especiais:					1,20

VALOR: 1,20

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,44	1,44
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
TOTAL Serviço:					1,77

VALOR: 1,77

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,44	1,44
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,58	1,58
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	2,40	2,40
TOTAL Serviço:					5,75

VALOR: 5,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%	
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	000431 Proc. Nº 21/2025 Ass. 330	CAEMA 2019/12	ORSE 2025/03
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 16.043.320/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000	SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA		

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	22.624,59	1,44
TOTAL Equipamento:					1,44
VALOR:					1,44

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	22.624,59	0,33
TOTAL Equipamento:					0,33
VALOR:					0,33

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	22.624,59	1,58
TOTAL Equipamento:					1,58
VALOR:					1,58

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	0,96	2,40
TOTAL Especiais:					2,40
VALOR:					2,40

S01770 BATENTE EM MADEIRA DE LEI L = 0,14 M (CAIXÃO), INCLUINDO 02 JOGOS DE ALIZAR (M)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,28000000	3,79	1,06
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	3,79	1,13
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,28000000	3,88	1,08
TOTAL Encargos Complementares:					3,27
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00487 Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	m	1,10000000	52,92	58,21
I05075S Pregos de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,00400000	16,90	0,06
TOTAL Material:					58,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 25.012.389/0001-04 ENDEREÇO: R.OD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARIARI-MA CEP: 65.480-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

FONTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

ORSE 2025/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias PRÓPRIA

000432

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,28000000	17,15	4,80
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	17,15	5,14
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,28000000	12,56	3,51
TOTAL Mão de Obra:					13,45

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00160000	517,43	0,82
TOTAL Serviço:					0,82

VALOR: 75,81

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	31,63	31,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					31,63

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	29,26	29,26
91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,31	11,31
TOTAL Serviço:					45,13

VALOR: 76,76

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	31,63	31,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					31,63

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	29,26	29,26
91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 06.915.700/0001-04 ENDEREÇO: R. BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARIUMA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025

DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,31	11,31
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	51,91	51,91
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	189,74	189,74
					TOTAL Serviço:	286,78
					VALOR:	318,41

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	715.315,30	24,53
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	85.950,00	4,73
					TOTAL Equipamento:	29,26
					VALOR:	29,26

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	715.315,30	4,07
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	85.950,00	0,49
					TOTAL Equipamento:	4,56
					VALOR:	4,56

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001440	715.315,30	10,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.441.900/0001-04 ENDEREÇO: R. BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARAMA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2513/2025

DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	85.950,00	1,23
TOTAL Equipamento:						11,31
VALOR:						11,31

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	SINAPI	UN	0,00006430	715.315,30	45,99
00037736	SINAPI	UN	0,00006890	85.950,00	5,92
TOTAL Equipamento:					51,91
VALOR:					51,91

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	SINAPI	L	32,16000000	5,90	189,74
TOTAL Material:					189,74
VALOR:					189,74

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043483	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					8,21
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	SINAPI	H	1,00000000	17,15	17,15
TOTAL Mão de Obra:					17,15
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 06.840.000/0001-04 ENDEREÇO: R. OD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARIUMA CEP: 65.480-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28.05/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

FORTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

ORSE 2025/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias PROPRIA

000435

21/08/2025

ASS

95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Serviço:						0,19
VALOR:						25,55

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,99	25,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,99

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
TOTAL Serviço:						1,06
VALOR:						27,05

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,99	25,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,99

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	6,08	6,08
TOTAL Serviço:						8,19
VALOR:						34,18

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	15.839,18	0,84
TOTAL Equipamento:						0,84
VALOR:						0,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: RODOV. BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAUÁ-MA CEP: 65.480-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

FORTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

ORSE 2025/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias PROPRIA

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	15.839,18	0,22
TOTAL Equipamento:					0,22
VALOR:					0,22

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	15.839,18	1,05
TOTAL Equipamento:					1,05
VALOR:					1,05

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	5,91	6,08
TOTAL Material:					6,08
VALOR:					6,08

94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,43	0,33
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	2,01	1,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,99

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	150,00	113,37
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,88	284,22
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	92,87	54,53
TOTAL Material:					452,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,96	33,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	21,16	53,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					87,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA			DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA			BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA			FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			CAEMA	2019/12
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAUCÁRIA CEP: 89.480-000 FONE: 41 3333-0003			ORSE	2025/03
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0913/2025			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	
				Composições Próprias	PRÓPRIA	

Ass. 920

VALOR:	541,34
--------	--------

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	1,77	1,14
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	5,75	3,94
TOTAL Equipamento Custo Horário:						5,08

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	150,00	124,87
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	0,88	187,83
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	92,87	54,05
TOTAL Material:						366,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	20,96	27,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	21,16	44,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						72,45

VALOR:	444,28
--------	--------

03 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	8,89	9,86
TOTAL Material:						9,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	21,84	0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	25,76	0,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,25

VALOR:	10,11
--------	-------

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	8,41	8,99
TOTAL Material:						8,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-64 ENDEREÇO: RODO BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO AGRÍCOLA CEP: 76480-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

FONTE VERSÃO
CAEMA 2019/12
ORSE 2025/03
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias PROPRIA

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	21,84	0,20
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	25,76	1,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,69
VALOR:						10,68

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	13,26	0,15
TOTAL Mão de Obra:					0,15
VALOR:					0,15

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	13,24	0,19
TOTAL Mão de Obra:					0,19
VALOR:					0,19

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	13,44	0,15
TOTAL Mão de Obra:					0,15
VALOR:					0,15

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	17,14	0,19
TOTAL Mão de Obra:					0,19
VALOR:					0,19

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	13,26	0,49
TOTAL Mão de Obra:					0,49
VALOR:					0,49

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
 DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
 LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARIUMA CEP: 65.480-000
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.113/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%
 BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%
 FONTE VERSÃO
 CAEMA 2019/12
 ORSE 2025/03
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO
 Composições Próprias PROPRIA

00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	13,24	0,23
TOTAL Mão de Obra:						0,23
VALOR:						0,23

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	17,15	0,19
TOTAL Mão de Obra:					0,19
VALOR:					0,19

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	17,15	0,64
TOTAL Mão de Obra:					0,64
VALOR:					0,64

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	17,14	0,30
TOTAL Mão de Obra:					0,30
VALOR:					0,30

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	17,14	0,36
TOTAL Mão de Obra:					0,36
VALOR:					0,36

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	17,14	0,25
TOTAL Mão de Obra:					0,25
VALOR:					0,25

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	13,93	0,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

000440

FE

Proc. Nº 21/2025

TOTAL Mão de Obra: 0,16

VALOR: 0,16

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	24,27	0,12

TOTAL Mão de Obra: 0,12

VALOR: 0,12

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	13,61	0,11

TOTAL Mão de Obra: 0,11

VALOR: 0,11

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	13,61	0,22

TOTAL Mão de Obra: 0,22

VALOR: 0,22

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	20,38	0,33

TOTAL Mão de Obra: 0,33

VALOR: 0,33

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	18,54	0,21

TOTAL Mão de Obra: 0,21

VALOR: 0,21

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	17,15	0,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
FORTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA



TOTAL Mão de Obra:	0,36
VALOR:	0,36

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	18,70	0,27
TOTAL Mão de Obra:					0,27
VALOR:					0,27

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	12,56	0,26
TOTAL Mão de Obra:					0,26
VALOR:					0,26

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	16,92	0,19
TOTAL Mão de Obra:					0,19
VALOR:					0,19

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043484 EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043460 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					8,46

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,15	17,15
TOTAL Mão de Obra:					17,15

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,64	0,64
TOTAL Serviço:					0,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/2025

DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

000442
Fls
Proc. Nº 21/2025

VALOR: 26,25

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,13	1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						7,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,14	17,14
TOTAL Mão de Obra:						17,14

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
TOTAL Serviço:						0,30

VALOR: 25,22

S10551 ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,42
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acochoado	ORSE	par	0,00070000	67,20	0,04
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	18,20	0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	14,00	0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	190,00	0,85
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	26,89	0,00
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	195,36	0,29
110578	Formão grande	ORSE	un	0,00020000	15,15	0,00
111248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	246,00	0,02
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	12,60	0,02
111244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	48,95	0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	7,00	0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025

L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78%

L.S. Mês: 45,59%

FORTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,05
I11249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00010000	617,95	0,06
I10577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	29,90	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
TOTAL Encargos Complementares:						3,71

VALOR: 3,79

S10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	47,69	0,00
I11241	Alicate volt-amperímetro	ORSE	un	0,00020000	170,60	0,03
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	67,20	0,04
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	18,20	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	14,00	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	190,00	0,85
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	26,89	0,00
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	34,00	0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	195,36	0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	12,60	0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	7,00	0,00
I0596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,05
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
				TOTAL Encargos Complementares:		3,66

VALOR: 3,75

S10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO (H)

S10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	67,20	0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	18,20	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	14,00	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	190,00	0,85

Página: 61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	18,80	0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	12,00	0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	11,60	0,00
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	10,22	0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	195,36	0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	par	0,00230000	12,60	0,02
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	13,52	0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	18,75	0,00
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	28,00	0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	15,40	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	7,00	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	25,95	0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,50
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	44,00	0,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,05
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	327,80	0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29

TOTAL Encargos Complementares: 3,67

VALOR: 3,79

610553 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PINTOR (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	67,20	0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	18,20	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	14,00	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	190,00	0,85
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	12,00	0,00
I11252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	ORSE	un	0,00010000	269,00	0,02
I04725	Espátula	ORSE	un	0,00040000	16,82	0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	195,36	0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	12,60	0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	7,00	0,00
I11251	Pincel de seda 2"	ORSE	un	0,00450000	26,90	0,12
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03

Página: 62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025


L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78%

L.S. Mês: 45,59%

FORTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,50
I11250	Rolo lã de carneiro 20cm	ORSE	un	0,00230000	17,50	0,04
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,05
I10583	Trincha 3"	ORSE	un	0,00450000	11,98	0,05
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
TOTAL Encargos Complementares:						3,87
VALOR:						3,96



S10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	67,20	0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	18,20	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	14,00	0,00
I02711S	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	164,00	0,03
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	190,00	0,85
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	195,36	0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	12,60	0,02
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	37,80	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	7,00	0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	36,90	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,05
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	18,58	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	4,50	0,42
TOTAL Encargos Complementares:						3,80
VALOR:						3,88

S10603 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SOLDADOR (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11272 Alicates Climpador (cripador)	ORSE	un	0,00010000	102,66	0,01
I11275 Alicates de pressão 11"	ORSE	un	0,00020000	62,11	0,01
I11277 Alicates de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	ORSE	un	0,00020000	110,38	0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC-CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.043.330/0001-04 END: R. DO PROD. BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAUCÁRIA - FONE: 065 350-0000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.13/2025

DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

111276	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	ORSE	un	0,00020000	68,34	0,01
111278	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	ORSE	un	0,00020000	37,62	0,00
111279	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	ORSE	un	0,00020000	88,76	0,01
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,42
111281	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	ORSE	un	0,00080000	357,49	0,28
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	67,20	0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	18,20	0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	14,00	0,00
111284	Caveleto de ferro nº 1	ORSE	un	0,00020000	121,77	0,02
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	190,00	0,85
111280	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	ORSE	un	0,00020000	60,50	0,01
111282	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	ORSE	un	0,00020000	362,00	0,07
111273	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	ORSE	un	0,00020000	220,84	0,04
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	195,36	0,29
111285	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI-140ED	ORSE	un	0,00010000	1.385,41	0,13
111274	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	ORSE	un	0,00030000	18,95	0,00
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	12,60	0,02
111286	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	ORSE	un	0,00030000	402,15	0,12
111270	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	ORSE	un	0,00030000	28,67	0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	7,00	0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,50
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,05
111283	Selador horizontal para fita de aço 1"	ORSE	un	0,00010000	484,07	0,04
111271	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	ORSE	un	0,00010000	29,23	0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
TOTAL Encargos Complementares:						4,41
VALOR:						4,54

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	26,11	6,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: RUA BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAUÁ-MA CEP: 65.480-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025

DATA : 24/07/2025

L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78%

L.S. Mês: 45,59%

Fonte: CAEMA 2019/12
ORSE 2025/03
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias PROPRIA

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	27,48	1,73
-------	---	--------	-----	------------	-------	------

TOTAL Equipamento Custo Horário: 8,38

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	57,06	76,23
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	11,46	26,44
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	19,68	4,09
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	4,01	37,04
TOTAL Material:					143,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	21,64	5,41
88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	25,55	30,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					35,55

VALOR: 187,73

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,07	21,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,07

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL Serviço:					0,37

VALOR: 21,44

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,07	21,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,07

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA:	24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI:	25,78%	L.S. Mês: 45,59%
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FONTE:	CAEMA	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2019/12	2025/03
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MACEJÓ CEP: 65.480-000	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	2025/05 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/2025	SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA

93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
					TOTAL Serviço:	1,39
					VALOR:	22,46

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)

00277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	4.831,83	0,30
TOTAL Equipamento:					0,30
VALOR:					0,30

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	4.831,83	0,07
					TOTAL Equipamento:	0,07
					VALOR:	0,07

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	4.831,83	0,28
					TOTAL Equipamento:	0,28
					VALOR:	0,28

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	0,96	0,74
					TOTAL Especiais:	0,74
					VALOR:	0,74

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

DIURNO. AF_03/2016 (CHI)					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares									
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	1,00000000	27,95	27,95
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		27,95

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: RODO BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARIARIMA CEP: 65.486-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

FONTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

ORSE 2025/03

SINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias PRÓPRIA

93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	99,64	99,64
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	14,19	14,19
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	35,12	35,12
TOTAL Serviço:						148,95
VALOR:						176,90

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	27,95	27,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,95

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	99,64	99,64
93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	14,19	14,19
93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	35,12	35,12
93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	160,17	160,17
93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	12,48	12,48
TOTAL Serviço:					321,60
VALOR:					349,55

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00004000	2.491.030,28	99,64
TOTAL Equipamento:					99,64
VALOR:					99,64

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000570	2.491.030,28	14,19
TOTAL Equipamento:					14,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

000450
Proc. Nº 21/2025
Ass. 000

VALOR: 14,19

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00001410	2.491.030,28	35,12
TOTAL Equipamento:					35,12

VALOR: 35,12

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00006430	2.491.030,28	160,17
TOTAL Equipamento:					160,17

VALOR: 160,17

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	13,00000000	0,96	12,48
TOTAL Especiais:					12,48

VALOR: 12,48


88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					8,43

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,14	17,14
TOTAL Mão de Obra:					17,14

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,36	0,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/2025

DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

000451

Proc. Nº 021/2025

TOTAL Serviço: 0,36

VALOR: 25,93

92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,15700000	176,90	27,77
93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,11330000	349,55	39,60
TOTAL Equipamento Custo Horário:					67,37

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,04000000	51,94	2,07
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	1,12500000	19,68	22,14
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,00000000	27,49	247,41
TOTAL Material:					271,62


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,49100000	21,64	53,90
88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,28100000	25,55	186,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					239,92
VALOR:					578,91

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					8,43

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,14	17,14
TOTAL Mão de Obra:					17,14

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025 BDI : 25,78%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	L.S. Hora: 82,08% L.S. Mês: 45,59%		
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FONTE: CAEMA VERSÃO: 2019/12		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE: 2025/03 SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO		
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.843.330/0001-04 END: RODOV. BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAUÁ-MA CEP: 65.160-000	SINAPI: 2025/05 COM DESONERAÇÃO Compostos Próprios: PRÓPRIA		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2025	000452 ASS: [Assinatura]		

95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
					TOTAL Serviço:	0,25
					VALOR:	25,82

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
					TOTAL Serviço:	1,15
					VALOR:	1,15

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,03	1,03
88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	3,00	3,00
TOTAL Serviço:					5,18
VALOR:					5,18


88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

DEPRECIACÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00006400	14.741,68	0,94
TOTAL Equipamento:						0,94
VALOR:						0,94

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV						
AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00001480	14.741,68	0,21
					TOTAL Equipamento:	0,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MG CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 283/2025

DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

VALOR: 0,21

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00007000	14.741,68	1,03
TOTAL Equipamento:					1,03
VALOR:					1,03

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	3,13000000	0,96	3,00
TOTAL Especiais:					3,00
VALOR:					3,00

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					7,24

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	13,93	13,93
TOTAL Mão de Obra:					13,93

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:					0,16
VALOR:					21,33

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: RCD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAPI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1913/2025

DATA : 24/07/2025

L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78%

L.S. Mês: 45,59%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						7,24

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,27
TOTAL Mão de Obra:					24,27

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12
TOTAL Serviço:					0,12

VALOR: 31,63

C3553 MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	83,5800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	0,7100
TOTAL Material:					274,1633

VALOR: 274,16

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					7,24

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,61
TOTAL Mão de Obra:					13,61

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 20.903.370/0001-04 ENDEREÇO: RODO BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAPIRÁ-MA CEP: 65400-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025

L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78%

L.S. Mês: 45,59%

FORTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

000455

21/07/2025

ASS: [Assinatura]

95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:						0,11
VALOR:						20,96

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						7,24

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,61	13,61
TOTAL Mão de Obra:						13,61

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
TOTAL Serviço:						0,22
VALOR:						21,07

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						7,24

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,38	20,38
TOTAL Mão de Obra:						20,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.543.159/0001-04 ENDEREÇO: RODO BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARAMA CEP: 65.480-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 291/3/2025

DATA : 24/07/2025

L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78%

L.S. Mês: 45,59%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
TOTAL Serviço:					0,33
VALOR:					27,95

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					7,24

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,54	18,54
TOTAL Mão de Obra:					18,54

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:					0,21
VALOR:					25,99

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					8,43

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,15	17,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: RODOV. BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAUÁ-MA CEP: 65.480-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 913/2025

DATA : 24/07/2025

L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78%

L.S. Mês: 45,59%

Fonte: CAEMA 2019/12

ORSE 2025/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias PROPRIA

TOTAL Mão de Obra:

17,15

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,36	0,36
TOTAL Serviço:					0,36

VALOR:

25,94

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,85	1,85
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,05	2,05
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					10,24

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,70	18,70
TOTAL Mão de Obra:					18,70

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
TOTAL Serviço:					0,27

VALOR:

29,21

95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL Serviço:					0,67
VALOR:					0,67

95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 20.111.831/0001-04 ENDEREÇO: R00 BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO APARECIDA CEP: 85.430-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
95274	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	2,43	2,43
TOTAL Serviço:						3,53
VALOR:						3,53

95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIACÃO. AF_05/2023

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00006400	8.646,06	0,55
TOTAL Equipamento:					0,55
VALOR:					0,55

95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00001480	8.646,06	0,12
TOTAL Equipamento:					0,12
VALOR:					0,12

95274 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00005000	8.646,06	0,43
TOTAL Equipamento:					0,43
VALOR:					0,43

95275 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,54000000	0,96	2,43
TOTAL Especiais:					2,43
VALOR:					2,43

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.338/0001-64 ENDEREÇO: R. ROLO BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAUÁ-MA CEP: 65.480-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025

DATA : 24/07/2025

L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78%

L.S. Mês: 45,59%

Fonte: CAEMA 2019/12
ORSE 2025/03
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias PROPRIA

91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	27,05	1,80
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	34,18	2,45
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,25

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	150,00	165,00
TOTAL Material:					165,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02190000	25,94	52,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03290000	21,16	64,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					116,61
VALOR:					285,86

S03759 PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL - R1 (M2)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S10553 Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,60000000	3,96	2,37
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,88	1,16
TOTAL Encargos Complementares:					3,53

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I05330S Diluente epoxi	ORSE	l	0,02000000	61,43	1,22
I02224 Esmalte epóxi	ORSE	l	0,24000000	133,33	31,99
TOTAL Material:					33,21

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I04783S Pintor (horista)	ORSE	h	0,60000000	18,70	11,22
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	12,56	3,76
TOTAL Mão de Obra:					14,98
VALOR:					51,72

S03738 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO - R1 (M2)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S10553 Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,30000000	3,96	1,18
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	3,88	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					1,76

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I03768S Lixa em folha para ferro, numero 150	ORSE	un	0,30000000	2,66	0,79
I02223 Tinta fundo epóxi	ORSE	l	0,09000000	122,18	10,99
TOTAL Material:					11,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000	ORSE	2025/03
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104783\$ Pintor (horista)	ORSE	h	0,30000000	18,70	5,61
106111\$ Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,15000000	12,56	1,88
TOTAL Mão de Obra:					7,49
VALOR:					21,03

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,99	25,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,99
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
TOTAL Serviço:					0,12
VALOR:					26,11

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,99	25,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,99
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,30	1,30
TOTAL Serviço:					1,49
VALOR:					27,48

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.406,92	0,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025

L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78%

L.S. Mês: 45,59%

FORTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

000461

Fls

Proc. Nº 21/2025

TOTAL Equipamento:

0,10

VALOR:

0,10

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	1.406,92	0,02
TOTAL Equipamento:					0,02

VALOR:

0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.406,92	0,07
TOTAL Equipamento:					0,07

VALOR:

0,07

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	0,96	1,30
TOTAL Especiais:					1,30

VALOR:

1,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,39	1,39
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					8,34

Mão de Obra

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,56	12,56
TOTAL Mão de Obra:					12,56

Serviço

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025

DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
ORSE	2025/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

95378

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI

H

1,00000000

0,26

0,26

TOTAL Serviço:

0,26

VALOR:

21,16

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					8,21

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,92	16,92
TOTAL Mão de Obra:					16,92

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Serviço:					0,19
VALOR:					25,32

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
TOTAL Serviço:					0,53
VALOR:					0,53

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA

LOCAL: POVOADO BARROCA DA VACA

CLIENTE: PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.910.000/0001-04 ENDEREÇO: RODO BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARAPIRÁ-MA CEP: 65.486-000

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/2025

DATA : 24/07/2025 L.S. Hora: 82,08%

BDI : 25,78% L.S. Mês: 45,59%

FORTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

ORSE 2025/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias PROPRIA

90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
TOTAL Serviço:						1,35
VALOR:						1,35

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	3.390,99	0,43
TOTAL Equipamento:					0,43
VALOR:					0,43

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)


Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	3.390,99	0,10
TOTAL Equipamento:					0,10
VALOR:					0,10

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	3.390,99	0,33
TOTAL Equipamento:					0,33
VALOR:					0,33


90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	0,96	0,49
TOTAL Especiais:					0,49
VALOR:					0,49




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
ERICEIRA CONSTRUTORA		OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA			DATA : 24/07/2025 BDI : 25,78% L.S. Hora: 82,08% L.S. Mês: 45,59%		FONTE CAEMA ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias		VERSÃO 2019/12 2025/05 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/05 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
		DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA								
		LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA								
		CLIENTE:	PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA								
		EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000								
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL	
103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	170,08	117,72	20.021,82	9,78	9,78	A	
104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	125,20	109,10	13.659,32	6,67	16,45	A	
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	161,30	81,83	13.166,92	6,43	22,89	A	
90930	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	125,20	84,71	10.605,69	5,18	28,07	A	
96486	PORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	115,06	82,00	9.434,92	4,61	32,68	A	
96536	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	SINAPI	SERVIÇO	M2	121,52	72,43	8.801,69	4,30	36,98	A	
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	537,60	14,64	7.870,46	3,85	40,82	A	
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	161,30	47,72	7.697,24	3,76	44,58	A	
96540	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	SINAPI	SERVIÇO	M2	52,71	136,52	7.196,97	3,52	48,10	A	
104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	267,71	26,44	7.078,25	3,46	51,56	B	
S07807	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	ORSE	SERVIÇO	M2	72,45	97,64	7.074,02	3,46	55,01	B	
92731	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	521,45	11,84	6.173,97	3,02	58,03	B	
92731	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	53,86	105,82	5.699,47	2,78	60,81	B	
100363	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	2.765,29	5.530,58	2,70	63,52	B	
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	9,97	541,34	5.397,16	2,64	66,15	B	




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA				DATA : 24/07/2025		FONTE		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA				BDI : 25,78%		CAENA		2018/12	
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA				L.S. Hora: 82,08%		ORSE		2025/03	
	CLIENTE:	PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA				L.S. Mês: 45,59%		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000						SINAPI		2025/05 COM DESONERAÇÃO	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025						Compensação Própria		PRÓPRIA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL	
103870	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	14,88	284,84	4.181,45	2,04	68,20	B	
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	268,80	14,68	3.946,98	1,93	70,12	B	
94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	28,84	129,25	3.727,57	1,82	71,94	B	
C3529	MISTURÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	SERVIÇO	M3	11,04	331,84	3.663,51	1,79	73,73	B	
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	173,30	20,02	3.469,47	1,70	75,43	B	
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	132,00	23,98	3.165,36	1,55	76,98	B	
87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	72,45	39,99	2.897,28	1,42	78,39	B	
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	340,16	7,95	2.704,27	1,32	79,71	B	
S08258	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	1.321,47	2.642,94	1,29	81,00	C	
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	SINAPI	SERVIÇO	M3	4,71	541,34	2.549,71	1,25	82,25	C	
S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	SERVIÇO	PT	10,00	252,33	2.523,30	1,23	83,48	C	
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	31,08	79,39	2.467,44	1,21	84,69	C	
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	55,23	43,58	2.406,82	1,18	85,86	C	
7	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	SEINFRA	SERVIÇO	M	72,45	29,65	2.148,14	1,05	86,91	C	
S06364	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	M2	161,30	13,22	2.132,39	1,04	87,95	C	
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	123,20	16,89	2.080,85	1,02	88,97	C	
S12727	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLIS, ONDULADAL, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	M2	12,00	131,92	1.583,04	0,77	89,74	C	




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA				DATA : 24/07/2025 BDI : 25,78% L.S. Hora: 82,08% L.S. Mês: 45,59%		FONTE CAEMA ORSE SEINFRA SINAPI Compartilhada Própria		VERSÃO 2018/12 2025/03 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/05 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA									
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA									
	CLIENTE:	PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA									
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000									
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL	
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	4,00	354,59	1.418,36	0,69	90,44	C	
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	16,32	83,70	1.365,98	0,67	91,10	C	
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	SEINFRA	SERVIÇO	M2	5,40	236,73	1.278,34	0,82	91,73	C	
C3658	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	2,84	472,96	1.248,61	0,61	92,34	C	
ADM 0023	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	KM	60,00	20,00	1.200,00	0,59	92,93	C	
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 M	SINAPI	SERVIÇO	M3	11,04	100,41	1.108,53	0,54	93,47	C	
LUM 97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	18,00	53,58	964,44	0,47	93,94	C	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	SINAPI	SERVIÇO	M	200,00	4,72	944,00	0,46	94,40	C	
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	63,90	14,56	930,38	0,45	94,85	C	
S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	750,00	750,00	0,37	95,22	C	
S03282	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	ORSE	SERVIÇO	PT	3,00	242,61	727,83	0,36	95,58	C	
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	31,08	22,66	704,27	0,34	95,92	C	
S12415	VIGA METÁLICA, EM PERFIL UDC150X50X4,75, PARA TRAVAMENTO DE COLUNAS OU APOIO E ALVENARIAS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	ORSE	SERVIÇO	M	7,00	92,58	648,06	0,32	96,24	C	
5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	145,60	3,87	563,47	0,28	96,51	C	
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	52,00	10,33	537,16	0,26	96,77	C	
C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	132,25	3,84	507,84	0,25	97,02	C	
S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 20 A, DE USO ESPECÍFICA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	SERVIÇO	PT	2,00	252,33	504,66	0,25	97,27	C	
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	123,20	3,87	476,78	0,23	97,50	C	



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA				DATA : 24/07/2025		FONTE		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA				BDI : 25,78%		CAEMA		2018/12	
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA				L.S. Hora: 82,08%		ORSE		2025/03	
	CLIENTE:	PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA				L.S. Mão: 45,59%		SEINFRA		026.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000						SINAPI		2025/05 COM DESONERAÇÃO	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025						Competição Pública		PRÓPRIA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	10,88	42,03	457,29	0,22	97,73	C	
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	SERVIÇO	M	45,35	10,00	453,50	0,22	97,95	C	
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	104,17	416,68	0,20	98,15	C	
S08228	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2 CM	ORSE	SERVIÇO	M2	1,26	304,92	384,20	0,19	98,34	C	
S03766	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR	ORSE	SERVIÇO	UN	3,00	124,35	373,05	0,18	98,52	C	
94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	14,45	25,78	372,62	0,18	98,70	C	
101590	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	30,00	11,99	359,70	0,18	98,88	C	
99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	SERVIÇO	M2	132,25	2,05	271,11	0,13	99,01	C	
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	252,64	252,64	0,12	99,13	C	
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	8,00	29,26	234,08	0,11	99,25	C	
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	SERVIÇO	M2	10,88	21,35	232,29	0,11	99,36	C	
S03287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	SERVIÇO	PT	1,00	207,69	207,69	0,10	99,46	C	
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	SERVIÇO	M	2,00	90,03	180,06	0,09	99,55	C	
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	55,61	166,83	0,08	99,63	C	
42	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	133,83	133,83	0,07	99,70	C	
C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	132,25	132,25	0,06	99,76	C	
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	9,00	11,55	103,95	0,05	99,81	C	
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	92,22	92,22	0,05	99,86	C	
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	4,00	22,82	91,28	0,04	99,90	C	





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA				DATA : 24/07/2025 BDI : 25,78% L.S. Hora: 82,08% L.S. Mês: 45,59%		FONTE CAEMA ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias		VERSÃO 2019/12 2025/03 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/06 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA									
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA									
	CLIENTE:	PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA									
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000									
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL	
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	4,00	16,03	64,12	0,03	99,93	C	
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	18,16	36,32	0,02	99,95	C	
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	1,50	18,80	27,90	0,01	99,97	C	
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	12,58	25,16	0,01	99,98	C	
137556S	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	11,56	23,12	0,01	99,99	C	
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	10,75	21,50	0,01	100,00	C	

Subtotal até 100,00% 204.688,00

Outros 0,03

Valor total do Orçamento 204.688,03



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025 BDI : 25,78% L.S. Hora: 62,08% L.S. Mês: 45,59%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	
	LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	
	EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025	
		FONTE	VERSÃO
		CAEMA	2018/12
		ORSE	2025/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO
		Compostos	PRÓPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.365,36	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			1.091,34	1.091,34	1.091,34	1.091,34	4.365,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.257,84	100,00 %				100,00 %
			1.257,84				1.257,84
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	6.434,37	100,00 %				100,00 %
			6.434,37				6.434,37
4	INFRAESTRUTURA	34.627,25	70,00 %	30,00 %			100,00 %
			24.239,08	10.388,17			34.627,25
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	24.169,12	30,00 %	70,00 %			100,00 %
			7.250,74	16.918,38			24.169,12
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	20.021,82	30,00 %	70,00 %			100,00 %
			6.006,55	14.015,27			20.021,82
7	COBERTURA	31.584,25		70,00 %	30,00 %		100,00 %
				22.108,98	9.475,27		31.584,25
8	REVESTIMENTO	21.901,96		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				10.950,98	10.950,98		21.901,96
9	PAVIMENTAÇÃO	26.912,51		25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
				6.728,13	13.456,26	6.728,12	26.912,51
10	FORRO	9.434,92		70,00 %	30,00 %		100,00 %
				6.604,44	2.830,48		9.434,92
11	ESQUADRIAS	6.972,45		30,00 %	70,00 %		100,00 %
				2.091,74	4.880,71		6.972,45
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.262,15		100,00 %			100,00 %
				8.262,15			8.262,15
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	312,08		70,00 %	30,00 %		100,00 %
				218,46	93,62		312,08
14	PINTURAS E ACABAMENTOS	8.160,84		10,00 %	25,00 %	65,00 %	100,00 %
				816,08	2.040,21	5.304,55	8.160,84



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA												
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA												
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA												
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000												
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025												
DATA : 24/07/2025 BDI : 25,78% L.S. Hora: 82,08% L.S. Mês: 45,59%													
<table border="1"><thead><tr><th>FONTE</th><th>VERBAO</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAEMA</td><td>2019/12</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/03</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/05 COM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></tbody></table>		FONTE	VERBAO	CAEMA	2019/12	ORSE	2025/03	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
FONTE	VERBAO												
CAEMA	2019/12												
ORSE	2025/03												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO												
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO												
Composições Próprias	PRÓPRIA												

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
15	SERVIÇOS FINAIS	271,11				100,00 %	100,00 %
						271,11	271,11
16	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	52.768,57	22,81 %	40,55 %	28,48 %	10,38 %	100,00 %
			11.928,69	21.400,19	13.971,19	5.468,50	52.768,57
			58.208,81	104.417,52	68.162,04	26.888,43	257.456,80
		257.456,80	58.208,81	162.626,13	230.788,17	257.456,60	257.456,80

COMPOSIÇÃO DO BDI

EC CONSTRUTORA
ERICEIRA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000	ORSE	2025/03
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
		Composição Própria	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

	BENEFÍCIO	
S+G	SEGURO/GARANTIA	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96

I	IMPOSTOS	
	COFINS	2,01
	PIS	0,44
	ISS	5,00
	CPRB - ALÍQUOTA 4,5% (RECEITA BRUTA) DESONERAÇÃO	3,60
	TOTAL	11,05

BDI = 25,78%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

EC CONSTRUTORA ERICEIRA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	DATA : 24/07/2025	L.S. Hora: 82,08%												
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA	BDI : 25,78%	L.S. Mês: 45,59%												
LOCAL:	POVOADO BARROCA DA VACA	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>CAEMA</td><td>2019/12</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/03</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/05 COM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	ORSE	2025/03	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO														
CAEMA	2019/12														
ORSE	2025/03														
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO														
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO														
Composições Próprias	PRÓPRIA														
CLIENTE:	PREFEITURTA MUNICIPAL DE CHAPADINHA														
EMPRESA:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 284 SALA 02 CENTRO ARARI-MA CEP: 65.480-000														
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025														

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,00	16,00

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86	0,65
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,07
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,16	8,48
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
TOTAL		47,31	18,17

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,60	1,98
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
TOTAL		10,81	8,22

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,57	2,91
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39	0,29
TOTAL		7,96	3,20

A + B + C + D = 82,08 45,59

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCAS ERICEIRA MACIEL
Data: 30/07/2025 11:32:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento



Ofício nº 102/2025 – CPL/PMCH

Chapadinho-Ma, 30 de Julho de 2025.

Ao


Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinho
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados,

Estamos encaminhando em anexo os autos da documentação de Qualificação técnica e Proposta de preços da empresa oriundos da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 021/2025**, que teve a empresa: **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA** para análise e parecer técnico deste Setor de Engenharia, para que assim possa ser verificado a exequibilidade/inexequibilidade, conforme previsto § 1º do Art. 48 da Lei nº8.666/93.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,


Prefeitura Municipal de Chapadinho
LUCIANO DE SOUZA GOMES
Presidente da CPL



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica e proposta técnica da Concorrência nº 021/2025

Parecer referente a Concorrência nº 021/2025 (Processo Administrativo nº 2913/2025) de acordo com o ofício nº 102/2025-CPL/PMCH do dia 30 de julho de 2025 objetivando a contratação de empresa especializada para serviços de ampliação de 02 (duas) salas de aula na unidade escolar João Castro Barbosa no povoado barroca da vaca do município de Chapadinho – MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 10.2 - Qualificação Técnica, c.1 e c.2 - serviços compatíveis, de características semelhantes e de complexidade equivalentes ou superiores com o objeto desta licitação, parcela de maior relevância técnica e de valor significativo, em consonância com o Art. 67, II, § 2º da Lei nº. 14.133/2021, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua documentação:

EMPRESA: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 26.943.330/0001-04

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital do Concorrência nº 021/2025 constatamos que:

A empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA apresentou em seus atestados de capacidade técnica de acordo com o edital da Concorrência nº 021/2025 no item 10.2 - Qualificação Técnica em serviços técnicos semelhantes e compatíveis comprovando a execução das quantidades mínimas aceitáveis, contidas nas certidões de acervo técnico (CAT) com atestados de capacidade técnica.

1. Análise da proposta inexecutável: item 8.5.2 do edital

Valor orçado pela administração: R\$ 263.766,82 (duzentos e sessenta e três mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

Valor da empresa: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. R\$ 257.456,60 (duzentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)

Art 59 : lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R\$ 263.766,82
75% de 263.766,82 = R\$ 197.825,11


Qualquer valor considerado abaixo de R\$ 197.825,11 (cento e noventa e sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e onze centavos) **será considerado manifestadamente inexecutável.**

A proposta técnica apresentada pela empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA no valor de R\$ 257.456,60 (duzentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), **não é inexecutável.**



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Concluimos que:

Após a análise da habilitação técnica da empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade técnica os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas de acordo com exigido no edital e que sua proposta técnica no valor de R\$ 257.456,60 (duzentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), não é inexequível. Podemos concluir que a documentação da empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA está **de acordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 021/2025)

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinha para tomar as devidas providências cabíveis.

Chapadinha-MA, 05 de agosto de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
EDVALDO PAZ NUNES
Data: 05/08/2025 16:52:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinha/MA

000476
Fls. _____
Proc. Nº 21/2025
Ass.

ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 021/2025

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Serviços de ampliação de 02(duas) salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa no Povoado Barroca da Vaca município de Chapadinha-MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA	26.943.330/0001-04	23/07/2025 - 22:20:48	N/C	N/C	1	R\$263.766,82	R\$ 263.766,82	Sim

Critérios de desempate do processo


ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim





L DA SILVA VILELA ENGENHARIA

Declarações

Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

Empresa brasileira.

Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.

Resposta Selecionada

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	26.943.330/0001-04	90 dias

Fornecedores divulgados:

Luciano de Souza Gomes

Prefeitura Mun. de Chapadinha

Luciano Souza Gomes

Agente de Contratação

Renilson de Aguiar Lopes
Membro da CPL

RENILSON DE AGUIAR LOPES

Apoio

Nayra Tacyanna de Araujo Sousa

Apoio

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL



ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 021/2025



Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA NO POVOADO BARROCA DA VACA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA	263.766,82	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/07/2025 - 14:37	9_EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 021-2025 - AMPL ESCOLA BARROCA DA VACA.pdf
10/07/2025 - 17:53	PROJETO AMPLIAÇÃO 2 SALAS U.E. CASTRO BARBOSA-POV BARROCA DA VACA.pdf
06/08/2025 - 14:30	PARECER TÉCNICO CON 021-2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
25/07/2025 - 12:29:07	Negociação aberta para o processo 021/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 021/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 10:51:35	Documentos solicitados para o processo 021/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 021/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 12:23:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 021/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Serviços de ampliação de 02(duas) salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa no Povoado Barroca da Vaca município de Chapadinha-MA	ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA	N/C	N/C	257.456,60	1	257.456,60

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.





Propostas Enviadas

0001 - Serviços de ampliação de 02(duas) salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa no Povoado Barroca da Vaca município de Chapadinha-MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA	26.943.330/0001-04	23/07/2025 - 22:20:48	N/C	N/C	1	R\$263.766,82	R\$ 263.766,82	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA	26.943.330/0001-04	90 dias

Lances Enviados

0001 - Serviços de ampliação de 02(duas) salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa no Povoado Barroca da Vaca município de Chapadinha-MA

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/07/2025 - 22:20:48	263.766,82 (proposta)	26.943.330/0001-04 - ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
25/07/2025 - 11:24:14	257.456,60	26.943.330/0001-04 - ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	30/07/2025 - 12:23:20	26.943.330/0001-04 - ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA	ericeira_-_capa_assinado.pdf
0001	30/07/2025 - 12:23:20	26.943.330/0001-04 - ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA	barroca_da_vaca_duas_salas_assinado_assinado.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA	23/07/2025 - 22:19	Lucas Ericeira Maciel	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo unico)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/07/2025 - 08:45	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
10/07/2025 - 17:53:12	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PROJETO AMPLIAÇÃO 2 SALAS U.E. CASTRO BARBOSA-POV BARROCA DA VACA.pdf) em 10/07/2025 às 17:53.
24/07/2025 - 08:20:41	Presidente da Comissão	BOM DIA A TODOS!
24/07/2025 - 08:23:25	Presidente da Comissão	Declaramos aberta a concorrência 021 2025. Neste momento, daremos início à análise da documentação de habilitação das empresas participantes, conforme previsto no edital. Finalizada a análise, prosseguiremos com as demais fases do certame, incluindo a fase de lances. Pedimos que todos acompanhem as atualizações e orientações por este chat oficial.
24/07/2025 - 08:23:43	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
24/07/2025 - 13:28:20	Presidente da Comissão	SESSÃO SUSPensa, RETORNAREMOS AMANHÃ 25.07.2025, ÀS 10hs
25/07/2025 - 10:05:41	Presidente da Comissão	BOM DIA A TODOS!




000480

Fls

Proc. Nº 21/2025

25/07/2025 - 10:08:29	Presidente da Comissão	A empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA foi habilitada na Concorrência nº 021/2025, por ter atendido integralmente às exigências do edital, apresentando a documentação comprobatória referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, bem como os demais requisitos previstos no instrumento convocatório.
25/07/2025 - 10:08:38	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
25/07/2025 - 10:08:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 25/07/2025 às 10:18.
25/07/2025 - 11:15:12	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto.
25/07/2025 - 11:15:12	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
25/07/2025 - 11:15:12	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
25/07/2025 - 11:15:12	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
25/07/2025 - 11:15:12	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/07/2025 - 11:15:18	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
25/07/2025 - 11:15:18	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/07/2025 - 11:30:21	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
25/07/2025 - 11:37:15	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2025 às 11:42:16.
25/07/2025 - 11:42:16	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 25/07/2025 às 11:42:16. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
25/07/2025 - 12:28:45	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/07/2025 - 12:29:06	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME com lance de R\$ 257.456,60.
25/07/2025 - 12:29:06	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
25/07/2025 - 12:29:28	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 25/07/2025 às 14:29.
29/07/2025 - 13:15:27	Presidente da Comissão	A sessão ficará suspensa com retorno para amanhã 30.07.2025 com início às 08:30h
30/07/2025 - 08:34:24	Presidente da Comissão	Bom
30/07/2025 - 08:34:33	Presidente da Comissão	Bom dia a todos!
30/07/2025 - 08:35:01	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.
30/07/2025 - 08:35:04	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
30/07/2025 - 08:35:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 30/07/2025 às 08:45.
30/07/2025 - 10:40:41	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/07/2025 - 10:50:37	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA pelo presidente de comissão para o item 0001.
30/07/2025 - 10:50:37	Sistema	Motivo: Considerando que o fornecedor ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA foi declarado vencedor da Concorrência nº 021/2025, por ter apresentado o menor preço na fase de lances, faz-se necessária a reversão de sua habilitação para que seja possível solicitar a apresentação da proposta adequada, nos termos do edital e da legislação vigente, garantindo a correta formalização do procedimento.
30/07/2025 - 10:51:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:51 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 10:51:35	Sistema	Motivo: Solicitamos da empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA a proposta adequada no prazo de envio de 02 hs, sob pena de desclassificação caso não cumpra com o prazo registrado no sistema.
30/07/2025 - 12:23:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 14:31:40	Presidente da Comissão	A sessão ficará suspensa para análise da proposta de preços da empresa arrematante junto ao setor de engenharia, retornaremos na sexta-feira 01.08.2025, às 16h para apresentação de nossas considerações.
01/08/2025 - 17:17:02	Presidente da Comissão	SESSÃO CONTINUA SUSPensa, RETORNO SEGUNDA 04.08.2025, ÀS 16H
06/08/2025 - 14:29:24	Presidente da Comissão	Boa tarde a todos.
06/08/2025 - 14:29:45	Presidente da Comissão	MANIFESTAÇÃO ANÁLISE PROPOSTA DE PREÇOS-PARECER TÉCNICO: Após a análise da habilitação técnica da empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade técnica os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas de acordo com exigido no edital e que sua proposta técnica no valor de R\$ 257.456,60 (duzentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), não é inexequível. Podemos concluir que a documentação da empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA está de acordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 021/2025)
06/08/2025 - 14:30:29	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO CON 021-2025.pdf) em 06/08/2025 às 14:30.
06/08/2025 - 14:30:51	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.
06/08/2025 - 14:34:31	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Nara da Silva Macedo.
12/08/2025 - 15:23:31	Sistema	O item 0001 foi homologado por Nara da Silva Macedo.






Prefeitura Municipal de Chapadina
Luciano Souza Gomes
Agente de Contratação



Renilson de Aguiar Lopes
Membro da CPL

RENILSON DE AGUIAR LOPES
Apoio




Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Apoio

Prefeitura Mun. de Chapadina
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL



ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 021/2025



Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA NO POVOADO BARROCA DA VACA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA	263.766,82	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/07/2025 - 14:37	9. EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 021-2025 - AMPL ESCOLA BARROCA DA VACA.pdf
10/07/2025 - 17:53	PROJETO AMPLIAÇÃO 2 SALAS U.E. CASTRO BARBOSA-POV BARROCA DA VACA.pdf
06/08/2025 - 14:30	PARECER TÉCNICO CON 021-2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
25/07/2025 - 12:29:07	Negociação aberta para o processo 021/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 021/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 10:51:35	Documentos solicitados para o processo 021/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 021/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 12:23:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 021/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Serviços de ampliação de 02(duas) salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa no Povoado Barroca da Vaca município de Chapadinha-MA	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	N/C	N/C	257.456,60	1	257.456,60

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.





Propostas Enviadas

0001 - Serviços de ampliação de 02(duas) salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa no Povoado Barroca da Vaca município de Chapadinha-MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA	26.943.330/0001-04	23/07/2025 - 22:20:48	N/C	N/C	1	R\$263.766,82	R\$ 263.766,82	123/2006

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA	26.943.330/0001-04	90 dias

Lances Enviados

0001 - Serviços de ampliação de 02(duas) salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa no Povoado Barroca da Vaca município de Chapadinha-MA

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/07/2025 - 22:20:48	263.766,82 (proposta)	26.943.330/0001-04 - ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA	Válido
25/07/2025 - 11:24:14	257.456,80	26.943.330/0001-04 - ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	30/07/2025 - 12:23:20	26.943.330/0001-04 - ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA	ericeira_-_capa_assinado.pdf
0001	30/07/2025 - 12:23:20	26.943.330/0001-04 - ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA	barroca_da_vaca_duas_salas_assinado_assinado.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA	23/07/2025 - 22:19	Lucas Ericeira Maciel	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/07/2025 - 08:45	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
10/07/2025 - 17:53:12	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PROJETO AMPLIAÇÃO 2 SALAS U.E. CASTRO BARBOSA-POV BARROCA DA VACA.pdf) em 10/07/2025 às 17:53.
24/07/2025 - 08:20:41	Presidente da Comissão	BOM DIA A TODOS!
24/07/2025 - 08:23:25	Presidente da Comissão	Declaramos aberta a concorrência 021 2025. Neste momento, daremos início à análise da documentação de habilitação das empresas participantes, conforme previsto no edital. Finalizada a análise, prosseguiremos com as demais fases do certame, incluindo a fase de lances. Pedimos que todos acompanhem as atualizações e orientações por este chat oficial.
24/07/2025 - 08:23:43	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
24/07/2025 - 13:28:20	Presidente da Comissão	SESSÃO SUSPensa, RETORNAREMOS AMANHÃ 25.07.2025, ÀS 10hs
25/07/2025 - 10:05:41	Presidente da Comissão	BOM DIA A TODOS!





25/07/2025 - 10:08:29	Presidente da Comissão	A empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA foi habilitada na Concorrência nº 021/2025, por ter atendido integralmente às exigências do edital, apresentando a documentação comprobatória referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, bem como os demais requisitos previstos no instrumento convocatório.
25/07/2025 - 10:08:38	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
25/07/2025 - 10:08:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 25/07/2025 às 10:18.
25/07/2025 - 11:15:12	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto.
25/07/2025 - 11:15:12	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
25/07/2025 - 11:15:12	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
25/07/2025 - 11:15:12	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
25/07/2025 - 11:15:12	Sistema	Conforme o artigo 2º da Instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/07/2025 - 11:15:18	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
25/07/2025 - 11:15:18	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/07/2025 - 11:30:21	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
25/07/2025 - 11:37:15	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2025 às 11:42:16.
25/07/2025 - 11:42:16	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 25/07/2025 às 11:42:16. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
25/07/2025 - 12:28:45	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/07/2025 - 12:29:06	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME com lance de R\$ 257.456,60.
25/07/2025 - 12:29:06	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
25/07/2025 - 12:29:28	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 25/07/2025 às 14:29.
29/07/2025 - 13:15:27	Presidente da Comissão	A sessão ficará suspensa com retorno para amanhã 30.07.2025 com início às 08:30h
30/07/2025 - 08:34:24	Presidente da Comissão	Bom
30/07/2025 - 08:34:33	Presidente da Comissão	Bom dia a todos!
30/07/2025 - 08:35:01	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.
30/07/2025 - 08:35:04	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
30/07/2025 - 08:35:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 30/07/2025 às 08:45.
30/07/2025 - 10:40:41	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/07/2025 - 10:50:37	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA pelo presidente de comissão para o item 0001.
30/07/2025 - 10:50:37	Sistema	Motivo: Considerando que o fornecedor ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA foi declarado vencedor da Concorrência nº 021/2025, por ter apresentado o menor preço na fase de lances, faz-se necessária a reversão de sua habilitação para que seja possível solicitar a apresentação da proposta adequada, nos termos do edital e da legislação vigente, garantindo a correta formalização do procedimento.
30/07/2025 - 10:51:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:51 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 10:51:35	Sistema	Motivo: Solicitamos da empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA a proposta adequada no prazo de envio de 02 hs, sob pena de desclassificação caso não cumpra com o prazo registrado no sistema.
30/07/2025 - 12:23:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 14:31:40	Presidente da Comissão	A sessão ficará suspensa para análise da proposta de preços da empresa arrematante junto ao setor de engenharia, retornaremos na sexta-feira 01.08.2025, às 16h para apresentação de nossas considerações.
01/08/2025 - 17:17:02	Presidente da Comissão	SESSÃO CONTINUA SUSPensa, RETORNO SEGUNDA 04.08.2025, ÀS 10H
06/08/2025 - 14:29:24	Presidente da Comissão	Boa tarde a todos.
06/08/2025 - 14:29:45	Presidente da Comissão	MANIFESTAÇÃO ANÁLISE PROPOSTA DE PREÇOS-PARECER TÉCNICO: Após a análise da habilitação técnica da empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.943.330/0001-04 constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade técnica os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas de acordo com exigido no edital e que sua proposta técnica no valor de R\$ 257.456,60 (duzentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), não é inexequível. Podemos concluir que a documentação da empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA está de acordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 021/2025)
06/08/2025 - 14:30:29	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO CON 021-2025.pdf) em 06/08/2025 às 14:30.
06/08/2025 - 14:30:51	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.
06/08/2025 - 14:34:31	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Nara da Silva Macedo.
12/08/2025 - 15:23:31	Sistema	O item 0001 foi homologado por Nara da Silva Macedo.






Prefeitura Municipal de Chapadinha
Luciano Souza Gomes
Agente de Contratação

Renilson de Aguiar Lopes
Membro da CPL



RENILSON DE AGUIAR LOPES
Apoio



Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL



VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 021/2025

ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.943.330/0001-04 -
Endereço: R DO NORTE - CEP: 65480000 - UF: MA - Município: Arari - Telefone: (98) 98167-7217

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA NO POVOADO BARROCA DA VACA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 257.456,60	R\$ 257.456,60
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 257.456,60

Valor Total: R\$ 257.456,60



TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 021/2025



Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Serviços de ampliação de 02(duas) salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa no Povoado Barroca da Vaca município de Chapadinha-MA - Valor Referência: 263.766,82

Fornecedor	Situação	Valor Total
ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA (26.943.330/0001-04)	Adjudicado em: 06/08/2025 - 14:34:31 - Por: Nara da Silva Macedo	257.456,60

Nara da Silva Macedo
Autoridade Competente


Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nara da Silva Macedo
Secretaria Municipal de Educação





DESPACHO

À Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal de Chapadinhã – MA



Senhor Assessor,

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatório nº 021/2025 na modalidade CONCORRÊNCIA que versa sobre a Contratação de empresa especializada para serviços de ampliação de 02(duas) salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa no Povoado Barroca da Vaca município de Chapadinhã-MA,, para análise, e demais providências cabíveis.

Chapadinhã, 06 de Agosto de 2025.




Luciano de Souza Gomes
Agente de Contratação
Portaria nº 359/2021

Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Luciano Souza Gomes
Agente de Contratação



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA



PROCESSO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 021/2025
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA.
OBJETO: Parecer Conclusivo Concorrência.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 28, INCISO II, DA LEI N.º 14.133/21. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA ESCOLA J CASTRO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA. POSSIBILIDADE.

1- RELATÓRIO

Trata-se de análise acerca da regularidade jurídico-formal do Processo de Concorrência eletrônica nº 021/2025, cujo objeto é a “Contratação de Empresa Especializada para ampliação de 02 (duas) salas de aula na Unidade Escolar Castro Barbosa no Povoado Barroca da Vaca no município de Chapadinho/MA”.

Consta do Processo, ainda em sua fase preparatória o Projeto Básico e especificações técnicas, planilhas orçamentárias e modelos diversos que o licitante deve observar na licitação. Além disso, consta do Processo Estudo Técnico Preliminar, documento obrigatório no processo a partir da nova lei de licitações.

Os autos foram regularmente autuados pela Comissão Permanente de Licitação e se encontram instruídos com os documentos pertinentes à fase preparatória da licitação, tudo conforme previsão do art. 53 da Lei 14.133/21.

Após abertura do certame em 03 de julho de 2025, publicado o Aviso da Licitação/Publicação do Edital no Portal da Transparência do Município de Chapadinho, 03 de julho de 2025.

Não houve impugnação ao edital.

Abertura ocorreu a fase de negociação; Sendo que as empresas ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA e L DA SILVA VILELA ENGENHARIA, apresentaram suas propostas.

Após várias diligências ocorridas, a ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, foi declarada vencedora do certame.

Não houve intenção de recurso.

Houve a adjudicação do certame.

O processo licitatório veio para esta assessoria jurídica para parecer conclusivo.

É o sucinto relatório, passamos a análise jurídica que o caso requer.

10



2- ANÁLISE JURÍDICA

Antes de se adentrar ao mérito, cumpre registrar que o exame realizado neste parecer se restringe aos aspectos jurídicos acerca da possibilidade ou não de se contratar, por Concorrência Eletrônica, cujo objeto é a empresa especializada para serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Chapadinhá, estando excluídos quaisquer pontos de caráter técnico, econômico e/ou discricionário, cuja avaliação não compete a esta Assessoria Jurídica.

Além disso, esta Assessoria Jurídica analisará todos os passos seguidos pelo processo licitatório a fim de se observar se o mesmo cumpriu com os requisitos legais dispostos na nova lei de licitações.

No tocante a contratação pela Entidade Pública, a nossa Carta Maior determina que todas as aquisições de bens ou contratação de serviços com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, de modo a identificar e escolher a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, devendo sempre respeitar o princípio da economicidade.

Desta feita, a licitação tem como regra geral, a necessidade de realizar um processo de licitação para que a Administração Pública possa escolher seus fornecedores ou prestadores de serviços, colocando em condições de igualdade as empresas participantes do certame, conforme preleciona o art. 37, inc. XXI da CF/88, combinado com o art. XXº da Lei nº 14.133/21.

Segundo o art. 6º inciso XXXVIII a Concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser, dentre outros o de menor preço como foi o realizado no presente caso.

No art. 17 da Nova Lei de Licitações estão previstas as fases da licitação que segundo o art. 29 da mesma lei, é o rito que deve ser seguindo pelo Processo de licitação da concorrência. Dessa forma, verifica-se nos autos a fase preparatória, de divulgação do edital; de apresentação de propostas e lances; de julgamento, de habilitação e a fase recursal que foi utilizada por um dos licitantes no presente caso.

O § 2º do art. 17 da Nova Lei de Licitações prevê que preferencialmente as sessões serão realizadas de forma eletrônica como no presente caso, tendo sido cumprido o requisito do mencionado dispositivo.

Estabelece o art. 29 da Nova Lei de Licitações que a concorrência segue o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 da Nova lei de licitações, portanto, também esse requisito legal foi cumprido pelo presente processo licitatório.

O art. 6º inciso XXIX dispõe que empreitada por preço global é a contratação da execução da obra por preço certo e total, portanto a modalidade utilizada está prevista na nova lei de licitações.

10



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA



No presente caso não houve qualquer impugnação ao Edital da Licitação, por isso este passou a reger de forma legal os termos da presente licitação.

Uma peculiaridade do processo é que houve uso da fase recursal por empresa licitante, pelo que passamos a analisar toda essa fase a fim de atestar sua legalidade.

Agente de contratação também de forma fundamentada decidiu que a documentação da empresa vencedora está correta para fins de habilitação e assim declarou a empresa habilitada.

Com relação ao processo administrativo licitatório da Concorrência este seguiu todos os ditames legais da Lei 14.133/2021, no que tange os dispositivos legais anteriormente mencionados, pelo que se vislumbra que o processo pode prosseguir para decisão da autoridade competente.

3- DO PARECER

Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica OPINA pela Legalidade do Processo Administrativo Licitatório Concorrência nº 021/2025, podendo seguir para finalizar com a contratação da Empresa vencedora.

Inobstante isso, o presente Parecer Jurídico é eminentemente opinativo cabendo ao Presidente da Câmara de Moju, usando seu juízo de discricionariedade, o poder de decisão sobre a melhor forma de condução do processo licitatório.

É este o parecer. Salvo Melhor Juízo.

Chapadinhá, 07 de Agosto de 2025.

Karlianne Karinne Aguiar Carvalho

Karlianne Karinne Aguiar Carvalho.
Assessora Jurídica Municipal.

Karlianne Karinne Aguiar Carvalho
Assessora Jurídica

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO


Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 021/2025



Resultado da Homologação

0001 - Serviços de ampliação de 02(duas) salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa no Povoado Barroca da Vaca município de Chapadinha-MA - Quantidade: 1 - Valor de Referência: 263.766,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	257.456,60	257.456,60	Homologado em 12/08/2025 15:23:31 Por: Nara da Silva Macedo


Nara da Silva Macedo
Autoridade Competente


Prefeitura Mun. de Chapadma
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025
– CONCORRÊNCIA Nº 021/2025**

A Secretaria Municipal de Educação de Chapadinda/MA, por meio de sua titular, no uso de suas atribuições legais, e considerando o resultado do certame licitatório, resolve: HOMOLOGAR o resultado da Concorrência nº 021/2025, tipo Menor Preço, que teve como vencedora a empresa Ericeira Construções Ltda, CNPJ nº 26.943.330/0001-04, pelo valor global de R\$ 257.456,60 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), para execução de ampliação de 02 salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa, no Povoado Barroca da Vaca, município de Chapadinda/MA, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Chapadinda/MA, 12 de agosto de 2025.


Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinda
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação





EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 290/2024

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 290/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3235/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2024**

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura Municipal de Chapadinda/MA. **CONTRATADA:** Malharia Olho Vivo Ltda - CNPJ nº 26.105.179/0001-35. **OBJETO:** Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, para fornecimento de confecções em malharia destinadas ao Hospital Antônio Pontes de Aguiar - HAPA e Unidade de Pronto Atendimento - UPA. **VIGÊNCIA:** Até 14/07/2026. **FUNDAMENTO LEGAL:** Arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133/2021. **DATA DA ASSINATURA:** 14 de julho de 2025.

Chapadinda(MA), 14 de julho de 2025.

Alex Monteiro Castelo Branco
Secretário Municipal de Saúde.



Identificador: 1857-c237d82aab68bdadd58d89b7678de039092121dd

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2249/2025 - CONCORRÊNCIA Nº 020/2025

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2249/2025 - CONCORRÊNCIA Nº 020/2025**

A Secretaria Municipal de Educação de Chapadinda/MA, por meio de sua titular, no uso de suas atribuições legais, e considerando o resultado do certame licitatório, resolve: **HOMOLOGAR** o resultado da Concorrência nº 020/2025, tipo **Menor Preço**, que teve como vencedora a empresa **IDL Empreendimentos Ltda**, CNPJ nº 00.513.233/0001-98, pelo valor global de **R\$ 250.000,00** (duzentos e cinquenta mil reais), para execução de **construção de unidade escolar de 01 sala de aula e demais dependências no Povoado Canto dos Bois, zona rural de Chapadinda/MA**, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Chapadinda/MA, 12 de agosto de 2025.

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Identificador: 1857-a620f7cd9beef7e52db9f165d76b1aaead2d2d01

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025 - CONCORRÊNCIA Nº 021/2025

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2913/2025 - CONCORRÊNCIA Nº 021/2025**

A Secretaria Municipal de Educação de Chapadinda/MA, por meio de sua titular, no uso de suas atribuições legais, e considerando o resultado do certame licitatório, resolve: **HOMOLOGAR** o resultado da Concorrência nº 021/2025, tipo **Menor Preço**, que teve como vencedora a empresa **Ericeira Construções Ltda**, CNPJ nº 26.943.330/0001-04, pelo valor global de **R\$ 257.456,60** (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), para execução de **ampliação de 02 salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa, no Povoado Barroca da Vaca, município de Chapadinda/MA**, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Chapadinda/MA, 12 de agosto de 2025.

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação





CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO



O Município de CHAPADINHA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, convoca o Sr. Lucas Ericeira Maciel, representante legal da **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ: 26.943.330/0001-04, sediada na Rod. BR 222, S/N, KM 284, SALA 02, Centro – Arari/MA, para assinatura do contrato nº 222/2025 decorrente da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 021/2025.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.


Chapadinho (MA), 14 de Agosto de 2025.


NARA DA SILVA MACEDO
Secretária Municipal de Educação

*Prefeitura Mun. de Chapadinho
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação*



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 222/2025
PROC. ADM. Nº 2913/2025



TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA Nº 222/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR JOTA CASTRO BARBOSA NO POVOADO BARROCA DA VACA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**, CNPJ Nº 30.887.156/0001-05, sediada na Avenida Vitorino Freire nº 1045 - Terras Dura, Chapadinha – MA, representada neste ato pela Sra. Nara da Silva Macedo, brasileira, casada, Secretária Municipal de Educação, residente nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ: 26.943.330/0001-04, sediada na Rod. BR 222, S/N, KM 284, SALA 02, Centro – Arari/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Lucas Ericeira Maciel, RG nº 0251700020036 SSP/MA e CPF: 034.985.463-76, doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 2913/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência nº 021/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa especializada para serviços de ampliação de 02(duas) salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa no Povoado Barroca da Vaca município de Chapadinha-MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 14/08/2025 e encerramento em 14/08/2026, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 257.456,60 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.**

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0016.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL
02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0016.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30%
12.365.0015.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL – E. I. 30%
44.90.51.00	Obras e Instalações

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente realizados, conforme laudo de medição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medição só será paga com a apresentação dos seguintes documentos:

- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA);
- Inscrição no CEI (INSS);
- Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinho/MA;
- Instalação da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinho.

5.1.2. O pagamento da última medição ou parcela, não inferior a 10% (dez por cento) do valor total do objeto desta licitação, somente será efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de habilitação da licitante durante toda execução do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Na qual:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX)I = (6/100) / 365I = 0.00016438$ TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.



5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 03 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 03 dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. A CONTRATADA prestou garantia correspondente ao percentual de 1% (um por cento) do valor deste Contrato, optando por títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária).

8.2. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 1% (um por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

8.3. Se for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a CONTRATADA, ficará obrigada a adotar as necessárias providências.

8.4. A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA.

9.1. O objeto desta licitação será recebido:

- a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação desta;
- b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, após o decurso do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisório.

9.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

9.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto deste Contrato.

**10. CLAÚSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.**

10.1. A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de acordo com os critérios para medições de serviços da CONTRATANTE, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos.

10.2. Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela CONTRATANTE, a CONTRATADA está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

10.3. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o CONTRATO.

10.5. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

10.6. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou por Comissão Fiscal.

10.7. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações da CONTRATANTE:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
- b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
- c) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;
- d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra;
- f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

- a) iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.



- b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado;
- c) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;
- d) obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- e) manter no local da obra o livro “Diário de Ocorrências”, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências;
- f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados;
- g) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato.
- g.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da CONTRATANTE;
- h) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE;
- i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;
- j) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;
- k) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas;
- l) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento;
- m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo.
- n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;
- o) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;
- p) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato;
- q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços;
- r) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgos provenientes dos serviços que realizar, independentemente da sua composição;
- s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis;
- t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;
- u) selecionar, recrutar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observando os princípios da eficiência e legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o previsto na Lei nº 14.133/2021 e fazer prova



perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

w) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor prazo possível;

x) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas).

y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

aa) manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação exigidas na licitação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
der causa à inexecução parcial do contrato;

12.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.3. der causa à inexecução total do contrato;

12.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

12.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

a) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

c) Multa:

• Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;



- Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
- d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Sétimo - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): a natureza e a gravidade da infração cometida;

- a) as peculiaridades do caso concreto;
- b) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- c) os danos que dela provierem para o Contratante;
- d) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

[Handwritten signature]



Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décimo Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Parágrafo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.



17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Chapadina/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CHAPADINHA (MA), 14 DE AGOSTO DE 2025.


NARA DA SILVA MACEDO
Responsável legal da CONTRATANTE
Prefeitura Mun. de Chapadina
Nara da Silva Macedo
Secretaria Municipal de Educação

LUCAS ERICEIRA MACIEL
Responsável legal da CONTRATADA
Engenheiro Civil
CREA 1116770285



**EXTRATO DO CONTRATO**

Contrato Administrativo: Nº 222/2025 Processo Administrativo: Nº 2913/2025 Contratante: Secretaria Municipal de Educação, através do Fundo Municipal de Educação de Chapadinho, CNPJ Nº 30.887.156/0001-05; Contratada: Ericeira Construções LTDA, CNPJ: 26.943.330/0001-04. Objeto: Contratação de uma empresa especializada para ampliar duas salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa, localizada no Povoado Barroca da Vaca, em Chapadinho-MA. Valor: R\$ 257.456,60; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0016.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL
02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0016.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30%
12.365.0015.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL – E. I. 30%
44.90.51.00	Obras e Instalações


Vigência: 14 de agosto de 2025 a 14 de agosto de 2026; Fundamentação Legal: O contrato foi celebrado com base no Processo nº 2913/2025 e nas disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e do Decreto Municipal nº 008/2023, decorrente da Concorrência nº 021/2025.

Chapadinho (MA), 14 de Agosto de 2025.

NARA DA SILVA MACEDO

Responsável Legal pela Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Nara da Silva Macedo
Secretaria Municipal de Educação





**ORDEM DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 222/2025
CONCORRÊNCIA Nº 021/2025**

A empresa

ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Rod. BR 222, S/N, KM 284, SALA 02, Centro – Arari/MA



Ilmo. Senhor,

Autorizamos V.Sa, a iniciar os serviços, referente ao Concorrência nº 021/2025, que tem por OBJETO: **Serviços de ampliação de 02(duas) salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa no Povoado Barroca da Vaca município de Chapadinhã-MA**, referente ao contrato nº **222/2025**, assinado entre a Secretaria Municipal de Educação e essa empresa.

Chapadinhã, 14 de agosto de 2025.

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

RECEBIDO EM: ____/____/____

Lucas Ericeira Maciel
Engenheiro Civil
CREA 1116770288

Assinatura do responsável



AVISO CONCORRÊNCIA Nº 029/2025

AVISO CONCORRÊNCIA Nº 029/2025

Concorrência nº 029/2025. Processo Adm. nº 4500/2025. Objeto: **Contratação de empresa especializada para serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Chapadinho/MA (convênio nº 971919/2024)**; Abertura: **09/10/2025 às 08:00h**; Endereço Eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: Termos da Lei nº 14.133/2021. Informações e Consultas: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Chapadinho, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro - Chapadinho- MA - CEP: 65.500-000; E-mail: cpchapadinho2021@gmail.com e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinho: <http://transparencia.chapadinho.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/processos> e <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>. Chapadinho/MA, 22 de Setembro de 2025. Luciano de Souza Gomes - Agente de Contratação.

Identificador: 2188-6d8d265a14756a0f7d0dcfaa973085387a5ec5a6

Contrato Administrativo Nº 223/2025

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo Nº 3654/2025

Contrato Administrativo Nº 223/2025

Contratante: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ Nº 30.887.156/0001-05. **Contratada:** Ericeira Construções LTDA, CNPJ Nº 26.943.330/0001-04. **Objeto:** Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção de uma Unidade Escolar (U.E.) com 06 salas de aula e demais dependências no Povoado Tamburi, zona rural do município de Chapadinho/MA. **Fundamento Legal:** O presente contrato decorre da Concorrência Nº 026/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021. **Valor Total:** R\$ 1.155.352,53; **Dotação Orçamentária:** As despesas são programadas no orçamento de 2025 sob as classificações: **Órgão:** Secretaria Municipal de Educação (02.12.01) **Ação:** Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental (12.361.0016.1015.0000) e do Ensino Infantil (12.365.0015.1016.0000). **Vigência:** O contrato tem vigência de 18 de setembro de 2025 a 18 de setembro de 2026. **Data da Assinatura:** 18 de setembro de 2025. Nara da Silva Macedo/Secretária Municipal de Educação.

Identificador: 2188-4e48ab3fa3474cb8e6ef550e7ae68edfd4906d04

Contrato Administrativo: Nº 222/2025

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo: Nº 222/2025

Processo Administrativo: Nº 2913/2025

Contratante: Secretaria Municipal de Educação, através do Fundo Municipal de Educação de Chapadinho, CNPJ Nº 30.887.156/0001-05; **Contratada:** Ericeira Construções LTDA, CNPJ: 26.943.330/0001-04. **Objeto:** Contratação de uma empresa especializada para ampliar duas salas de aula na Unidade Escolar Jota Castro Barbosa, localizada no Povoado Barroca da Vaca, em Chapadinho-MA. **Valor:** R\$ 257.456,60; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.12.01	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0016.1015.0000	
12.365.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL
02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0016.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - E. F. 30%
12.365.0015.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - E. I. 30%
44.90.51.00	Obras e Instalações



Vigência: 14 de agosto de 2025 a 14 de agosto de 2026; **Fundamentação Legal:** O contrato foi celebrado com base no Processo nº 2913/2025 e nas disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e do Decreto Municipal nº 008/2023, decorrente da Concorrência nº 021/2025. **Chapadinho (MA), 14 de agosto de 2025. Nara da Silva Macedo.** Responsável legal da CONTRATANTE/Secretaria Municipal de Educação.

Identificador: 2188-571127359ead03b08c293c29425d0291f2ed51d3

Contrato Administrativo: Nº 225/2025

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo: Nº 225/2025

Processo Administrativo: Nº 3093/2025

Contratante: Secretaria Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana, através do Município de Chapadinho-MA, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58; **Contratada:** IDL Empreendimentos LTDA, CNPJ: 00.513.233/0001-98; **Objeto:** Contratação de empresa especializada para serviços de construção da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Chapadinho; **Valor:** R\$ 1.091.774,78. **Vigência:** 14 de agosto de 2025 a 14 de agosto de 2026; **Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2025, na seguinte classificação: **02.09.01: "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA" 15.452.0007.2015.0000: "REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS" 44.90.51.00: "Obras e Instalações"** **Fundamentação Legal:** O contrato foi celebrado com base no Processo nº 3093/2025, na Lei nº 14.133/2021, na Lei nº 123/2006 e no Decreto Municipal nº 008/2023, decorrente da Concorrência nº 024/2025. **Chapadinho (MA), 14 de agosto de 2025. Raimundo Peres da Silva Filho/Responsável legal da CONTRATANTE.** Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana.

Identificador: 2188-870ea9e78500c161806b594fd4f608c2ab7cb5f4

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 269/2024- REF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024- SRP

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 269/2024- REF.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024- SRP. PROC. ADM. 4127/2025 (APENSO AO PROC. ADM. Nº 3095/2024) —PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e Empresa K. S. GONÇALVES LTDA, CNPJ nº 27.337.453/0001-64. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato nº 269/2024, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA, cujo vencimento original ocorreu em 26 de Agosto de 2025, para que o mesmo seja prorrogado até 26 de Agosto de 2026.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
10.122.0010.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0010.2065.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0010.2155.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA ATENÇÃO PRIMARIA
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2156.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.30.00	Material de Consumo