

antecedência ao término da Vigência, a Seguradora ficará automaticamente desobrigada de renová-la.

12.19. Caso o Tomador não apresente sua Proposta de renovação, em descumprimento da exigência nesse sentido formulada pelo Segurado, a Seguradora, não obstante a ausência da Proposta, poderá emitir o Endosso correspondente visando à manutenção da cobertura durante o prazo de execução das obrigações garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prêmio respectivo.

12.20. Em caso de utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantido a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente.

13. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES

13.1. A Apólice somente poderá ser alterada a requerimento do Segurado ou com a sua expressa concordância.

13.2. Quando efetuadas alterações no objeto do Contrato Principal em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, a Seguradora (i) deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato Principal, em legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco; ou (ii) poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item (i), acima, desde que emita o respectivo aceite.

13.2.1. Na hipótese do item (i) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá comunicar à Seguradora a alteração do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo à Seguradora, nos 15 (quinze) dias subsequentes ao recebimento dessa comunicação, emitir o correspondente Endosso e cobrar o Prêmio respectivo ao Tomador, que não poderá se recusar a pagá-lo. A não comunicação da alteração do Contrato Principal, ou a sua comunicação em desacordo com a Cláusula 13.2, somente poderá acarretar ao Segurado a perda do direito à cobertura na hipótese prevista na Cláusula 11.1. (a).

13.2.2. Na hipótese do item (ii) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá solicitar à Seguradora a emissão de Endosso, podendo a Seguradora aceitá-lo ou não, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto na Cláusula 12.12.

13.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, inclusive o Prêmio, deverão ser os mesmos definidos no Contrato Principal ou em sua legislação específica, e, havendo tal previsão, tal atualização não dependerá da anuência expressa do Segurado ou do Tomador.

13.3.1. No caso de extinção do índice definido, deverá ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (IPCA), ou o índice que vier a substituí-lo.

13.4. O não pagamento das obrigações pecuniárias pela Seguradora, inclusive da Indenização, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na Cláusula 6.6, acarretará a incidência de (i) atualização monetária, com base no IPCA/IBGE o outro que vier a substituí-lo, (ii) juros legais,

calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento e (iii) multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido.

13.5. Os termos desta Apólice não serão renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissão de um Endosso a esta Apólice.

14. CONTENÇÃO E SALVAMENTO

14.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

14.2. Além das hipóteses constantes do item 3.1 das Condições Contratuais, são excluídos da cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins;

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

14.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser considerado como Documento Essencial, adicionalmente ao que prevê o item 6.3, a ser encaminhado pelo Segurado, cópias dos:

- i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;
- ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e
- iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

14.4. O Segurado deverá disponibilizar os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

14.5. O LMI da Despesa de Contenção e Salvamento não será descontado do LMG desta Apólice.

15. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

15.1. A obrigação prevista na Apólice extinguir-se-á nas seguintes hipóteses:

- a) quando o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e houver a manifestação expressa do Segurado neste sentido;
- b) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;
- d) quando o objeto da garantia da Apólice for extinto;
- e) quando houver o término da Vigência da Apólice.



16. RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. Ocorrendo o cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora restituirá o Prêmio ao Tomador de forma *pro rata die*, ou seja, proporcionalmente aos dias decorridos da vigência da Apólice.

17. CESSÃO DE DIREITOS

17.1. O Segurado poderá ceder ou transferir no todo ou em parte, os direitos decorrentes desta Apólice, mediante anuência prévia e expressa da Seguradora.

18. ÂMBITO GEOGRÁFICO DAS COBERTURAS

18.1. O âmbito geográfico das modalidades contratadas é todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19. FORO

19.1. Fica estabelecido que as discussões decorrentes desta Apólice serão dirimidas no foro do domicílio do Segurado.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A aceitação da Proposta está sujeita à análise do risco.

20.2. A Apólice e eventuais Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs00min das datas para tal fim neles indicadas.

20.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

20.4. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

As Partes qualificadas nas Especificações desta Apólice estão de acordo com as presentes condições contratuais, as quais refletem os termos e condições negociados entre Seguradora e Tomador.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2026

CERTIFICADO
1020260092115164



000404

Proc. Nº 010/2026

Ass. *[Signature]*

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CPF/CNPJ

NÚMERO DE CONTROLE

98280556

40.899.116/0001-29

92120263704768

RAZÃO SOCIAL

NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA

NASCIMENTO CONSTRUÇOES

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV SENADOR VITORINO FREIRE Nr: 1 Bairro: AREINHA EDIF JONAS MARTINS SOARESSALA 401 - 4 PAV. CEP: 65030015,

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4270100 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE SIGACAO

431180100 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

431180200 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2026

C13849171A7F815AACBE20B6AB12A2EE

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
"NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA"



SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO, brasileiro, natural de São Domingos do Azeitão - MA, solteiro, nascido em 20/08/1996, administrador, RG: 07081256672 DETRAN - MA e CPF 607.427.033-39, residente e domiciliado na Rua Tupinambá, 5, Bloco 5, Apartamento 04, Residencial Murici II, Bairro Turu, São Luís - MA, CEP 65066-420; Único componente da sociedade empresária, de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Limitada, regulada pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, sob o nome empresarial de **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada na **RUA PERNANBUCO, LOT BRASIL 68, Nº 68, LOJA 3, SÃO LUIS - MA, CEP: 65066-851**, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, conforme Contrato Social, arquivado sob o NIRE nº **21201464265**, e no CNPJ sob o nº **40.899.116/0001-29**, RESOLVEM entre si e na melhor forma de direito **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** o referido Contrato Social e o fazem nos termos e condições a seguir:

CLÁUSULA I - A sociedade passará a ter sede e domicílio a **AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 1, EDIF JONAS MARTINS SOARES, SALA 401 - 4º PAVIMENTO, AREINHA, SÃO LUIS - MA, CEP: 65.030-015**.

Em face das alterações acima, consolida-se o Contrato Social de Sociedade Empresaria Ltda mediante as seguintes cláusulas:

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA
"NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA"

SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO, brasileiro, natural de São Domingos do Azeitão - MA, solteiro, nascido em 20/08/1996, administrador, RG: 07081256672 DETRAN - MA e CPF 607.427.033-39, residente e domiciliado na Rua Tupinambá, 5, Bloco 5, Apartamento 04, Residencial Murici II, Bairro Turu, São Luís - MA, CEP 65066-420; Único componente da sociedade empresária, de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Limitada, regulada pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, sob o nome empresarial de **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada na **AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 1, EDIF JONAS MARTINS SOARES, SALA 401 - 4º PAVIMENTO, AREINHA, SÃO LUIS - MA, CEP: 65.030-015**, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, conforme Contrato Social, arquivado sob o NIRE nº **21201464265**, e no CNPJ sob o nº **40.899.116/0001-29**, resolve depois de feitas as devidas alterações, consolidar o **CONTRATO SOCIAL**, mediante seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem como nome empresarial: **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, e usa a expressão **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: **AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 1, EDIF JONAS MARTINS SOARES, SALA 401 - 4º PAVIMENTO, AREINHA, SÃO LUIS - MA, CEP: 65.030-015**.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ALVENARIA); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(LOCAÇÃO DE, ALUGUEL DE CAMINHÕES SEM CONDUTOR; CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR.

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4120-4/00 - Construção de edifícios;

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;

4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4391-6/00 - Obras de fundações;

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar;

7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade teve início sua atividade em 18/02/2021 e o prazo de sua duração indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo único sócio da seguinte forma:

S Ó C I O	QUOTAS	(%)	VALOR-R\$
KILLIANE LIMA SANTOS	200.000	100%	200.000,00
T O T A L	200.000	100%	200.000,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade é exercida pela sócio **SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Micro Empresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA XVI - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luis - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luis - MA, 23 de Janeiro de 2026

SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO
Sócio Administrador





000408
Proc. Nº 010/2026
Ass.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60742703339	SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2026 07:55 SOB N° 20260088188.
PROTOCOLO: 260088188 DE 29/01/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12602077132. CNPJ DA SEDE: 40899116000129.
NIRE: 21201464265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/01/2026.
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES PENAS - JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL



Data emissão: 04/05/2026

Data de validade: 04/07/2026

Nº da certidão: 12622607954

Código de Validação: 290366f754

NOME: SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO

CPF: 607.427.033-39

DATA DE NASCIMENTO: 20/08/1996

FILIAÇÃO: ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO / ODILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES PENAS - JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2o, da Lei no 7.210/84 (LEP) e do Decreto-Lei no 1.001/69 e Resolução do CNJ no 121/2010 e suas alterações.

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 04/05/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO

607.427.033-39

(ANGELA MARIA DA CONCEICAO / ODILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/05/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.3XI8.XYUN.HRR4.3844.6K5A**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

000411

Fls _____

Proc. Nº 000/2026

Ass.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 04/05/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
40.899.116/0001-29

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emenda gratuitamente pela internet em: 04/05/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.UYSX.QWI4.YM1N.DDPT.AZLX**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

000412

Fls _____

Proc. Nº 030/2026

Ass. **CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)****1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 04/05/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO

607.427.033-39

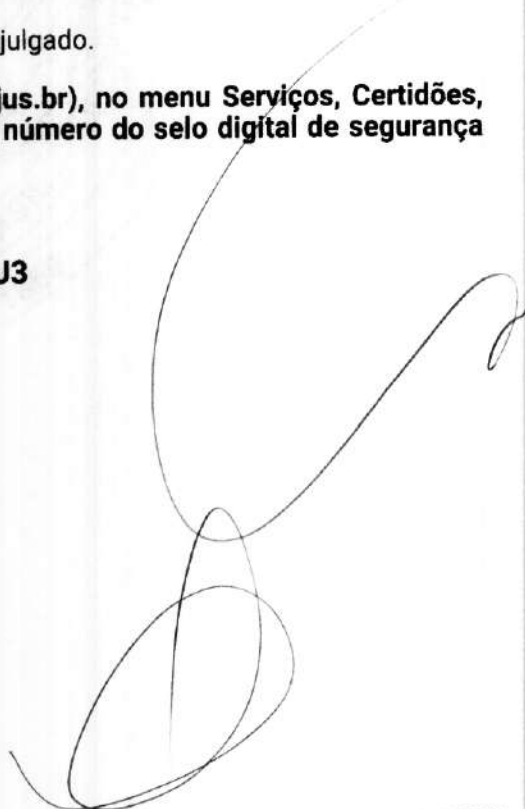
(ANGELA MARIA DA CONCEICAO / ODILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emenda gratuitamente pela internet em: 04/05/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.0RND.BNRL.HPI2.CYZU.MBJ3***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***


**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

000413

Fls.

Proc. Nº 020/2026

Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)**1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 04/05/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**40.899.116/0001-29****OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/05/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.QF2M.IHD5.PGN5.AT6B.HS97**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES CÍVEIS E PENAS ON-LINE



Data emissão: 04/05/2026

Data de validade: 04/07/2026

Nº da certidão: 12622608179

Código de Validação: 3b87e32fda

NOME: SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO

CPF: 607.427.033-39

DATA DE NASCIMENTO: 20/08/1996

FILIAÇÃO: ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO / ODILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS E PENAS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)****1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 04/05/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO**607.427.033-39****(ANGELA MARIA DA CONCEICAO / ODILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO)****OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitted gratuitamente pela internet em: 04/05/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.WSQK.ZXPF.EPEY.9C3Y.VOFN**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 04/05/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
40.899.116/0001-29

- CONSIDERAÇÕES:**
- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
 - b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
 - c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
 - d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
 - e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
 - f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/05/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.H92A.0FM3.KP2Y.9YHK.42G6**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 04/05/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO

607.427.033-39

(ANGELA MARIA DA CONCEICAO / ODILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/05/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.ZGFC.DKVU.ZHGM.UNZK.F60P**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES PENAIS



Data emissão: 04/05/2026

Data de validade: 04/07/2026

Nº da certidão: 12622606206

Código de Validação: a0c93844ef

NOME: SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO

CPF: 607.427.033-39

DATA DE NASCIMENTO: 20/08/1996

FILIAÇÃO: ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO / ODILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2º, da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no 121/2010.

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES CÍVEIS



Data emissão: 04/05/2026

Data de validade: 04/07/2026

Nº da certidão: 12622607792

Código de Validação: 3a14b63085

NOME: SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO

CPF: 607.427.033-39

DATA DE NASCIMENTO: 20/08/1996

FILIAÇÃO: ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO / ODILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

000420

Fls. _____

Proc. Nº 010/2026

Ass. _____

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.899.116/0001-29 Inscrição Estadual: 12.685346-0

Razão Social: NASCIMENTO CONSTRUA+ES E SERVIA+OS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE SENADOR VITORINO FREIRE

Número: 1 Complemento: EDIF JONAS MARTINS SOARESSALA 401 - 4 PAV

Bairro: AREINHA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65030015 DDD: Telefone: 991207413

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 23/02/2026

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 23/02/2026 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 22/04/2026

Número da Consulta:

Novo Consulta



PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

SESSÃO PÚBLICA: 06/05/2026, ÀS 08H.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA (www.portaldecompraspublicas.com.br)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES	
RAZÃO SOCIAL: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
CNPJ: 40.899.116/0001-29	
INSC. EST.:	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()	
ENDEREÇO: Rua Pernambuco, Lot Brasil, nº 68 loja 03	
BAIRRO: Chácara Brasil	CIDADE: São Luis/MA
CEP: 65.066-851	E-MAIL: nascimentoconst@hotmail.com
TELEFONE: 98-99120-7413	FAX: Não consta
CONTATO DA LICITANTE: 98-99120-7413	TELEFONE: 98-99120-7413

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Serviços de construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA	01	Serviço	885.500,00	885.500,00
TOTAL POR EXTENSO: R\$ 1.727.726,68 (UM MILHÃO SETECENTOS E VINTE E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).					

A EMPRESA: **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO PROJETO BÁSICO (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.899.116/0001-29



5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE SERVIÇOS OU DOCUMENTO SIMILAR, NA Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro - Chapadinha/MA, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.



Documento assinado digitalmente
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
Data: 07/05/2026 16:29:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

São Luís – MA, 07 de Maio de 2026.

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
CPF: 607.427.033-39
Administrador

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.899.116/0001-29

RESUMO DO ORÇAMENTO

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

PREÇO TOTAL %

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.910,40	1,45
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	750,00	0,05
3	REVITALIZAÇÃO CANTEIROS	984.607,43	71,92
4	QUIOSQUES CENTRAL	347.234,22	25,36
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.536,52	1,21
6	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	358.688,11	0,00

VALOR ORÇAMENTO: 1.369.038,57 100,00

VALOR BDI TOTAL: 358.688,11

VALOR TOTAL: 1.727.726,68

UM MILHÃO SETECENTOS E VINTE E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

gov.br

Documento assinado digitalmente

LUCAS ERICEIRA MACIEL

Data: 07/05/2026 15:47:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA: 06/05/2026

BDI: 26,20%

FONTE

CAEMA

EMBASA

ORSE

SEINFRA

SINAPI

S. Hora: 90,87%

L. S. Mês: 52,64%

2025.1 COM DESONERAÇÃO

2026/01

028.1 COM DESONERAÇÃO

2026/01 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO TOTAL RS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						19.910,40
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	640,00	31,11	19.910,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						750,00
2.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	UN	1,00	750,00	750,00
3	REVITALIZAÇÃO CANTEIROS						984.607,43
3.1	PAVIMENTAÇÕES						703.109,39
3.1.1	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 01/2024	SINAPI	M	1.462,00	52,99	77.471,38
3.1.2	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 01/2024	SINAPI	M	220,00	57,90	12.738,00
3.1.3	S12214	RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	ORSE	UN	14,00	417,26	5.841,64
3.1.4	S94287S	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	ORSE	M	1.636,84	32,62	53.393,72
3.1.5	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	SINAPI	M3	482,46	78,38	37.815,21
3.1.6	S03642	LONA PLÁSTICA PRETA	ORSE	M2	4.824,63	5,42	26.149,49
3.1.7	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	4.824,63	101,50	489.699,95
3.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						211.920,65
3.2.1	S08400	CAIXA DE CONCRETO PARA REFLETOR/PROJETOR, DIM:(40X40X60CM), NO PISO	ORSE	UN	43,00	469,53	20.189,79
3.2.2	S95728S	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	ORSE	M	712,00	18,02	12.830,24
3.2.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	2.600,00	11,48	29.848,00
3.2.4	100623	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	SINAPI	UN	43,00	2.452,34	105.450,62
3.2.5	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	SINAPI	UN	86,00	507,00	43.602,00
3.3	BANCOS EM ALVENARIA						15.949,91
3.3.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	SINAPI	M3	25,00	78,38	1.959,50
3.3.2	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	175,68	117,08	20.568,61
3.3.3	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	207,00	8,04	1.664,28
3.3.4	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	207,00	41,84	8.660,88
3.3.5	S94991S	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 - P/ CONTRAPISO INTERNO	ORSE	M3	3,80	719,22	2.733,04
3.3.6	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	280,00	3,83	1.072,40
3.3.7	S02283	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA	ORSE	M2	280,00	15,43	4.320,40
3.3.8	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	280,00	15,61	4.370,80
3.4	PAISAGISMO						21.449,08
3.4.1	S09367	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	ORSE	UN	12,00	399,40	4.792,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.118/0001-29

DATA: 06/05/2026

BDI: 26,80%

FONTE

CAEMA

EMBASA

ORSE

SEINFRA

SINAPI

L.S. Hora: 90,87%

L.S. Mes: 52,64%

PROC. Nº 010/2026

VERSÃO 2019/19

ASS 2025.1 COM DESONERAÇÃO

2026.01

028.1 COM DESONERAÇÃO

2026.01 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4.2	114140	PERGOLADO EM MAÇARANDUBA APARELHADA, COMPOSTO POR: PILARES, VIGAS E CAIBROS.	ORSE	UN	1,00	15.556,28	15.556,28
3.4.3	00044450	CONJUNTO COM MESA E BANCOS PRE-FABRICADOS DE CONCRETO, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXAÇÃO POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO, DIMENSÕES DA MESA 90 CM X 95 CM.	SINAPI	UN	2,00	550,00	1.100,00
3.5	PINTURA						2.778,40
3.5.1	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	92,00	30,20	2.778,40
4	QUIOSQUES CENTRAL						347.234,22
4.1	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						4.774,18
4.1.1	S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 M	ORSE	M3	15,51	54,09	838,94
4.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS	SINAPI	M3	18,43	81,09	1.494,49
4.1.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	SINAPI	M3	31,14	78,38	2.440,75
4.2	INFRAESTRUTURA						23.104,30
4.2.1	ALICERCE						3.811,02
4.2.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	12,40	307,34	3.811,02
4.2.2	SAPATAS ISOLADAS						10.499,17
4.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	SINAPI	M2	15,36	44,48	683,21
4.2.2.2	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	16,00	47,39	758,24
4.2.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	186,57	12,80	2.388,10
4.2.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	7,68	590,62	4.535,96
4.2.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	7,68	277,82	2.133,66
4.2.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR						8.794,11
4.2.3.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	12,97	50,09	649,67
4.2.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	163,37	12,80	2.091,14
4.2.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	65,28	18,25	1.191,36
4.2.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	3,31	590,62	1.954,95
4.2.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	3,31	277,82	919,58
4.2.3.6	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	64,11	31,00	1.987,41
4.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						22.650,86
4.3.1	PILARES						9.753,92
4.3.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	22,37	46,71	1.044,90
4.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	345,02	10,06	3.470,90
4.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	72,93	12,86	939,34
4.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	4,95	590,62	2.923,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 L.S. Hora: 90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20% L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA 2019/12
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.118/0001-29	ORSE 2026/01
			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	4,95	277,82	1.375,21
4.3.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR						6.864,88
4.3.2.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	14,76	50,09	739,33
4.3.2.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	181,70	11,31	2.055,03
4.3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	55,54	18,25	1.013,61
4.3.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,52	590,62	2.078,98
4.3.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	3,52	277,82	977,93
4.3.3	LAJE TÉCNICA						6.032,06
4.3.3.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	19,20	194,26	3.729,79
4.3.3.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	19,20	119,91	2.302,27
4.4	ALVENARIA E VEDAÇÕES						36.505,62
4.4.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	306,27	117,08	35.858,09
4.4.2	S93199S	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. AF_03/2016	ORSE	M	13,00	49,81	647,53
4.5	COBERTURA						26.651,66
4.5.1	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	M2	159,56	91,76	14.641,23
4.5.2	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	159,56	13,84	2.208,31
4.5.3	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	159,56	59,10	9.430,00
4.5.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	13,40	27,77	372,12
4.6	REVESTIMENTO						48.462,71
4.6.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	592,54	8,04	4.764,02
4.6.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	401,34	41,84	16.792,07
4.6.3	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	211,20	40,68	8.591,62
4.6.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	135,26	80,43	10.878,96
4.6.5	S07607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	ORSE	M2	75,94	97,92	7.436,04
4.7	PAVIMENTAÇÃO						12.210,91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.118/0001-29

DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2026/01
SINAPI	2028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2028.01 COM DESONERAÇÃO

000427
Proc. Nº 010/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.7.1	S94991S	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CONTRAPISO INTERNO	ORSE	M3	5,43	719,22	3.905,36
4.7.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	90,52	75,41	6.826,11
4.7.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	M	16,19	91,38	1.479,44
4.8	FORRO						6.034,06
4.8.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	90,52	66,66	6.034,06
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						22.345,55
4.9.1	QUADROS E DISJUNTORES						3.801,00
4.9.1.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	5,00	128,41	642,05
4.9.1.2	00039805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	5,00	186,74	933,70
4.9.1.3	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	5,00	135,32	676,60
4.9.1.4	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	UN	15,00	87,43	1.311,45
4.9.1.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	10,00	11,45	114,50
4.9.1.6	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	10,00	12,27	122,70
4.9.2	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO						6.683,30
4.9.2.1	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	20,00	271,87	5.437,40
4.9.2.2	S03287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	2,00	223,05	446,10
4.9.2.3	97589	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	15,00	53,32	799,80
4.9.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						3.683,80
4.9.3.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	SINAPI	M	350,00	4,81	1.683,50
4.9.3.2	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS	SINAPI	M	70,00	10,57	739,90
4.9.3.3	S03802	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 25MM², 450/750V / 70°C	ORSE	M	40,00	31,51	1.260,40
4.9.4	ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS						1.903,00
4.9.4.1	S91836S	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ORSE	M	100,00	19,03	1.903,00
4.9.5	SISTEMA DE ATERRAMENTO						6.274,45
4.9.5.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	15,00	302,26	4.533,90
4.9.5.2	C0518	CABO COBRE NU 16MM²	SEINFRA	M	50,00	22,37	1.118,50
4.9.5.3	S00353	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIAM = 25MM (3/4")	ORSE	M	15,00	13,70	205,50
4.9.5.4	I11379	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	ORSE	UN	15,00	27,77	416,55
4.10	ESQUADRIAS						28.272,44
4.10.1	PORTAS						24.387,22
4.10.1.1	S03540	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	UN	10,00	1.707,52	17.075,20
4.10.1.2	00004910	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	SINAPI	M2	18,33	398,91	7.312,02
4.10.2	JANELAS						788,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE CAEMA 2019/12 EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO ORSE 2026/01 SEINFRA 2028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2029.01 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	000428 Proc. No 010/2026 Ass. [Assinatura]
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.10.2.1	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	1,00	582,89	582,89
4.10.2.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	SEINFRA	M	2,25	91,38	205,61
4.10.3	GRADE DE PROTEÇÃO						3.096,72
4.10.3.1	S04716	GRADE EM METALON	ORSE	M2	9,90	312,80	3.096,72
4.11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						4.298,35
4.11.1	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	10,00	271,87	2.718,70
4.11.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	10,00	16,85	168,50
4.11.3	I37556S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	UN	5,00	11,56	57,80
4.11.4	S12138	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	ORSE	UN	5,00	24,56	122,80
4.11.5	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	UN	5,00	246,11	1.230,55
4.12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						17.496,63
4.12.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						7.060,50
4.12.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	253,40	4.054,40
4.12.1.2	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	SEINFRA	UN	10,00	123,89	1.238,90
4.12.1.3	89356	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	80,00	22,09	1.767,20
4.12.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						10.436,13
4.12.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	200,78	3.212,48
4.12.2.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	47,78	477,80
4.12.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	40,00	35,22	1.408,80
4.12.2.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	30,00	25,29	758,70
4.12.2.5	S06386	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (60X60X50CM)	ORSE	UN	5,00	335,78	1.678,90
4.12.2.6	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/MATERIAL)	SEINFRA	UN	5,00	70,29	351,45
4.12.2.7	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	509,60	2.548,00
4.13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						21.484,87
4.13.1	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	348,99	2.791,92
4.13.2	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	69,28	346,40
4.13.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	5,00	644,03	3.220,15
4.13.4	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	15,00	12,50	187,50
4.13.5	S04768	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA	ORSE	UN	5,00	712,98	3.564,90
4.13.6	S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	M2	16,45	554,52	9.121,85
4.13.7	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	268,16	1.340,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 L.S. Hora: 90,87% BDI : 26,20% L.S. Mês: 52,64%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	FONTE: CAEMA VERSÃO: 2019/12
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	EMBASA: 2025.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE: 025.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2026	SEINFRA: 2026/01 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.118/0001-55	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.13.8	102258	TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF.1159-C39 OU SIMILAR)	ORSE	UN	5,00	168,12	840,60
4.13.9	S02022	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	ORSE	UN	1,00	70,75	70,75
4.14	PINTURAS E ACABAMENTOS						17.848,09
4.14.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA						15.618,28
4.14.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	447,90	3,83	1.715,46
4.14.1.2	S02283	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA	ORSE	M2	447,90	15,43	6.911,10
4.14.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	447,90	15,61	6.991,72
4.14.2	PINTURA DE ESQUADRIAS						2.229,81
4.14.2.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	SINAPI	M2	42,00	23,27	977,34
4.14.2.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	SINAPI	M2	42,00	16,22	681,24
4.14.2.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	SINAPI	M2	19,80	28,85	571,23
4.15	REDE DE ABASTECIMENTO						5.924,45
4.15.1	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UN	5,00	710,40	3.552,00
4.15.2	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	5,00	69,39	346,95
4.15.3	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	SINAPI	UN	5,00	19,01	95,05
4.15.4	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	SINAPI	UN	5,00	34,38	171,90
4.15.5	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	5,00	42,45	212,25
4.15.6	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	70,00	22,09	1.546,30
4.16	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO						49.169,54
4.16.1	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	SINAPI	UN	3,00	7.068,80	21.206,40
4.16.2	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	SINAPI	UN	3,00	8.500,43	25.501,29
4.16.3	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M	40,00	52,76	2.110,40
4.16.4	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	5,00	70,29	351,45
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						16.536,52
5.1	15.03.50	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	EMBASA	M2	22,00	715,00	15.730,00
5.2	I10848S	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	ORSE	UN	1,00	806,52	806,52
VALOR ORÇAMENTO:						1.369.038,57	
VALOR BDI TOTAL:						358.688,11	
VALOR TOTAL:						1.727.726,68	
UM MILHÃO SETECENTOS E VINTE E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS							

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.118/0001-25

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO

ORSE 2026/01

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO

Proc. Nº 010/2026

Ass. 

1.1. 90776 ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043487 EPI - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043463 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:					5,44

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083 ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	25,14	25,14
TOTAL Mão de Obra:					25,14

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,53	0,53
TOTAL Serviço:					0,53
VALOR:					31,11

2.1. S11397 PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112325 Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	un	1,00000000	750,00	750,00
TOTAL Serviço:					750,00
VALOR:					750,00

3.1.1. 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,08270000	5,22	0,43
92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01650000	19,05	0,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,74
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	160,00	1,05
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSIVO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05330000	620,50	33,07
TOTAL Material:					34,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA: 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI: 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE **VERSÃO**
CAEMA 2019/12
000431
028,1 COM DESONERAÇÃO
028,1 COM DESONERAÇÃO
028,1 COM DESONERAÇÃO

Proc. Nº 010/2026

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09920000	21,36	2,11
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21640000	25,60	5,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43280000	20,50	8,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00220000	739,58	1,62
TOTAL Serviço:						1,62

VALOR: 52,99

3.1.2. 94266 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,12560000	5,22	0,65
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,02510000	19,05	0,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,12

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	160,00	1,05
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05330000	620,50	33,07
TOTAL Material:						34,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15070000	21,36	3,21
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26790000	25,60	6,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53580000	20,50	10,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00220000	739,58	1,62
TOTAL Serviço:						1,62

VALOR: 57,90

3.1.3. S12214 RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03644	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	ORSE	m2	2,84000000	16,32	43,08
S00077	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	ORSE	m3	0,40000000	174,09	69,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-11

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO

ORSE 2026/01

SEINFRA 2026.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO

000432

S00098	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,26000000	603,90	157,01
S09182	Demolição de concreto com martelo e compressor	ORSE	m3	0,17000000	444,45	75,55
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,40000000	54,09	21,63
S02323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	ORSE	m2	1,20000000	9,10	10,92
S02624	Remoção e reposição de meio-fio	ORSE	m	2,20000000	17,93	39,44
					TOTAL Serviço:	417,26
					VALOR:	417,26

3.1.4. S94287S EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

AF_01/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,00990000	100,00	0,99
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	0,03760000	490,00	18,42
I04517S	Sarrafo "2,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	0,20000000	4,22	0,84
I06212S	Tabua "2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	0,08330000	20,00	1,66
					TOTAL Material:	21,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S8830BS	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,23260000	25,60	5,95
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,23260000	20,50	4,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,71
					VALOR:	32,62

3.1.5. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	71,95	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	314,04	1,69
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	34,16	6,70
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	8,43

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	38,76	53,83
TOTAL Material:					53,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%		
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%		
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO		
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	20,50	16,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,12
VALOR:						78,38

3.1.6. S03642 LONA PLÁSTICA PRETA (M2)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,96	0,79
TOTAL Encargos Complementares:						0,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03777S	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	ORSE	m2	1,10000000	1,66	1,82
TOTAL Material:						1,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	14,07	2,81
TOTAL Mão de Obra:						2,81
VALOR:						5,42

3.1.7. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00170000	10,64	0,01
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	20,99	0,50
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	5,61	1,40
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	3,87	0,77
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	23,54	25,46
TOTAL Material:						28,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13010000	24,97	3,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18820000	25,60	4,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34830000	20,50	7,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09850000	590,62	58,17
TOTAL Serviço:						58,17
VALOR:						101,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FORTE VERSÃO
CAEMA 2019/12
EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE 2026/01
SINAPI 025.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO

Proc. Nº 010/2026

3.2.1. S08400 CAIXA DE CONCRETO PARA REFLETOR/PROJETOR, DIM:(40X40X60CM), NO PISO (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	4,65000000	12,39	57,61
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,06650000	617,95	41,09
S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,32000000	54,09	17,30
S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	2,26000000	110,21	249,07
S04112 Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cm	ORSE	M2	0,16000000	652,89	104,46
TOTAL Serviço:					469,53

VALOR: 469,53

3.2.2. S95728S ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02679S Eletroduto de pvc rigido soldavel, classe b, de 32 mm	ORSE	m	1,05560000	4,77	5,03
TOTAL Material:					5,03

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,05707920	21,84	1,24
S88264S Eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,11415850	26,11	2,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,22

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S91170S Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps	ORSE	m	1,00000000	8,77	8,77
TOTAL Serviço:					8,77

VALOR: 18,02

3.2.3. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	7,24	9,00
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,91	0,04
TOTAL Material:					9,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	21,84	1,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	26,11	1,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

000435
Proc. Nº 010/2026
Ass. [assinatura]

VALOR: 11,48

3.2.4. 100623 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (UN)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,98652010	71,06	70,10
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,18010000	273,52	49,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:						119,36

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	45,19
00014164	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = "135" MM	SINAPI	UN	1,00000000	1.841,53
TOTAL Material:					2.248,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60827270	21,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,73722730	26,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					84,74
VALOR:					2.452,34

3.2.5. 101659 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05170140	71,06	3,67
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,20160710	273,52	55,14
TOTAL Equipamento Custo Horário:						58,81

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	4,91
00042248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	438,25
TOTAL Material:					438,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20640000	21,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20640000	26,11
					4,50
					5,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.118/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE **VERSÃO**
CAEMA 2019/12
EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE 2026/01
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO

000436

Proc. Nº 020/2026

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9,88

VALOR:

507,00

3.3.1. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	71,95	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	314,04	1,69
91538	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	34,16	6,70
TOTAL Equipamento Custo Horário:						8,43

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	38,76	53,83
					TOTAL Material:	53,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	20,50	16,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,12
					VALOR:	78,38

103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUIROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	0,72	27,17
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	41,93	0,28
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	SINAPI	M	0,58000000	2,08	1,20
					TOTAL Material:	28,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	25,60	56,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,21000000	20,50	24,80
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		81,12

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01050000	696,87	7,31
				TOTAL Serviço:	7,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 10.939.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2020/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

Proc. Nº 010/2026

VALOR:

117,08

3.3.3. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	25,60	4,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	20,50	1,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						5,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	666,96	2,46
TOTAL Serviço:						2,46

VALOR:

8,04

3.3.4. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47240000	25,60	12,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23620000	20,50	4,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	819,58	24,91
TOTAL Serviço:						24,91

VALOR:

41,84

3.3.5. S94991S EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CONTRAPISO INTERNO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34492S	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	1,23150000	490,00	603,43
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,02130000	8,12	0,17
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,29940000	16,04	4,80
I04509S	Sarrafo 2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	3,12500000	6,12	19,12
I04517S	Sarrafo 2,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	2,50000000	4,22	10,55
TOTAL Material:						638,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88262S	Carpinteiro de formas com encargos complementares	ORSE	h	1,62680000	24,97	40,62
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,15600000	25,60	3,99
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	1,78280000	20,50	36,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTES	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

000438

Proc. Nº 030/2026

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

81,15

VALOR:

719,22

3.3.6. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,29472000	6.95	2,04
					TOTAL Material:	2,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05660000	28,48	1,61
00316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	20,50	0,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,79
VALOR:						3,83

3.3.7. S02283 APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA (M2)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,30000000	4,05	1,21
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,96	0,79
				TOTAL Encargos Complementares:		2,00

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102210	Tinta Textura acrílica	ORSE	l	0,60000000	7,86	4,59
					TOTAL Material:	4,59

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,30000000	20,10	6,03
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	14,07	2,81
					TOTAL Mão de Obra:	8,84
					VALOR:	15,43

3.3.8. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	43,16	9,86
					TOTAL Material:	9,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	28,48	4,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	20,50	1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,75
VALOR:						15,61

3.4.1. S09367 CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE **VERSÃO**
CAEMA 2019/12
EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE 2026/01
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	3,86	1,15
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,96	1,18
TOTAL Encargos Complementares:						2,33

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09676	Conjunto de 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	ORSE	un	1,00000000	376,89	376,89
TOTAL Material:						376,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	18,97	5,69
11S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	14,07	4,22
TOTAL Mão de Obra:						9,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01600000	588,31	9,41
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,01600000	54,09	0,86
TOTAL Serviço:						10,27

VALOR: 399,40

3.4.2. I14140 PERGOLADO EM MAÇARANDUBA APARELHADA, COMPOSTO POR: PILARES, VIGAS E CAIBROS.: (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14140	Pergolado em Maçaranduba Aparelhada, medindo 10,04m x 3,92m com altura 3,03m (frente) e 3,23 (fundo). Composto por: pilares, vigas e caibros; Conforme projeto para a obra de Reforma do Palácio de Veraneio.	ORSE	un	1,00000000	15.556,28	15.556,28
TOTAL Serviço:						15.556,28
VALOR:						15.556,28

3.4.3. 00044450 CONJUNTO COM MESA E BANCOS PRE-FABRICADOS DE CONCRETO, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXAÇÃO POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO, DIMENSÕES DA MESA 90 CM X 95 CM. (UN)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044450	CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-FABRICADOS DE CONCRETO, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXAÇÃO POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO, DIMENSÕES DA MESA 90 CM X 95 CM, DIMENSÕES DOS BANCOS 20 CM X 60 CM	SINAPI	UN	1,00000000	550,00	550,00
TOTAL Geral:						550,00
VALOR:						550,00

3.5.1. 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	14,75	0,14
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	6,95	1,11
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,53400000	28,95	15,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026 L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20% L.S. Mês: 52,64%

FONTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO

ORSE 2026/01

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO

000440

Fls

TOTAL Material: 16,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	28,48	10,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	20,50	3,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,50
VALOR:						30,20

4.1.1. S02497 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 M (M3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,96	11,88
TOTAL Encargos Complementares:						11,88
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	14,07	42,21
TOTAL Mão de Obra:						42,21
VALOR:						54,09

4.1.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	20,50	81,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						81,09
VALOR:						81,09

4.1.3. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5908	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	71,95	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	314,04	1,69
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	34,16	6,70
TOTAL Equipamento Custo Horário:						8,43
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	38,76	53,83
TOTAL Material:						53,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	20,50	16,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO														
	CAEMA	2019/12														
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO														
ORSE	2026/01															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA															
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026															
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29															

000441
Fls. _____
Proc. Nº 050/2026
Ass. _____

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,12
VALOR:	78,38

4.2.1.1. C3529 MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	113,2500	130,2375
TOTAL Material:					130,2375
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	18,9700	94,8500
TOTAL Mão de Obra:					94,8500
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3553 MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,30000000	274,1600	82,2480
TOTAL Serviço:					82,2480
VALOR:					307,34

4.2.2.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	25,60	8,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	20,50	2,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,18
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	482,66	33,30
TOTAL Serviço:					33,30
VALOR:					44,48

4.2.2.2. S11657 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 (M2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,90400000	3,90	3,52
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22600000	3,96	0,89
TOTAL Encargos Complementares:					4,41
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	25,00	3,75
I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,16700000	28,72	4,79
I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,02000000	8,12	0,16
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,87600000	6,69	5,86
I05068S Pregos de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	16,04	0,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

I05069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	16,35	1,63
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,77800000	6,12	4,76
I06193S	Tabua não aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,08700000	15,19	1,32
TOTAL Material:						22,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,90400000	18,97	17,14
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,22600000	14,07	3,17
TOTAL Mão de Obra:						20,31
VALOR:						47,39

4.2.2.3. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,14	0,47
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	0,22	0,10
					TOTAL Material:	0,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	21,25	0,93
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	25,41	2,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,87

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,36	8,36
				TOTAL Serviço:	8,36
				VALOR:	12,80

4.2.2.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,42	0,32
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	2,00	1,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,97

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	160,00	120,92
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0.99	319,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA:	06/05/2026	L.S. Hora:	90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI:	26,20%	L.S. Mês:	52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO		
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		

00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO	SINAPI	M3	0,58720000	108,35	63,62
	PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE					
					TOTAL Material:	504,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,22	32,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	20,50	51,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	84,37
					VALOR:	590,62

4.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,56	0,79
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,41	1,46
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	24,97	61,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,60	62,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	20,50	151,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	275,57
					VALOR:	277,82

4.6.1. S11652 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,90400000	3,90	3,52
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22600000	3,96	0,89
					TOTAL Encargos Complementares:	4,41

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	25,00	3,75
I01346S	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	ORSE	m2	0,16700000	44,90	7,49
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,02000000	8,12	0,16
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,87600000	6,69	5,86
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	16,04	0,40
I05069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	16,35	1,63
I04509S	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,77800000	6,12	4,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	0,08700000	15,19	1,32
TOTAL Material:						25,37

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,90400000	18,97	17,14
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,22600000	14,07	3,17
TOTAL Mão de Obra:					20,31
VALOR:					50,09

4.2.2. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,14	0,47
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	0,22	0,10
TOTAL Material:					0,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	21,25	0,93
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	25,41	2,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,87

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,36	8,36
TOTAL Serviço:					8,36
VALOR:					12,80

4.2.3.3. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,14	0,47
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	0,22	0,25
TOTAL Material:					0,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	21,25	2,06
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	25,41	6,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,46

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,07	9,07
TOTAL Serviço:					9,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA :	06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI :	26,20%	L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

000445

Proc. Nº 010/2026

VALOR: 18,25

4.2.3.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,42	0,32
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	2,00	1,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,97

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	160,00	120,92
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,99	319,74
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	108,35	63,62
TOTAL Material:						504,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,22	32,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	20,50	51,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						84,37

VALOR: 590,62

4.2.3.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,56	0,79
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,41	1,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	24,97	61,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,60	62,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	20,50	151,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						275,57

VALOR: 277,82

4.2.3.6. S04953 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA:	06/05/2026	L.S. Hora:	90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI:	26,20%	L.S. Mês:	52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO		
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01		
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		

S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	4,05	1,62
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,96	0,79
TOTAL Encargos Complementares:						2,41

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07313S	Tinta asfáltica impermeabilizante diluída em solvente, para materiais cimentícios, metal e madeira	ORSE	l	0,50000000	35,48	17,74
TOTAL Material:						17,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,40000000	20,10	8,04
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	14,07	2,81
					TOTAL Mão de Obra:	10,85

VALOR:	31,00
--------	-------

4.3.1.1. S07463 FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,73100000	3,90	2,85
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,18300000	3,96	0,72
				TOTAL Encargos Complementares:		3,57

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	25,00	3,75
I01347S	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	ORSE	m2	0,18300000	55,64	10,18
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,02000000	8,12	0,16
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,89400000	6,69	5,98
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	1,27800000	3,66	4,67
I05061S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	kg	0,12500000	15,77	1,97
					TOTAL Material:	26,71

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,73100000	18,97	13,86
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,18300000	14,07	2,57
					TOTAL Mão de Obra:	16,43

VALOR:	46,71
--------	-------

4.3.1.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 (KG)

MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,14	0,47
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11

NASCIMENTO
 CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FORNECEDOR	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

TOTAL Material:	0.58
-----------------	------

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,12
--	------

TOTAL Serviço:	8,36
----------------	------

VALOR:	10,06
--------	-------

TOTAL Material:	0,73
-----------------	------

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,08
--	------

TOTAL Serviço:	9,07
----------------	------

VALOR:	12,88
--------	-------

TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,97
----------------------------------	------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	160,00	120,92
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,99	319,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO	SINAPI	M3	0,58720000	108,35	63,62
	PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE					
TOTAL Material:						504,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,22	32,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	20,50	51,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					84,37
VALOR:					590,62

4. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,56	0,79
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,41	1,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	24,97	61,40
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,60	62,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	20,50	151,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					275,57
VALOR:					277,82

4. 11652 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 (M2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,90400000	3,90	3,52
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22600000	3,96	0,89
TOTAL Encargos Complementares:					4,41

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	25,00	3,75
I01346S Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	ORSE	m2	0,16700000	44,90	7,49
I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,02000000	8,12	0,16
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,87600000	6,69	5,86
I05068S Pregos de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	16,04	0,40
I05069S Pregos de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	16,35	1,63
I04509S Sarrafo 2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,77800000	6,12	4,76

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026		L.S. Hora: 90,87%
			BDI : 26,20%		L.S. Mês: 52,64%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	CAEMA	2019/12	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
			ORSE	2026/01	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		

I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	0,08700000	15,19	1,32
TOTAL Material:						25,37

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,90400000	18,97	17,14
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,22600000	14,07	3,17
TOTAL Mão de Obra:						20,31
VALOR:						50,09

4.2. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

MONTAGEM: AP_00/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,14	0,47
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,22	0,16
				TOTAL Material:		0,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	21,25	0,19
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	25,41	1,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,61

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,07
TOTAL Serviço:					9,07
VALOR:					11,31

4.3.2.3. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

4.3.23. 30349 ANIMAÇÃO DE BLOCO CILINDRICO Nº 01 01 01 01 01 01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,14	0,47
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	0,22	0,25
					TOTAL Material:	0,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	21,25	2,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	25,41	6,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,07	9,07
					TOTAL Serviço:	9,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 49.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASE	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

000450
FIS

Proc. Nº 010/2026

Ass.

VALOR:

18,25

4.3.2.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,42	0,32
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	2,00	1,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,97

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	160,00	120,92
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,99	319,74
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	108,35	63,62
TOTAL Material:						504,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,22	32,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	20,50	51,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						84,37

VALOR:

590,62

4.3.2.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,56	0,79
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,41	1,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	24,97	61,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,60	62,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	20,50	151,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						275,57

VALOR:

277,82

4.3.3.1. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA			DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA			BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA			FORTE CAEMA 2019/12 EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO ORSE 2026/01 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO 2019/12 2026/01 2026/01 2026/01 2026/01
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA				
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026				
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29				

00003737	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	54,83	54,83
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	25,90	1,03
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	18,37	34,35
					TOTAL Material:	90,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000000	24,97	12,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	20,50	7,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	20,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,21100000	14,21	17,20
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,05400000	820,42	44,30
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	1,16000000	18,61	21,58
				TOTAL Serviço:		83,08

VALOR:	194,26
--------	--------

4.3.3.2. 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,26000000	9,21	2,39
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,13190000	69,20	78,32
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,58720000	18,50	10,86
					TOTAL Material:	91,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21020000	21,36	4,48
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93240000	25,60	23,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,34

VALOR:	119,91
--------	--------

4.4.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	0,72	27,17
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	41,93	0,28
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,58000000	2,08	1,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

0100452

TOTAL Material:

28,85

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	25,60	56,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,21000000	20,50	24,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					81,12

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01050000	696,87	7,31
TOTAL Serviço:					7,31
VALOR:					117,08

4.4.2. S93199S CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. AF_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100658S Canaleta de concreto 9 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	ORSE	un	5,34000000	1,72	9,18
TOTAL Material:					9,18

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,13600000	25,60	3,48
S88316S Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,06800000	20,50	1,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,87

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S87294S Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,00190000	590,64	1,12
02S Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	ORSE	kg	0,79000000	10,38	8,20
S89994S Grauteamento de cinta intermediária ou de contra-verga em alvenaria estrutural. af_09/2021	ORSE	m3	0,02800000	944,58	26,44
TOTAL Serviço:					35,76
VALOR:					49,81

4.5.1. 92540 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,08940000	20,69	1,84
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04420000	21,70	0,95
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,79

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,97646330	13,00	25,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	23,24	1,62
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	20,96	1,04
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	21,14	0,63
00004408	RIPA NÃO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,31265000	2,47	8,18
00004425	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,76980730	27,49	21,16
TOTAL Material:						58,32

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,61163150	20,85	12,75
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,71720000	24,97	17,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								30,65
VALOR:								91,76

000453

Proc. Nº 010/2026

4.5.2. S03964 IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 001 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR (M2)

Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor			ORSE	h	0,20000000	4,05	0,81
S10549	Encargos Complementares - Servente			ORSE	h	0,20000000	3,96	0,79
TOTAL Encargos Complementares:								1,60

Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03140	Imunizante para madeira Jimo Cupim Incolor ou similar			ORSE	L	0,12500000	43,33	5,41
TOTAL Material:								5,41

Mão de Obra				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
788S	Pintor (horista)			ORSE	h	0,20000000	20,10	4,02
I06111S	Servente de obras (horista)			ORSE	h	0,20000000	14,07	2,81
TOTAL Mão de Obra:								6,83
VALOR:								13,84

4.5.3. 94446 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016			SINAPI	CHI	0,05160000	20,69	1,06
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016			SINAPI	CHP	0,03720000	21,70	0,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:								1,86

Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2			SINAPI	MIL	0,02750000	1.465,00	40,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.118/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

000454
Fls

TOTAL Material: 40,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52100000	20,50	10,68
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25400000	24,74	6,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,96
VALOR:						59,10

4.5.4. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	20,69	0,18
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	21,70	0,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,31

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	3,79	11,37
TOTAL Material:						11,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	20,50	4,28
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	24,74	4,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	664,07	7,76
TOTAL Serviço:						7,76
VALOR:						27,77

4.6.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	25,60	4,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	20,50	1,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	666,96	2,46
TOTAL Serviço:						2,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

000455
Fis

VALOR: 8,04

4.6.2. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47240000	25,60	12,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23620000	20,50	4,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,93

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	819,58	24,91
TOTAL Serviço:					24,91
VALOR:					41,84

4.6.3. 87532 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44020000	25,60	11,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22010000	20,50	4,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,77

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	819,58	24,91
TOTAL Serviço:					24,91
VALOR:					40,68

4.6.4. 87275 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	1,03	7,05
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	6,04	1,34
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09320000	38,33	41,90
TOTAL Material:					50,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88820000	25,47	22,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36690000	20,50	7,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						30,14
VALOR:						80,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

4.6.5. S07607 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 (M2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	3,86	1,54
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,34000000	3,96	1,34
TOTAL Encargos Complementares:					2,88

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07071 Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar	ORSE	m2	1,05000000	66,99	70,33
I02540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,66000000	3,50	2,31
TOTAL Material:					72,64

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	18,97	7,58
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,34000000	14,07	4,78
TOTAL Mão de Obra:					12,36

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S04303 Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	ORSE	kg	4,00000000	2,51	10,04
TOTAL Serviço:					10,04

VALOR: 97,92

4.7.1. S94991S EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CONTRAPISO INTERNO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34492S Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	ORSE	m3	1,23150000	490,00	603,43
I0592S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,02130000	8,12	0,17
I05068S Pregos de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,29940000	16,04	4,80
I04509S Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	3,12500000	6,12	19,12
I04517S Sarrafo "2,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	2,50000000	4,22	10,55
TOTAL Material:					638,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88262S Carpinteiro de formas com encargos complementares	ORSE	h	1,62680000	24,97	40,62
S88309S Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,15600000	25,60	3,99
S88316S Servente com encargos complementares	ORSE	h	1,78280000	20,50	36,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					81,15

VALOR: 719,22

4.7.2. 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13000000	1,03	9,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FORTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06910000	51,48	55,03
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	6,04	0,85
					TOTAL Material:	65,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28920000	25,47	7,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	20,50	2,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,13
					VALOR:	75,41

4.7.3. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM P/ BANHEIROS E LAVABOS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	75,8400
				TOTAL Material:	75,8400

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,9700	9,4850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	14,0700	3,5175
					TOTAL Mão de Obra:	13,0025

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	676,2000
				TOTAL Serviço:	2,5358
				VALOR:	91,38

4.7.3.6116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
AF_08/2023_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	22,23
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	24,36
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21340000	0,23
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	26,51
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	45,45
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	2,43
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	6,46
				TOTAL Material:	54,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FORTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

88278

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

H

0,60000000

20,63

12,37

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

12,37

VALOR:

66,66

000458

Fls

Proc. Nº 210/2026

4.9.1.1. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,20	0,80
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	102,60	102,60
TOTAL Material:						103,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52171000	21,84	11,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52171000	26,11	13,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,01
VALOR:						128,41

4.9.1.2. 00039805 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	186,74	186,74
TOTAL Material:						186,74
VALOR:						186,74

4.9.1.3. C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	SEINFRA	UN	1,00000000	104,8800	104,8800
TOTAL Material:						104,8800
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	14,8500	13,3650
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	18,9700	17,0730
TOTAL Mão de Obra:						30,4380
VALOR:						135,32

4.9.1.4. S09041 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (UN)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,30000000	3,81	1,14
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,96	1,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

TOTAL Encargos Complementares:

2,32

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09225	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275V (para-raio)	ORSE	un	1,00000000	75,20	75,20
TOTAL Material:						75,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,30000000	18,97	5,69
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	14,07	4,22
TOTAL Mão de Obra:						9,91

VALOR:

87,43

4.9.1.5. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	7,72	7,72
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,49	1,49
TOTAL Material:						9,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	21,84	1,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	26,11	1,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,24

VALOR:

11,45

4.9.1.6. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	7,72	7,72
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,49	1,49
TOTAL Material:						9,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06396400	21,84	1,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06396400	26,11	1,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,06

VALOR:

12,27

4.9.2.1. S03398 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO (PT)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	3,81	15,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE **VERSÃO**
CAEMA 2019/12
EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE 2026/01
SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,96	11,88
TOTAL Encargos Complementares:						27,12

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02556S	Caixa de luz "4 x 2" em aço esmaltada	ORSE	un	1,00000000	1,33	1,33
I02688S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	2,78	16,68
I00939S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	ORSE	m	18,00000000	2,79	50,22
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	12,23	1,83
I09101	Tomada 2p+1, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	ORSE	un	1,00000000	56,60	56,60
TOTAL Material:						126,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	18,97	75,88
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	14,07	42,21
TOTAL Mão de Obra:						118,09
VALOR:						271,87

4.9.2.2. S03287 PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4" (PT)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	3,81	15,24
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,96	11,88
TOTAL Encargos Complementares:						27,12

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	1,00000000	2,11	2,11
I02688S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	2,78	16,68
I00939S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	ORSE	m	18,00000000	2,79	50,22
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	12,23	1,83
I01123	Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com placa	ORSE	un	1,00000000	7,00	7,00
TOTAL Material:						77,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	18,97	75,88
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	14,07	42,21
TOTAL Mão de Obra:						118,09
VALOR:						223,05

4.9.2.3. 97589 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	1,00000000	53,32	53,32

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026		L.S. Hora: 90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%		L.S. Mês: 52,84%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		

000461
Fls. _____
Proc. Nº 010/ 2026

TOTAL Não cadastrado:	53,32
-----------------------	-------

VALOR:	53,32
--------	-------

4.9.3.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL (M) ASS. _____

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	2,73	3,39
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,91	0,04
TOTAL Material:						3,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	21,84	0,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	26,11	0,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,38

VALOR:	4,81
--------	------

4.9.3.2. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	6,51	8,09
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,91	0,04
TOTAL Material:						8,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	21,84	1,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	26,11	1,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,44

VALOR:	10,57
--------	-------

4.9.3.3. S03802 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 25MM², 450/ 750V / 70°C (M)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,17000000	3,81	0,64
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,17000000	3,96	0,67
TOTAL Encargos Complementares:						1,31

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102999	Cabo cobre flexível, isolado, 25mm2 - 450/750V / 70°	ORSE	m	1,02000000	24,11	24,59
TOTAL Material:						24,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,17000000	18,97	3,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,17000000	14,07	2,39
TOTAL Mão de Obra:						5,61
VALOR:						31,51

4.9.4.1. S91836S ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32-MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_12/2015 (m)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102690S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm	ORSE	m	1,10000000	4,76	5,23
				TOTAL Material:		5,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88247S	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	ORSE	h	0,10500000	21,84	2,29
S88264S	Eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,10500000	26,11	2,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,03

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S91170S	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps	ORSE	m	1,00000000	8,77
TOTAL Serviço:					8,77
VALOR:					19,03

4.9.5.1. C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	23,7100	71,1300
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	65,8700	65,8700
10941	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8300	2,8300
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	82,0000	82,0000
					TOTAL Material:	221,8300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	14,8500	51,9750
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	18,9700	28,4550
					TOTAL Mão de Obra:	80,4300
					VALOR:	302,26

4.9.5.2. C0518 CABO COBRE NU 16MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10385	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	16.6300	16.9626
					TOTAL Material:	16.9626

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	14,8500	2,3760
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	18,9700	3,0352

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE **VERSÃO**
CAEMA 2019/12
EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE 2026/01
SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO

000463

Proc. Nº 010/2026

TOTAL Mão de Obra: 5,4112

VALOR: 22,37

4.9.5.3. S00353 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 25MM (3/4") (M)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	3,81	0,76
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,96	0,79
TOTAL Encargos Complementares:					1,55

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
74\$ Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4", sem luva	ORSE	m	1,05000000	5,29	5,55
TOTAL Material:					5,55

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436\$ Eletricista (horista)	ORSE	h	0,20000000	18,97	3,79
I06111\$ Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	14,07	2,81
TOTAL Mão de Obra:					6,60

VALOR: 13,70

4.9.5.4. I11379 CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11379 Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	ORSE	un	1,00000000	27,77	27,77
TOTAL Material:					27,77

VALOR: 27,77

4.10.1.1. S03540 PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01769 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	ORSE	un	1,00000000	340,32	340,32
S08957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	ORSE	un	3,00000000	78,34	235,02
S12632 Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	ORSE	un	1,00000000	260,20	260,20
S01757 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	ORSE	un	1,00000000	871,98	871,98
TOTAL Serviço:					1.707,52

VALOR: 1.707,52

4.10.1.2. 00004910 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004910 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	398,91	398,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%
FORTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

R\$00464

Proc. Nº 010/2026

TOTAL Material: 398,91

VALOR: 398,91

4.10.2.1. 94562 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011199	JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISÃO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	SINAPI	UN	0,55580000	948,26	527,04
TOTAL Material:						527,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37393440	25,60	35,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68696720	20,50	14,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						49,25

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00800000	825,01	6,60
TOTAL Serviço:						6,60
VALOR:						582,89

4.10.2.2. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	75,8400	75,8400
TOTAL Material:						75,8400

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,9700	9,4850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	14,0700	3,5175
TOTAL Mão de Obra:						13,0025

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	676,2000	2,5358
TOTAL Serviço:						2,5358
VALOR:						91,38

4.10.3.1. S04716 GRADE EM METALON (M2)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	3,86	3,86
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,96	3,96
TOTAL Encargos Complementares:						7,82

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

I04406	Grade em metalon	ORSE	m2	1,00000000	254,87	254,87
TOTAL Material:						254,87

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	18,97	18,97
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	14,07	14,07
TOTAL Mão de Obra:					33,04

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,03000000	569,01	17,07
TOTAL Serviço:					17,07

VALOR: 312,80

4.11.1. S03398 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO (PT)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	3,81	15,24
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,96	11,88
TOTAL Encargos Complementares:					27,12

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02556S Caixa de luz "4 x 2" em aço esmaltada	ORSE	un	1,00000000	1,33	1,33
I02688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	2,78	16,68
I00938S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwl-b, 450/750v, secão nominal 2,5 mm2	ORSE	m	18,00000000	2,79	50,22
I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	12,23	1,83
I09101 Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	ORSE	un	1,00000000	56,60	56,60
TOTAL Material:					126,66

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	18,97	75,88
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	14,07	42,21
TOTAL Mão de Obra:					118,09
VALOR:					271,87

4.11.2. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	11,05	11,05
TOTAL Material:					11,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05515628	21,84	1,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17650000	26,11	4,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		

000466
Proc. Nº 010/2026

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,80
VALOR:	16,85

4.11.3. 137556S PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 14034) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137556S	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	ORSE	un	1,00000000	11,56	11,56
TOTAL Material:						11,56
VALOR:						11,56

4.11.4. S12138 PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,96	0,79
TOTAL Encargos Complementares:						0,79
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111927	Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm	ORSE	un	1,00000000	20,96	20,96
TOTAL Material:						20,96
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	14,07	2,81
TOTAL Mão de Obra:						2,81
VALOR:						24,56

4.11.5. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,62	1,24
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	225,00	225,00
TOTAL Material:						226,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43105600	20,95	9,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43105600	25,15	10,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,87
VALOR:						246,11

4.12.1.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 80,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	119,5800	0,4185
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,9600	2,4000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,7100	1,7750
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,7900	1,5800
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	2,6500	10,6000
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9400	5,9400
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	2,1800	4,3600
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3900	3,3900
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,1200	4,1200
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	4,3300	5,1960
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	8,5600	42,8000
TOTAL Material:						82,5795

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	14,8500	59,4000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	18,9700	66,3950
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,20000000	14,0700	45,0240
					TOTAL Mão de Obra:	170,8190
					VALOR:	253,40

4.12.1.2. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,3600	0,4320
11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	102,8300	102,8300
					TOTAL Material:	103,2620

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	14,8500	9,0585
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	18,9700	11,5717
TOTAL Mão de Obra:						20,6302
VALOR:						123,89

4.12.1.3. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038883	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08850000	2,44	0,21
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	4,17	4,37
					TOTAL Material:	4,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	20,95	7,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	25,15	9,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		17,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO

ORSE 2026/01

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO

000468
Fls.

VALOR:

22,09

4.12.2.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	119,5800	0,4783
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,9600	2,8800
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,7100	2,1300
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,8200	8,8200
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	2,3600	4,7200
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2500	3,2500
I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	16,9800	16,9800
I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	3,9300	3,9300
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	15,8200	5,2206
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	6,9100	10,3650
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	10,7500	5,3750
TOTAL Material:					64,1489

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	14,8500	44,5500
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	18,9700	56,9100
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	14,0700	35,1750
TOTAL Mão de Obra:					136,6350

VALOR:

200,78

4.12.2.2. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	61,55	1,79
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	24,53	24,53
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	2,44	0,03
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	69,74	3,06
TOTAL Material:					29,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	20,95	8,35
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	25,15	10,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,37

VALOR:

47,78

4.12.2.3. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%
FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	2,44	0,06
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	13,92	14,68
TOTAL Material:						14,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	20,95	9,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	25,15	11,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,48
VALOR:						35,22

4.12.2.4. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	2,44
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	10,04
TOTAL Material:					10,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	20,95	6,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	25,15	8,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,66
VALOR:						25,29

4.12.2.5. S06386 CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (60X60X50CM) (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,16700000	12,39
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,32000000	118,10
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,29000000	6,90
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,07200000	617,95
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,24000000	54,09
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	0,47900000	110,21
S03317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	ORSE	m2	1,29000000	35,88
TOTAL Serviço:					335,78
VALOR:					335,78

4.12.2.6. C3738 INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0887	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	2,00000000	5,4600	10,9200
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	4,00000000	10,7500	43,0000
TOTAL Material:						53,9200

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0279	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50mm	SEINFRA	M	3,00000000	1,2900	3,8700
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,30000000	6,6900	2,0070
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,03000000	47,9000	1,4370
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,30000000	30,2000	9,0600
TOTAL Serviço:						16,3740

VALOR: 70,29

4.12.2.7. 98108 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 128 L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	26,04380000	3,40	88,54
00002892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00410000	10,64	0,04
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08880000	11,05	0,98
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00940000	21,39	0,20
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,10560000	3,87	0,40
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,33120000	18,37	6,08
TOTAL Material:						96,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,63560000	25,50	118,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,64230000	20,50	74,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						193,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,09280000	947,90	87,96
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01950000	602,88	11,75
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05020000	579,84	29,10
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01680000	2.931,36	49,24
97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01120000	3.312,93	37,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L. S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L. S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	0,70000000	6,98	4,88
TOTAL Serviço:						220,03
VALOR:						509,60

4.13.1. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	222,00
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	16,17
TOTAL Material:					319,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	25,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	20,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					29,97
VALOR:					348,99

4.13.2. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	59,29
TOTAL Material:					59,29

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	25,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	20,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,99
VALOR:					69,28

4.13.3. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	237,2400
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	260,6300
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	22,5900
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,3600
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	9,4000
I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	36,9300
TOTAL Material:					576,9916

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE **VERSÃO**
CAEMA 2019/12
EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE 2026/01
SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	14,8500	29,7000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	18,9700	37,9400
TOTAL Mão de Obra:						67,6400
VALOR:						644,03

4.13.4. 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011881	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	7,59
0003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	4,80
TOTAL Material:					7,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	25,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	20,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,81
VALOR:					12,50

4.13.5. S04768 CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA (UN)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,75000000	3,91
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,75000000	3,96
TOTAL Encargos Complementares:					13,77

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02918	Cuba de embutir, circular, ref:10129, CELITE ou similar	ORSE	un	1,00000000	115,00
102016	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	347,90
113983S	Torneira metálica cromada, reta, de parede, para cozinha, com arejador, padrão popular, 1/2" ou 3/4"	ORSE	un	1,00000000	96,04
106157S	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	ORSE	un	1,00000000	82,46
TOTAL Material:					641,40

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	1,75000000	18,97
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,75000000	14,07
TOTAL Mão de Obra:					57,81
VALOR:					712,98

4.13.6. S10759 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (M2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,65000000	3,86
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,14000000	3,96
					4,51

NASCIMENTO  CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026		L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%		L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>CAEMA</td><td>2019/12</td></tr><tr><td>EMBASA</td><td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2026/01</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>02B.1 COM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td></tr></table>			FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	02B.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO															
	CAEMA	2019/12															
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO															
	ORSE	2026/01															
SEINFRA	02B.1 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026																
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29																

TOTAL Encargos Complementares:	7,01
--------------------------------	------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03116	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	ORSE	m	0,60000000	15,09	9,05
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,00000000	510,10	510,10
TOTAL Material:						519,15

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,65000000	18,97	12,33
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,14000000	14,07	16,03
TOTAL Mão de Obra:						28,36
VALOR:						554,52

4.13.7. 100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001747	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE "56 X 33 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	238,84	238,84
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,34600000	40,74	14,09
TOTAL Material:						252,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,47740000	25,47	12,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	20,50	3,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,23
VALOR:						268,16

4.13.8. 102258 TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF.1159-C39 OU SIMILAR) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02258	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	168,12	168,12
TOTAL Material:						168,12
VALOR:						168,12

4.13.9. S02022 CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,00000000	3,91	3,91
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,96	3,96
TOTAL Encargos Complementares:						7,87

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11680S	Braco ou haste com canopia plastica, 1/2", para chuveiro simples	ORSE	un	1,00000000	14,37	14,37
I07608S	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	ORSE	un	1,00000000	9,98	9,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA:	06/05/2026	L.S. Hora:	90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI:	26,20%	L.S. Mês:	52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FORTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO		
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		

100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,84000000	0,31	0,26
106038S	Registro de pressão pvc, roscavel, volante simples, de 1/2"	ORSE	un	1,00000000	5,23	5,23
TOTAL Material:						29,84

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	1,00000000	18,97	18,97
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	14,07	14,07
TOTAL Mão de Obra:						33,04
VALOR:						70,75

4.1. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,29472000	6,95	2,04
TOTAL Material:						2,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05660000	28,48	1,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	20,50	0,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,79
VALOR:						3,83

4.14.1.2. S02283 APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA (M2)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,30000000	4,05	1,21
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,96	0,79
TOTAL Encargos Complementares:						2,00
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102210	Tinta Textura acrílica	ORSE	l	0,60000000	7,66	4,59
TOTAL Material:						4,59
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,30000000	20,10	6,03
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	14,07	2,81
TOTAL Mão de Obra:						8,84
VALOR:						15,43

4.14.1.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	43,16	9,86
TOTAL Material:						9,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	28,48	4,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%													
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%													
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		
	FONTE	VERSÃO															
	CAEMA	2019/12															
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO															
ORSE	2026/01																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026																
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29																

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	20,50	1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,75
VALOR:						15,61

4.14.2.1. 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02760000	23,66	0,65
00043653 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	L	0,49608000	28,72	14,24
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	0,98	0,39
TOTAL Material:					15,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28060000	28,48	7,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,99
VALOR:					23,27

4.14.2.2. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	23,66	0,33
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	36,10	5,06
TOTAL Material:					5,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	28,48	10,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,83
VALOR:					16,22

4.14.2.3. 100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,07920000	37,29	2,95
TOTAL Material:					2,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90970000	28,48	25,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,90
VALOR:					28,85

4.15.1. 102613 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

00011868	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	703,32	703,32
					TOTAL Material:	703,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15370000	20,95	3,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15370000	25,15	3,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,08
					VALOR:	710,40

4.15.2. 94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,07140000	20,09	1,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01140000	2,44	0,03
00011677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	61,48	61,48
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	69,74	1,25
					TOTAL Material:	64,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11330000	20,95	2,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11330000	25,15	2,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,21
					VALOR:	69,39

4.15.3. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						TOTAL
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	12,37	12,37
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00350000	61,55	0,21
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	69,74	0,27
					TOTAL Material:	12,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13380000	20,95	2,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13380000	25,15	3,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,16
					VALOR:	19,01

4.15.4. 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000099	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	26,33	26,33
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00820000	61,55	0,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00780000	2,44	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	69,74	0,76
TOTAL Material:						27,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14720000	20,95	3,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14720000	25,15	3,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,78
VALOR:						34,38

4.15.5. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	17,70	0,09
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	33,60	33,60
TOTAL Material:						33,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	20,95	3,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	25,15	4,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,76
VALOR:						42,45

4.15.6. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	2,44	0,21
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	4,17	4,37
TOTAL Material:						4,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	20,95	7,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	25,15	9,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,51
VALOR:						22,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FORTE	VERBAO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

4.16.1. 98084 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,26340000	57,24	15,07
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,12930000	140,47	18,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						33,23

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	209,79380000	6,07	1.273,44
00000660	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	52,50000000	3,77	197,92
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02750000	10,64	0,29
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,59940000	11,05	6,62
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,06320000	21,39	1,35
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,71280000	3,87	2,75
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,23560000	18,37	41,06
TOTAL Material:						1.523,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	42,48450000	25,60	1.087,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	33,38070000	20,50	684,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.771,90

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,93600000	721,91	675,70
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,16990000	602,88	102,42
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	6,17000000	9,25	57,07
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	35,70840000	14,21	507,41
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	4,44240000	9,75	43,31
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,34520000	579,84	780,00
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,15380000	1.131,05	173,95
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,13450000	1.165,71	156,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026		L. S. Hora: 90,87%	
			BDI : 26,20%		L. S. Mês: 52,64%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	FONTE		VERSÃO	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	CAEMA		2019/12	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	EMBASA		2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	ORSE		2026/01	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	SEINFRA		02B.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO	

97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,45360000	2.440,75	1.107,12
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,59500000	229,38	136,48

TOTAL Serviço: 3.740,24

VALOR: 7.068,80

4.16.2. 98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN) ASS

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1,70690000	57,24	97,70
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,83760000	140,47	117,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:						215,35

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043448	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	6,00000000	1.129,71	6.778,26
TOTAL Material:						6.778,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,03130000	25,60	52,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,59600000	20,50	32,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						84,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	947,90	21,13
97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,54800000	2.114,24	1.158,60
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	SINAPI	M3	0,01540000	3.909,87	60,21
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,79420000	229,38	182,17
TOTAL Serviço:						1.422,11
VALOR:						8.500,43

4.16.3. 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01730000	2,44	0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA :	06/05/2026	L.S. Hora:	90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI :	26,20%	L.S. Mês:	52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO		
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		

00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	36,38	38,37
TOTAL Material:						38,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31140000	20,95	6,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31140000	25,15	7,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,35
VALOR:						52,76

16.4. C3738 INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10887	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	2,00000000	5,4600	10,9200
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	4,00000000	10,7500	43,0000
TOTAL Material:						53,9200

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0279	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50mm	SEINFRA	M	3,00000000	1,2900	3,8700
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,30000000	6,6900	2,0070
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,03000000	47,9000	1,4370
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,30000000	30,2000	9,0600
TOTAL Serviço:						16,3740
VALOR:						70,29

15.03.50 REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D190000215	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	EMBASA	M2	1,00000000	715,00	715,00
TOTAL Material:						715,00
VALOR:						715,00

5.2. I10848S PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10848S	Placa de inauguracao metalica, *40* cm x *60* cm	ORSE	un	1,00000000	806,52	806,52
TOTAL Material:						806,52
VALOR:						806,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	
		Fonte CAEMA 2019/12 EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO ORSE 2026/01 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	Versão 2019/12 2025.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 COM DESONERAÇÃO

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,32	1,32
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,73	0,73
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:					6,23

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,85	14,85
TOTAL Mão de Obra:					14,85

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço:					0,17
VALOR:					21,25

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,30	1,30
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:					5,79

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,85	14,85
TOTAL Mão de Obra:					14,85

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:					0,21
VALOR:					20,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA:	06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI:	26,20%	L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2028/01	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,38	1,38
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:					6,14

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,05	15,05
TOTAL Mão de Obra:					15,05

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço:					0,17
VALOR:					21,36

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	83,5800	101,6333
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	0,7100	172,5300
TOTAL Material:					274,1633

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	14,0700	140,7000
TOTAL Mão de Obra:					140,7000
VALOR:					414,86

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	83,5800	101,6333
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	0,9600	174,7200
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,7100	259,1500
TOTAL Material:					535,5033

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	14,0700	140,7000
TOTAL Mão de Obra:					140,7000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO														
	CAEMA	2019/12														
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO														
ORSE	2026/01															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA															
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026															
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.890.116/0001-29															

FI 000483

Proc. Nº 010/2026

VALOR: 676,20

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	160,00	182,40
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	1,28	219,04
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	0,99	190,59
TOTAL Material:					592,03

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88816 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	20,50	227,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					227,55

VALOR: 819,58

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	0,42	1,44
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	2,00	2,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,54

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	160,00	185,60
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	1,28	222,84
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	0,99	193,90
TOTAL Material:					602,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	20,22	90,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					90,99

VALOR: 696,87

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,74000000	1,13	4,22
88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,14000000	5,14	5,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L. S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L. S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

TOTAL Equipamento Custo Horário:	10,07
----------------------------------	-------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	160,00	185,60
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	154,46000000	1,28	197,70
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	173,77000000	0,99	172,03
TOTAL Material:						555,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,88000000	20,22	98,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						98,67

VALOR:	664,07
--------	--------

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	0,42	1,39
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	2,00	2,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,41

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	162,09	153,98
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	0,99	422,22
TOTAL Material:						576,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	20,22	87,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						87,35
VALOR:						666,96

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	0,42	1,20
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	2,00	1,74
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,94

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%		
			BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%		
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	CAEMA	2019/12		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	ORSE	2026/01		
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		

00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	SINAPI	L	19,44000000	11,07	215,20
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	160,00	172,80
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	0,99	481,14
					TOTAL Material:	869,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	20,22	75,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	75,82
					VALOR:	947,90

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	160,00	171,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,99	478,13
					TOTAL Material:	649,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	20,50	175,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	175,68
					VALOR:	825,01

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,62000000	0,42	1,10
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80000000	2,00	1,60
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,70

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	160,00	171,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	0,99	478,86
					TOTAL Material:	650,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	20,22	69,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	69,15
					VALOR:	721,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	
		FONTES CAEMA 2019/12 EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO ORSE 2026/01 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	0,42	1,49
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	2,00	2,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,65

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,02000000	162,09	165,33
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	343,52000000	0,99	340,08
TOTAL Material:					505,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,64000000	20,22	93,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					93,82
VALOR:					602,88

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,15000000	160,00	184,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	389,54000000	0,99	385,64
TOTAL Material:					569,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,29000000	20,50	169,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					169,94
VALOR:					739,58

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	2,20	2,20
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,32	1,32
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	1,36	1,36
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,73	0,73
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,51	0,51

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA			DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA			BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			CAEMA	2019/12
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29			ORSE	2026/01
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

				TOTAL Encargos Complementares:		6,23
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97	18,97
TOTAL Mão de Obra:						18,97
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:						0,21
VALOR:						25,41

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	7,32	7,32
TOTAL Material:						7,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03250000	21,25	0,69
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04880000	25,41	1,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,93
VALOR:						9,25

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,14	0,47
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	0,22	0,61
TOTAL Material:						1,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	21,25	0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	25,41	2,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,04
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,09	10,09
TOTAL Serviço:						10,09
VALOR:						14,21

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 L.S. Hora: 90,87%														
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20% L.S. Mês: 52,64%														
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>			FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO															
	CAEMA	2019/12															
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO															
ORSE	2026/01																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026																
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29																

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,14	0,47
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	0,22	0,46
TOTAL Material:						0,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	21,25	0,28
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	25,41	2,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,07	9,07
TOTAL Serviço:						9,07
VALOR:						12,40

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	7,32	7,32
TOTAL Material:						7,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04100000	21,25	0,87
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06150000	25,41	1,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,43
VALOR:						9,75

C0279 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50MM (M)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000	18,9700	0,7398
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,03900000	14,8700	0,5487
TOTAL Mão de Obra:						1,2885
VALOR:						1,29

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,02	1,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																		
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA			DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA			BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO																
	CAEMA	2019/12																
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO																
ORSE	2026/01																	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO																	
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026																	
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29																	

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						6,44

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,85
TOTAL Mão de Obra:					14,85

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,55
TOTAL Serviço:					0,55

VALOR:	21,84
--------	-------

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,11	1,11
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						5,84

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,85
TOTAL Mão de Obra:					14,85

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26
TOTAL Serviço:					0,26

VALOR:	20,95
--------	-------

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,32	1,32
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 08/05/2026 BDI : 26,20%											
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%											
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA												
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026												
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
FONTES	VERSÃO													
CAEMA	2019/12													
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO													
ORSE	2026/01													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO													

00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,73	0,73
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						6,23

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97
TOTAL Mão de Obra:					18,97

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27
TOTAL Serviço:					0,27

VALOR: 25,47

S03644 ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL (M2)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	1,54
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	1,58
TOTAL Encargos Complementares:					3,12

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	7,58
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	5,62
TOTAL Mão de Obra:					13,20

VALOR: 16,32

S88238S AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	2,20
I43489S	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,32
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,36
I43465S	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,73
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,11
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,51
TOTAL Encargos Complementares:					6,23

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06114S	Ajudante de armador (horista)	ORSE	h	1,00000000	14,85
TOTAL Mão de Obra:					14,85

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%											
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%											
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA												
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026												
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO													
CAEMA	2019/12													
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO													
ORSE	2026/01													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO													

S95308S	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço:						0,17
VALOR:						21,25

S00155 ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ASS - 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 (M2)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,52000000	3,86	5,86
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,91000000	3,96	3,60
TOTAL Encargos Complementares:						9,46

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	68,00000000	0,70	47,60
TOTAL Material:						47,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,52000000	18,97	28,83
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,91000000	14,07	12,80
TOTAL Mão de Obra:						41,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,03200000	606,62	19,41
TOTAL Serviço:						19,41
VALOR:						118,10

903 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	3,96	15,84
TOTAL Encargos Complementares:						15,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	100,00	108,00
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,20000000	0,86	388,89
TOTAL Material:						496,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	14,07	56,28
TOTAL Mão de Obra:						56,28
VALOR:						569,01

S03308 ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.118/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	3,96	15,84
TOTAL Encargos Complementares:						15,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,21600000	101,30	123,18
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	182,00000000	1,40	254,80
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	182,00000000	0,86	156,52
TOTAL Material:						534,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	14,07	56,28
TOTAL Mão de Obra:						56,28

VALOR: 606,62

S04303 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, VOTOMASSA OU SIMILAR (KG)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,00700000	3,96	0,02
TOTAL Encargos Complementares:						0,02

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03374	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	ORSE	kg	0,84000000	2,86	2,40
TOTAL Material:						2,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,00700000	14,07	0,09
TOTAL Mão de Obra:						0,09

VALOR: 2,51

S87294S ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

S89226S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	ORSE	chi	2,80000000	1,82	5,09
S89225S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	ORSE	chp	0,85000000	5,69	4,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,92

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,18000000	100,00	118,00
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	157,44000000	1,40	220,41
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	177,12000000	0,86	152,32
TOTAL Material:						490,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88377S	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	ORSE	h	3,65000000	20,22	73,80

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026		L.S. Hora: 90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%		L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FORTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		

S88316S	Servente com encargos complementares	000493	ORSE	h	0,79000000	20,50	16,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							89,99
VALOR:							590,64

S88245S ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)							
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	2,20	2,20	
I43489S	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,32	1,32	
I7372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,36	1,36	
I43465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,73	0,73	
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,11	0,11	
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,51	0,51	
TOTAL Encargos Complementares:							6,23

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00376S	Armador (horista)	ORSE	h	1,00000000	18,97	18,97	
TOTAL Mão de Obra:							18,97

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S95314S	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,21	0,21	
TOTAL Serviço:							0,21
VALOR:							25,41

S00077 ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA (M3)							
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,96	11,88	
TOTAL Encargos Complementares:							11,88
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00366S	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,20000000	100,00	120,00	
TOTAL Material:							120,00

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	14,07	42,21	
TOTAL Mão de Obra:							42,21
VALOR:							174,09

S88247S AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)							
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%											
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%											
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA												
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026												
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO													
CAEMA	2019/12													
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO													
ORSE	2026/01													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO													

137370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	2,20	2,20
143484S	Epi - família eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,24	1,24
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,36	1,36
143460S	Ferramentas - família eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,02	1,02
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,11	0,11
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						6,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100247S	Ajudante de eletricitista (horista)	ORSE	h	1,00000000	14,85	14,85
TOTAL Mão de Obra:						14,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95316S	Curso de capacitação para auxiliar de eletricitista (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,55	0,55
TOTAL Serviço:						0,55

VALOR:	21,84
--------	-------

S88248S AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	2,20	2,20
143485S	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,11	1,11
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,36	1,36
143461S	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,55	0,55
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,11	0,11
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						5,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100246S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	1,00000000	14,85	14,85
TOTAL Mão de Obra:						14,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95317S	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,26	0,26
TOTAL Serviço:						0,26

VALOR:	20,95
--------	-------

S00139 AÇO CA - 25 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (KG)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO														
	CAEMA	2019/12														
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO														
ORSE	2026/01															
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA															
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026															
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29															

S10555	Encargos Complementares - Armador	El	ORSE	h	0,08000000	3,78	0,30
S10549	Encargos Complementares - Servente		ORSE	h	0,08000000	3,96	0,31
TOTAL Encargos Complementares:							0,61

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00080 Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	8,09	8,09
I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	25,00	0,50
I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobertura 20 mm	ORSE	un	0,40000000	0,22	0,08
I39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	0,36	0,14
TOTAL Material:					8,81

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S Armador (horista)	ORSE	h	0,08000000	18,97	1,51
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08000000	14,07	1,12
TOTAL Mão de Obra:					2,63
VALOR:					12,05

S00140 AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (KG)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555 Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,08000000	3,78	0,30
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	3,96	0,31
TOTAL Encargos Complementares:					0,61

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	8,43	8,43
I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	25,00	0,50
I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobertura 20 mm	ORSE	un	0,40000000	0,22	0,08
I39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	0,36	0,14
TOTAL Material:					9,15

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S Armador (horista)	ORSE	h	0,08000000	18,97	1,51
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08000000	14,07	1,12
TOTAL Mão de Obra:					2,63
VALOR:					12,39

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 L.S. Hora: 90,87%											
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20% L.S. Mês: 52,64%											
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA												
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026												
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO													
CAEMA	2019/12													
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO													
ORSE	2026/01													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO													

88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Serviço:						0,42
VALOR:						0,42

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
TOTAL Serviço:						2,00
VALOR:						2,00

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	5.448,52	0,34
TOTAL Equipamento:						0,34
VALOR:						0,34

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	5.448,52	0,08
TOTAL Equipamento:						0,08
VALOR:						0,08

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%											
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%											
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA												
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026												
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
FORTE	VERSÃO													
CAEMA	2019/12													
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO													
ORSE	2026/01													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO													

00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	5.448,52	0,38
TOTAL Equipamento:						0,38
VALOR:						0,38

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,96	1,20
TOTAL Especiais:						1,20
VALOR:						1,20

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,41	1,41
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
TOTAL Serviço:						1,73
VALOR:						1,73

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,41	1,41
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,55	1,55
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	2,40	2,40
TOTAL Serviço:						5,68
VALOR:						5,68

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES															
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20% L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA													
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA													
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026													
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	
FONTE	VERSÃO														
CAEMA	2019/12														
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO														
ORSE	2026/01														
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO														
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO														

00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	22.163,47	1,41
TOTAL Equipamento:						1,41
VALOR:						1,41

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	22.163,47	0,32
TOTAL Equipamento:						0,32
VALOR:						0,32

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	22.163,47	1,55
TOTAL Equipamento:						1,55
VALOR:						1,55

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	0,96	2,40
TOTAL Especiais:						2,40
VALOR:						2,40

S01769 BATENTE EM MADEIRA DE LEI L = 0,14 M (CAIXÃO), PARA PORTAS DE 0,60 A 1,00M DE LARGURA, H=2,20M, INCLUSO 02 JOGOS DE ALIZAR (UN)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,40000000	3,90	5,46
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,50000000	3,86	5,79
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,40000000	3,96	5,54
TOTAL Encargos Complementares:						16,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05015	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	ORSE	m	1,00000000	242,49	242,49
I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,02000000	16,04	0,32
TOTAL Material:						242,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	1,40000000	18,97	26,55
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,50000000	18,97	28,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES															
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 L.S. Hora: 90,87% BDI : 26,20% L.S. Mês: 52,64%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO													
	CAEMA	2019/12													
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO													
	ORSE	2026/01													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO														
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO														
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA														
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026														
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29														

106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,40000000	14,07	19,69
TOTAL Mão de Obra:						74,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01060000	569,01	6,03
TOTAL Serviço:						6,03
VALOR:						340,32

S88831S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88826S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	0,36	0,36
S88827S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Serviço:						0,44
VALOR:						0,44

S88830S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88826S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	0,36	0,36
S88827S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	0,08	0,08
S88828S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	0,39	0,39
S88829S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	1,12	1,12
TOTAL Serviço:						1,95
VALOR:						1,95

S88826S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110535S	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v, potência 2 cv, sem carregador	ORSE	un	0,00006400	5.700,00	0,36
TOTAL Equipamento:						0,36
VALOR:						0,36

S88827S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------