

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA		DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA		BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		CAEMA	2019/12
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29		ORSE	2026/01
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

I10535S	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	ORSE	un	0,00001480	5.700,00	0,08
TOTAL Equipamento:						0,08
VALOR:						0,08

S88828S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10535S	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	ORSE	un	0,00007000	5.700,00	0,39
TOTAL Equipamento:						0,39
VALOR:						0,39

S88829S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02705S	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	ORSE	kwh	1,25000000	0,90	1,12
TOTAL Serviço:						1,12
VALOR:						1,12

S89226S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S89221S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	1,48	1,48
S89222S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	0,34	0,34
					TOTAL Serviço:	1,82
					VALOR:	1,82

S89225S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S89221S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	1,48	1,48
S89222S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	0,34	0,34
S89223S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	1,62	1,62
S89224S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	2,25	2,25
TOTAL Serviço:						5,69
VALOR:						5,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO														
	CAEMA	2019/12														
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO														
ORSE	2026/01															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA															
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026															
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29															

S89221S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I36397S Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, sem carregador	ORSE	un	0,00006400	23.186,44	1,48
TOTAL Equipamento:					1,48
VALOR:					1,48

S89222S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I36397S Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, sem carregador	ORSE	un	0,00001480	23.186,44	0,34
TOTAL Equipamento:					0,34
VALOR:					0,34

S89223S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I36397S Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, sem carregador	ORSE	un	0,00007000	23.186,44	1,62
TOTAL Equipamento:					1,62
VALOR:					1,62

S89224S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02705S Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda	ORSE	kwh	2,50000000	0,90	2,25
TOTAL Serviço:					2,25
VALOR:					2,25

C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	1,4700	0,6615
TOTAL Material:					0,6615
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,1000	6,0300
TOTAL Mão de Obra:					6,0300
VALOR:					6,69

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 L.S. Hora: 90,87%											
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20% L.S. Mês: 52,64%											
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA												
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026												
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
FORTE	VERSÃO													
CAEMA	2019/12													
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO													
ORSE	2026/01													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO													

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,00000000	27,14	27,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								27,14

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	29,09	29,09
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,20	11,20
TOTAL Serviço:						44,81
VALOR:						71,95

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,00000000	27,14	27,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								27,14

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	29,09	29,09
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,20	11,20
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	51,39	51,39
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	190,70	190,70
					TOTAL Serviço:	286,90
					VALOR:	314,04

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO														
	CAEMA	2019/12														
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO														
	ORSE	2026/01														
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA															
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026															
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29															

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	701.008,99	24,04
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	91.750,00	5,05
TOTAL Equipamento:						29,09
VALOR:						29,09

91098 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	701.008,99	3,99
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	91.750,00	0,53
TOTAL Equipamento:						4,52
VALOR:						4,52

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	701.008,99	9,88
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	91.750,00	1,32
TOTAL Equipamento:						11,20
VALOR:						11,20

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	701.008,99	45,07
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	91.750,00	6,32
TOTAL Equipamento:						51,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES															
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO													
	CAEMA	2019/12													
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO													
ORSE	2026/01														
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO														
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA														
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026														
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29														

VALOR:	51,39
--------	-------

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	5,93	190,70
TOTAL Material:					190,70
VALOR:					190,70

000504
FIS
Proc. Nº 001/2026

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,30	1,30
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:					5,79

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,08	18,08
TOTAL Mão de Obra:					18,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
TOTAL Serviço:					0,26
VALOR:					24,13

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,30	1,30
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

TOTAL Encargos Complementares:					5,79
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97
TOTAL Mão de Obra:					18,97

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21
TOTAL Serviço:					0,21
VALOR:					24,97

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,90
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,24
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,13
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	6,08
TOTAL Serviço:					8,35
VALOR:					34,16

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	17.019,08
TOTAL Equipamento:					0,90
VALOR:					0,90

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	17.019,08
TOTAL Equipamento:					0,24
VALOR:					0,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	17.019,08	1,13
TOTAL Equipamento:					1,13
VALOR:					1,13

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	5,91	6,08
TOTAL Material:					6,08
VALOR:					6,08

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,17900000	0,56	0,10
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,19400000	1,41	0,27
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,37

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	691,16	762,34
TOTAL Material:					762,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	24,97	4,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11900000	25,60	28,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	20,50	24,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					57,71
VALOR:					820,42

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,42	0,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2025	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORGE	2026/01	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	2,00	1,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,97

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	160,00	120,92
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,99	319,74
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	108,35	63,62
TOTAL Material:						504,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,22	32,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	20,50	51,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						84,37
VALOR:						590,62

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	1,73	1,07
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	5,68	3,73
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,80

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	160,00	121,74
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	0,99	321,90
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	108,35	64,05
TOTAL Material:						507,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	20,22	25,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	20,50	41,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						67,35
VALOR:						579,84

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA		DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA		BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO															
	CAEMA	2019/12															
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO															
ORSE	2026/01																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026																
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29																

89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	1,73	1,04
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	5,68	3,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,69

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,72750000	160,00	116,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,94330000	0,99	361,29
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,59720000	108,35	64,70
TOTAL Material:					542,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25010000	20,22	25,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,97920000	20,50	40,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					65,84
VALOR:					612,92

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	1,73	1,04
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	5,68	3,62
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		4,66

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,71190000	160,00	113,90
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	391,16630000	0,99	387,25
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,59270000	108,35	64,21
TOTAL Material:					565,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,24000000	20,22	25,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,96330000	20,50	40,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					65,31
VALOR:					635,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L. S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L. S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE CAEMA 2019/12 EMBASA 2025,1 COM DESONERAÇÃO ORSE 2026/01 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026			
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29			

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	1,73	1,11
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	5,68	3,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						5,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADA DA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	160,00	133,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	0,99	211,31
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	108,35	63,07
TOTAL Material:						407,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	20,22	26,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	20,50	43,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						70,08
VALOR:						482,66

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	7,32	8,12
TOTAL Material:						8,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	21,25	0,02
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	25,41	0,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,24
VALOR:						8,36

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	7,76	8,61
TOTAL Material:						8,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	21,25	0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	25,41	0,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES															
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA													
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA													
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026													
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 40.899.116/0001-29													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	
FORTE	VERSÃO														
CAEMA	2019/12														
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO														
ORSE	2026/01														
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO														
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO														

00510
Proc. Nº 020/2026
Ass. [Assinatura]

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,46
VALOR:	9,07

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	6,92	7,40
TOTAL Material:					7,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	21,25	0,32
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	25,41	2,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,69
VALOR:					10,09

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	6,92	7,40
TOTAL Material:					7,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	21,25	0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	25,41	1,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,67
VALOR:					9,07

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	14,85	0,17
TOTAL Mão de Obra:					0,17
VALOR:					0,17

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	14,85	0,21
TOTAL Mão de Obra:					0,21
VALOR:					0,21

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO														
	CAEMA	2019/12														
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO														
ORSE	2026/01															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA															
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026															
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.118/0001-29															

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	15,05	0,17
TOTAL Mão de Obra:					0,17
VALOR:					0,17

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	18,97	0,21
TOTAL Mão de Obra:					0,21
VALOR:					0,21

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	14,85	0,55
TOTAL Mão de Obra:					0,55
VALOR:					0,55

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	14,85	0,26
TOTAL Mão de Obra:					0,26
VALOR:					0,26

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	18,97	0,27
TOTAL Mão de Obra:					0,27
VALOR:					0,27

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	18,08	0,26
TOTAL Mão de Obra:					0,26
VALOR:					0,26

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%													
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%													
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>			FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO															
	CAEMA	2019/12															
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO															
ORSE	2026/01																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026																
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29																

00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	18,97	0,21
TOTAL Mão de Obra:						0,21
VALOR:						0,21

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	18,97	0,70
TOTAL Mão de Obra:						0,70
VALOR:						0,70

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	18,97	0,34
TOTAL Mão de Obra:						0,34
VALOR:						0,34

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	25,14	0,53
TOTAL Mão de Obra:						0,53
VALOR:						0,53

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	18,97	0,40
TOTAL Mão de Obra:						0,40
VALOR:						0,40

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	18,97	0,27
TOTAL Mão de Obra:						0,27
VALOR:						0,27

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	15,42	0,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 L.S. Hora: 90,87% BDI : 26,20% L.S. Mês: 52,64%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	FONTE VERSÃO
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	CAEMA 2019/12
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	ORSE 2026/01
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO

F000513
 Proc. Nº 020/2026
 ASS. 

TOTAL Mão de Obra: 0,17

VALOR: 0,17

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	21,99	0,11
TOTAL Mão de Obra:					0,11
VALOR:					0,11

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	24,64	0,40
TOTAL Mão de Obra:					0,40
VALOR:					0,40

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	15,06	0,12
TOTAL Mão de Obra:					0,12
VALOR:					0,12

95367 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	18,97	0,21
TOTAL Mão de Obra:					0,21
VALOR:					0,21

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	15,06	0,24
TOTAL Mão de Obra:					0,24
VALOR:					0,24

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	20,54	0,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%											
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%											
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA												
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026												
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
FONTES	VERSÃO													
CAEMA	2019/12													
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO													
ORSE	2026/01													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO													

000514

Fls

Proc. Nº 010/2026

TOTAL Mão de Obra: 0,23

VALOR: 0,23

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	18,97	0,40
TOTAL Mão de Obra:					0,40
VALOR:					0,40

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	20,10	0,29
TOTAL Mão de Obra:					0,29
VALOR:					0,29

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	14,07	0,29
TOTAL Mão de Obra:					0,29
VALOR:					0,29

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	18,74	0,21
TOTAL Mão de Obra:					0,21
VALOR:					0,21

S88262S CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	2,20	2,20
I43483S Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,30	1,30
I37372S Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,36	1,36
I43459S Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,31	0,31
I37373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,11	0,11
I37371S Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:					5,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA		DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA		BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO															
	CAEMA	2019/12															
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO															
ORSE	2026/01																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026																
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29																

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	1,00000000	18,97	18,97
TOTAL Mão de Obra:					18,97

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95330S Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:					0,21
VALOR:					24,97

310 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 (M2)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	3,86	0,38
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	3,96	0,39
TOTAL Encargos Complementares:					0,77

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,10000000	18,97	1,89
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	14,07	1,40
TOTAL Mão de Obra:					3,29

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	569,01	2,84
TOTAL Serviço:					2,84
VALOR:					6,90

300124 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	3,96	23,76
TOTAL Encargos Complementares:					23,76

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,94300000	101,30	95,52
I01379S Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	255,00000000	0,86	219,30
I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20900000	137,75	28,78
I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	138,48	86,82
TOTAL Material:					430,42

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	14,07	84,42
TOTAL Mão de Obra:					84,42
VALOR:					538,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

S00095 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	538,60	538,60
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	49,71	49,71
TOTAL Serviço:						588,31
VALOR:						588,31

000516
FIS
Proc. Nº 010/2026

S00126 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	568,24	568,24
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	49,71	49,71
TOTAL Serviço:						617,95
VALOR:						617,95

S00125 CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	3,96	23,76
TOTAL Encargos Complementares:						23,76

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,91300000	101,30	92,48
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	293,00000000	0,86	251,98
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20900000	137,75	28,78
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	138,48	86,82
TOTAL Material:						480,06

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	14,07	84,42
TOTAL Mão de Obra:						84,42
VALOR:						568,24

S00098 CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34493S	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	ORSE	m3	1,00000000	503,81	503,81
I44535S	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	ORSE	m3	1,00000000	50,38	50,38
TOTAL Material:						554,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FORTE CAEMA 2019/12 EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO ORSE 2026/01 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO 2019/12 2025.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026			
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29			

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	49,71	49,71
TOTAL Serviço:					49,71
VALOR:					603,90

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00033S Aço ca-50, 8,0 mm, vergalhão	ORSE	kg	1,11000000	8,94	9,92
TOTAL Material:					9,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88238S Ajudante de armador com encargos complementares	ORSE	h	0,00260000	21,25	0,05
S88245S Armador com encargos complementares	ORSE	h	0,01620000	25,41	0,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,46
VALOR:					10,38

S95308S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06114S Ajudante de armador (horista)	ORSE	h	0,01154000	14,85	0,17
TOTAL Mão de Obra:					0,17
VALOR:					0,17

S95314S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S Armador (horista)	ORSE	h	0,01154000	18,97	0,21
TOTAL Mão de Obra:					0,21
VALOR:					0,21

S95316S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00247S Ajudante de eletricitista (horista)	ORSE	h	0,03732000	14,85	0,55
TOTAL Mão de Obra:					0,55
VALOR:					0,55

S95317S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00246S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,01798000	14,85	0,26
TOTAL Mão de Obra:					0,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA		DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA		BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		CAEMA	2019/12
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29		ORSE	2026/01
				SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

VALOR:	0,26
--------	------

S95330S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,01154000	18,97	0,21
TOTAL Mão de Obra:					0,21
VALOR:					0,21

S95332S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S Eletricista (horista)	ORSE	h	0,03732000	18,97	0,70
TOTAL Mão de Obra:					0,70
VALOR:					0,70

S95335S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,01798000	18,97	0,34
TOTAL Mão de Obra:					0,34
VALOR:					0,34

S95389S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107666S Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	ORSE	h	0,00831000	15,06	0,12
TOTAL Mão de Obra:					0,12
VALOR:					0,12

S95371S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,02120000	18,97	0,40
TOTAL Mão de Obra:					0,40
VALOR:					0,40

S95378S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,02120000	14,07	0,29
TOTAL Mão de Obra:					0,29
VALOR:					0,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	18,9700	5,6910
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	14,0700	42,2100
TOTAL Mão de Obra:					47,9010
VALOR:					47,90

S09182 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR (M3)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
I02463	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	1,00000000	1,0000	0,0000	123,9900	21,4900	123,9900
I02490	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	3,00000000	1,0000	0,0000	17,9300	17,5700	53,7900
TOTAL EQUIPAMENTOS:							177,7800
Custo Horário da Execução:							177,7800
Produção da Equipe:							0,4000
Custo Unitário da Execução:							444,4500
Custo Direto Total:							444,4500
VALOR:							444,45

000519
Proc. Nº 030/2026
Ass. 

S08957 DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO 3" X 2 1/2" COM ANEIS E PARAFUSOS (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,50000000	3,90	1,95
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	3,96	1,98
TOTAL Encargos Complementares:						3,93
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09251	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	ORSE	un	1,00000000	57,90	57,90
TOTAL Material:						57,90
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,50000000	18,97	9,48
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	14,07	7,03
TOTAL Mão de Obra:						16,51
VALOR:						78,34

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA			DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA			BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA			FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			CAEMA	2019/12
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29			ORSE	2026/01
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,02	1,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						6,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97	18,97
TOTAL Mão de Obra:						18,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL Serviço:						0,70
VALOR:						26,11

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,11	1,11
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						5,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97	18,97
TOTAL Mão de Obra:						18,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
TOTAL Serviço:						0,34
VALOR:						25,15

S88264S ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	2,20	2,20
143484S	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,24	1,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																		
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA			DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA			BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO																
	CAEMA	2019/12																
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO																
ORSE	2026/01																	
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO																	
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026																	
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29																	

I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,36	1,36
I43480S	Ferramentas - família eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,02	1,02
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,11	0,11
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						6,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	18,97	18,97
TOTAL Mão de Obra:						18,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95332S	Curso de capacitação para eletricitista (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL Serviço:						0,70

VALOR: 26,11

S88267S ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	2,20	2,20
I43485S	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,11	1,11
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,36	1,36
I43461S	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,55	0,55
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,11	0,11
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						5,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	1,00000000	18,97	18,97
TOTAL Mão de Obra:						18,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95335S	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,34	0,34
TOTAL Serviço:						0,34

VALOR: 25,15

S10555 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ARMADOR (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,42
I10585	Arco de serra	ORSE	un	0,00020000	19,95	0,00
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	73,93	0,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	
		FONTE CAEMA 2019/12 EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO ORSE 2026/01 SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO 2019/12 2025.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 026.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 COM DESONERAÇÃO

I12884S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	20,11	0,00
I12885S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,50	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	205,00	0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	193,04	0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	10,87	0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,00	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,81	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,05
I10586	Torquesa	ORSE	un	0,00020000	45,00	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
TOTAL Encargos Complementares:						3,70
VALOR:						3,78

S10551 ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,42
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	73,93	0,05
I12884S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	20,11	0,00
I12885S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,50	0,00
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	205,00	0,92
I10579 Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	26,89	0,00
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941 Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	193,04	0,28
I10578 Formão grande	ORSE	un	0,00020000	21,30	0,00
I11248 Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	246,00	0,02
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	10,87	0,02
I11244 Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	39,10	0,00
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	6,00	0,00
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,81	0,02
I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,50
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,05
I11249 Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00010000	979,65	0,09
I10577 Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	36,00	0,00
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
TOTAL Encargos Complementares:					3,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2025	EMBASA
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE
		SEINFRA	VERSÃO
		SINAPI	2019/12
			2025.1 COM DESONERAÇÃO
			2026/01
			026.1 COM DESONERAÇÃO
			2026/01 COM DESONERAÇÃO

000523
Fls

VALOR: 3,90

S10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA (H)

Proc. Nº 010/2026

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11240	Alicate com isolamento	un	0,00020000	47,69	0,00
I11241	Alicate volt-ampermetro	un	0,00020000	140,00	0,02
I00158	Almoço (Participação do empregador)	un	0,10180000	14,00	1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00070000	73,93	0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00020000	20,11	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00060000	13,50	0,00
I10492	Cesta Básica	un	0,00450000	205,00	0,92
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00020000	26,89	0,00
I11242	Chave inglesa 12"	un	0,00010000	44,00	0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	un	0,00150000	193,04	0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par	0,00230000	10,87	0,02
I01651	Óculos branco proteção	pr	0,00080000	6,00	0,00
I10596	Protetor auricular	un	0,00450000	4,81	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,10180000	5,00	0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00450000	12,54	0,05
I02378	Vale transporte	un	0,06540000	4,50	0,29
TOTAL Encargos Complementares:					3,72

VALOR: 3,81

S10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	un	0,10180000	14,00	1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00080000	73,93	0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00020000	20,11	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00060000	13,50	0,00
I10492	Cesta Básica	un	0,00450000	205,00	0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	un	0,00150000	193,04	0,28
I10592	Lima chata 12"	un	0,00010000	37,85	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par	0,00230000	10,87	0,02
I01651	Óculos branco proteção	pr	0,00080000	6,00	0,00
I10593	Praio simples 30cm	un	0,00010000	19,57	0,00
I10596	Protetor auricular	un	0,00450000	4,81	0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%											
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%											
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA												
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026												
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO													
CAEMA	2019/12													
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO													
ORSE	2026/01													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO													

I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,05
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	92,70	0,03
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	32,30	0,01
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	49,00	0,02
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	34,80	0,03
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	27,49	0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
TOTAL Encargos Complementares:						3,80
VALOR:						3,91

S10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,42
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	73,93	0,05
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	20,11	0,00
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,50	0,00
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	205,00	0,92
I04722 Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	18,80	0,00
I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	12,90	0,00
I11245 Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	11,60	0,00
I11246 Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	10,22	0,00
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00841 Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	193,04	0,28
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	10,87	0,02
I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	13,52	0,00
I11265 Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	18,75	0,00
I11243 Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	28,00	0,00
I10789 Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	15,40	0,00
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,00	0,00
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,81	0,02
I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10790 Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	25,95	0,00
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,50
I10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	44,00	0,00
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,05
I11247 Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	319,90	0,03
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.999.116/0001-29	
		FONTE CAEMA 2019/12 EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO ORSE 2026/01 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO 2019/12 2025.1 2026/01 028.1 2026/01

000525
 Proc. Nº 200/2026
 ASS 

TOTAL Encargos Complementares:	3,73
VALOR:	3,86

S10553 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PINTOR (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,42
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	73,93	0,05
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	20,11	0,00
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,50	0,00
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	205,00	0,92
I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	12,90	0,00
I11252 Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	ORSE	un	0,00010000	269,00	0,02
I04725 Espátula	ORSE	un	0,00040000	16,82	0,00
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941 Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	193,04	0,28
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	par	0,00230000	10,87	0,02
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,00	0,00
I11251 Pincel de seda 2"	ORSE	un	0,00450000	26,93	0,12
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,81	0,02
I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,50
I11250 Rolo lã de carneiro 20cm	ORSE	un	0,00230000	26,00	0,05
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,05
I10583 Trincha 3"	ORSE	un	0,00450000	11,98	0,05
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29

TOTAL Encargos Complementares: 3,94

VALOR: 4,05

S10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,42
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	73,93	0,05
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	20,11	0,00
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,50	0,00
I02711S Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	175,45	0,03
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	205,00	0,92
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941 Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	193,04	0,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	par	0,00230000	10,87	0,02
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	37,80	0,00
I01851	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,00	0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	36,90	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,81	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,05
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	18,58	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	4,50	0,42
TOTAL Encargos Complementares:						3,86
VALOR:						3,96

S10603 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SOLDADOR (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11272	Alicate Climador (cripador)	ORSE	un	0,00010000	203,58	0,02
I11275	Alicate de pressão 11"	ORSE	un	0,00020000	135,39	0,02
I11277	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	ORSE	un	0,00020000	194,39	0,03
I11276	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	ORSE	un	0,00020000	169,00	0,03
I11278	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	ORSE	un	0,00020000	30,67	0,00
I11279	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	ORSE	un	0,00020000	207,90	0,04
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,42
I11281	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	ORSE	un	0,00080000	357,49	0,28
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	73,93	0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	20,11	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,50	0,00
I11284	Cavalete de ferro nº 1	ORSE	un	0,00020000	122,26	0,02
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	205,00	0,92
I11280	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	ORSE	un	0,00020000	60,50	0,01
I11282	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000k82 Black e Decker	ORSE	un	0,00020000	362,00	0,07
I11273	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	ORSE	un	0,00020000	221,76	0,04
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	193,04	0,28
I11285	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI-140ED	ORSE	un	0,00010000	930,00	0,09
I11274	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60967 Beltools	ORSE	un	0,00030000	19,04	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	par	0,00230000	10,87	0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO														
	CAEMA	2019/12														
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO														
ORSE	2026/01															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA															
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026															
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29															

I11286	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografito	ORSE	un	0,00030000	403,81	0,12
I11270	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	ORSE	un	0,00030000	43,78	0,01
I01851	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,00	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,81	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,05
I11283	Selador horizontal para fita de aço 1"	ORSE	un	0,00010000	701,96	0,07
I11271	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	ORSE	un	0,00010000	58,92	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
TOTAL Encargos Complementares:					4,55	
VALOR:					4,68	

S02497 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M (M3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,96	11,88
TOTAL Encargos Complementares:						11,88
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	14,07	42,21
TOTAL Mão de Obra:						42,21
VALOR:					54,09	

73 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTELETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91893	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	25,96	0,77
91892	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	27,35	0,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,96
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	11,05	14,47
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02300000	20,99	0,48
TOTAL Material:						14,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	20,85	0,43
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	24,97	2,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA		DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA		BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		CAEMA	2019/12
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29		ORSE	2026/01
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

000528
Proc. Nº 040/2026

VALOR:	18,61
--------	-------

S12632 FECHADURA PADO, LINHA ECOINOX, MODELO VICTÓRIA, MAÇANETA, ROSETA, TESTA E CONTRA TESTA EM EM AÇO INOXÁVEL, CILINDRO EM LATÃO MACIÇO, REF. 882-90 E, SIMILAR OU SUPERIOR (M)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	2,25000000	3,90	8,77
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,25000000	3,96	8,91
TOTAL Encargos Complementares:					17,68

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00944 Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	ORSE	un	1,00000000	168,19	168,19
TOTAL Material:					168,19

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	2,25000000	18,97	42,68
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,25000000	14,07	31,65
TOTAL Mão de Obra:					74,33

VALOR:	260,20
--------	--------

S91170S FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00392S Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixação	ORSE	un	1,78570000	1,38	2,46
TOTAL Material:					2,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,04800000	20,95	1,00
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,21140000	25,15	5,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,31

VALOR:	8,77
--------	------

S00080 FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS (M2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,50000000	3,90	5,85
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	3,96	5,94
TOTAL Encargos Complementares:					11,79

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	25,00	3,75
I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,55000000	44,17	24,29
I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE		0,01500000	8,12	0,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA:	06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI:	26,20%	L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,50000000	6,69	3,34
105067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	17,10	5,13
104509S	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	2,00000000	6,12	12,24
TOTAL Material:						48,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	1,50000000	18,97	28,45
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,50000000	14,07	21,10
TOTAL Mão de Obra:						49,55
VALOR:						110,21

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,49310000	0,42	0,20
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,11380000	2,00	2,22
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		2,42

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,63020000	162,09	102,14
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,12550000	1,28	19,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,15270000	0,99	415,95
0004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58820000	125,09	73,57
					TOTAL Material:	611,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60690000	20,22	32,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54920000	20,50	52,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						84,74
VALOR:						698,18

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,41480000	25,60	189,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,94320000	20,50	101,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						291,14

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026		L.S. Hora: 90,87%	
			BDI : 26,20%		L.S. Mês: 52,64%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	FONTE		VERSÃO	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	CAEMA		2019/12	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	EMBASA		2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	ORSE		2026/01	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO	

90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	698,18	839,91
					TOTAL Serviço:	839,91
					VALOR:	1.131,05

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,29730000	25,60	212,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,53150000	20,50	113,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	325,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	698,18	839,91
					TOTAL Serviço:	839,91
					VALOR:	1.165,71

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,34	20,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	20,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
					TOTAL Serviço:	0,35
					VALOR:	20,69

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,34	20,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	20,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%											
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%											
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA												
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026												
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2028/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>02B.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2028/01	SEINFRA	02B.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO													
CAEMA	2019/12													
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO													
ORSE	2028/01													
SEINFRA	02B.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO													

93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74

000531
FIS
Proc. Nº 010/2026
Ass. JAO

TOTAL Serviço: 1,36

VALOR: 21,70

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	4.578,54	0,29
TOTAL Equipamento:					0,29
VALOR:					0,29

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	4.578,54	0,06
TOTAL Equipamento:					0,06
VALOR:					0,06

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	4.578,54	0,27
TOTAL Equipamento:					0,27
VALOR:					0,27

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	0,96	0,74
TOTAL Especiais:					0,74
VALOR:					0,74

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	30,08	30,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					30,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 08/05/2026	L.S. Hora: 90,87%		
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%		
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO		
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01		
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		

89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,05	27,05
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,01	4,01
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	9,92	9,92
					TOTAL Serviço:	40,98
					VALOR:	71,06

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	30,08	30,08	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	30,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,05	27,05	
91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,01	4,01	
89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	9,92	9,92	
89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	45,74	45,74	
91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	156,72	156,72	
					TOTAL Serviço:	243,44
					VALOR:	273,52

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	556.216,19	19,07	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	144.875,00	7,98
				TOTAL Equipamento:		27,05
				VALOR:		27,05

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	556.216,19	3,17
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	144.875,00	0,84
TOTAL Equipamento:						4,01
VALOR:						4,01

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	556.216,19	7,84
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	144.875,00	2,08
TOTAL Equipamento:						9,92
VALOR:						9,92

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	556.216,19	35,76
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	144.875,00	9,98
TOTAL Equipamento:						45,74
VALOR:						45,74

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI 000534	L	26,43000000	5,93	156,72
TOTAL Material:					156,72
VALOR:					156,72

S90279S GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88831S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	ORSE	chi	0,49310000	0,44	0,21
S88830S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	ORSE	chp	1,11380000	1,95	2,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,38

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,63020000	101,30	63,83
I01106S Cal hidratada chi para argamassas	ORSE	kg	15,12550000	1,40	21,17
I01379S Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	420,15270000	0,86	361,33
I04720S Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,58820000	159,04	93,54
TOTAL Material:					539,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88377S Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	ORSE	h	1,60690000	20,22	32,49
S88316S Servente com encargos complementares	ORSE	h	2,54920000	20,50	52,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					84,74
VALOR:					626,99

S89994S GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	4,84690000	25,60	124,08
S88316S Servente com encargos complementares	ORSE	h	3,23130000	20,50	66,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					190,32

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S90279S Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021	ORSE	m3	1,20300000	626,99	754,26
TOTAL Serviço:					754,26
VALOR:					944,58

S04112 GRELHA EM BARRAS DE FERRO DE 1/2", CRUZADAS, ESPAÇAMENTO 5CM (M2)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%		
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%		
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO		
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.118/0001-29	ORSE	2026/01		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		

S10555	Encargos Complementares - Armador	000535	ORSE	h	1,00000000	3,78	3,78
S10603	Encargos Complementares - Soldador	FIS	ORSE	h	2,00000000	4,68	9,36
TOTAL Encargos Complementares:							13,14

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10997S	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	1,50000000	51,84	77,76
TOTAL Material:						77,76

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	1,00000000	18,97	18,97
I06160S	Soldador (horista)	ORSE	h	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:						55,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00139	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	42,00000000	12,05	506,10
TOTAL Serviço:						506,10
VALOR:						652,89

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,32	1,32
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,73	0,73
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						6,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97	18,97
TOTAL Mão de Obra:						18,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
TOTAL Serviço:						0,40
VALOR:						25,60

S07692 LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA (M3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	3,78	0,68
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	3,90	1,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO														
	CAEMA	2019/12														
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO														
ORSE	2026/01															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA															
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026															
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29															

S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	3,86	1,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	3,96	6,41
TOTAL Encargos Complementares:						9,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	18,97	3,41
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,36000000	18,97	6,82
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	18,97	6,82
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,62000000	14,07	22,79
TOTAL Mão de Obra:						39,84

VALOR: 49,71

S00128 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	3,78	0,68
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	3,90	1,40
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	3,86	1,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	3,96	6,41
TOTAL Encargos Complementares:						9,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	18,97	3,41
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,36000000	18,97	6,82
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	18,97	6,82
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,62000000	14,07	22,79
TOTAL Mão de Obra:						39,84

VALOR: 49,71

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,32	1,32
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,73	0,73
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						6,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97	18,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 L.S. Hora: 90,87% BDI : 26,20% L.S. Mês: 52,64%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	FONTE
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	CAEMA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	EMBASA
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	ORSE
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	SEINFRA
		SINAPI	VERSÃO
			2019/12
			2025.1 COM DESONERAÇÃO
			2025/01
			028.1 COM DESONERAÇÃO
			2026/01 COM DESONERAÇÃO

TOTAL Mão de Obra:	18,97
--------------------	-------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
TOTAL Serviço:					0,27
VALOR:					25,47

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,92	0,92
88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:					1,13
VALOR:					1,13

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,92	0,92
88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	3,00	3,00
TOTAL Serviço:					5,14
VALOR:					5,14

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00006400	14.441,22	0,92
TOTAL Equipamento:					0,92
VALOR:					0,92

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00001480	14.441,22	0,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES															
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20% L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA													
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA													
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026													
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	
FORTE	VERSÃO														
CAEMA	2019/12														
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO														
ORSE	2026/01														
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO														
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO														

200538
Fls. _____
Proc. Nº 020/2026

TOTAL Equipamento:	0,21
--------------------	------

VALOR:	0,21
--------	------

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00007000	14.441,22	1,01
TOTAL Equipamento:						1,01
VALOR:						1,01

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	3,13000000	0,96	3,00
TOTAL Especiais:						3,00
VALOR:						3,00

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						5,04
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	15,42	15,42
TOTAL Mão de Obra:						15,42
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço:						0,17
VALOR:						20,63

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026		L.S. Hora: 90,87%	
			BDI : 26,20%		L.S. Mês: 52,64%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	FONTE		VERSÃO	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	CAEMA		2019/12	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	EMBASA		2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	ORSE		2026/01	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO	

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						5,04

Mão de Obra		Proc. Nº 010/2026	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)		SINAPI	H	1,00000000	21,99	21,99
						TOTAL Mão de Obra:	21,99

Serviço	ASS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0.11	0.11
					TOTAL Serviço:	0.11

VALOR:	27,14
--------	-------

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						5,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,64	24,64
					TOTAL Mão de Obra:	24,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
TOTAL Serviço:						0,40

VALOR:	30,08
--------	-------

C3553 MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)
--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%											
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%											
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA												
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026												
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO													
CAEMA	2019/12													
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO													
ORSE	2026/01													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO													

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	83,5800	101,6333
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	0,7100	172,5300
TOTAL Material:						274,1633
VALOR:						274,16

92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,24	4,24
92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,98	0,98
TOTAL Serviço:						5,22
VALOR:						5,22

92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,24	4,24
92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,98	0,98
92958	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	9,19	9,19
TOTAL Serviço:						19,05
VALOR:						19,05

92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00006400	66.337,07	4,24
TOTAL Equipamento:						4,24
VALOR:						4,24

92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00001480	66.337,07	0,98
TOTAL Equipamento:						0,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO														
	CAEMA	2019/12														
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO														
ORSE	2026/01															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA															
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026															
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29															

VALOR:	0,98
--------	------

92958 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00007000	66.337,07	4,64
TOTAL Equipamento:					4,64
VALOR:					4,64

000541
FIS

Proc. Nº 010/2026

Ass. FONTE

959 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	1,55000000	5,93	9,19
TOTAL Material:					9,19
VALOR:					9,19

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:					5,04

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,06	15,06
TOTAL Mão de Obra:					15,06

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL Serviço:					0,12
VALOR:					20,22

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE CAEMA 2019/12 EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO ORSE 2026/01 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						5,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97	18,97
TOTAL Mão de Obra:						18,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:						0,21

VALOR:	24,22
---------------	--------------

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						5,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,06	15,06
TOTAL Mão de Obra:						15,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
TOTAL Serviço:						0,24
VALOR:						20,34

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
---	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L. S. Hora: 90,87% L. S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	
		FONTE CAEMA 2019/12 EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO ORSE 2026/01 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO 2019/12 2025.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 COM DESONERAÇÃO

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						5,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,54	20,54
TOTAL Mão de Obra:						20,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL Serviço:						0,23

VALOR:					25,81
--------	--	--	--	--	-------

S88377S OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	2,20	2,20
143488S	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,83	0,83
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,36	1,36
143464S	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,03	0,03
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,11	0,11
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						5,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137666S	Operador da betoneira estacionaria / misturador (horista)	ORSE	h	1,00000000	15,06	15,06
TOTAL Mão de Obra:						15,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95389S	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL Serviço:						0,12

VALOR:					20,22
--------	--	--	--	--	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO														
	CAEMA	2019/12														
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO														
ORSE	2026/01															
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA															
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026															
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29															

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,32	1,32
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,73	0,73
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						6,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97	18,97
TOTAL Mão de Obra:						18,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
TOTAL Serviço:						0,40

VALOR: 25,60

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,59380000	25,96	15,41
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,26750000	27,35	7,31
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	2,79860000	0,56	1,56
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,02640000	1,41	1,44
TOTAL Equipamento Custo Horário:						25,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	6,76140000	52,39	354,22
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,31890000	19,93	6,35
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,03500000	10,64	0,37
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	M3	0,24750000	439,92	108,88
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,42160000	11,05	15,70
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,29540000	23,24	6,86

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026		L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%		L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>CAEMA</td><td>2019/12</td></tr><tr><td>EMBASA</td><td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2026/01</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td></tr></table>			FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO															
	CAEMA	2019/12															
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO															
ORSE	2026/01																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026																
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29																

00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,18430000	21,39	3,94
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,25000000	3,87	24,18
					TOTAL Material:	520,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86130000	20,85	17,95
88261	CARPinteIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,30660000	24,13	103,91
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37950000	25,60	188,91
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37950000	20,50	151,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	482,04

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	32,67980000	12,40	405,22
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,10300000	635,33	700,76
					TOTAL Serviço:	1.105,98
					VALOR:	2.114,24

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	3,42710000	25,96	88,96
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,88010000	27,35	24,07
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	0,56	10,13
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	1,41	9,35
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	132,51

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043677	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	SINAPI	M2	13,05140000	65,00	848,34
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,60740000	19,93	12,10
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,06670000	10,64	0,70
00039014	FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO. SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA 50" L / D, COMPRIMENTO DE 30" MM E RESISTENCIA A TRACAO DO AÇO MAIOR 1000 MPA	SINAPI	KG	6,00000000	9,66	57,96
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	2,12760000	23,24	49,44
					TOTAL Material:	968,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA			DATA : 08/05/2026		L.S. Hora: 90,87%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA			BDI : 26,20%		L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA			FONTE		VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			CAEMA		2019/12
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026			EMBASA		2025.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29			ORSE		2026/01	
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO	

88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,30720000	20,85	89,80
88261	CARPinteIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,53580000	24,13	519,65
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,75450000	25,60	812,91
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,75450000	20,50	650,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2.078,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	612,92	735,50
TOTAL Serviço:						735,50
VALOR:						3.909,87

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 MPa, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,70430000	25,96	18,28
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,48770000	27,35	13,33
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	0,56	10,13
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	1,41	9,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:						51,09

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,94040000	52,39	101,65
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,08330000	10,64	0,88
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43650000	23,24	10,14
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,62830000	3,87	21,78
TOTAL Material:						134,45

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	20,85	24,85
88261	CARPinteIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,96000000	24,13	143,81
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	25,60	802,55
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	20,50	642,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.613,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,89880000	14,21	396,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA :	06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI :	26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>			FORTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FORTE	VERSÃO															
	CAEMA	2019/12															
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO															
ORSE	2026/01																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026																
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29																

94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	612,92	735,50
000547 Fls Proc. Nº 010/2026						TOTAL Serviço: 1.131,94
						VALOR: 2.931,36

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)						
Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91683	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,42260000	25,96	10,97
91682	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,31300000	27,35	8,56
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	12,77880000	0,56	7,15
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,68650000	1,41	6,60
TOTAL Equipamento Custo Horário:						33,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,31120000	52,39	68,69
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,05670000	10,64	0,60
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,26190000	23,24	6,08
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	3,87	17,32
					TOTAL Material:	92,69

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,73560000	20,85	15,33
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	3,67800000	24,13	88,75
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	22,49740000	25,60	575,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	22,49740000	20,50	461,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							1.141,20	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,93690000	14,21	411,19
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	635,33	762,39
TOTAL Serviço:						1.173,58
VALOR:						2.440,75

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)						
Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRAS:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	
		FONTE CAEMA 2019/12 EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO ORSE 2026/01 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO 2019/12 2025.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 COM DESONERAÇÃO

91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,04010000	25,96	27,00
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,77360000	27,35	21,15
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	0,56	10,13
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	1,41	9,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:						67,63

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	2,97900000	52,39	156,06
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,12000000	10,64	1,27
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,64450000	23,24	14,97
TOTAL Material:						172,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,81370000	20,85	37,81
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,06850000	24,13	218,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,99300000	25,60	819,02
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,99300000	20,50	655,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.731,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	42,64630000	14,21	606,00
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	612,92	735,50
TOTAL Serviço:						1.341,50
VALOR:						3.312,93

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO														
	CAEMA	2019/12														
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO														
ORSE	2026/01															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA															
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026															
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29															

Mão de Obra		TOTAL Encargos Complementares:		8,09	
00004783	PINTOR (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
		SINAPI	H	1,00000000	20,10
				TOTAL Mão de Obra:	
				20,10	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29
				TOTAL Serviço:	
				0,29	
				VALOR:	
				28,48	

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12520000	34,16	4,27
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,35171100	57,24	20,13
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,21102700	140,47	29,64
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	54,04

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	125,09	137,59
					TOTAL Material:	
					137,59	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61901200	25,60	15,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08920200	20,50	21,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					37,75	
					VALOR:	
					229,38	

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00675300	34,16	0,23
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	
					0,23	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11091900	25,60	2,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19158700	20,50	3,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					6,75	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	
		FONTE CAEMA 2019/12 EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO ORSE 2026/01 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO 2019/12 2025.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 COM DESONERAÇÃO

000550 Fls	VALOR: 6,98
---------------	-------------

S88308S PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		Ass	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)		ORSE	h	1,00000000	2,20	2,20
I43489S	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)		ORSE	h	1,00000000	1,32	1,32
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)		ORSE	h	1,00000000	1,36	1,36
I43465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)		ORSE	h	1,00000000	0,73	0,73
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)		ORSE	h	1,00000000	0,11	0,11
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)		ORSE	h	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:							6,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	18,97	18,97
TOTAL Mão de Obra:						18,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95371S	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,40	0,40
TOTAL Serviço:						0,40

VALOR: 25,60

S02323 PINTURA P/ PISO C/ APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS TINTA NOVACOR, CORES CERÂMICA, CONCRETO, VERDE OU AZUL - APLICAÇÃO C/ RÔLO - R1 (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,20000000	4,05	0,81
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,96	0,79
TOTAL Encargos Complementares:						1,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02229	Tinta novacor piso ou similar	ORSE	l	0,07200000	9,34	0,67
TOTAL Material:						0,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,20000000	20,10	4,02
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	14,07	2,81
TOTAL Mão de Obra:						6,83

VALOR: 9,10

S01757 PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M - FORNECIMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01825	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm	ORSE	un	1,00000000	871,98	871,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%	
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	ORSE	2026/01	
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	

000551
Proc. Nº 050/2026

TOTAL Material:	871,98
VALOR:	871,98

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:1:6 (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	18,9700	11,3820
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,0700	8,4420
TOTAL Mão de Obra:						19,8240

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	414,8600	10,3715
TOTAL Serviço:						10,3715
VALOR:						30,20

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,22	24,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	26,12	26,12
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,90	6,90
TOTAL Serviço:						33,02
VALOR:						57,24

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,22	24,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	26,12	26,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026 L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20% L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,90	6,90
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	32,65	32,65
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	50,58	50,58

TOTAL Serviço: 116,25

VALOR: 140,47

Proc. Nº 010/2026

Ass.

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	466.463,38	26,12

TOTAL Equipamento: 26,12

VALOR: 26,12

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	466.463,38	6,90

TOTAL Equipamento: 6,90

VALOR: 6,90

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	466.463,38	32,65

TOTAL Equipamento: 32,65

VALOR: 32,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%												
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO														
	CAEMA	2019/12														
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO														
ORSE	2026/01															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA															
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026															
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29															

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	5,93	50,58
TOTAL Material:					50,58
VALOR:					50,58

S03317 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO / AREIA) (M2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	3,86	2,31
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	3,96	2,37
TOTAL Encargos Complementares:					4,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,60000000	18,97	11,38
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	14,07	8,44
TOTAL Mão de Obra:					19,82

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	569,01	11,38
TOTAL Serviço:					11,38

VALOR: 35,88

S02624 REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO (M)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,18000000	3,86	0,69
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,36000000	3,96	1,42
TOTAL Encargos Complementares:					2,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,18000000	18,97	3,41
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,36000000	14,07	5,06
TOTAL Mão de Obra:					8,47

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00100000	569,01	0,56
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01100000	617,95	6,79
TOTAL Serviço:					7,35

VALOR: 17,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%													
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%													
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>			FORTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FORTE	VERSÃO															
	CAEMA	2019/12															
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO															
ORSE	2026/01																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026																
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29																

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,81	25,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,81

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
TOTAL Serviço:						0,15

VALOR: 25,96

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,81	25,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,81

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,30	1,30
TOTAL Serviço:						1,54

VALOR: 27,35

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.892,13	0,13
TOTAL Equipamento:						0,13

VALOR: 0,13

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29	
		FONTE CAEMA EMBASA ORSE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 2019/12 2025.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 COM DESONERAÇÃO

00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	1.892,13	0,02
TOTAL Equipamento:						0,02
VALOR:						0,02

000555
Proc. Nº 010/2026
Ass. JCS

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.892,13	0,09
TOTAL Equipamento:					0,09
VALOR:					0,09

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	0,96	1,30
TOTAL Especiais:					1,30
VALOR:					1,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043491 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,38	1,38
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:					6,14

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,07	14,07
TOTAL Mão de Obra:					14,07

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
TOTAL Serviço:					0,29
VALOR:					20,50

S88316S SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA: 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI: 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	2,20	2,20
I43491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,38	1,38
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,36	1,36
I43467S	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,58	0,58
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,11	0,11
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						6,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	14,07	14,07
TOTAL Mão de Obra:						14,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95378S	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,29	0,29
TOTAL Serviço:						0,29

VALOR: 20,50

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,30	1,30
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:						5,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,74	18,74
TOTAL Mão de Obra:						18,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:						0,21

VALOR: 24,74

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	L.S. Hora: 90,87%													
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	L.S. Mês: 52,64%													
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> </tr> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/01</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>			FONTE	VERSÃO	CAEMA	2019/12	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2026/01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO															
	CAEMA	2019/12															
	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO															
ORSE	2026/01																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026																
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29																

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
TOTAL Serviço:						0,56
VALOR:						0,56

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,36	0,36
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
TOTAL Serviço:						1,41
VALOR:						1,41

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	3.626,47	0,46
TOTAL Equipamento:						0,46
VALOR:						0,46

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,0002960	3.626,47	0,10
TOTAL Equipamento:						0,10
VALOR:						0,10

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	3.626,47	0,36
TOTAL Equipamento:						0,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026	
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.118/0001-29	

VALOR:	0,36
--------	------

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	0,96	0,49
TOTAL Especiais:						0,49

VALOR:	0,49
--------	------



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	FONTE	VERSÃO
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 28,20%	CAEMA	2019/12
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87%	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	L.S. Mês: 52,64%	ORSE	2026/01
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	4.824,63	101,50	488.699,94	35,77	35,77	A
100623	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	43,00	2.452,34	105.450,62	7,70	43,47	A
94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	1.462,00	52,99	77.471,38	5,66	49,13	A
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	481,95	117,08	56.426,71	4,12	53,25	B
S94287S	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	ORSE	SERVIÇO	M	1.636,84	32,62	53.393,72	3,90	57,15	B
101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 PS	SINAPI	SERVIÇO	UN	86,00	507,00	43.602,00	3,18	60,34	B
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	538,60	78,38	42.215,47	3,08	63,42	B
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	2.600,00	11,48	29.848,00	2,18	65,60	B
S03642	LONA PLÁSTICA PRETA	ORSE	SERVIÇO	M2	4.824,63	5,42	26.149,49	1,91	67,51	B
98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	8.500,43	25.501,29	1,86	69,37	B
87530	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TÂNCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	606,34	41,84	25.452,95	1,86	71,23	B
96084	TANQUE SÉPTICO RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,1 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	7.068,80	21.206,40	1,55	72,78	B
S08400	CAIXA DE CONCRETO PARA REFLETOR/PROJETOR, DIM:(40X40X60CM), NO PISO	ORSE	SERVIÇO	UN	43,00	469,53	20.189,79	1,47	74,26	B
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVIÇO	UN	640,00	31,11	19.910,40	1,45	75,71	B
S03540	PORTE EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	ORSE	SERVIÇO	UN	10,00	1.707,52	17.075,20	1,25	76,96	B
15.03.50	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	EMBASA	SERVIÇO	UN	22,00	715,00	15.730,00	1,15	78,11	B
114140	PERGOLADO EM MAÇARANDUBA APARELHADA, COMPOSTO POR: PILARES, VIGAS E CAIBROS.	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	15.556,28	15.556,28	1,14	79,24	B

Ass:

 06/05/2026

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTINEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	FONTE	VERSÃO
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTINEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	CAEMA	2019/12
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87%	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	L.S. Mês: 52,64%	ORSE	2026/01
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	M2	159,56	91,76	14.641,23	1,07	80,31	C
S95728S	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	ORSE	SERVIÇO	M	712,00	18,02	12.830,24	0,94	81,25	C
94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	220,00	57,90	12.738,00	0,93	82,18	C
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	19,46	590,62	11.493,47	0,84	83,02	C
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	727,90	15,61	11.362,52	0,83	83,85	C
S02283	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA	ORSE	SERVIÇO	M2	727,90	15,43	11.231,50	0,82	84,67	C
87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	135,26	80,43	10.878,96	0,79	85,47	C
94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	159,56	59,10	9.430,00	0,69	86,15	C
S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	SERVIÇO	M2	16,45	554,52	9.121,85	0,67	86,82	C
87532	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	211,20	40,68	8.591,62	0,63	87,45	C
S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	SERVIÇO	PT	30,00	271,87	8.156,10	0,60	88,04	C
S07607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓLOGOS, LINHA BRILHANTE, REF. BR100700 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, RENJUNTADO, EXCLUSIVA REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	ORSE	SERVIÇO	M2	75,94	97,92	7.436,04	0,54	88,59	C
00004910	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERÍL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NÚMERO 24 (SEM INSTALAÇÃO)	SINAPI	MATERIAL		18,33	398,91	7.312,02	0,53	89,12	C
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023. PE	SINAPI	SERVIÇO		90,52	75,41	6.826,11	0,50	89,62	C
S94991S	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016. PI/ CONTRAPISO INTERNO	ORSE	SERVIÇO		9,23	719,22	6.638,40	0,48	90,10	C
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO		799,54	8,04	6.428,30	0,47	90,57	C

000560
Proc. Nº 010/2026
Ass. [Assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026 BDI : 26,20% L.S. Hora: 90,87% L.S. Mês: 52,64%	FONTE CAEMA ENBASA ORSE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 2019/12 2025.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 026.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 COM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA			
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026			
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	90,52	66,66	6.034,06	0,44	91,01	C
S12214	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO. EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	ORSE	SERVIÇO	UN	14,00	417,26	5.841,64	0,43	91,44	C
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	19,46	277,82	5.406,38	0,39	91,84	C
S09367	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	ORSE	SERVIÇO	UN	12,00	399,40	4.792,80	0,35	92,19	C
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	SERVIÇO	UN	15,00	302,26	4.533,90	0,33	92,52	C
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	349,94	12,80	4.479,23	0,33	92,85	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	PT	16,00	253,40	4.054,40	0,30	93,14	C
C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	SERVIÇO	M3	12,40	307,34	3.811,02	0,28	93,42	C
101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	M2	19,20	194,26	3.729,79	0,27	93,69	C
S04788	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA	ORSE	SERVIÇO	UN	5,00	712,98	3.564,90	0,26	93,95	C
102616	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	710,40	3.552,00	0,26	94,21	C
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	345,02	10,06	3.470,90	0,25	94,47	C
89356	TUBO PVC, SOLDÁVEL DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	150,00	22,09	3.313,50	0,24	94,71	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	SERVIÇO	UN	5,00	644,03	3.220,15	0,24	94,94	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	PT	16,00	200,78	3.212,48	0,23	95,18	C
S04716	GRADE EM METALON	ORSE	SERVIÇO	M2	9,90	312,80	3.096,72	0,23	95,40	C
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	348,99	2.791,92	0,20	95,61	C
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	727,90	3,83	2.787,86	0,20	95,81	C
102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	92,00	30,20	2.778,40	0,20	96,01	C

000561
Proc. Nº 040/2026
Ass. [assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	DATA : 06/05/2026	FONTE	VERSÃO
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA	BDI : 26,20%	CAEMA	2019/12
LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA	L.S. Hora: 90,87%	EMBASA	2026/01
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	L.S. Mês: 52,64%	ORSE	028 1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026		SEINFRA	2026/01 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29		SINAPI	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	509,60	2.548,00	0,19	96,20	C
98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	19,20	119,91	2.302,27	0,17	96,37	C
S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	M2	159,56	13,84	2.208,31	0,16	96,53	C
98543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	120,82	18,25	2.204,96	0,16	96,69	C
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	40,00	52,76	2.110,40	0,15	96,84	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	181,70	11,31	2.055,03	0,15	96,99	C
S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	M2	64,11	31,00	1.987,41	0,15	97,14	C
S91836S	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ORSE	SERVIÇO	M	100,00	19,03	1.903,00	0,14	97,28	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	SINAPI	SERVIÇO	M	350,00	4,81	1.683,50	0,12	97,40	C
S06386	CAIXA DE PASSAGEM GPT-060 (60X60X50CM)	ORSE	SERVIÇO	UN	5,00	335,78	1.678,90	0,12	97,52	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS	SINAPI	SERVIÇO	M3	18,43	81,09	1.494,49	0,11	97,63	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	SERVIÇO	M	16,19	91,38	1.479,44	0,11	97,74	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	40,00	35,22	1.408,80	0,10	97,84	C
S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	SERVIÇO	M2C	27,73	50,09	1.389,00	0,10	97,95	C
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	268,16	1.340,80	0,10	98,04	C
S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	SERVIÇO	UN	15,00	87,43	1.311,45	0,10	98,14	C
S03802	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 25MM², 450/750V / 70°C	ORSE	SERVIÇO	UN	40,00	31,51	1.260,40	0,09	98,23	C
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	SEINFRA	SERVIÇO	UN	10,00	123,89	1.238,90	0,09	98,32	C
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	246,11	1.230,55	0,09	98,41	C
C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	SERVIÇO	M	50,00	22,37	1.118,50	0,08	98,49	C

000562
Proc. Nº 010/2026
Ass.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

BDI : 26,20%

L.S. Hora: 90,87%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE

CAEMA

EMBASA

ORSE

SEINFRA

SINAPI

VERSÃO

2019/12

2025.1 COM DESONERAÇÃO

2026/01

028.1 COM DESONERAÇÃO

2026/01 COM DESONERAÇÃO

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00044450	CONJUNTO COM MESA E BANCOS PRE-FABRICADOS DE CONCRETO, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXAÇÃO POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO, DIMENSÕES DA MESA 90 CM X 95 CM.	SINAPI	GERAL	UN	2,00	550,00	1.100,00	0,08	98,57	C
S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	SERVIÇO	M2	22,37	46,71	1.044,90	0,08	98,65	C
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	42,00	23,27	977,34	0,07	98,72	C
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	72,93	12,88	939,34	0,07	98,79	C
00039805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	186,74	933,70	0,07	98,86	C
I02258	TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF. 1159-C39 OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN	5,00	168,12	840,60	0,06	98,92	C
S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 M	ORSE	SERVIÇO	M3	15,51	54,09	838,94	0,06	98,98	C
I10848S	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40" CM X *60" CM	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	806,52	806,52	0,06	99,04	C
97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	NÃO	UN	15,00	53,32	799,80	0,06	99,10	C
88712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO-PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO-SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	30,00	25,29	758,70	0,06	99,15	C
S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	SERVIÇO	M2	16,00	47,39	758,24	0,06	99,21	C
S11897	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	750,00	750,00	0,05	99,26	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/AR CONDICIONADOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	70,00	10,57	739,90	0,05	99,32	C
C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	SERVIÇO	M2	10,00	70,29	702,90	0,05	99,37	C
98619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	15,36	44,48	683,21	0,05	99,42	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAS. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	42,00	16,22	681,24	0,05	99,47	C
C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	SERVIÇO	M2	5,00	135,32	676,60	0,05	99,52	C
S93199S	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. AF_03/2016	ORSE	SERVIÇO	M2	13,00	49,81	647,53	0,05	99,57	C
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	128,41	642,05	0,05	99,61	C

000563

Proc. Nº 010/2026
Ass. [Assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA		DATA : 06/05/2026	FORTE CAEMA EMBASA ORSE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 2019/12 2025.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2026/01 COM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA		BDI : 26,20%		
	LOCAL:	BAIRRO VILA ISAMARA		L.S. Hora: 90,87%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		L.S. Mês: 52,64%		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026				
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1,00	582,89	582,89	0,04	99,66	C
100754	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	19,80	28,85	571,23	0,04	99,70	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	47,78	477,80	0,03	99,73	C
S03287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	SERVIÇO	PT	2,00	223,05	446,10	0,03	99,77	C
111379	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	ORSE	MATERIAL	UN	15,00	27,77	416,55	0,03	99,80	C
94221	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	13,40	27,77	372,12	0,03	99,82	C
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	69,39	346,95	0,03	99,85	C
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	69,28	346,40	0,03	99,87	C
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	42,45	212,25	0,02	99,89	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	SEINFRA	SERVIÇO	M	2,25	91,38	205,60	0,02	99,90	C
S00353	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIAM = 25MM (3/4")	ORSE	SERVIÇO	M	15,00	13,70	205,50	0,02	99,92	C
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	12,50	187,50	0,01	99,93	C
94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	34,38	171,90	0,01	99,95	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	16,85	168,50	0,01	99,96	C
S12138	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	ORSE	SERVIÇO	UN	5,00	24,56	122,80	0,01	99,97	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	12,27	122,70	0,01	99,98	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	11,45	114,50	0,01	99,98	C

000564
Proc. Nº 010/2026
Ass. [assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA		DATA : 06/05/2026		VERSÃO	
OBJETO:		CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA		BDI : 26,20%		2019/12	
LOCAL:		BAIRRO VILA ISAMARA		L.S. Hora: 90,87%		2025.1 COM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		L.S. Mês: 52,64%		2026/01	
LICITAÇÃO:		CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026				026.1 COM DESONERAÇÃO	
EMPRESA:		NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29				2026/01 COM DESONERAÇÃO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF 06/2016	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	19,01	95,05	0,01	99,99	C
S02022	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	70,75	70,75	0,01	100,00	C
I37566S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	MATERIAL	UN	5,00	11,56	57,80	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 1.369.038,59

Outros -0,02

Valor total do Orçamento 1.369.038,57

[Handwritten signature]

FDs00565

Proc. Nº 010/2026

Ass. *[Signature]*

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VERSÃO
2019/12
2025.1 COM DESONERAÇÃO
2026/01
028.1 COM DESONERAÇÃO
2026/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE
CAEMA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SINAPI

DATA : 06/05/2026
BDI : 26.20%
L.S. Hora: 90,87%
L.S. Mês: 52,64%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA

LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.910,40	16,66 % 3.317,07	16,66 % 3.317,07	16,66 % 3.317,07	16,66 % 3.317,07	16,66 % 3.317,07	16,70 % 3.325,05	100,00 % 19.910,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	750,00	100,00 % 750,00						100,00 % 750,00
3	REVITALIZAÇÃO CANTEIROS	984.607,43	16,66 % 164.035,60	16,66 % 164.035,60	16,66 % 164.035,60	16,66 % 164.035,60	16,66 % 164.035,60	16,70 % 164.429,43	100,00 % 984.607,43
4	QUIOSQUES CENTRAL	347.234,22	16,66 % 57.849,22	16,66 % 57.849,22	16,66 % 57.849,22	16,66 % 57.849,22	16,66 % 57.849,22	16,70 % 57.988,12	100,00 % 347.234,22
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.536,52						100,00 % 16.536,52	100,00 % 16.536,52
6	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	358.688,11	16,50 % 59.197,30	16,45 % 59.000,80	16,45 % 59.000,80	16,45 % 59.000,80	16,45 % 59.000,80	17,70 % 63.487,61	100,00 % 358.688,11
		1.727.726,68	285.149,19 285.149,19	284.202,69 569.351,88	284.202,69 853.554,57	284.202,69 1.137.757,26	284.202,69 1.421.959,95	305.766,73 1.727.726,68	1.727.726,68

000566
Proc. Nº 010/2026
Ass.

COMPOSIÇÃO DO BDI

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO

FD00567

Proc. Nº 010/2026

Ass. 

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
TOTAL		4,56

BENEFÍCIO		
S+G	SEGURO/GARANTIA	0,80
L	LUCRO	6,67
TOTAL		7,47

I	IMPOSTOS	
	COFINS	2,65
	PIS	0,57
	ISS	5,00
	CPRB	2,70
TOTAL		10,92

BDI = 26,20%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA
LOCAL: BAIRRO VILA ISAMARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

DATA : 06/05/2026

L.S. Hora: 90,87%

BDI : 26,20%

L.S. Mês: 52,64%

FONTE **VERSÃO**
CAEMA 2019/12
EMBASA 2025.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE 2026/01
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	10,00	10,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	21,00	21,00

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,75	0,00
B2	FERIADOS	3,93	0,00
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,88	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,93	8,31
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03	0,02
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,02	8,38
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	47,05	18,02

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,74	4,36
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,63	2,76
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,44	1,86
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,48	0,37
	TOTAL	12,44	9,46

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR INSS SOBRE 13º. CONFORME LEI Nº 14.973/2024)	9,88	3,78
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50	0,38
	TOTAL	10,38	4,16

A + B + C + D = 90,87 52,64

gov.br

Documento assinado digitalmente:

LUCAS ERICEIRA MACIEL

Data: 07/05/2026 15:16:33-0300

Verifique em <https://validar.ti.gov.br>



PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

SESSÃO PÚBLICA: 06/05/2026, ÀS 08H.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA (www.portaldecompraspublicas.com.br)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES					
RAZÃO SOCIAL: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
CNPJ: 40.899.116/0001-29					
INSC. EST.:					
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()					
ENDEREÇO: Rua Pernambuco, Lot Brasil, nº 68 loja 03					
BAIRRO: Chácara Brasil			CIDADE: São Luis/MA		
CEP: 65.066-851			E-MAIL: nascimentoconst@hotmail.com		
TELEFONE: 98-99120-7413			FAX: Não consta		
CONTATO DA LICITANTE: 98-99120-7413			TELEFONE: 98-99120-7413		
ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Serviços de construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA	01	Serviço	1.727.726,68	1.727.726,68
TOTAL POR EXTENSO: R\$ 1.727.726,68 (UM MILHÃO SETECENTOS E VINTE E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).					

A EMPRESA: **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO PROJETO BÁSICO (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.899.116/0001-29



5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE SERVIÇOS OU DOCUMENTO SIMILAR, NA Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro - Chapadinha/MA, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

gov.br Documento assinado digitalmente
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
Data: 07/05/2026 16:29:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

São Luís – MA, 07 de Maio de 2026.

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
CPF: 607.427.033-39
Administrador

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.899.116/0001-29



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento



Ofício nº 068/2026 – CPL/PMCH

Chapadinho-Ma, 11 de Maio de 2026.

Ao


Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinho
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados,


Estamos encaminhando em anexo os autos da documentação da Proposta de preços oriundos da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 010/2026**, que teve a empresa: **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** para análise e parecer técnico deste Setor de Engenharia, para que assim possa ser verificado a exequibilidade/inexequibilidade, conforme previsto § 1º do Art. 48 da Lei nº 8.666/93.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,



Luciano de Souza Gomes
Presidente da CPL

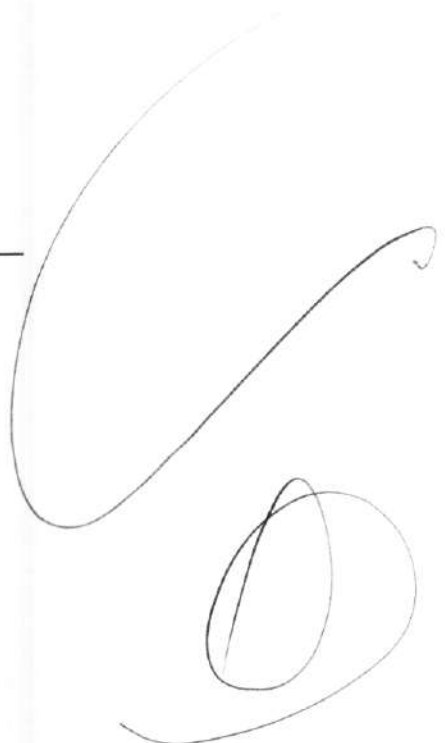



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da proposta técnica da
Concorrência Nº 010/2026 - PMCH

Parecer referente a Concorrência Nº 010/2026 (Processo Administrativo nº 1454/2026) conforme ofício nº 068/2026-CPL/PMCH objetivando a contratação de empresa especializada para realização dos serviços de construção de quiosques e revitalização do canteiro central da vila isamara no município de Chapadinho - MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital as concorrência nº 010/2025 no item 8.5.2 verificação da exequibilidade/inexequibilidade, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua documentação:

EMPRESA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.899.116/0001-29

1. Análise da proposta inexequível: item 8.5.2 do edital.

Valor orçado pela administração: R\$ 1.743.572,03 (um milhão setecentos e quarenta e três mil quinhentos e setenta e dois reais e três centavos)

Valor da empresa: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R\$ 1.727.726,68 (um milhão setecentos e vinte e sete mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)

Art 59 : lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R\$ 1.743.572,03
75% de 1.743.572,03 = R\$ 1.307.679,02

Qualquer valor considerado abaixo de R\$ 1.307.679,02 (um milhão trezentos e sete mil seiscentos e setenta e nove reais e dois centavos) **será considerado manifestadamente inexequível.**

A proposta técnica apresentada pela empresa NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA no valor de R\$ 1.727.726,68 (um milhão setecentos e vinte e sete mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) **não é inexequível.**



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Concluimos que:

Após a análise da proposta técnica da empresa NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA no valor de R\$ 1.727.726,68 (um milhão setecentos e vinte e sete mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) constatamos que sua proposta de preço não é inexecutável.

Podemos concluir que a documentação da referida proposta técnica da empresa NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 **está de acordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 010/2026) ✓

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinha para tomar as devidas providências cabíveis.

Chapadinha-MA, 13 de maio de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
EDVALDO PAZ NUNES
Data: 13/05/2026 11:46:17-0300
Verifique em <https://validar.ibi.gov.br>

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinha/MA

ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Chapadinhã
Prefeitura Municipal de Chapadinhã
Concorrência por Menor Preço - 010/2026



Declarações obrigatórias

Titulo	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinhã/MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	40.899.116/0001-29	05/05/2026 - 22:11:04	N/A	N/A	1	R\$1.743.572,03	R\$ 1.743.572,03	123/2006
								Sim

Critérios de desempate do processo

IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	40.899.116/0001-29	90 dias

Fornecedores divulgados.

Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Luciano Souza Gomes
Agente de Contratação


Luciano de Souza Gomes
Agente de Contratação
Luciano Souza Gomes
Prefeitura Mun. de Chapadinhã

Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Apolo

Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL



ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 010/2026



Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA	R\$ 1.743.572,03	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/04/2026 - 20:11	9 EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010-2026....pdf
20/04/2026 - 20:14	REVITALIZAÇÃO CANTEIROS VILA ISAMARA.pdf
13/05/2026 - 14:46	parecer tecnico habilitacao de engenharia concorrencia 010_2026 nascimento construccoes e servicos assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
07/05/2026 - 08:31:51	Negociação aberta para o processo 010/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 010/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 16:16:06	Documentos solicitados para o processo 010/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 010/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 16:55:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 010/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 16:55:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 010/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA	NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	N/A	N/A	1.727.726,68	1	1.727.726,68

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.





Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	40.899.116/0001-29	05/05/2026 - 22:11:04	N/A	N/A	1	R\$1.743.572,03	R\$ 1.743.572,03	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	40.899.116/0001-29	90 dias

Lances Enviados

0001 - Construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/05/2026 - 22:11:04	1.743.572,03 (proposta)	40.899.116/0001-29 - NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
06/05/2026 - 18:55:37	1.727.726,68	40.899.116/0001-29 - NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	07/05/2026 - 16:55:05	40.899.116/0001-29 - NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	PROPOSTA - CAPA_NASCIMENTO_assinado.p df
0001	07/05/2026 - 16:55:16	40.899.116/0001-29 - NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	documento-completo-0001443882_%282%29_assinado_assinado.p df

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	05/05/2026 - 19:06	SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo unico)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/05/2026 - 14:59	--	--

Classificação Parcial

0001 - Construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	40.899.116/0001-29	Arrematante	1.727.726,68

¹ Arrematante, Desclassificado, Inabilitado, Classificado e Rejeitado.





Chat

Data	Apelido	Frase
20/04/2026 - 20:14:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (REVITALIZAÇÃO CANTEIROS VILA ISARA) em 20/04/2026 às 20:14.
06/05/2026 - 08:00:18	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes! Damos início à sessão pública do Concorrência nº 010/2026.
06/05/2026 - 08:00:32	Agente de Contratação	Gostaria de alinhar alguns pontos importantes para o bom andamento dos trabalhos: Rito Processual (Inversão de Fases): Conforme previsto no Edital, este certame adotará a inversão de fases. Portanto, iniciaremos os trabalhos com a análise da documentação de habilitação dos licitantes.
06/05/2026 - 08:00:46	Agente de Contratação	A comunicação entre este Agente de Contratação e os senhores licitantes ocorrerá exclusivamente por meio deste chat. Atenção: É de inteira responsabilidade das empresas o acompanhamento em tempo real de todas as mensagens e convocações enviadas neste ambiente. A ausência de resposta em prazos assinalados poderá acarretar desclassificação ou inabilitação.
06/05/2026 - 08:00:59	Agente de Contratação	Solicito a todos que mantenham a conexão ativa e fiquem atentos aos registros. Boa sorte a todos!
06/05/2026 - 08:01:05	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
06/05/2026 - 15:26:56	Agente de Contratação	Boa tarde senhores licitantes.
06/05/2026 - 16:06:14	Agente de Contratação	Faremos neste momento nossas considerações acerca da análise realizada na documentação de habilitação das empresas licitantes deste processos.
06/05/2026 - 16:06:47	Agente de Contratação	Após análise da documentação apresentada na Concorrência nº 010/2026, verificou-se que a empresa NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA atendeu integralmente a todos os requisitos estabelecidos no edital, no que se refere à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. Dessa forma, a referida empresa encontra-se devidamente habilitada para prosseguir nas demais fases do certame.
06/05/2026 - 16:06:52	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
06/05/2026 - 16:07:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/05/2026 às 16:17.
06/05/2026 - 16:45:05	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/05/2026 - 16:45:05	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
06/05/2026 - 16:45:05	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
06/05/2026 - 16:45:05	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
06/05/2026 - 16:45:05	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
06/05/2026 - 16:45:13	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
06/05/2026 - 16:45:13	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/05/2026 - 17:00:13	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
06/05/2026 - 17:06:29	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/05/2026 às 17:11:29.
06/05/2026 - 17:11:30	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 06/05/2026 às 17:11:29. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
06/05/2026 - 17:53:09	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
06/05/2026 - 17:54:06	Agente de Contratação	Sessão ficará suspensa com retorno previsto para 08:30h do dia 07.05.2026, para darmos continuidade aos trabalhos relativos a esta licitação. Obrigado a todos.
07/05/2026 - 08:31:46	Agente de Contratação	Bom dia a todos.
07/05/2026 - 08:31:51	Sistema	O item 0001 teve como arrematante NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME com lance de R\$ 1.727.726,68.
07/05/2026 - 08:31:51	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
07/05/2026 - 08:32:31	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 07/05/2026 às 10:32.
07/05/2026 - 16:15:45	Agente de Contratação	Boa tarde a todos. Solicitamos o envio da proposta de preços readequada em até 02 horas, conforme previsto no edital. O não cumprimento deste prazo resultará na desclassificação da empresa.
07/05/2026 - 16:16:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:16 do dia 07/05/2026.
07/05/2026 - 16:16:06	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta de preços readequada em até 02 horas, conforme previsto no edital. O não cumprimento deste prazo resultará na desclassificação da empresa.
07/05/2026 - 16:55:05	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/05/2026 - 16:55:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/05/2026 - 17:57:55	Agente de Contratação	Após finalizado o prazo de envio de proposta esta sessão ficará suspensa, com retorno previsto para segunda-feira dia 11/05/2026, às 16:00, esta proposta seguirá para o setor de engenharia para emissão de parecer técnico. Boa noite a todos.
12/05/2026 - 13:28:22	Agente de Contratação	Boa tarde a todos.
13/05/2026 - 09:31:16	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, a partir das 11h de hoje 13/05/2026 daremos continuidade aos trabalhos desta licitação.
13/05/2026 - 14:44:09	Agente de Contratação	Boa tarde a todos.
13/05/2026 - 14:44:58	Agente de Contratação	Faremos neste momento nossas considerações relacionadas a análise realizada na proposta de preços, de acordo com o parecer técnico do setor de engenharia que segue em anexo.



13/05/2026 - 14:45:23	Agente de Contratação	Após a análise da proposta técnica da empresa NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA no valor de R\$ 1.727.726,68 (um milhão setecentos e vinte e sete mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) constatamos que sua proposta de preço não é inexequível. Podemos concluir que a documentação da referida proposta técnica da empresa NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 está de acordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 010/2026) ficando assim classificada nesta licitação.
13/05/2026 - 14:46:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer_tecnico_habilitacao_de_engenharia_concorrancia_010_2026_nascimento_construcoes_e_servicos_assinado.pdf) em 13/05/2026 às 14:46.
13/05/2026 - 14:49:17	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
13/05/2026 - 14:49:24	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
13/05/2026 - 14:49:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/05/2026 às 14:59.
13/05/2026 - 15:08:54	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/05/2026 - 15:23:27	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Raimundo Peres da Silva Filho.
15/05/2026 - 10:24:09	Sistema	O item 0001 foi homologado por Raimundo Peres da Silva Filho.

Luciano de Souza Gomes
 Agente de Contratação
 Prefeitura Mun. de Chapadinha
 Luciano Souza Gomes
 Agente de Contratação

Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
 Apoio
 Prefeitura Mun. de Chapadinha
 Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
 Membro CPL



ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 010/2026



Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA	R\$ 1.743.572,03	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/04/2026 - 20:11	9 EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010-2026....pdf
20/04/2026 - 20:14	REVITALIZAÇÃO CANTEIROS VILA ISAMARA.pdf
13/05/2026 - 14:46	parecer tecnico habilitacao de engenharia concorrencia 010_2026_nascimento_construcoes_e_servicosassinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
07/05/2026 - 08:31:51	Negociação aberta para o processo 010/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 010/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 16:16:06	Documentos solicitados para o processo 010/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 010/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 16:55:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 010/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 16:55:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 010/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA	NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	N/A	N/A	1.727.726,68	1	1.727.726,68

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.





Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	40.899.116/0001-29	05/05/2026 - 22:11:04	N/A	N/A	1	R\$1.743.572,03	R\$ 1.743.572,03	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	40.899.116/0001-29	90 dias

Lances Enviados

0001 - Construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/05/2026 - 22:11:04	1.743.572,03 (proposta)	40.899.116/0001-29 - NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
06/05/2026 - 16:55:37	1.727.726,68	40.899.116/0001-29 - NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	07/05/2026 - 16:55:05	40.899.116/0001-29 - NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	PROPOSTA - CAPA_NASCIMENTO_assinado.p df
0001	07/05/2026 - 16:55:16	40.899.116/0001-29 - NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	orcamento-completo-0001443982_%282%29_assinado_assinado.p df

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	05/05/2026 - 19:06	SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo unico)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/05/2026 - 14:59	--	--

Classificação Parcial

0001 - Construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação *	Valor Global
1º	NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	40.899.116/0001-29	Arrematante	1.727.726,68

* Arrematante; Desclassificado; Inabilitado; Classificado e Rejeitado.



Chat

Data	Apelido	Frase
20/04/2026 - 20:14:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (REVITALIZAÇÃO CANTEIROS VILA ISAMARA.pdf) em 20/04/2026 às 20:14.
06/05/2026 - 08:00:18	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes! Damos início à sessão pública do Concorrência nº 010/2026.
06/05/2026 - 08:00:32	Agente de Contratação	Gostaria de alinhar alguns pontos importantes para o bom andamento dos trabalhos: Rito Processual (Inversão de Fases): Conforme previsto no Edital, este certame adotará a inversão de fases. Portanto, iniciaremos os trabalhos com a análise da documentação de habilitação dos licitantes.
06/05/2026 - 08:00:46	Agente de Contratação	A comunicação entre este Agente de Contratação e os senhores licitantes ocorrerá exclusivamente por meio deste chat. Atenção: É de inteira responsabilidade das empresas o acompanhamento em tempo real de todas as mensagens e convocações enviadas neste ambiente. A ausência da resposta em prazos assinalados poderá acarretar desclassificação ou inabilitação.
06/05/2026 - 08:00:59	Agente de Contratação	Solicito a todos que mantenham a conexão ativa e fiquem atentos aos registros. Boa sorte a todos!
06/05/2026 - 08:01:05	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
06/05/2026 - 15:26:56	Agente de Contratação	Boa tarde senhores licitantes.
06/05/2026 - 16:06:14	Agente de Contratação	Faremos neste momento nossas considerações acerca da análise realizada na documentação de habilitação das empresas licitantes deste processos.
06/05/2026 - 16:06:47	Agente de Contratação	Após análise da documentação apresentada na Concorrência nº 010/2026, verificou-se que a empresa NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA atendeu integralmente a todos os requisitos estabelecidos no edital, no que se refere à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. Dessa forma, a referida empresa encontra-se devidamente habilitada para prosseguir nas demais fases do certame.
06/05/2026 - 16:06:52	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
06/05/2026 - 16:07:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/05/2026 às 16:17.
06/05/2026 - 16:45:05	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/05/2026 - 16:45:05	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
06/05/2026 - 16:45:05	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
06/05/2026 - 16:45:05	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
06/05/2026 - 16:45:05	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
06/05/2026 - 16:45:13	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
06/05/2026 - 16:45:13	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/05/2026 - 17:00:13	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
06/05/2026 - 17:06:29	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/05/2026 às 17:11:29.
06/05/2026 - 17:11:30	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 06/05/2026 às 17:11:29. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
06/05/2026 - 17:53:09	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
06/05/2026 - 17:54:06	Agente de Contratação	Sessão ficará suspensa com retorno previsto para 08:30h do dia 07.05.2026, para darmos continuidade aos trabalhos relativos a esta licitação. Obrigado a todos.
07/05/2026 - 08:31:46	Agente de Contratação	Bom dia a todos.
07/05/2026 - 08:31:51	Sistema	O item 0001 teve como arrematante NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME com lance de R\$ 1.727.726,68.
07/05/2026 - 08:31:51	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
07/05/2026 - 08:32:31	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 07/05/2026 às 10:32.
07/05/2026 - 16:15:45	Agente de Contratação	Boa tarde a todos. Solicitamos o envio da proposta de preços readequada em até 02 horas, conforme previsto no edital. O não cumprimento deste prazo resultará na desclassificação da empresa.
07/05/2026 - 16:16:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:16 do dia 07/05/2026.
07/05/2026 - 16:16:06	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta de preços readequada em até 02 horas, conforme previsto no edital. O não cumprimento deste prazo resultará na desclassificação da empresa.
07/05/2026 - 16:55:05	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/05/2026 - 16:55:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/05/2026 - 17:57:55	Agente de Contratação	Após finalizado o prazo de envio de proposta esta sessão ficará suspensa, com retorno previsto para segunda-feira dia 11/05/2026, às 16:00, esta proposta seguirá para o setor de engenharia para emissão de parecer técnico. Boa noite a todos.
12/05/2026 - 13:28:22	Agente de Contratação	Boa tarde a todos.
13/05/2026 - 09:31:16	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, a partir das 11h de hoje 13/05/2026 daremos continuidade aos trabalhos desta licitação.
13/05/2026 - 14:44:09	Agente de Contratação	Boa tarde a todos.
13/05/2026 - 14:44:58	Agente de Contratação	Faremos neste momento nossas considerações relacionadas a análise realizada na proposta de preços, de acordo com o parecer técnico do setor de engenharia que segue em anexo.



13/05/2026 - 14:45:23	Agente de Contratação	Após a análise da proposta técnica da empresa NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA no valor de R\$ 1.727.726,68 (um milhão setecentos e vinte e sete mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) constatamos que sua proposta de preço não é inexequível. Podemos concluir que a documentação da referida proposta técnica da empresa NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 está de acordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 010/2026) ficando assim classificada nesta licitação.
13/05/2026 - 14:46:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer_tecnico_habilitacao_da_engenharia_concorrencia_010_2026_nascimento_construcoes_e_servicosassinado.pdf) em 13/05/2026 às 14:46.
13/05/2026 - 14:49:17	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
13/05/2026 - 14:49:24	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
13/05/2026 - 14:49:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/05/2026 às 14:59.
13/05/2026 - 15:08:54	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/05/2026 - 15:23:27	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Raimundo Peres da Silva Filho.
15/05/2026 - 10:24:09	Sistema	O item 0001 foi homologado por Raimundo Peres da Silva Filho.

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
DANIELE MENESES BRAGA	11/05/2026 - 11:21:21
DANIELE MENESES BRAGA	19/05/2026 - 18:06:46
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa	19/05/2026 - 18:06:46

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Luciano Souza Gomes
Agente de Contratação

Luciano de Souza Gomes
Agente de Contratação

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo
Matrícula: 12200

Raimundo Peres da Silva Filho
Autoridade Competente

Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Apoio

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL



000584

Fls _____

Proc. Nº 010/ 202Ass. **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 010/2026

Resultado da Homologação

0001 - Construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA -
Quantidade: 1 - Valor de Referência: 1.743.572,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.727.726,68	R\$ 1.727.726,68	Homologado em 15/05/2026 10:24:09 Por: Raimundo Peres da Silva Filho

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura

Raimundo Peres da Silva Filho
Matrícula 42706
Autoridade: 42706





VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 010/2026

NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento
40.899.116/0001-29 - Endereço: Rua Pernambuco - CEP: 65066851 - UF: MA - Município: São Luís -
Telefone: (98) 98900-2013

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA	N/A	N/A	1 SVÇ	R\$ 1.727.726,68	R\$ 1.727.726,68
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.727.726,68

Valor Total: R\$ 1.727.726,68





TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 010/2026

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA - Valor
Referência: R\$ 1.743.572,03

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NASCIMENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (40.899.116/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2026 - 15:23:27 - Por: Raimundo Peres da Silva Filho	N/A	N/A	1	1.727.726,68

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura

Raimundo Peres da Silva Filho
Autoridade Competente






PREFEITURA DE
CHAPADINHA
TRABALHO CONTÍNUO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANISMO E MOBILIDADE URBANA

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026**




Após analisado o resultado da CONCORRÊNCIA nº 010/2026, o Secretário da Pasta e autoridade competente o Sr. Raimundo Peres da Silva Filho, ADJUDICA ao licitante vencedor, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

EMPRESA: NASCIMENTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-CNPJ Nº 40.899.116/0001-29

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR TOTAL
001	Construção de quiosques e revitalização do canteiro central da avenida principal do Bairro Vila Isamara, no município de Chapadinho - MA	RS 1.727.726,68

Chapadinho/MA, 18 de maio de 2026.


Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo
Matrícula: 12708

RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Munic. de Infraestrutura, Urbanismo e Mob. Urbana
Chapadinho/MA.



DESPACHO

À Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal de Chapadina – MA

Senhor Assessor,

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatório nº 010/2026 na modalidade CONCORRÊNCIA que versa sobre a Contratação de empresa especializada para serviços de construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadina/MA, para análise, e demais providências cabíveis.

Chapadina, 13 de Maio de 2026

Luciano de Souza Gomes
Agente de Contratação

Prefeitura Mun. de Chapadina
Luciano Souza Gomes
Agente de Contratação



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1454 /2026 DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:
010/2026

SECRETARIA DE OBRA, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MOBILIDADE
URBANA DE CHAPADINHA.

OBJETO: Parecer Conclusivo Concorrência.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA
DO ART. 28, INCISO II, DA LEI N. ° 14.133/21.
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DOS
CANTEIROS NO BAIRRO VILA
ISAMARA.POSSIBILIDADE.

1- RELATÓRIO

Trata-se de análise acerca da regularidade jurídico-formal do Processo de Concorrência eletrônica nº 010/2026, cujo objeto é a “Contratação de Empresa Especializada para Construção de Quiosque e revitalização dos canteiros no bairro Vila Isamara em Chapadinhá”.

Consta do Processo, ainda em sua fase preparatória o Projeto Básico e especificações técnicas, planilhas orçamentárias e modelos diversos que o licitante deve observar na licitação. Além disso, consta do Processo Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico, Cotações, documento obrigatório no processo a partir da nova lei de licitações.

Os autos foram regularmente autuados pela Comissão Permanente de Licitação e se encontram instruídos com os documentos pertinentes à fase preparatória da licitação, tudo conforme previsão do art. 53 da Lei 14.133/21.

Após abertura do Edital em 16 de Abril de 2026, publicado o Aviso da Licitação/Publicação do Edital no Portal da Transparência do Município de Chapadinhá, 16 de abril de 2026 e Diário Oficial do município.

Não houve impugnação ao edital.

A abertura ocorreu a fase de negociação; Sendo que a empresa: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentou proposta válida.

Após várias diligências ocorridas, a NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, foi declarada vencedora do certame.

Não houve intenção de recurso.

Houve a adjudicação do certame.

O processo licitatório veio para esta assessoria jurídica para parecer conclusivo.

É o sucinto relatório, passamos a análise jurídica que o caso requer.



2- ANÁLISE JURÍDICA

Antes de se adentrar ao mérito, cumpre registrar que o exame realizado neste parecer se restringe aos aspectos jurídicos acerca da possibilidade ou não de se contratar, por Concorrência Eletrônica, cujo objeto é a empresa especializada para serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Chapadinhá, estando excluídos quaisquer pontos de caráter técnico, econômico e/ou discricionário, cuja avaliação não compete a esta Assessoria Jurídica.

Além disso, esta Assessoria Jurídica analisará todos os passos seguidos pelo processo licitatório a fim de se observar se o mesmo cumpriu com os requisitos legais dispostos na nova lei de licitações.

No tocante a contratação pela Entidade Pública, a nossa Carta Maior determina que todas as aquisições de bens ou contratação de serviços com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, de modo a identificar e escolher a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, devendo sempre respeitar o princípio da economicidade.

Desta feita, a licitação tem como regra geral, a necessidade de realizar um processo de licitação para que a Administração Pública possa escolher seus fornecedores ou prestadores de serviços, colocando em condições de igualdade as empresas participantes do certame, conforme preleciona o art. 37, inc. XXI da CF/88, combinado com o art. XXº da Lei nº 14.133/2021.

Segundo o art. 6º inciso XXXVIII a Concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser, dentre outros o de menor preço como foi o realizado no presente caso.

No art. 17 da Nova Lei de Licitações estão previstas as fases da licitação que segundo o art. 29 da mesma lei, é o rito que deve ser seguido pelo Processo de licitação da concorrência. Dessa forma, verifica-se nos autos a fase preparatória, de divulgação do edital; de apresentação de propostas e lances; de julgamento, de habilitação e a fase recursal que foi utilizada por um dos licitantes no presente caso.

O § 2º do art. 17 da Nova Lei de Licitações prevê que preferencialmente as sessões serão realizadas de forma eletrônica como no presente caso, tendo sido cumprido o requisito do mencionado dispositivo.

Estabelece o art. 29 da Nova Lei de Licitações que a concorrência segue o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 da Nova lei de licitações, portanto, também esse requisito legal foi cumprido pelo presente processo licitatório.

O art. 6º inciso XXIX dispõe que empreitada por preço global é a contratação da execução da obra por preço certo e total, portanto a modalidade utilizada está prevista na nova lei de licitações.

10



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA



No presente caso não houve qualquer impugnação ao Edital da Licitação, por isso este passou a reger de forma legal os termos da presente licitação.

Uma peculiaridade do processo é que houve uso da fase recursal por empresa licitante, pelo que passamos a analisar toda essa fase a fim de atestar sua legalidade.

Agente de contratação também de forma fundamentada decidiu que a documentação da empresa vencedora está correta para fins de habilitação e assim declarou a empresa habilitada.

Com relação ao processo administrativo licitatório da Concorrência este seguiu todos os ditames legais da Lei 14.133/2021, no que tange os dispositivos legais anteriormente mencionados, pelo que se vislumbra que o processo pode prosseguir para decisão da autoridade competente.

3- DO PARECER

Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica OPINA pela Legalidade do Processo Administrativo Licitatório Concorrência nº 010/2026, podendo seguir para finalizar com a contratação da Empresa vencedora.

Inobstante isso, o presente Parecer Jurídico é eminentemente opinativo cabendo ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, usando seu juízo de discricionariedade, o poder de decisão sobre a melhor forma de condução do processo licitatório.

É este o parecer. Salvo Melhor Juízo.

Chapadinhá, 14 de Maio de 2026. ✓

Karlianne Aguiar Carvalho

Karlianne Karinne Aguiar Carvalho.
Assessora Jurídica Municipal.

Karlianne Karinne Aguiar Carvalho
Assesora Jurídica

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 010/2026



Resultado da Homologação

0001 - Construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA -
Quantidade: 1 - Valor de Referência: 1.743.572,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.727.726,88	R\$ 1.727.726,88	Homologado em 15/05/2026 10:24:09 Por: Raimundo Peres da Silva Filho

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo

Matrícula: 12708

Autoridade Competente






AVISO HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 010/2026

Com base nas informações constantes do procedimento licitatório n° 010/2026, Processo Administrativo n° 1454/2026, na modalidade CONCORRÊNCIA e em cumprimento aos termos da Lei n° 14.133/2021 e alterações posteriores, acolho o relatório e HOMOLOGO o processo licitatório n° 010/2026. OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinhã/MA. EMPRESA HOMOLOGADA: NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 40.899.116/0001-29. VALOR GLOBAL HOMOLOGADO: R\$ 1.727.726,68 (Hum milhão Setecentos e Vinte e Sete Mil, Setecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos).

Chapadinhã/MA, 15 de maio de 2026.


Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo
Matrícula: 12708
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana

02.09.01

15.451.0026.1002.0000

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA

33.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato original, que não conflitem com o presente Termo Aditivo. E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais. Chapadinha/MA, 09 de Abril de 2026. **RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO**, Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana. **CONTRATANTE. C.T.M Construtora Monteiro Ltda** Antônio de Oliveira Monteiro Representante Legal **CONTRATADO**

000594

Proc. Nº 030/2026

Ass. 

Identificador: 4045-1c671cc6d13a78d72e7c8164752a6a4e53db3be5

AVISO HOMOLOGAÇÃO Nº 010/2026

AVISO HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 010/2026

Com base nas informações constantes do procedimento licitatório nº 010/2026, Processo Administrativo nº 1454/2026, na modalidade CONCORRÊNCIA e em cumprimento aos termos da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, acolho o relatório e HOMOLOGO o processo licitatório nº 010/2026. **OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinha/MA. EMPRESA HOMOLOGADA: C.T.M. NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.899.116/0001-29. **VALOR GLOBAL HOMOLOGADO: R\$ 1.727.726,68 (Um milhão Setecentos e Vinte e Sete Mil, Setecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos).**

Chapadinha (MA), 15 de Maio de 2026.

Raimundo Peres da Silva Filho

Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana.

Identificador: 4045-278e2724a8b84fe15a3232e10098eee80bde3d74

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2026

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

PARTES: CONTRATANTE: Município de Chapadinha/MA, por intermédio da **Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana**, CNPJ nº 06.117.709/0001-58; **CONTRATADA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 40.899.116/0001-29; **OBJETO:** Execução dos serviços de **construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara**, no Município de Chapadinha/MA, conforme Projeto Básico e especificações constantes do Edital de Concorrência nº 010/2026. **VALOR TOTAL: R\$ 1.727.726,68 (um milhão, setecentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes desta contratação estão programadas na seguinte classificação orçamentária para o exercício de 2026: **Órgão: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA; Ação: 15.452.0007.2015.0000 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,**

JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: De 18 de maio de 2026 a 18 de maio de 2027, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023. **DATA DA ASSINATURA:** Chapadinha/MA, 18 de maio de 2026. O presente extrato é publicado para os fins do art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. Chapadinha/MA, 18 de maio de 2026. **RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO** Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana

Identificador: 4045-6a436a449dba73bc97ce9c2ed7d83d740a0ae3b0



CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO


O Município de CHAPADINHA-MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA**, convoca a empresa **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 40.899.116/0001-29, para assinatura do Contrato nº 184/2026- Concorrência nº 010/2026.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadinhá, 18 de Maio de 2026

Atenciosamente,



Raimundo Pereira da Silva Filho
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana

ASSINAR E RUBRICAR
O CONTRATO.
ASSINAR E CARIMBAR

DE
A
O



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2026
PROC. ADM. Nº 1454/2026

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA Nº 184/2026, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOS E MOBILIDADE URBANA E A EMPRESA CTM NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VILA ISAMARA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de **CHAPADINHA-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOS E MOBILIDADE URBANA**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas nº 310- Centro, Chapadinda – MA, representada neste ato pelo Sr. Raimundo Peres da Silva Filho, Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana, CPF. Nº 755.788.833-20, residente nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Senador Vitorino Freire, nº 01- Edifício Jonas Martins Soares, Sala 401, CEP: 65.030.015 – Bairro Arcinha – São Luis/MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.899.116/0001-29, representada neste ato pelo seu representante legal, o Sr. Sylvester da Conceição Nascimento, brasileiro, solteiro, empresário, residente na Rua Tupinambá, 5, Bloco 5, Apartamento 4, Residencial Murici II, Bairro Turu – São Luis/MA, CEP: 65.066-420, portador da carteira de identidade nº 07081256672 DETRAN/MA e CPF/MF nº 607.427.033-39, doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 1454/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência nº 010/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa especializada para serviços de construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinda/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 18/05/2026 e encerramento em 18/05/2027, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 1.727.726,68 (Hum milhão Setecentos e Vinte e Sete Mil, Setecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Travessa Sebastião Barbosa, s/n – Centro, Chapadinda-MA.
Email: seobrasch@gmail.com



4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2026, na classificação abaixo:

02.09.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
15.452.0007.2015.0000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PREDIOS PUBLICOS
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente realizados, conforme laudo de medição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medição só será paga com a apresentação dos seguintes documentos:

- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA);
- Inscrição no CEI (INSS);
- Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinhá/MA;
- Instalação da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinhá.

5.1.2. O pagamento da última medição ou parcela, não inferior a 10% (dez por cento) do valor total do objeto desta licitação, somente será efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de habilitação da licitante durante toda execução do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Na qual:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX)I = (6/100) / 365I = 0.00016438$ TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste



contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 03 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 03 dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. A CONTRATADA prestou garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando por títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária).

8.2. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

8.3. Se for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a CONTRATADA, ficará obrigada a adotar as necessárias providências.

8.4. A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA.

9.1. O objeto desta licitação será recebido:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação desta;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, após o decurso do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisório.

9.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

9.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto deste Contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com os critérios para medições de serviços da CONTRATANTE, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos.



10.2. Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela CONTRATANTE, a CONTRATADA está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

10.3. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o CONTRATO.

10.5. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

10.6. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou por Comissão Fiscal.

10.7. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.


11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações da CONTRATANTE:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
- b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
- c) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;
- d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra;
- f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

- a) iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
- b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado;
- c) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;
- d) obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;



- e) manter no local da obra o livro "Diário de Ocorrências", com todas as folhas devidamente numeradas, rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências;
- f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados;
- g) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato.
- g.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da CONTRATANTE;
- h) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE;
- i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;
- j) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;
- k) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas;
- l) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento;
- m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo.
- n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;
- o) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;
- p) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato;
- q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços;
- r) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgos provenientes dos serviços que realizar, independentemente da sua composição;
- s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis;
- t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;
- u) selecionar, recrutar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observando os princípios da eficiência e legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o previsto na Lei nº 14.133/2021 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;
- v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.
- w) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor prazo possível;
- x) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas).



- y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem superficial.
- z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- aa) manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
der causa à inexecução parcial do contrato;

12.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.3. der causa à inexecução total do contrato;

12.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

12.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- a) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- c) Multa:
 - Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
- d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Travessa Sebastião Barbosa, s/n – Centro, Chapadinhá-MA.
Email: seobrasch@gmail.com



Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Sétimo - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): a natureza e a gravidade da infração cometida;

- a) as peculiaridades do caso concreto;
- b) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- c) os danos que dela provierem para o Contratante;
- d) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Parágrafo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros

SCA



contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.



17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Chapadinhá/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo
Matrícula: 12709

RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Responsável legal da CONTRATANTE

SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
Responsável legal da CONTRATADA






EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026
PARTES: CONTRATANTE: Município de Chapadinho/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana, CNPJ nº 06.117.709/0001-58; CONTRATADA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 40.899.116/0001-29; OBJETO: Execução dos serviços de construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara, no Município de Chapadinho/MA, conforme Projeto Básico e especificações constantes do Edital de Concorrência nº 010/2026. VALOR TOTAL: R\$ 1.727.726,68 (um milhão, setecentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas na seguinte classificação orçamentária para o exercício de 2026: Órgão: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA; Ação: 15.452.0007.2015.0000 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: De 18 de maio de 2026 a 18 de maio de 2027, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023. DATA DA ASSINATURA: Chapadinho/MA, 18 de maio de 2026. O presente extrato é publicado para os fins do art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Chapadinho/MA, 18 de maio de 2026.


Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana
Matrícula: 12708



ORDEN DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 184/2026
CONCORRÊNCIA Nº 010/2026



A empresa

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua Senador Vitorino Freire, nº 01- Edifício Jonas Martins Soares, Sala 401

CEP: 65.030.015 – Bairro Areinha – São Luis/MA

CNPJ/MF nº 40.899.116/0001-29

Ilmo. Senhor,

Autorizamos V.Sa, a iniciar os serviços, referente ao Concorrência nº 010/2026, que tem por OBJETO: **Contratação de empresa especializada para serviços de construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinhá/MA**, referente ao contrato nº **184/2026**, assinado entre a Secretaria Municipal de Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana e essa empresa.

Chapadinhá, 18 de Maio de 2026.

Raimundo Peres da Silva Filho

Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana

RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do responsável

02.09.01

15.451.0026.1002.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA

33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato original, que não conflitem com o presente Termo Aditivo. E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais. Chapadinda/MA, 09 de Abril de 2026. **RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO**, Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana. **CONTRATANTE: CTM Construtora Monteiro Ltda** Antônio de Oliveira Monteiro Representante Legal **CONTRATADO**

000607

Proc. Nº 030/26

Ass. 07

Identificador: 4045-1c671cc6d13a78d72e7c8164752a6a4e53db3be5

AVISO HOMOLOGAÇÃO Nº 010/2026

AVISO HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 010/2026

Com base nas informações constantes do procedimento licitatório nº 010/2026, Processo Administrativo nº 1454/2026, na modalidade CONCORRÊNCIA e em cumprimento aos termos da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, acolho o relatório e HOMOLOGO o processo licitatório nº 010/2026. **OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinda/MA. EMPRESA HOMOLOGADA: C.T.M. NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.899.116/0001-29. VALOR GLOBAL HOMOLOGADO: R\$ 1.727.726,68 (Um milhão Setecentos e Vinte e Sete Mil, Setecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos).**

Chapadinda (MA), 15 de Maio de 2026.

Raimundo Peres da Silva Filho

Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana.

Identificador: 4045-278e2724a8b84fe15a3232e10098eee80bde3d74

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2026

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1454/2026

PARTES: CONTRATANTE: Município de Chapadinda/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana, CNPJ nº 06.117.709/0001-58; **CONTRATADA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 40.899.116/0001-29; OBJETO:** Execução dos serviços de construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara, no Município de Chapadinda/MA, conforme Projeto Básico e especificações constantes do Edital de Concorrência nº 010/2026. **VALOR TOTAL: R\$ 1.727.726,68** (um milhão, setecentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes desta contratação estão programadas na seguinte classificação orçamentária para o exercício de 2026: **Órgão:** 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA; **Ação:** 15.452.0007.2015.0000 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,

JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **VIGÊNCIA:** De 18 de maio de 2026 a 18 de maio de 2027, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023. **DATA DA ASSINATURA:** Chapadinda/MA, 18 de maio de 2026. O presente extrato é publicado para os fins do art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. Chapadinda/MA, 18 de maio de 2026. **RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO** Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana

Identificador: 4045-6a436a449dba73bc97ce9c2ed7d83d740a0ae3b0



ERRATA


ERRATA DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 010/2026- Cujo Objeto é: Contratação de empresa especializada para serviços de construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadinhã/MA. Publicação no Diário oficial do Município no dia 18 de Maio, na página 03 Edição nº 3841.

ONDE LÊ-SE:

- EMPRESA HOMOLOGADA: C.T.M. NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA;

LEIA-SE:

- EMPRESA HOMOLOGADA: NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.


Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana
Matrícula: 12708



ERRATA DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 010/2026-

ERRATA

ERRATA DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 010/2026- Cujo Objeto é: Contratação de empresa especializada para serviços de construção de quiosques e revitalização do canteiro central da Vila Isamara no município de Chapadina/MA. Publicação no Diário oficial do Município no dia 18 de Maio, na página 03 Edição nº 3841.

ONDE LÊ-SE:

- EMPRESA HOMOLOGADA: C.T.M. NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA;

LEIA-SE:

- EMPRESA HOMOLOGADA: NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana

Identificador: 6460-9318074755315eb558042d07469c05a92ced181a



EXTRATO DE CONTRATO 186/2026 DL Nº 010/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 186/2026 - DL Nº 010/2026 - EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 186/2026 - DL Nº 010/2026 - Processo Administrativo nº 2261.2026 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO - 010/2026 **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **CONTRATADA:** L J TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA CNPJ. nº 11.036.522/0001-60 **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de tecidos em geral de interesse da Sec. Municipal de Educação de Chapadina - MA. **FUNDAMENTAÇÃO:** art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133 de Abril de 2021 e suas posteriores alterações. **VALOR TOTAL: R\$ 5.230,00(sessenta e cinco mil duzentos e trinta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0013.2113.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BASICA
12.361.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 30%
12.365.0015.2050.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 30%
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO.....

VIGÊNCIA: 14 de Maio de 2026 a 14 de Maio de 2027 **DATA DA ASSINATURA:** 14 de Maio de 2026 Chapadina (MA), 14 de Maio de 2026
NARA DA SILVA MACEDO Secretária Municipal de Educação.

Identificador: 4071-a07822f4a69cfb128bb5d483c9efc317e69a7493

TERMO DE RATIFICAÇÃO DL 010/2026

TERMO DE RATIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO Processo Administrativo nº 0101.2095.2025 **Dispensa de Licitação nº 010/2026** RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133 de 01.04.2021, que dispõe que "para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 65.492,11(sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais e onze centavos), no caso de outros serviços e compras" para a contratação da Empresa L J TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ. nº 11.036.522/0001-60, que tem como objeto a contratação de empresa para aquisição de tecidos em geral de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadina - MA, no valor total de **R\$ 65.230,00(sessenta e cinco mil duzentos e trinta reais)**. RATIFICO, conforme prescreve o art. 75, VIII da Lei 14.133/2021, e determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Chapadina - MA, 13 de Maio de 2026 **Nara da Silva Macedo** Secretária Municipal de Educação.

Identificador: 4071-ed76cdfa546a7c5b45b1babcbf5d0ea357281029