

processará pôr lançamento com mangueira de água sob pressão. O endurecimento da aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretará diferenças de tonalidades.

- Dosagem

a) O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental, conforme preconizado na NBR-6118/2003ABNT.

b) Caso não haja conhecimento do desvio padrão S_n , a CONTRATADA indicará, para efeito da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construção de acordo com o qual será fixada a resistência média à compressão FCK, seguindo um dos três critérios estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2003ABNT

Bloco de concreto armado

Execução de lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5cm;

Aplicação de forma plana, em madeira maciça;

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 50mm;

Concreto FCK=20MPA, traço 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento, areia média, seixo rolado) – preparo mecânico com betoneira 400L;

Cinta em concreto armado

Forma plana vigas, em compensado resinado de 18mm;

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8mm;

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5mm;

Concreto de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK= 30MPA, com uso de jericá, lançamento, adensamento e acabamento.

Pilar de concreto armado

Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm;

Armação de pilar ou viga de uma estrutura conversional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 10mm;

Armação de pilar ou viga de uma estrutura conversional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5,0mm;

Concretagem de pilares, FCK= 25MPA, com uso de balde em edificação com seção média de pilares menor ou igual a $0,25m^2$.

Viga de concreto armado

Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm;

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA. N.º 20630/1-MA



Armação de aço CA-50 de 8mm;

Armação de aço CA-60 de 5mm;

Concretagem de FCK= 25MPA, traço 1:2,2:2,5 (cimento, areia, seixo rolado) – preparo mecânico com betoneira.

ALVENARIA E PAINÉIS

Alvenaria de Vedação

As alvenarias serão confeccionadas em tijolos cerâmicos nas dimensões de 09x14x19cm, assentados de meia vez, com juntas de 2cm de forma que a alvenaria proporcione uma estrutura plena e eficaz.

Os níveis das alvenarias estão descritos em projeto executivo.

Terão arestas vivas e superfícies ásperas para maior facilidade de aderência da argamassa, devendo a alvenaria ser executada rigorosamente a prumo.

Apresentarão resistência suficiente para suportar os esforços de compressão - nunca inferior a 40 kg/cm².

Serão assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:8

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozido, duros, com dimensões uniformes e não vitrificadas. Apresentarão faces planas e arestas vivas.

Forro de PVC

Todos os cômodos da unidade escolar de 01 sala e demais dependência deverão receberem o forro de PVC, frisado, branco, régua de 20mm, espessura de 08mm a 10mm, comprimento de 6m. A base de sustentação da estrutura deverá ser de aço zincado. Para o arremate de encontro entre o forro e a parede deverão ser instaladas, na parede, peças apropriadas de acabamento em forro de PVC.

O forro poderá ser aplicado em diferentes níveis desde que não prejudique a estética do ambiente, de modo ser possível instalar um sistema de iluminação indireta. Todo o ambiente deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, fixando-se em pendural ou presilha reguladora em aço galvanizado.

Parafusos, auto atarrachante, cabeça chata apropriados para fixação dos forros PVC deverão ser fixados na base de sustentação do aço galvanizado.

Revestimento metálico

Os painéis de chapa metálica são compostos por duas chapas de alumínio e por um núcleo de polietileno. A especificação deve atender aos requisitos da ABNT NBR 15.446:2006 – Painéis de chapas sólidas de alumínio e painéis de material composto de alumínio utilizados em fachadas e revestimentos arquitetônicos – Requisitos, conforme projeto arquitetônico.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA



ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO

Portas de madeira

- Materiais:

- a) A madeira a ser empregada na execução das esquadrias será tipo de lei, maciça (pesada ou superpesada) padrão médio, isenta de nós, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer sua durabilidade, resistência e aspecto.
- b) Tipo maciça: O enquadramento do núcleo das portas será constituído por peças - montante ou pinásio vertical e travessa ou pinásio horizontal – de madeira idêntica à do revestimento da porta com acabamento em massa e pintadas.

- Processo Executivo:

- a) as esquadrias de madeira obedecerão rigorosamente às indicações dos respectivos projetos de arquitetura e/ou desenhos de detalhes.
- b) serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos.
- c) os arremates das guarnições com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes merecerão, de parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que necessário, tais arremates serão objeto de desenhos de detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.
- d) os montantes ou pinásios verticais do enquadramento do núcleo terão largura tal que permita, de um lado, o embutimento completo das fechaduras e do outro, a fixação dos parafusos das dobradiças na madeira maciça.
- e) para a fixação de esquadrias serão empregados grapas metálicas ou buchas plásticas com parafusos.

- FERRAGENS

Locais: Em todas as esquadrias especificadas e indicadas em planta. Materiais:

- a) Todas as ferragens especificadas serão novas, na linha latão cromado 075 ou similar.
- b) deverão ser observadas todas as normas da ABNT, em especial as relacionadas na. 1, bem como recomendações e especificações dos fabricantes sobre cremonas, dobradiças, fechaduras, fechos e trincos e demais componentes para esquadrias de madeira e ferro.
- c) as fechaduras deverão ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e chaves.
- d) as maçanetas serão em latão, tipo alavanca, com seção circular.
- e) os espelhos e rosetas serão do mesmo material das maçanetas.
- f) as dobradiças das divisórias e portas dos sanitários do bloco de serviço serão em latão cromado;

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA. 112039018 MA



g) Todas as chaves serão fornecidas em três vias.

Porta de ferro, abrir, tipo grade com Chapa

O portão de ferro será metálico, composto de chapa e grade e será executado pela serralheria, e deverão ser executados rigorosamente de acordo com as determinações do projeto arquitetônico e planilha, e seus respectivos detalhes, no que diz respeito ao seu dimensionamento, funcionamento, localização e instalação.

Todos os serviços deverão ser executados por mão de obra especializada, e com a máxima precisão de cortes e ajustes, de modo a resultarem em peças rigorosamente em esquadro e movimentação, com acabamentos sólidas e indeformáveis. A instalação das peças de serralheria deverá ser feita com o rigor necessário ao perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nível e prumo exatos, e com os cuidados necessários para que não sofram qualquer tipo de avaria, ou torção quando parafusadas ou soldadas aos elementos de fixação. Não será permitida a instalação forçada de qualquer peça, ou eventual rasgo ou abertura fora de esquadro

Janela e basculante de alumínio

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de 1,50x0,50 de correr duas folhas de vidro 8mm, deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto arquitetônico e planilha, e serão isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto indicado.

COBERTURA

Telha cerâmica e madeira

- A estrutura da cobertura será em trama de madeira de angelim (linhas) composta por terças, caibro e ripa para telhados de até duas águas;
- A telha será de cerâmica tipo colonial;
- A cobertura será escondida através da platibanda, ou seja, todos os cuidados quando à impermeabilização do sistema de cobertura serão tomados, como execução de rufos nas dimensões apropriadas, assim como vedação em poliuretano das juntas
- será executado a imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor, fabricação e instalação de meia tesoura de madeira com vão de 6m.
- A platibanda da cobertura terá detalhe em chapim pré-moldado de concreto e pintado.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA 1120890187 MA



Telha metálica aço/alumínio

A telhamento será executado com telha metálica aço galvanizado trapezoidal de 0,65mm, e estas não deverão apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoliações, quebras ou rebarbas. As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cobertura e não deverão apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na face inferior, gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência.

Calha metálica

Toda a calha metálica deverá ser fixada com prego de aço polido, rebite de alumínio vazado, solda em barra de estanho-chumbo 50/50, selante elástico no final do caimento da água, assim se direcionar ao seu destino de escoamento, a calha será constituída chapa de aço galvanizada num 24, corte 100cm, e local específico em projeto.

PISOS

Regularização de base

O lastro de concreto magro será executado com argamassa no traço 1:4 (cimento, areia) e espessura de 10cm, que servirá de recuperação do piso.

Esta regularização deverá ser feita com declividade de 0,5% no mínimo, em direção aos pontos de escoamento de água, no caso da calçada.

Contrapiso/lastro concreto 1:4 c/betoneira e=400L

O lastro de concreto magro será executado com argamassa no traço 1:3:3 (cimento, areia média e brita) e espessura de 5cm, que servirá como base para colocação do piso. Esta regularização deverá ser feita com declividade de 0,5% no mínimo, em direção aos pontos de escoamento de água.

Piso cerâmico

Sobre a superfície do contra-piso, suficientemente rugosa e abundantemente molhada, deverá ser fixada a cerâmica para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm, aplicando no verso da peça, argamassa colante AC I para cerâmicas.

As peças deverão ser molhadas antes da sua aplicação, salvo indicação contrária do fabricante.

Com as juntas totalmente limpas, deverá ser executado o rejuntamento com argamassa a base de cimento aluminoso e água.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA. 1120890187/MA



REVESTIMENTO

Chapisco

O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço volumétrico 1:3, com espessura máxima de 5mm. A argamassa deverá ser lançada energeticamente sobre a superfície a ser chapiscada.

As superfícies a serem chapiscadas, deverão ser previamente molhadas, de forma a evitar a absorção da água necessária à cura da argamassa.

Reboco

O reboco será executado com argamassa no traço 1:2:8 (cimento e areia fina), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente sobre superfícies de alvenaria ou concreto previamente chapiscadas, bem como na colocação de batentes, canalizações embutidas e chumbadores.

Emboço

O emboço será executado com argamassa no traço 1:2:8 (cimento e areia) sobre superfícies de alvenaria previamente chapiscadas. Nas áreas onde serão aplicados revestimentos.

Revestimento cerâmico

será aplicado revestimento cerâmico nas dimensões de 10x10cm, linha cristal bege e altura indicadas no projeto arquitetônico. Aplicada com argamassa industrializada AC-II, O revestimento será de primeira qualidade tipo A. Serão assentados com argamassa pré – misturada, com junta de 3,00 cm, a prumo.

O rejuntamento será feito com pasta de cimento Portland branco e água, sendo terminantemente proibido o acréscimo da cal à pasta.

Com as juntas totalmente limpas, deverá ser executado o rejuntamento com argamassa a base de cimento aluminoso e água, na cor preta.

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

ÁGUA FRIA

- Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
- Os diâmetros mínimos serão de 25 mm, e nas saídas de alimentação de lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 15 mm para ligação das peças. Estes terão conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas.
- para facilitar futuras desmontagens das tubulações, serão colocadas, em locais adequados, uniões ou flanges, conforme o caso.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA. 112059010-1/MA



- d) os registros de gaveta serão de bronze com rosca, com acabamento idêntico aos demais metais sanitários em conformidade com as especificações do projeto de arquitetura.
- e) As tubulações embutidas serão protegidas com tecidos de juta e serão chumbadas na alvenaria com argamassa de "vermiculita".
- f) as colunas para alimentação do sanitário e da cozinha, serão dotadas de registro de gaveta, colocado a 1,80 m do piso e nos locais indicados no projeto.
- g). Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC rígido, tipo soldável, nos diâmetros indicados nos projetos.
- h) Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulações deverão ser submetidas a um teste de estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de serviço.
- i) A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o projeto respectivo e com as especificações que se seguem.
- j) As canalizações serão assentes antes da execução das alvenarias.
- k) As canalizações serão fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes ou de fixação - braçadeiras, perfilados "U", bandejas etc. - Serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.
- l) As furações, rasgos e aberturas necessários em elementos da estrutura de concreto armado, para passagem de tubulações, serão locados e forrados com tacos, buchas ou bainhas antes da concretagem. Medidas que devem ser tomadas para que não venham a sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques ou deformações estruturais, e para que fique assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
- m) As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua resistência à pressão interna, da seção de escoamento e da resistência a corrosão e sempre através de conexões apropriadas.
- n) Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.
- o) As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de água, para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.
- p) Essa prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer, em ponto algum da canalização, a menos de 1,0 kgf/cm². A duração da prova será de 6 horas, pelo menos.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA. 1120890-1/MA



q) De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.

r) A vedação das roscas das conexões deve ser feita pôr meio de um vedante adequado sobre os filetes, recomendando a NB-115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:

- Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
- Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
- Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;
- Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão não estabelece a soldagem.

Tubos:

Em PVC soldável rígido marrom, fabricados de acordo com a NBR-5648, e terão pressão de serviço igual a 7,5 Kgf/cm².

Conexões:

Em PVC soldável marrom e em PVC soldável azul, com bucha de latão;

As conexões serão do mesmo material e do mesmo fabricante das tubulações.

Válvulas e Registros:

Registro de pressão de bronze, com canopla cromada, para pressão mínima de 10 Kgf/cm².

Registro de gaveta bruto.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ESGOTO SANITÁRIO


a) As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e PVC-R e devem obedecer ao que prescreve a norma EB-608 da ABNT.

b) A tubulação será executada de modo a garantir uma declividade homogênea em toda a sua extensão.

c) As juntas e as conexões do sistema deverão estar de acordo com os materiais da tubulação a que estiverem conectadas e às tubulações existentes onde serão interligadas.

d) as tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede existente, conforme indicação no projeto.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

- e) os ralos simples (secos) serão de PVC rígido, com grelhas de latão cromado, saída de 40 mm.
- f) os ralos sifonados serão de PVC rígido, com grelha de latão cromado, saída de 75 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 150 mm.
- g) as caixas de inspeção serão executadas em alvenaria, possuirá tubulação de ventilação, tampa em concreto com alça escamoteável para a sua remoção, revestida com material de acabamento idêntico ao do piso em que for instalada.
- h) A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o projeto respectivo e com as especificações que se seguem.
- i) as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto armado, para passagem de tubulações, serão locados e tomados com tacos, buchas ou bainhas, antes da concretagem. Medidas devem ser tomadas para que não venham a sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques ou deformações estruturais e para que fiquem assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. Os tubos - de modo geral - serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
- k) as extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas até a montagem dos aparelhos sanitários com bujões de rosca ou plugues, convenientemente apertados, sendo vedado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.
- l) durante a execução das obras deverão tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de detritos nas tubulações.
- m) serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.
- n) Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela fiscalização.
- o) Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários deverão ser testadas com água ou ar comprimido, sob pressão mínima de 3 m de coluna d'água, antes da instalação dos aparelhos.
- p) os aparelhos serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.
- q) toda instalação será executada tendo em vista as possíveis e futuras operações de desobstrução.
- r) os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil inspeção.
- s) O sistema de ventilação da instalação de esgoto deverá ser conectado à coluna de ventilação existente. A conexão deverá ser executada sem a menor possibilidade dos gases emanados dos coletores entrarem no ambiente interno da edificação.

Caixa Sifonada:

Em PVC com bujão para limpeza e tampa em grade, de seção circular \varnothing 150mm, porta grelha e grelha em latão. Orifício de saída de 50mm e os entrada de 40mm.

Caixa de Inspeção:

Serão quadradas com $l = 0,60$ e profundidade $h = 0,60$, em alvenaria de tijolos cerâmicos e = 5 cm, revestidas com argamassa de cimento e areia média, traço 1;4, espessura mínima do revestimento igual a 2,5 cm, impermeabilizado.

Fossa:

Será executado armadura CA-50ª média $D = 6,3$ a 10,00mm, forma de tabuas de 1ª de 3ª, executado em alvenaria nas dimensões 2x1,5x2m – ver projeto. Será chapiscada com argamassa de cimento e areia fina 1:3, reboco, cimento e areia fina 1:4 e impermeabilizada com manta asfáltica com espessura de 3 mm. Sobre a laje de fundo deve ser aplicado piso cimentado 1:3, espessura de 3 cm.

Serão providas de dispositivos que possibilitem a remoção do lodo digerido, de forma rápida e sem contato do operador. A remoção poderá ser efetuada por bomba ou pressão hidrostática, para facilitar esta operação o fundo será inclinado na proporção de 1:3, no sentido da localização do dispositivo de limpeza.

Sumidouro:

Será executado em alvenaria de tijolo cerâmico com dimensionamento, esp.=20cm, tampa em concreto armado FCK 15 MPa, assentados com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6, com espaçamento lateral de 10 cm entre os tijolos. Tampa em concreto armado FCK 15 MPa, \varnothing indicado no projeto e profundidade indicada no projeto, devendo ter no fundo uma camada de no mínimo 30 cm de brita n. ° 2.

Vaso com caixa acoplada.


Cuba em louça.

Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

- Todas as extremidades livres dos tubos serão antes e durante os serviços convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade.
- Os quadros elétricos de distribuição deverão ser equivalentes aos modelos especificados e detalhados contidos no projeto.
- Deverão ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados e indicados nos diagramas unifilares e trifilares.



- d) Todos os cabos e/ou fios deverão ser arrumados no interior dos quadros utilizando-se canaletas, fixadores, abraçadeiras, e serão identificados com marcadores apropriados para tal fim.
- e) As plaquetas de identificação dos quadros elétricos deverão ser feitas em acrílico, medindo 50 x 20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos.
- f) Após a instalação dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverão ser armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em plástico apropriado.
- g) A fiação elétrica será feita com condutores de cobre, de fabricação de boa qualidade, tipo 0,6 KV a 1 KV, ou similar. O cabo de menor seção a ser utilizado será de 2,5mm².
- h) Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência, ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexões os condutores serão curvados segundo raios iguais ou maiores que os raios mínimos admitidos para seu tipo.
- i) Todas as emendas dos fios e cabos deverão ser sempre efetuadas em caixas de passagem. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, será cuidadoso, só ocorrendo no interior das caixas. O isolamento das emendas e derivações deverá ter características no mínimo equivalentes às dos condutores a serem usados, devendo ser efetuado com fita isolante de auto-fusão.
- j) As ligações dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverão ser feitas de modo a assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo que os fios de quaisquer seções serão ligados por meio de terminais adequados.
- k) Todos os cabos e fios serão afixados através de abraçadeiras apropriadas. Deverão ser utilizados marcadores para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terão as seguintes cores:
- Condutores de fase - Preto, branco e vermelho;
 - Condutores de neutro - Azul claro;
 - Condutores de retorno - Cinza;
 - Condutores positivos em tensão DC - Vermelho;
 - Condutores negativos em tensão DC - Preto;
 - Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo.
- l) Para os rabichos de ligação das luminárias serão utilizados cabos PP 3 x 1,5mm².
ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVAÇÕES
- a) A distribuição deverá ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas, eletrodutos de PVC rígido, condutes e caixas de passagem, conforme projeto.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120630/01 MA

- b) Os eletrodutos serão em PVC rígido incombustíveis (a menor bitola será $\varnothing = 3/4''$) serão utilizados para alimentação dos circuitos de iluminação, tomadas de serviço e interruptores, a partir do quadro de distribuição.
- c) Toda derivação ou mudança de direção dos eletrodutos, tanto na horizontal como na vertical, deverá ser executada através de condutores de PVC ou das caixas de passagem representadas no projeto, não sendo permitido o emprego de curva pré-fabricada, nem curvatura no próprio eletroduto, salvo indicação em contrário nos casos específicos estabelecidos no projeto.
- d) Sempre que possível serão evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando inevitáveis estas emendas serão executadas através de luvas roscadas às extremidades a serem emendadas, de modo a permitir continuidade da superfície interna do eletroduto e resistência mecânica equivalente à tubulação.
- e) Todos os circuitos de iluminação serão lançados, a partir do QDF em fase, neutro e terra. Todas as luminárias fluorescentes deverão ser aterradas para garantir segurança e partida adequada dos reatores eletrônicos dimerizáveis.
- f) A distribuição dos circuitos sob o piso será efetuada em eletrodutos de PVC rígido rosqueável de acordo com o projeto.
- h) Todas as partes metálicas não destinadas à condução de energia, como quadros, caixas, carcaças de motores, equipamentos, etc., serão solidamente aterradas interligando-se à malha de aterramento a ser executada e depois ligada a malha de terra existente.

ILUMINAÇÃO

- a) Será prevista utilização de diversos tipos de luminárias conforme especificado no Projeto elétrico. Todas elas deverão ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfeito acabamento na superfície de forros.
- b) Os aparelhos para luminárias, empregados nesta obra, obedecerão, naquilo que lhes for aplicável, à EB-142/ABNT, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço para permitir as ligações necessárias. Buscarão antes de tudo a melhor eficiência energética possível.
- c) Todas as luminárias serão protegidas contra corrosão mediante pintura, esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes.
- d) As luminárias devem ser construídas de material incombustível e que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de corrente, condutos porta lâmpadas e lâmpadas permitindo-se, porém, a fácil substituição de lâmpadas e de reatores. Devem ser construídas de forma a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta lâmpadas e demais partes elétricas.

Afferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187-MA

MALHA DE ATERRAMENTO

a) Deverá ser executada uma malha de terra constituída de hastes de aterramento de 5/8 "x 3 m, interligadas pôr cordoalha de cobre nu de 25 mm² através de solda exotérmica. Deverão ser instaladas quantas hastes forem necessárias para que obtenha resistência máxima de 10 Ohms em terreno seco. Tanto as hastes quanto a cordoalha de interligação deverão ser enterradas a uma profundidade mínima de 50 cm. Deverá ser executada uma caixa de inspeção da haste principal construída em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo T-16.

b) A malha de aterramento executada deverá ser interligada às malhas de aterramento porventura existentes nas proximidades.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

a) As especificações descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e materiais a serem fornecidos e/ou instalados para execução dos serviços em pauta, que deverão ser utilizados como guia para seleção dos mesmos.

b) Os modelos e equipamentos citados são para efeito orientativo, não estabelecendo necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados.

c) Os equipamentos propostos deverão atender integralmente as características construtivas e condições operacionais dos equipamentos especificados, devendo a CONTRATADA enviar os catálogos técnicos com dimensões físicas, pontos de operação, características técnicas, etc., dos equipamentos alternativos.

CONDUTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS

a) Só serão aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicação de marca, classe e procedência.

b) Os eletrodutos (salvo especificação em contrário) serão de PVC rígido, fornecidos em barras de 3 m de comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podendo ser adotadas medidas em mm ou polegadas.

c) Os acessórios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes, abraçadeiras e outros, deverão ser preferencialmente da mesma linha e fabricação dos respectivos dutos.

CONDUTORES

a) Os condutores destinados à distribuição de luz, força, controle ou sinalização deverão atender ao que se segue:

b) Serão todos do tipo "cabo", constituídos pôr condutores trançados de cobre eletrolítico e isolamento termoplástico anti-chama (PVC), do tipo 0,6 KV, para bitolas inferiores a 16mm² e do 1,0 KV (PVC-PVC) para bitolas superiores a 16 mm².

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120390187 MA



LUMINÁRIAS

- a) Os aparelhos para luminárias sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão no que for aplicável a EB 142/ABNT, devendo ser construídas de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.
- b) Todas as luminárias deverão apresentar em local visível, as seguintes informações: marca modelo e/ou nome do fabricante, tensão de alimentação, potências máximas.
- c) Em função dos cálculos luminotécnicos e da distribuição das luminárias nos ambientes foram adotadas as luminárias constantes do projeto,
- d) Todos os reatores deverão ser de partida instantânea e de alto fator de potência.

EQUIPAMENTOS

Quadros Elétrico (Conforme projeto)

Quadro Geral grau de proteção IP-55 conforme NBR 6146, modelo de embutir, instalação abrigada, com as seguintes características:

Chave geral bipolar;

Barramento bifásico In= 50 A;

Barramento de neutro;

Barramento de terra;

Espelho de proteção;

Acessórios de instalação;

Acabamento com pintura eletrostática à pó epóxi-poliéster na cor RAL 7032 - texturizada.

Demais Quadros

Os demais quadros, de distribuição, passagem, etc., serão em chapa de aço, n.º 16 e equipados com os dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro, espelho e porta etiquetas.



As dimensões dos quadros, disposição e ligação obedecerão às Normas e à boa técnica, bem como às indicações dos respectivos desenhos apresentados no projeto.

Dispositivos de Manobra e Proteção

Interruptores - Serão do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam. Serão do tipo comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco.

Disjuntores - Serão do tipo TQC, com capacidade de interrupção de 5 KA, monoplares e bipolares.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890167 MA



Outros dispositivos de comando e proteção tais como, chaves, contadores, botoeiras, reles e etc., deverão atender às especificações contidas no projeto e específicas para cada caso onde for empregado.

CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DA INSTALAÇÃO

As instalações elétricas e telefônicas só serão recebidas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento, ligadas à rede existente, perfeitamente dimensionada e balanceada e dentro das especificações.

Todos os equipamentos e instalações deverão ser garantidos por 24 (vinte e quatro) meses a contar do recebimento definitivo das instalações.

PINTURA

Pintura

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário.

Os trabalhos de pintura em locais não totalmente abrigados, serão suspensos em tempo de chuva.

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc...).

A pintura das paredes internas será em tinta acrílica PVA (duas demãos), para aplicação seguir a especificação do seu Fabricante.

A pintura das paredes externas será em tinta látex PVA (duas demãos), para aplicação seguir a especificação do seu fabricante.

BASE E RESERVATÓRIO

Deverá ser feito uma base com reservatório para distribuição d'água, conforme apresentado em projeto.

Limpeza da obra

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentara perfeito funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA 1120890167 MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas todas as precauções no sentido de se evitar danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra deverá ser feito periodicamente e de acordo com as recomendações da FISCALIZAÇÃO.

Ao término dos serviços, será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Ao término dos serviços, será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos



Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA. 1120390167 MA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



**ORÇAMENTO E CRONOGRAMA
FÍSICO - FINANCEIRO**




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	DATA:	06/03/2023		BDI:	28,82%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023	
	UNIDADES:	114.37M ²	SBC	2023/01 - São Luis	115,66%	-	01/2023	
	VALOR POR UNIDADE:	RS 2.424,67	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	02/2023		
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

Fis 0167
Proc. Nº 15 / 2023
Ass. [Assinatura]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.237,81
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 30CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	un	1,00	750,00	750,00
1.2	012050	LOCAÇÃO GERAL DA OBRA	SBC	M2	114,37	10,13	1.158,57
1.3	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	SINAPI	M2	4,00	1.004,54	4.018,16
1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.308,20	1.308,20
1.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	1.002,88	1.002,88
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						6.005,88
2.1	S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 m	ORSE	m3	30,09	46,36	1.394,97
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF 02/2021	SINAPI	M3	22,85	66,81	1.526,61
2.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CMAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	44,35	26,43	1.172,17
2.4	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	SINAPI	M3	4,08	40,51	165,28
2.5	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	SINAPI	M3	25,55	68,37	1.746,85
3	INFRAESTRUTURA						13.964,46
3.1	ALICERCE						2.361,95
3.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	9,63	245,27	2.361,95
3.2	SAPATAS ISOLADAS						4.388,84
3.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	SINAPI	M2	10,88	27,56	299,85
3.2.2	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	m2	10,88	49,13	534,53
3.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	104,89	13,47	1.412,87
3.2.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	ORSE	m3	4,35	492,32	2.141,59
3.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR						7.213,67
3.3.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	m2	12,04	52,47	631,74
3.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	126,76	13,47	1.707,46
3.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	50,66	16,88	855,14
3.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	3,61	441,12	1.592,44
3.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	3,61	230,91	833,59
3.3.6	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMAIS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	60,17	26,48	1.593,30
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						10.796,09
4.1	PILARES						5.155,72
4.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	12,90	49,91	643,84
4.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	189,39	12,05	2.282,15
4.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	50,82	14,09	716,05
4.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	2,55	441,12	1.124,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	DATA : 06/03/2023	BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MOVA	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/11	111,84%
	UNIDADES:	114,37M²	SBC	2023/01 - São Luis	115,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.424,67	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,61%	
		Composição		PROPRIA	0,00%

FIS 00168
Proc. Nº 5/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	2,55	230,91	588,82
4.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR						
4.2.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	m2	12,04	52,47	631,74
4.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	SINAPI	KG	126,76	12,05	1.527,46
4.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	50,66	16,88	855,14
4.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	3,61	441,12	1.592,44
4.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	3,61	230,91	833,59
	26.991,25						
5	ALVENARIA E VEDAÇÕES						
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	320,26	78,09	25.009,10
5.2	93193	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	26,80	48,64	1.303,55
5.3	S93199S	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. AF 03/2016	ORSE	m	17,40	39,00	678,60
	23.989,34						
6	COBERTURA						
6.1	EDIFICAÇÃO						
6.1.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	124,22	88,90	11.043,16
6.1.2	92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	UN	1,00	2.941,08	2.941,08
6.1.3	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	124,22	12,57	1.561,45
6.1.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	124,22	38,53	4.786,20
6.1.5	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020	SINAPI	M	31,70	40,79	1.293,04
6.1.6	121215	CHAPIM DE CONCRETO	SBC	M	31,70	29,63	939,27
6.1.7	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	17,87	11,93	213,19
	1.211,95						
6.2	COBERTURA METÁLICA						
6.2.1	040328	ESTRUTURA METALICA AÇO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO	SBC	KG	44,24	17,10	756,50
6.2.2	S09961	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	ORSE	m²	5,53	82,36	455,45
	30.176,80						
7	REVESTIMENTO						
7.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	640,52	6,51	4.169,79
7.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	SINAPI	M2	426,49	35,55	15.161,72
7.3	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	104,66	34,47	3.607,63
7.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	84,36	77,47	4.985,97

Jefferson Santana Costa Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 100000000-0 MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	DATA : 06/03/2023	BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	FONTES:	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	CAEMA	2019/12	118,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/11	111,84%
	UNIDADES:	114,37M²	SBC	2023/01 - São Luis	115,66%
	VALOR POR UNIDADE:	RS 2.424,87	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,61%
		Composição		PROPRIA	0,00%

Fls 10169


Proc. Nº 15/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.5	S07607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10x10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10170 00 SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BANCOS OU EMBOÇO - REV 04	ORSE	m2	19,97	82,57	1.648,92
7.6	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	SINAPI	M	66,90	9,01	602,77
8	PAVIMENTAÇÃO						12.746,23
8.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM CONTRAPISO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	111,66	27,56	3.077,35
8.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	111,66	62,83	7.015,60
8.3	S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 8CM	ORSE	m3	3,11	628,82	1.955,63
8.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	M	8,85	78,83	697,65
9	FORRO						7.490,98
9.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	SINAPI	M2	107,49	69,69	7.490,98
10	ESQUADRIAS						23.316,14
10.1	PORTAS						15.304,92
10.1.1	S03540	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATESANTES E FERRAGENS	ORSE	un	6,00	1.508,50	9.051,00
10.1.2	S03541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATESANTES E FERRAGENS	ORSE	un	2,00	1.761,78	3.523,56
10.1.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	3,78	384,54	1.453,56
10.1.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	319,20	1.276,80
10.2	JANELAS						5.886,79
10.2.1	94562	BASCULANTE DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,00	770,53	1.541,06
10.2.2	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	4,50	770,53	3.467,39
10.2.3	130119	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	SBC	M	13,90	63,19	878,34
10.3	GRADE DE PROTEÇÃO						2.124,43
10.3.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	SEINFRA	M2	8,16	210,34	1.716,37
10.3.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ PORTA METÁLICA - P/ PORTA DA LAVANDERIA E PORTA DO MURO LATERAL	SEINFRA	M2	1,94	210,34	408,06
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.990,46
11.1	QUADROS E DISJUNTORES						672,24
11.1.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	161,18	161,18
11.1.2	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	90,19	90,19
11.1.3	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	1,00	123,64	123,64
11.1.4	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	1,00	108,58	108,58
11.1.5	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	9,92	39,68
11.1.6	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	11,39	11,39
11.1.7	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	68,79	137,58
11.2	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO						3.686,52

Jefferson Santana Costa Silva

Engenheiro Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	DATA: 06/03/2023	BDI: 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	FONTE:	VERSÃO:	HORA
	LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	CAEMA	2019/12	116,58%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/11	111,84%
	UNIDADES:	114.37M ²	SBC	2023/01 - São Luis	115,66%
	VALOR POR UNIDADE:	RS 2.424,67	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,61%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	

Fls 10170

Proc. Nº 15/2023

Ass. 


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.2.1	104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF 11/2022	SINAPI	UN	6,00	100,57	603,42
11.2.2	104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA MÉDIA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF 11/2022	SINAPI	UN	6,00	100,57	603,42
11.2.3	104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF 11/2022	SINAPI	UN	3,00	100,57	301,71
	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA DE USO ESPECÍFICO (AR-CONDICIONADO) 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	SINAPI	UN	2,00	145,52	291,04
11.2.5	COMP-04	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	18,00	51,50	927,00
11.2.6	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	5,00	107,28	536,40
11.2.7	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	5,00	43,30	216,50
11.2.8	92033	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00	69,01	69,01
11.2.9	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	2,00	69,01	138,02
11.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						2.921,57
11.3.1	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	142,31	7,87	1.119,98
11.3.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	SINAPI	M	159,64	3,63	579,49
11.3.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO INTERNA	SINAPI	M	210,00	2,51	527,10
11.3.4	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	20,00	10,85	217,00
11.3.5	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	SEINFRA	UN	100,00	4,78	478,00
11.4	SISTEMA DE ATERRAMENTO						710,13
11.4.1	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	5,00	7,87	39,35
11.4.2	068023	ELETRODUTO PVC 3/4"	SBC	M	5,00	18,35	91,75
11.4.3	S03766	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR	ORSE	un	3,00	139,75	419,25
11.4.4	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	3,00	53,26	159,78
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						1.085,45
12.1	104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF 11/2022	SINAPI	UN	5,00	100,57	502,85
12.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	5,00	25,16	125,80
12.3	I37556S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	un	5,00	26,48	132,40

A Jefferson Santana Costa Silva

Engenheiro Civil

Data: 11/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	DATA: 06/03/2023	BDI: 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	VERSAO:	HORA:	MES:	
	LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	CAEMA:	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE:	2022/11	111,84%	70,18%
	UNIDADES:	114,37M ²	SBC:	2023/01 - São Luis	115,66%	-
	VALOR POR UNIDADE:	RS 2.424,67	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI:	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	
		composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

0171

Fls

Proc. Nº 15 / 2023

Ass. 

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 6,35 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	1,00	249,40
12.5	055504	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	SBC	UN	1,00	30,24
12.6	055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm	SBC	UN	1,00	14,92
12.7	055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA À DIREITA 25x10cm	SBC	UN	1,00	14,92
12.8	055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA À ESQUERDA 25x10cm	SBC	UN	1,00	14,92
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					15.249,67
13.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					3.862,56
13.1.1	023217	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	SBC	UN	8,00	72,12
13.1.2	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	41,38
13.1.3	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	3,00	19,69
13.1.4	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	72,07
13.1.5	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	34,12
13.1.6	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	37,74
13.1.7	00034640	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	1.095,04
13.1.8	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	0,00	37,02
13.1.9	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	10,00	28,00
13.1.10	91788	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	25,00	39,73
13.1.11	S01181	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm	ORSE	un	5,00	30,34
13.1.12	89555	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	20,91
13.1.13	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	91,77
13.1.14	103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	12,13
13.1.15	S90373S	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	ORSE	un	4,00	12,65
13.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					11.387,11
13.2.1	053171	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	SBC	UN	10,00	134,64
13.2.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	44,50
13.2.3	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	27,06	32,07
13.2.4	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	10,00	51,93


Jefferson Santana Costa Silva
 Engenheiro Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA
LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	114.37M ²
VALOR POR UNIDADE:	RS 2.424,67

DATA : 06/03/2023 BDI : 28,82%


FORNecedor	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
SBC	2023/01 - São Luis	115,66%	-	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	02/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Fls 00172
 Proc. Nº 5 / 2023
 Ass. *[Assinatura]*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONT	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.2.5	S06386	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	ORSE	un	6,00	292,43	1.754,58
13.2.6	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	1,00	399,49	399,49
13.2.7	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	2,00	52,79	105,58
13.2.8	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	4.174,70	4.174,70
13.2.9	053711	SUMIDOURO CILINDRICO ALVEN.TIJOLOS MACIÇOS D=1,20m x h=5,0m	SBC	UN	1,00	1.751,71	1.751,71
13.2.10	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	38,71	77,42
13.2.11	053631	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 50x40mm	SBC	UN	2,00	28,05	56,10
13.2.12	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	14,85	29,70
13.2.13	S10318	JOELHO 90° PVC RÍGIDO, SÉRIE R, D= 40MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO	ORSE	un	8,00	15,79	126,32
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						7.481,54
14.1	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	319,20	638,40
14.2	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	353,88	1.415,52
14.3	00001747	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2" DE "56 X 33 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00	191,84	191,84
14.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	79,39	158,78
14.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	741,43	1.482,86
14.6	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	10,89	32,67
14.7	102016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU	ORSE	un	4,00	178,60	714,40
14.8	S10759	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	m2	1,80	445,98	802,76
14.9	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	516,85	1.033,70
14.10	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	309,82	619,64
14.11	S86911S	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	ORSE	un	1,00	73,78	73,78
14.12	1000708	TORNEIRA COZINHA GOURMET MISTURADOR MONOCOMANDO 55cm METAL	SBC	UN	1,00	317,19	317,19
15	PINTURAS E ACABAMENTOS						13.800,98
15.1	PINTURA INTERNA						7.041,50
15.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	220,46	2,93	645,95
15.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	220,46	13,69	3.018,10
15.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	220,46	15,32	3.377,45
15.2	PINTURA EXTERNA						4.982,84
15.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	156,94	2,93	459,83
15.2.2	S02283	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICO EM FACHADA FRONTAL	ORSE	m2	156,94	13,50	2.118,69
15.2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	156,94	15,32	2.404,32
15.3	PINTURA DE ESQUADRIAS						1.776,64
15.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	SINAPI	M2	41,58	21,13	878,59
15.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	41,58	14,87	618,29
15.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICO DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	SINAPI	M2	11,34	24,67	279,76

Jefferson Santana Costa Silva
 Engenheiro Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	DATA: 06/03/2023	BDI: 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/11	111,84%
	UNIDADES:	114.37M²	SBC	2023/01 - São Luis	115,66%
	VALOR POR UNIDADE:	RS 2.424,67	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,61%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	
				0,00%	

FIS 0173


Proc. Nº 15/2023

Ass. 


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16		BASE PARA CAIXA D'ÁGUA					2.958,39
16.1		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					125,11
16.1.1	S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVATEM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	ORSE	m3	0,36	46,36	16,69
16.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	SINAPI	M3	1,00	66,81	66,81
16.1.3	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	1,00	41,61	41,61
16.2		INFRAESTRUTURA					927,67
16.2.1		ALICERCE					88,30
16.2.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	0,36	245,27	88,30
16.2.2		BLOCOS DE FUNDAÇÃO					390,09
16.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	SINAPI	M2	0,64	27,56	17,64
16.2.2.2	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	1,28	50,29	64,37
16.2.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	6,17	13,47	83,11
16.2.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,51	441,12	224,97
16.2.3		CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR					253,24
16.2.3.1	S07519	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	0,79	36,73	29,02
16.2.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	4,74	13,47	63,85
16.2.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	1,89	16,88	31,90
16.2.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	SINAPI	M3	0,11	647,95	71,27
16.2.3.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	2,16	26,48	57,20
16.2.4		CINTA DE AMARRAÇÃO MÉDIA					196,04
16.2.4.1	S07519	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	ORSE	m2	0,79	36,73	29,02
16.2.4.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	4,74	13,47	63,85
16.2.4.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	1,89	16,88	31,90
16.2.4.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	SINAPI	M3	0,11	647,95	71,27
16.3		ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO					948,69
16.3.1		PILARES					356,34
16.3.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	1,37	49,91	68,36
16.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	12,60	12,05	151,83
16.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	3,40	14,09	47,91
16.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,20	441,12	88,22
16.3.2		VIGAS					196,04
16.3.2.1	S07519	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	0,79	36,73	29,02
16.3.2.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	4,74	13,47	63,85
16.3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	1,89	16,88	31,90

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	DATA: 06/03/2023	BDI: 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/11	111,84%
	UNIDADES:	114.37M ²	SBC	2023/01 - São Luis	115,66%
	VALOR POR UNIDADE:	RS 2.424,67	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,61%
		Composição		PROPRIA	0,00%
				0,00%	
					REF.
					12/2019
					02/2023
					01/2023
					05/2021
					02/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.3.2.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	SINAPI	M3	0,11	647,95	71,27
16.3.3	LAJE TÉCNICA PARA CAIXA D'ÁGUA						396,31
16.3.3.1	101963	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+4). AF 11/2020	SINAPI	M2	2,01	197,17	396,31
16.4	ALVENARIA						824,63
16.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	10,56	78,09	824,63
16.5	REVESTIMENTO						132,29
16.5.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M2	19,20	6,89	132,29
17	SERVIÇOS FINAIS						2.987,28
17.1	112737	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	m2	4,00	635,87	2.543,48
17.2	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	ORSE	un	1,00	257,38	257,38
17.3	99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	114,37	1,63	186,42
VALOR BDI TOTAL:						62.040,45	
VALOR ORÇAMENTO:						215.268,75	
VALOR TOTAL:						277.309,20	

Fls) 0174
Proc. Nº 15 / 2023
Ass. 

Jefferson Santana Costa Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 1120890187 MA

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	DATA : 06/03/2023		BDI : 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
	UNIDADES:	114,37M²	SBC	2023/01 - São Luis	115,66%	-	01/2023
	VALOR POR UNIDADE:	RS 2.424,67	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.237,81	2,97
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	6.005,88	2,17
3	INFRAESTRUTURA	13.964,46	5,04
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	10.796,09	3,89
5	ALVENARIA E VEDAÇÕES	26.991,25	9,73
6	COBERTURA	23.989,34	8,65
7	REVESTIMENTO	30.176,80	10,88
8	PAVIMENTAÇÃO	12.746,23	4,60
9	FORRO	7.490,98	2,70
10	ESQUADRIAS	23.316,14	8,41
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.990,46	2,88
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.085,45	0,39
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	15.249,67	5,50
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	7.481,54	2,70
15	PINTURAS E ACABAMENTOS	13.800,98	4,98
16	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA	2.958,39	1,07
17	SERVIÇOS FINAIS	2.987,28	1,08
18	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	62.040,45	22,37

Fls 0175


Proc. Nº 1512023

Ass. 

VALOR BDI TOTAL:	62.040,45	100,00
VALOR ORÇAMENTO:	215.268,75	
VALOR TOTAL:	277.309,20	

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA. 1120398157 MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	DATA:	06/03/2023		BDI: 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	CAEMA	2019/12	118,58%	-	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
	UNIDADES:	114.37M²	SBC	2023/01 - São Luis	115,66%	-	01/2023
	VALOR POR UNIDADE:	RS 2.424,67	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	53,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	02/2023
		Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMP-04 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-758308	Lâmpada led 20w de potência, luz branca Autovolt, marca Glight ou similar	Composições	UN	1,00000000	30,00	30,00
INS-945516	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27. POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Composições	UN	1,00000000	6,00	6,00
TOTAL Material:						36,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	17,54	3,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	21,64	11,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,50

VALOR: 51,50


Fls 0176
 Proc. Nº 15/2023
 Ass. 

Jefferson Santana Costa Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 1120890167 MA



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	DATA: 06/03/2023			BDI: 28,82%	
										VERSAO	HORA	MES		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA LOCAL: POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - M... CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA UNIDADES: 114,37M ² VALOR POR UNIDADE: R\$ 2.424,67														
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	330,82	78,09	25.833,73	12,00	12,00	A					
87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	426,49	35,55	15.161,72	7,04	14,78	A					
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	124,22	88,90	11.043,16	5,13	18,77	A					
503540	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	un	6,00	1.508,50	9.051,00	4,20	22,03	A					
96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	107,49	69,69	7.490,98	3,48	24,73	A					
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	111,66	62,83	7.015,60	3,26	27,26	A					
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	377,40	15,32	5.781,77	2,69	29,35	A					
87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	64,36	77,47	4.985,97	2,32	31,14	A					
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	124,22	38,53	4.786,20	2,22	32,87	A					
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	10,48	441,12	4.622,94	2,15	34,54	A					
98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	4.174,70	4.174,70	1,94	36,04	A					
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	640,52	6,51	4.169,79	1,94	37,55	A					
96584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	4,00	1.004,54	4.018,16	1,87	38,99	A					
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	328,75	12,05	3.961,44	1,84	40,42	A					
87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	104,66	34,47	3.607,63	1,68	41,72	A					

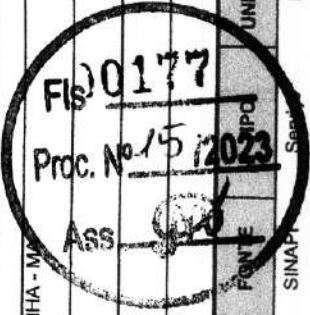

Jefferson Santana Costa Silva
 Engenheiro Civil

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA


CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA

POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

114.37M²

R\$ 2.424,67

Ass. 
 Proc. Nº 15/2023
 Fls 10178

DATA : 06/03/2023 BDI : 28,82%
 FONTE : CAEMA
 VERSÃO : 2019/12
 HORA : 116,88%
 MES : 12/2019
 ORSE : 2022/11
 DATA REF. : 02/2023
 SBC : 2023/01 - São Luís
 DATA REF. : 01/2023
 SEINFRA : 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%
 DATA REF. : 05/2021
 SINAPI : 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,81% 47,70%
 DATA REF. : 02/2023
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S03541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	un	2,00	1.761,78	3.523,56	1,64	42,99	A
94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	4,50	770,53	3.467,38	1,61	44,25	A
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	252,04	13,47	3.394,98	1,58	45,47	A
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM CONTRAPISO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	111,66	27,56	3.077,35	1,43	46,58	A
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	220,46	13,69	3.018,10	1,40	47,67	A
92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00	2.941,08	2.941,08	1,37	48,73	A
112737	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	m2	4,00	635,87	2.543,48	1,18	49,65	A
C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	9,99	245,27	2.450,25	1,14	50,53	B
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	9,77	230,91	2.255,99	1,05	51,34	B
S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1). - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	ORSE	m3	4,35	492,32	2.141,59	0,99	52,11	B
S02283	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EM FACHADA FRONTAL	ORSE	m2	156,94	13,50	2.118,69	0,98	52,88	B
S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P7/CALÇADA INTERNA - 8CM	ORSE	m3	3,11	628,82	1.955,63	0,91	53,58	B
96643	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	106,99	16,88	1.805,99	0,84	54,24	B
S06386	CAIXA DE PASSAGEM CPI-060 (40X40X60CM)	ORSE	un	6,00	292,43	1.754,58	0,82	54,87	B
053711	SUMIDOURO CILINDRICO ALVEN, TIJOLOS MAGICOS D=1,20m x h=5,0m	SBC	UN	1,00	1.751,71	1.751,71	0,81	55,50	B
94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	25,55	68,37	1.746,85	0,81	56,13	B
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	SEINFRA	M2	8,16	210,34	1.716,37	0,80	56,75	B

Jefferson Santana Costa Silva

Engenheiro Civil

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA

LOCAL: POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

UNIDADES: 114,37M²

VALOR POR UNIDADE: R\$ 2.424,67

DATA: 06/03/2023

BDI: 28,92%

FORTE: CAEMA

ORSE

SBC

SEINFRA

SINAPI

Composições

2019/12

2022/11

2023/01 - São Luis

027.1 COM DESONERAÇÃO

2023/01 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

HORA

116,68%

111,84%

115,66%

83,85%

84,61%

0,00%

MES

-

-

-

47,76%

47,70%

0,00%

DATA REF.

12/2019

02/2023

01/2023

05/2021

02/2023

Fls 10179
 Proc. Nº 15.12023
 Ass. [Assinatura]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S07607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	ORSE	m2	19,97	82,57	1.648,92	0,77	57,34	B
S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	60,17	26,48	1.593,30	0,74	57,92	B
S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	124,22	12,57	1.561,45	0,73	58,48	B
94562	BASCULANTE DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,00	770,53	1.541,06	0,72	59,04	B
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021	SINAPI	M3	22,85	66,81	1.526,61	0,71	59,59	B
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	741,43	1.482,86	0,69	60,12	B
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	3,78	384,54	1.453,56	0,68	60,65	B
100668	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	353,88	1.415,52	0,66	61,16	B
S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 m	ORSE	m3	30,09	46,36	1.394,97	0,65	61,66	B
053171	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	SBC	UN	10,00	134,64	1.346,40	0,63	62,14	B
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.308,20	1.308,20	0,61	62,62	B
93193	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	26,80	48,64	1.303,55	0,61	63,09	B
101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	31,70	40,79	1.293,04	0,60	63,55	B
100674	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	319,20	1.276,80	0,59	64,01	B
S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	m2	24,08	52,47	1.263,48	0,59	64,47	B
C0096	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 80 KG	SEINFRA	M2	44,35	26,43	1.172,17	0,54	64,89	B
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	147,31	7,87	1.159,33	0,54	65,31	B
012050	LOCACAO GERAL DA OBRA	SBC	M2	114,37	10,13	1.158,57	0,54	65,73	B
00034640	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	1.095,04	1.095,04	0,51	66,12	B
C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	516,85	1.033,70	0,48	66,50	B

Jefferson Santana Costa Silva
 Engenheiro Civil

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	DATA:	06/03/2023	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	FONTE:	CAEMA	VERSÃO:	2019/12
LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - M	ORSE:	2022/11	HOJA:	116,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC:	2023/01 - São Luis	MES:	12/2019
UNIDADES:	114,37M ²	SEINFRA:	027,1 COM DESONERAÇÃO		111,84% 70,18%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.424,67	SINAPI:	2023/01 COM DESONERAÇÃO		115,66%
		Composições:	PROPRIA		83,85% 47,76%
					84,81% 47,70%
					0,00% 0,00%

Fls 00180
Proc. Nº 15/2023
Ass. [Assinatura]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	1.002,88	1.002,88	0,47	66,86	B
91788	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	25,00	39,73	993,25	0,46	67,21	B
121215	CHAPIM DE CONCRETO	SBC	Serviço	M	31,70	29,63	939,27	0,44	67,55	B
COMP-04	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	Serviço	UN	18,00	51,50	927,00	0,43	67,89	B
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	41,58	21,13	878,59	0,41	68,20	B
130119	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	SBC	Serviço	M	13,90	63,19	878,34	0,41	68,52	B
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	27,06	32,07	867,81	0,40	68,83	B
S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	Serviço	m2	1,80	445,98	802,76	0,37	69,12	B
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	54,22	14,09	763,96	0,35	69,40	B
040328	ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO	SBC	Serviço	KG	44,24	17,10	756,50	0,35	69,67	B
S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	Serviço	un	1,00	750,00	750,00	0,35	69,94	B
102016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR.	ORSE	Material	un	4,00	178,60	714,40	0,33	70,20	B
S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	Serviço	m2	14,27	49,91	712,22	0,33	70,46	B
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	Serviço	M	8,85	78,83	697,65	0,32	70,71	B
S93199S	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. AF_03/2016	ORSE	Serviço	m	17,40	39,00	678,60	0,32	70,95	B
89415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	220,46	2,93	645,95	0,30	71,19	B
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	319,20	638,40	0,30	71,42	B
100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	309,82	619,64	0,29	71,64	B
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	41,58	14,87	618,29	0,29	71,86	B

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO PITOMBEIRA				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO PITOMBEIRA				
LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA				
UNIDADES:	114,37M ²				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.424,67				

Fls. 0181
Proc. Nº 15/2023
Ass. [Assinatura]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	DATA: 06/03/2023			BDI: 28,82%
											VERSÃO	HORA	MES	
104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	100,57	603,42	0,28	72,08	B	CAEMA	2019/12	116,66%	12/2019
104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA MÉDIA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	100,57	603,42	0,28	72,30	B	ORSE	2022/11	111,84%	02/2023
88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_08/2014	SINAPI	Serviço	M	66,90	9,01	602,77	0,28	72,52	B	SBC	2023/01 - São Luis	115,66%	01/2023
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	SINAPI	Serviço	M	159,64	3,63	579,49	0,27	72,72	B	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
023217	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	SBC	Serviço	UN	8,00	72,12	576,96	0,27	72,93	B	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,61%	02/2023
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	107,28	536,40	0,25	73,13	B	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	Serviço	m2	10,88	49,13	534,53	0,25	73,32	B				
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO INTERNA	SINAPI	Serviço	M	210,00	2,51	527,10	0,24	73,51	B				
91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	10,00	51,93	519,30	0,24	73,70	B				
104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	100,57	502,85	0,23	73,88	B				
C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	SEINFRA	Serviço	UN	100,00	4,78	478,00	0,22	74,05	B				
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	156,94	2,93	459,83	0,21	74,22	B				
S09661	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	ORSE	Serviço	m²	5,53	82,36	455,45	0,21	74,38	B				
S03786	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR	ORSE	Serviço	un	3,00	139,75	419,25	0,19	74,53	B				
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ PORTA METÁLICA - P/ PORTA DA LAVANDERIA E PORTA DO MURO LATERAL	SEINFRA	Serviço	M2	1,94	210,34	408,06	0,19	74,68	B				
00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	Material	UN	1,00	399,49	399,49	0,19	74,82	B				

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA


CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA

POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

114.37M²

R\$ 2.424,67

Ass.  10182
Proc. Nº 15/2023
Fis

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	DATA:	06/03/2023	BDI:	26,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	FONTE:	CAEMA	VERSÃO:	2019/12
LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	ORSE:	2022/11	HORA:	116,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC:	2023/01 - São Luis	MES:	111,84%
UNIDADES:	114.37M ²	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO		70,18%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.424,67	SINAPI:	2023/01 COM DESONERAÇÃO PROPRIA		115,66%
		Composições:			83,85%
					47,76%
					0,00%
					0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101983	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M2	2,01	197,17	396,31	0,18	74,97	B
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	91,77	367,08	0,17	75,10	B
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_08/2017	SINAPI	Serviço	M2	11,52	27,56	317,49	0,15	75,21	B
1000708	TORNEIRA COZINHA GOURMET MISTURADOR MONOCOMANDO 55cm METAL	SBC	Material	UN	1,00	317,19	317,19	0,15	75,33	B
104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA, AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	100,57	301,71	0,14	75,44	B
104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA DE USO ESPECÍFICO (AR-CONDICIONADO) 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO), AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	145,52	291,04	0,14	75,54	B
91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	10,00	28,00	280,00	0,13	75,64	B
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	11,34	24,67	279,76	0,13	75,74	B
S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	ORSE	Serviço	un	1,00	257,38	257,38	0,12	75,83	B
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	1,00	249,40	249,40	0,12	75,92	B
81863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	20,00	10,85	217,00	0,10	76,00	B
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	5,00	43,30	216,50	0,10	76,08	B
96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	0,33	647,95	213,82	0,10	76,16	B
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	17,87	11,93	213,19	0,10	76,23	B
00001747	CUBA ACO INOX (ANSI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM	SINAPI	Material	UN	1,00	191,84	191,84	0,09	76,30	B
99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	Serviço	M2	114,37	1,63	186,42	0,09	76,37	B

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	DATA:	06/03/2023	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	FONTE:	CAEMA	VERSÃO:	2019/12
LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	ORSE:	ORSE	2022/11:	116,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC:	SBC	2023/01 - São Luis:	111,84% 70,18%
UNIDADES:	114,37M ²	SEINFRA:	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO:	115,66%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.424,67	SINAPI:	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO:	83,85% 47,76%
		Composições:	PROPRIA	84,81% 47,70%:	0,00%

Fls 0183
Proc. Nº 15.12023
Ass. [Assinatura]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	44,50	178,00	0,08	76,44	B
96995	REATERIO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	Serviço	M3	4,08	40,51	165,28	0,08	76,50	B
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	161,18	161,18	0,07	76,55	B
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	53,28	159,78	0,07	76,61	B
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	79,39	158,78	0,07	76,67	B
S01181	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm	ORSE	Serviço	un	5,00	30,34	151,70	0,07	76,72	B
92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	2,00	69,01	138,02	0,06	76,77	B
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	68,79	137,58	0,06	76,82	B
I37556S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	Material	un	5,00	26,48	132,40	0,06	76,87	B
87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	19,20	6,89	132,29	0,06	76,92	B
S10318	JOELHO 90° PVC RIGIDO, SÉRIE R, D= 40MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO	ORSE	Serviço	un	8,00	15,79	126,32	0,06	76,96	B
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	25,16	125,80	0,06	77,01	B
C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	123,64	123,64	0,06	77,05	B
S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	Serviço	un	1,00	108,58	108,58	0,05	77,09	B
C3736	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	52,79	105,58	0,05	77,13	B
068023	ELETRODUTO PVC 3/4"	SBC	Serviço	M	5,00	18,35	91,75	0,04	77,16	B
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	90,19	90,19	0,04	77,20	B
S07519	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	Serviço	m2	2,37	36,73	87,05	0,04	77,23	B

Leiferson Santana Costa Silva

Engenheiro Civil

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	DATA:	06/03/2023	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	FONTE:	CAEMA	VERSÃO:	2019/12
LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	ORSE:	2022/11	HORA:	116,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC:	2023/01 - São Luis	MES:	-
UNIDADES:	114,37M ²	SEINFRA:	027,1 COM DESONERAÇÃO		02/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.424,67	SINAPI:	2023/01 COM DESONERAÇÃO		01/2023
		Composições:	PROPRIA		05/2021
					02/2023

Fis 0184
Proc. Nº 1512023
Ass

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	AGUMUL. %	CL
104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	38,71	77,42	0,04	77,26	B
S86911S	TORNEIRA GROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ORSE	Serviço	un	1,00	73,78	73,78	0,03	77,28	B
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	72,07	72,07	0,03	77,31	B
92033	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	1,00	69,01	69,01	0,03	77,33	B
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	34,12	68,24	0,03	77,36	B
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	SINAPI	Serviço	M3	1,00	66,81	66,81	0,03	77,38	B
S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	Serviço	m2	1,28	50,29	64,37	0,03	77,40	B
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	3,00	19,69	59,07	0,03	77,43	B
S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO, DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	Serviço	m2	2,16	26,48	57,20	0,03	77,45	B
053631	BUCHA DE REDUÇAO LONGA PVC PARA ESGOTO SECUNDARIO 50x40mm	SBC	Serviço	UN	2,00	28,05	56,10	0,03	77,47	B
S90373S	Joelho, 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ORSE	Serviço	un	4,00	12,65	50,60	0,02	77,49	B
103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	12,13	48,52	0,02	77,50	B
C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	Serviço	M3	1,00	41,61	41,61	0,02	77,52	B
94709	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	41,38	41,38	0,02	77,53	B
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	9,92	39,68	0,02	77,55	B
94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	37,74	37,74	0,02	77,56	B
86885	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	10,89	32,67	0,02	77,57	B

Ederson Santana Costa Silva
 Engenheiro-Civil

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA		
LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		
UNIDADES:	114,37M ²		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.424,67		

DATA:	06/03/2023	BOI:	28,82%
FONTE:	CAEMA	VERSÃO:	2019/12
	ORSE		2022/11
	SBC		2023/01 - São Luis
	SEINFRA		027,1 COM DESONERAÇÃO
	SINAPI		2023/01 COM DESONERAÇÃO
	Compostões		PROPRIA
			0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
055504	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	SBC	Serviço	UN	1,00	30,24	30,24	0,01	77,58	B
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	14,85	29,70	0,01	77,59	B
89555	CURVA DE TRANSMISSÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	20,91	20,91	0,01	77,60	B
S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	ORSE	Serviço	m3	0,36	46,36	16,69	0,01	77,61	B
055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm	SBC	Serviço	UN	1,00	14,92	14,92	0,01	77,61	B
055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA À ESQUERDA 25x10cm	SBC	Serviço	UN	1,00	14,92	14,92	0,01	77,62	B
055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA À DIREITA 25x10cm	SBC	Serviço	UN	1,00	14,92	14,92	0,01	77,62	B
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	11,39	11,39	0,01	77,63	B
91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	0,00	37,02	0,00	0,00	77,63	B

Subtotal até 77,63% 215.268,75

Outros 62.040,45

Valor total do Orçamento 277.309,20



Jefferson Santana Costa Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 1120950187 NIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA			
LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			
UNIDADES:	114,37M ²			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.424,67			
DATA: 06/03/2023		BDI: 28,82%		
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF.:
CAEMA	2019/12	116,66%	-	12/2019
ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
SBC	2023/01 - São Luis	115,66%	-	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	02/2023
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%				



Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA 120890187 MA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.237,81	100,00 % 8.237,81				100,00 % 8.237,81
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	6.005,88	100,00 % 6.005,88				100,00 % 6.005,88
3	INFRAESTRUTURA	13.964,46	70,00 % 9.775,12	30,00 % 4.189,34			100,00 % 13.964,46
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	10.796,09	30,00 % 3.238,83	70,00 % 7.557,26			100,00 % 10.796,09
5	ALVENARIA E VEDAÇÕES	26.991,25	30,00 % 8.097,38	70,00 % 18.893,87			100,00 % 26.991,25
6	COBERTURA	23.989,34		70,00 % 16.792,54	30,00 % 7.196,80		100,00 % 23.989,34
7	REVESTIMENTO	30.176,80		50,00 % 15.088,40	50,00 % 15.088,40		100,00 % 30.176,80
8	PAVIMENTAÇÃO	12.746,23		25,00 % 3.186,56	50,00 % 6.373,12	25,00 % 3.186,55	100,00 % 12.746,23
9	FORRO	7.490,98			70,00 % 5.243,69	30,00 % 2.247,29	100,00 % 7.490,98
10	ESQUADRIAS	23.316,14			30,00 % 6.994,84	70,00 % 16.321,30	100,00 % 23.316,14
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.990,46			100,00 % 7.990,46		100,00 % 7.990,46
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.085,45			70,00 % 759,82	30,00 % 325,63	100,00 % 1.085,45
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	15.249,67		20,00 % 3.049,93	60,00 % 9.149,80	20,00 % 3.049,94	100,00 % 15.249,67
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	7.481,54			30,00 % 2.244,46	70,00 % 5.237,08	100,00 % 7.481,54

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA		DATA: 06/03/2023	BDI: 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	VERSÃO: 2019/12	HORA: 116,68%	MES: -
LOCAL: POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	ORSE: 2022/11	CAEMA: 111,84%	12/2019: 70,18%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC: 2023/01 - São Luis	ORSE: 115,66%	02/2023: 01/2023
UNIDADES: 114,37M²	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI: 83,85%	05/2021: 47,76%
VALOR POR UNIDADE: R\$ 2.424,67	SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO	SINAPI: 84,81%	02/2023: 47,70%
	Composições: PROPRIA	SINAPI: 0,00%	02/2023: 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
15	PINTURAS E ACABAMENTOS	13.800,98	10,00 %	1.380,10	25,00 %	65,00 %	100,00 %
16	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA	2.958,39		3.450,25	70,00 %	30,00 %	100,00 %
17	SERVIÇOS FINAIS	2.987,28		2.070,87		887,52	2.958,39
18	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	62.040,45	16,42 %	32,58 %		100,00 %	100,00 %
			10.187,04	20.212,78	19.182,91	2.987,28	2.987,28
			45.542,06	90.350,78	85.745,42	55.670,94	62.040,45
		277.309,20	45.542,06	135.892,84	221.638,26	277.309,20	277.309,20

Fls 10187
Proc. Nº 1512023
Ass

Jefferson Santana Costa Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 1120890187 MA

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	DATA : 06/03/2023	BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/11	111,84%
	UNIDADES:	114,37M ²	SBC	2023/01 - São Luis	115,66%
	VALOR POR UNIDADE:	RS 2.424,87	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,61%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	
				0,00%	
				0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
DI	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
S	Garantia/seguros	0,80
R	Riscos	0,97
DF	Despesas Financeiras	0,59
	TOTAL	5,36

I	Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15

L	Lucro Bruto	
	Lucro	6,16
	TOTAL	6,16

BDI = 28,82%

$$(((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Jefferson Santana Costa Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 1120390167 MA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	DATA : 06/03/2023	BDI : 28,82%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO PITOMBEIRA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	POVOADO PITOMBEIRA, SEDE DA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
UNIDADES:	114.37M²	SBC	2023/01 - São Luis	115,66%	-	01/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.424,67	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Horista = 84,61%
Mensalista = 47,70%

A + B + C + D




Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA. 1120890/67 MA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO




PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



PLANTAS E ANEXOS



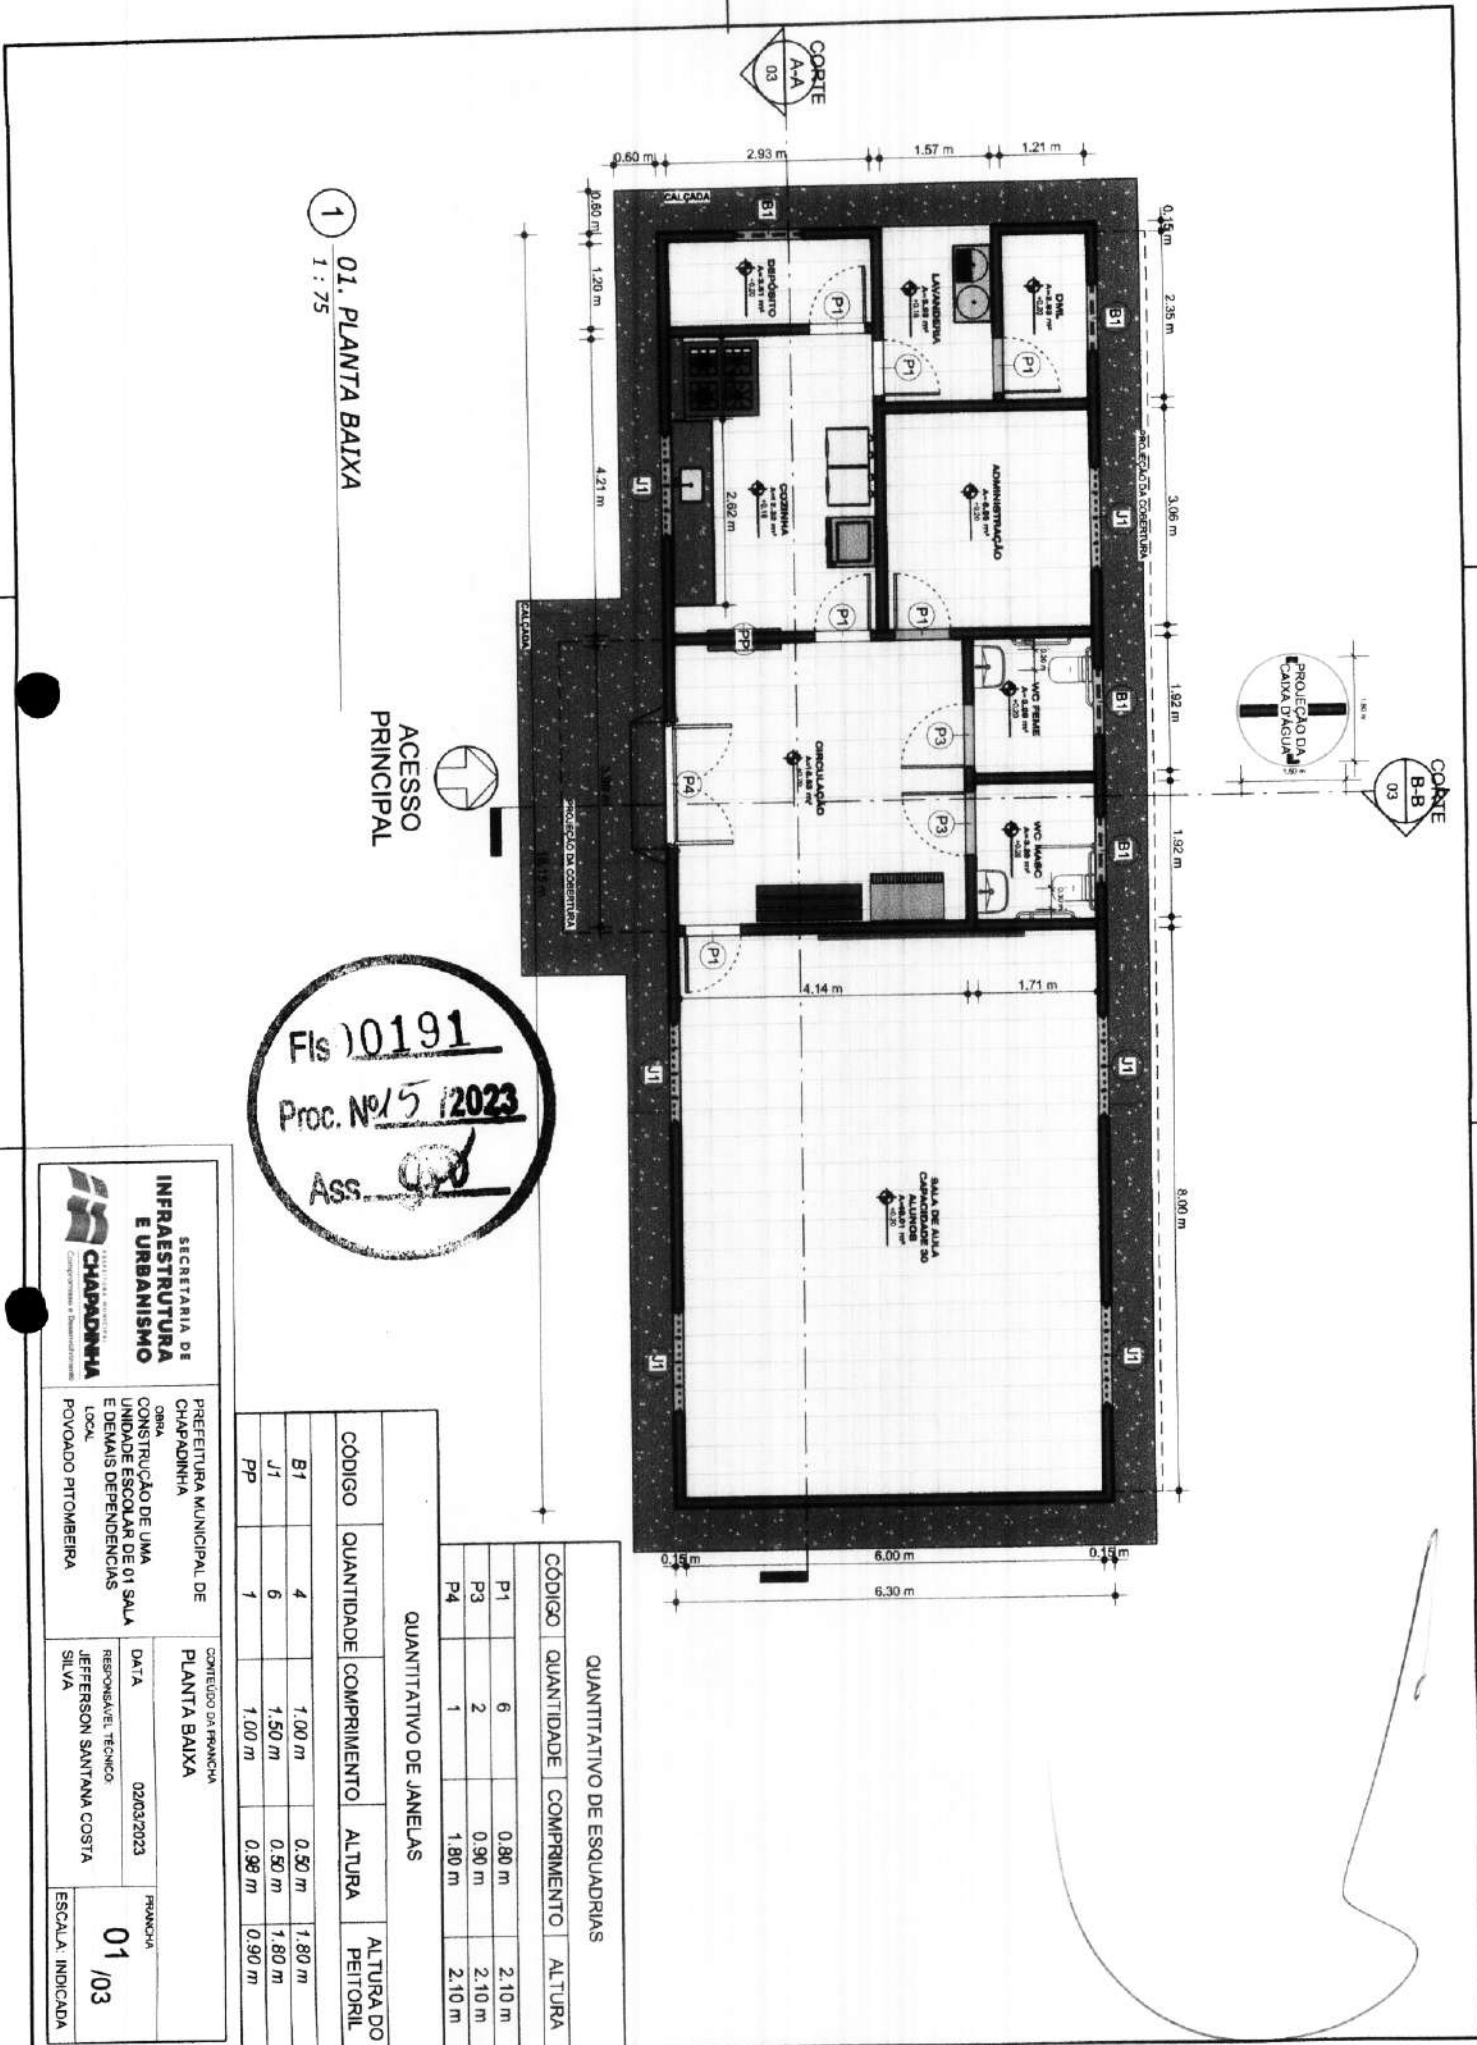

1
1 : 75
01. PLANTA BAIXA

ACESSO PRINCIPAL

Fis 10191
Proc. Nº 15 / 2023
Ass. *[Signature]*




SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MUNICÍPIO DE CHAPADINHO		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHO	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS		CONTEÚDO DA FRANCHA: PLANTA BAIXA	
LOCAL: PVOADO PITOMBEIRA	DATA: 02/03/2023	RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA	FRANCHA: 01 / 03
			ESCALA: INDICADA

QUANTITATIVO DE ESQUADRIAS			
CÓDIGO	QUANTIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA
P1	6	0,80 m	2,10 m
P3	2	0,90 m	2,10 m
P4	1	1,80 m	2,10 m


QUANTITATIVO DE JANELAS			
CÓDIGO	QUANTIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA
B1	4	1,00 m	0,50 m
J1	6	1,50 m	0,50 m
PP	1	1,00 m	0,98 m

Fls 0192
 Proc. Nº 15 / 2023
 Ass. 



RESERVATÓRIO
 2.000L


17,85 m

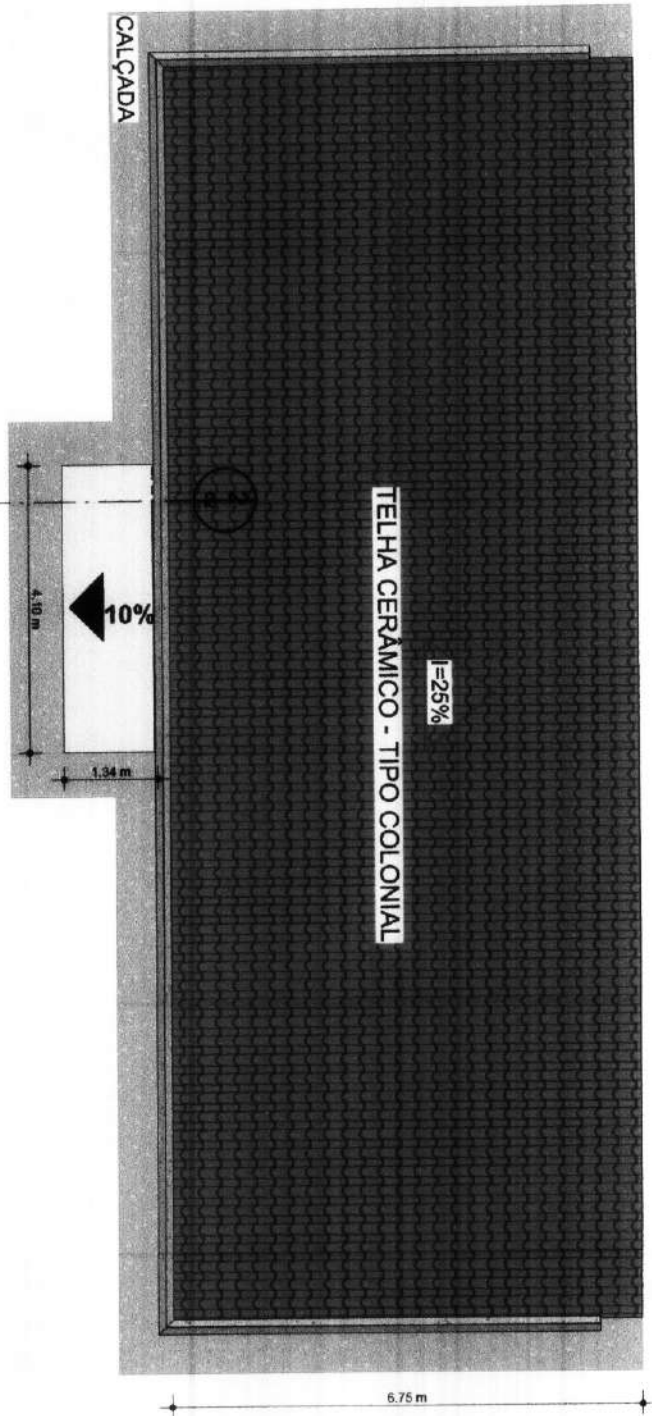


1 03. COBERTURA
 1 : 75

2

2 DETALHE DA COBERTURA METALICA
 1 : 50

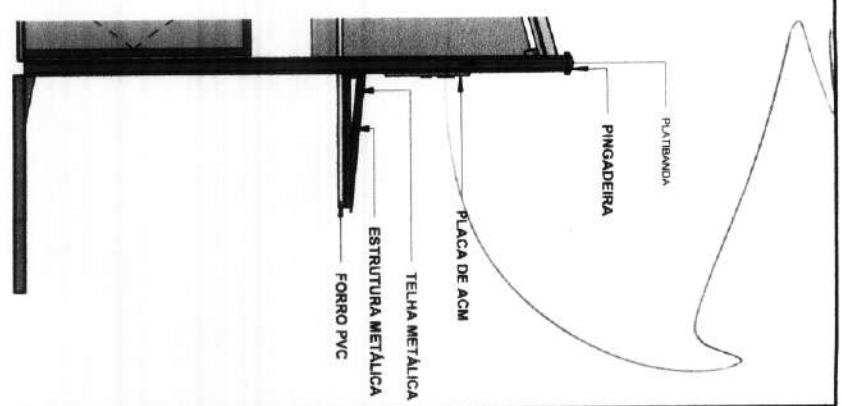

 <p>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CHAPADINHO</p>		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHO OBRA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDENCIAS LOCAI. POVOADO PIOMBEIRA	
CONTEUDO DA FRANQUIA COBERTURA		DATA 02/03/2023	FRANQUIA 02 / 03
RESPONSÁVEL TÉCNICO JEFFERSON SANTANA C. SILVA		ESCALA: INDICADA	



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230624051

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico			
JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL			RNP: 1120890187 Registro: 1120890187MA
2. Dados do Contrato			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Complemento: Cidade: CHAPADINHA		Bairro: CENTRO UF: MA	CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58 Nº: 310 CEP: 65500000
Contrato: Não especificado	Celebrado em:		
Valor: R\$ 1.000,00	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público		
Ação Institucional: Outros			
3. Dados da Obra/Serviço			
POVOADO PITOMBEIRA			Nº: S/N
Complemento:	Bairro: ZONA RURAL		
Cidade: CHAPADINHA	UF: MA		CEP: 65500000
Data de início: 07/03/2023	Previsão de término: 10/04/2023	Coordenadas Geográficas: -3.653848, -43.368158	
Finalidade: Outro	Código: Não Especificado		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

4. Atividade Técnica		Quantidade	Unidade
14 - Elaboração			
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA		114,37	m²
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS		114,37	m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA		114,37	m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO		114,37	m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		114,37	m²
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA		114,37	m²
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS		114,37	m²
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA		114,37	m²
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO		114,37	m²
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		114,37	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA.
6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y1a31
Impresso em: 14/03/2023 às 10:23:28 por: . ip: 200.25.37.76





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230624051

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA CPF: 607.934.743-10

_____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62** Registrada em: 13/03/2023 Valor pago: **R\$ 96,62** Nosso Número: 8304515477



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y1a31
Impresso em: 14/03/2023 às 10:23:29 por: , ip: 200.25.37.76





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO II



CONTRATO Nº _____ QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA _____ PARA _____, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Chapadinho, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____ com sede na _____, Chapadinho/MA, neste ato representado pela Prefeita Municipal, _____, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) _____ inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº _____, sediado(a) na _____, em _____ doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, expedida pela (o) _____, e CPF nº _____, tendo em vista o que consta no Processo nº _____, e em observância às disposições da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2022, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Pitombeira em Chapadinho/MA, a serem executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, com início na data de/...../..... e encerramento em/...../.....

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de inscrição em restos a pagar.


2.2. O prazo de execução do objeto é de (indicar o prazo de execução), cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados, com fundamento no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, mediante prévia apresentação de justificativas, autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste e da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.

2.4. As prorrogações dos prazos de execução e de vigência do contrato deverão ser promovidas por meio de prévia celebração de termo aditivo.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



2.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou suspensão do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5º, da Lei nº 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo da vigência do contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em sentido contrário no termo aditivo de prorrogação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R\$ (.....)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. No caso de regime de empreitada por preço unitário, o valor acima será meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão do quantitativo efetivamente executado.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0016.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30%
44.90.51.00	Obras e Instalações

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente realizados, conforme laudo de medição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medição só será paga com a apresentação dos seguintes documentos:

- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA);
- Inscrição no CEI (INSS);
- Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinho/MA;
- Instalação da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinho.

5.1.2. O pagamento da última medição ou parcela, não inferior a 10% (dez por cento) do valor total do objeto desta licitação, somente será efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de habilitação da licitante durante toda execução do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



Na qual:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX)I = (6/100) / 365I = 0.00016438$ TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DE PREÇOS

6.1. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas no Projeto Básico.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R\$ _____ (_____), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando pela _____ (caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária).

7.2. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

7.3. Se for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a CONTRATADA, ficará obrigada a adotar as necessárias providências.

7.4. A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1. O objeto desta licitação será recebido:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação desta;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, após o decurso do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisório.

8.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitarão, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto deste Contrato.

- 8.4. A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com os critérios para medições de serviços da CONTRATANTE, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos.
- 8.5. Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela CONTRATANTE, a CONTRATADA está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
- 8.6. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.
- 8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o CONTRATO.
- 8.8. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.
- 8.9. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou por Comissão Fiscal.
- 8.10. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações da CONTRATANTE:


- acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
- atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
- notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;
- efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra;
- prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

- iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
- substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado;
- comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;
- obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- manter no local da obra o livro “Diário de Ocorrências”, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências;
- reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados;



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



- g) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato.
- g.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da CONTRATANTE;
- h) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE;
- i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;
- j) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;
- k) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas;
- l) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento;
- m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo.
- n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;
- o) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;
- p) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato;
- q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços;
- r) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos serviços que realizar, independentemente da sua composição;
- s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis;
- t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;
- u) selecionar, recutar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observando os princípios da eficiência e legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da Lei Federal nº 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;
- v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.
- w) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor prazo possível;
- x) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas).
- y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem superficial.
- z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

aa) manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação exigidas na licitação.



10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisão se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto nº 7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizações e multas.


12.7. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em relação ao empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato poderá dar ensejo à rescisão contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2022.

13.2.2. o crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras específicas previstas na Lei n.º 12.462, de 2011, e no Decreto n.º 7.581, de 2011.

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitários do orçamento estimado da licitação não poderá ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição orçamentária.

14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 42, § 7º, do Decreto n.º 7.581/2011.

13 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, e a aquiescência de que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4º, III do Decreto n.º 7.581/2011.



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 12.462, de 2011, no Decreto nº 7.581, de 2011, na Medida Provisória nº 961, de 2022, na Lei nº 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma do Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO


17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinho, Estado do Maranhão, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinho/MA, ____ de _____ de 2022.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA



TESTEMUNHAS:

Assinatura: _____


Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

CPF: _____




AVISO LICITAÇÃO

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023. Proc. Adm nº 1329/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Pitombeira em Chapadinda/MA. Abertura: 13/04/2023 às 11:00hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinda– MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinda: <http://transparencia.chapadinda.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce>.

Chapadinda/MA, 17 de Março de 2023.

Luciano de Souza Gomes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Luciano Souza Gomes
Presidente da CPL





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

QUARTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2023

ANO III

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 3071 – Páginas 03

www.chapadinha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SUMÁRIO

Fls 10205
Proc. Nº 15/2023

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023
AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023
AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023
AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023
EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- SRP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- SRP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- SRP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO LICITAÇÃO

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023.
Proc. Adm nº 1328/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Varjota em Chapadinha/MA. Abertura: 13/04/2023 às 10:00hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha- MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: <http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce>. Chapadinha/MA, 17 de Março de 2023. Luciano de Souza Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO LICITAÇÃO

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.
Proc. Adm nº 1224/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Lobo em Chapadinha/MA. Abertura: 13/04/2023 às 08:00hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha- MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: <http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce>. Chapadinha/MA, 17 de Março de 2023. Luciano de Souza Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO LICITAÇÃO

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023.
Proc. Adm nº 1329/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Pitombeira em Chapadinha/MA. Abertura: 13/04/2023 às 11:00hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha- MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: <http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce>. Chapadinha/MA, 17 de Março de 2023. Luciano de Souza Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO LICITAÇÃO

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023.
Proc. Adm nº 1225/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Riacho da Mata em Chapadinha/MA. Abertura: 13/04/2023 às 09:00hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha- MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: <http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce>. Chapadinha/MA, 17 de Março de 2023. Luciano de Souza Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO LICITAÇÃO

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023.
Proc. Adm nº 1330/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Lagoa dos Farias em Chapadinha/MA. Abertura: 13/04/2023 às 13:00hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha- MA – CEP: 65.500-000;

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 – CENTRO – CEP: 65500-000-CHAPADINHA/MA – CNPJ: 06.117.709/0001-58

à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinda – MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinda: <http://transparencia.chapadinda.ma.gov.br/acesoInformacao/licitacao/tce>. Chapadinda/MA, 17 de Março de 2023. Luciano de Souza Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023. Proc. Adm nº 1328/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Varjota em Chapadinda/MA. Abertura: 13/04/2023 às 10:00hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinda – MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinda: <http://transparencia.chapadinda.ma.gov.br/acesoInformacao/licitacao/tce>. Chapadinda/MA, 17 de Março de 2023. Luciano de Souza Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023. Proc. Adm nº 1329/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Pitombeira em Chapadinda/MA. Abertura: 13/04/2023 às 11:00hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinda – MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinda: <http://transparencia.chapadinda.ma.gov.br/acesoInformacao/licitacao/tce>. Chapadinda/MA, 17 de Março de 2023. Luciano de Souza Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023. Proc. Adm nº 1330/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Lagoa dos Farias em Chapadinda/MA. Abertura: 13/04/2023 às 13:00hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinda – MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinda: <http://transparencia.chapadinda.ma.gov.br/acesoInformacao/licitacao/tce>. Chapadinda/MA, 17 de Março de 2023. Luciano de Souza Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA

PREGÃO ELETRÔNICO nº 31/2023. AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Codó/MA torna público que realizara licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2023, tipo menor preço. Objeto: Contratação de serviços de locação de impressoras em regime de comodato, recarga e fornecimento de tonners e refil de tinta

destinados as secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e Desenvolvimento Social e Governo do município de Codó/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital e seus anexos. DATA: 03/04/2023 HORÁRIO: 08h:30min (oito horas e trinta minutos). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/> e pelo e-mail: cpl2021codo@gmail.com. Informações podem ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: cpl2021codo@gmail.com. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, dos Decretos Federais de nº 10.024/2019 da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 155/2016, e subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis. Codó/MA, 16 de março de 2023. Barbara Lethicia Silva Sousa – Secretária Municipal De Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jorge Edson Pitombeira da Silva – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Francisco André Jansen – Secretário Municipal de Governo e Ava Fabian Dos Anjos Lima – Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, torna pública, para conhecimento dos interessados que a sessão de licitação na modalidade Tomada De Preços Nº 002/2023., do tipo menor preço global, Empreitada Por Preço Unitário. para a Contratação de empresa para prestação serviços de implantação de sistemas de melhorias sanitárias domiciliares no município, prevista para dia 04/04/2023, às 09h00min foi adiada para o dia 10/04/2023 às 09h00min sendo presidida pelo Presidente da Comissão de Contratação desta Prefeitura, na sala da Comissão de Contratação, situada na Praça Getúlio Vargas, SN, Centro., Valor estimado da licitação: R\$ 474.186,43. Edital: <https://licitacoes.coelho-neto.ma.gov.br/>. Esclarecimentos: cpl.coelho-neto.ma@gmail.com. Coelho Neto – MA, 17/03/2023. Josely Maria Silva Almeida – Sec. M. de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Processo Administrativo nº 1634/2023. LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Coroatá/MA. **LOCADOR:** OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, CNPJ nº 48.555.775/0013-93. O Secretário Municipal de Educação considerando o laudo e parecer técnico da Comissão de Avaliação de Imóvel exarado no presente processo administrativo, RATIFICA para os devidos fins, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, a **Dispensa de Licitação** nº 015/2023, que tem por objeto a locação do imóvel situado à RUA SENADOR LEITE, Nº01, BAIRRO MAÇARANDUBA, com a finalidade de instalação e funcionamento do Centro de Treinamento Educacional Municipal. Valor total de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), correspondendo ao valor mensal de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Coroatá/MA, 13 de fevereiro de 2023. Eldo de Melo Viana – Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU - MA


AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, ADIAMENTO TP Nº 004/2023, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o Regime de empreitada por preço global, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada na realização de Pavimentação em Bloquete intertravado de concreto no povoado Ribeira e Mata Município de Icatu/MA - Convênio 8.305.00/2021 (SICONV Nº 917750/2021) - CODEVASF. ABERTURA será em 24/03/2023 AS 08:H00MM, por motivo de ausência do corpo da comissão permanente de licitação para realização de curso sobre a nova lei de licitações, sessão será na sala de sessões

RDC ELETRÔNICO Nº015/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº1329/2023



M BACELAR
MARINHO EIRELI
CNPJ: 10.305.794/0001-55





ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI
M BACELAR MARINHO EIRELI

MATEUS BACELAR MARINHO, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 20/07/1982, natural de Brejo - MA, portador da RG. **018031662001-4** SSP/MA e o CPF nº **018.008.073-33**, residente e domiciliado na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA - CEP 65510-000, único titular componente da empresa **M BACELAR MARINHO EIRELI** estabelecida na Rua Deputado Bacelar Nº 557, Centro, na cidade de Mata Roma - MA, Cep: 65.510-000, CNPJ: **10.305.794/0001-55**, inscrita na JUCEMA sob o nº **21600177669**, resolve de comum acordo alterar seu Ato Constitutivo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa altera o Capital Social que era de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais), após este ato, o capital ficará aumentado para R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) que passa a constituir o capital da empresa, sendo a diferença se encontra destacada da seguinte forma: R\$ 1.350.000,00 (um milhão e trezentos e cinquenta mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular **MATEUS BACELAR MARINHO**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA TERCEIRA: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro de São Luis para o exercício e o cumprimento das direitas obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Mata Roma - ma, 28 de outubro de 2021.

MATEUS BACELAR MARINHO
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M BACELAR MARINHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01800807333	MATEUS BACELAR MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/10/2021 19:10 SOB Nº 20211337536.
PROTOCOLO: 211337536 DE 28/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108014400. CNPJ DA SEDE: 10305794000155.
NIRE: 21600177669. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/10/2021.
M BACELAR MARINHO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



JUCEMA

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, ADEQUADO E CONSOLIDADO DA EMPRESA M. B. MARINHO & CIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **MATEUS BACELAR MARINHO**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 20/07/1982, natural de Brejo - MA, portador da RG. 18031662001-4 SSP/MA e o CPF nº 018.008.073-33, residente e domiciliado na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA - CEP. 65510-000 e **OZIEL TEIXEIRA MARINHO**, brasileiro, empresário, Solteiro, nascido 16/04/1988, natural de Brejo - MA, portador da RG. 029109272005-3 GESP/MA e do CPF nº 053.341.003-77, residente e domiciliado na Rua Dep Bacelar, S/Nº Centro, em Mata Roma - MA CEP 65510-000, únicos sócios componentes da empresa **M. B. MARINHO & CIA LTDA**, estabelecida na para Rua 31 de Março, S/Nº Centro, em Mata Roma - MA - CEP 65510-000, CNPJ: 10.305.794/0001-55, inscrita na JUCEMA sob o nº 21200815404 em 14/08/2008, resolve de comum acordo alterar seu contrato social e alteração posterior com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar suas atividades econômicas para:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
- 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
- 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de casas, prédios, reformação e etc).
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de entulhos, garranchos e etc)
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da Sociedade o Sócio Sr. **OZIEL TEIXEIRA**

MARINHO, brasileiro, empresário, Solteiro, nascido 16/04/1988, natural de Brejo - MA, portador da RG. 029109272005-3 GESP/MA e do CPF nº 053.341.003-77, residente e domiciliado na Rua Dep Bacelar, S/Nº Centro, em Mata Roma - MA CEP 65510-000, que cede e transfere para a sócia Sra. **MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES** a importância de R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), representados por 45 (Quarenta e cinco) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil) cada, o mesmo dando plena e geral e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica admitida na sociedade a sócia Sra. **MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES**, brasileira, empresária, Solteira, natural de Anapurus - MA, nascida no dia 23/04/1987, portadora da RG nº

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade resolve alterar seu endereço comercial para Praça José Sarney Nº 222 Letra – A Centro – Mata Roma - MA. CEP 65.510-000.

CLÁUSULA OITAVA – Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha – Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e data, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), a segunda para a Secretaria da Receita Federal em Chapadinha e a terceira depois de anotada, será devolvida para uso dos sócios da empresa **M. B. MARINHO & CIA LTDA.**

2º OFÍCIO

Mata Roma - MA, 19 de Janeiro de 2016.

2º OFÍCIO

Mateus Bacelar Marinho
MATEUS BACELAR MARINHO
Sócio Administrador

Maria Francisca Caldas Monteles
MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES
Sócia

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2016 15:02 SOB Nº 20160051169.
PROTOCOLO: 160051169 DE 16/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA160051169. NIRE: 21200815404.
M. B. MARINHO & CIA LTDA -

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 17/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

m



TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, ADEQUADO E CONSOLIDADO DA EMPRESA M. B. MARINHO & CIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **MATEUS BACELAR MARINHO**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 20/07/1982, natural de Brejo - MA, portador da RG. 18031662001-4 SSP/MA e o CPF nº **018.008.073-33**, residente e domiciliado na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA - CEP 65510-000 e **MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES**, brasileira, empresária, Solteira, natural de Anapurus - MA, nascida no dia 23/04/1987, portadora da RG. nº 23611872002-5 GEJSPC/MA e CPF nº 028.818.253-70, residente e domiciliada na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA - CEP 65510-000, únicos sócios componentes da empresa **M. B. MARINHO & CIA LTDA**, estabelecida na para Rua 31 de Março, S/Nº Centro, em Mata Roma - MA - CEP 65510-000, CNPJ: 10.305.794/0001-55, inscrita na JUCEMA sob o nº 21200815404, resolve de comum acordo alterar seu contrato social e alteração posterior com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar suas atividades econômicas para:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
- 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 96.01-7-01 - Lavanderias

marinho

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2016 15:02 SOB Nº 20360051169.
PROTOCOLO: 160051169 DE 16/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA160051169. NIRE: 21200815404.
M. B. MARINHO & CIA LTDA -

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 17/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

m

00213
 Fls _____
 Proc. Nº 15/2023
 Ass. 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais) divididos em 450.000 (Quatrocentos e cinquenta) quotas, já integralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

Sócios	Quotas	Total R\$
- MATEUS BACELAR MARINHO	405.000 Quotas	- R\$ 405.000,00
- MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES	45.000 Quotas	- R\$ 45.000,00
- TOTAIS	450.000 Quotas -	<u>R\$ 450.000,00</u>

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da sociedade caberá ao sócio. **MATEUS BACELAR MARINHO**, com os poderes e atribuições de Administração, não podendo, entretanto usar o nome da firma em negócios estranhos aos interesses da sociedade ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.


CLÁUSULA OITAVA - Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.


CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha - Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos obrigações resultantes deste contrato.


E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e data, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), a segunda para a Secretaria da Receita Federal em Chapadinha e a terceira depois de anotada, será devolvida para uso dos sócios da empresa **M. B. MARINHO & CIA LTDA - ME.**

Mata Roma - MA, 24 de Agosto de 2015.


MATEUS BACELAR MARINHO
 Sócio Administrador


MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES
 Sócia


OZIEL TEIXEIRA MARINHO
 Sócio Retirante

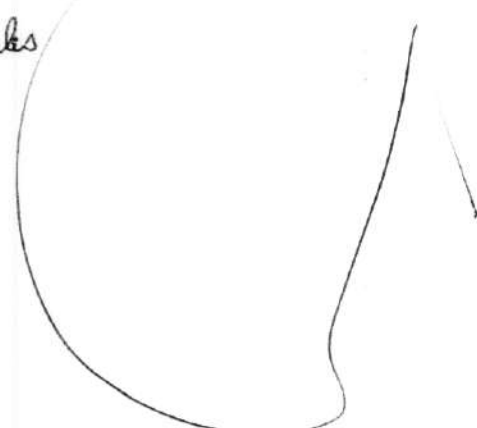

83



AMADOL
31 00 71



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 17/09/2015 Sob Nº 20151270968
Protocolo : 151270968 de 03/09/2015 NIRE. 21200615404
M. B. MARINHO & CIA LTDA
Cnpjada : 48385F088ACE83C5F3F50D9AF96C1C3B5A310710

São Luís, 17/09/2015
[Signature]
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

[Large handwritten signature]

[Small handwritten mark]

[Handwritten mark]

QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, ADEQUADO E CONSOLIDADO DA EMPRESA
M. B. MARINHO & CIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **MATEUS BACELAR MARINHO**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 20/07/1982, natural de Brejo - MA, portador da RG. **018031662001-4** SSP/MA e o CPF nº **018.008.073-33**, residente e domiciliado na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA - CEP 65510-000 e **MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES MARINHO**, brasileira, empresária, solteira, natural de Anapurus - MA, nascida no dia 23/04/1987, portadora da RG. nº 23611872002-5 GEJSPC/MA e CPF nº 028.818.253-70, residente e domiciliada na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA - CEP 65510-000, únicos sócios componentes da empresa **M. B. MARINHO & CIA LTDA**, estabelecida na praça José Sarney Nº 222 Letra - A, Centro - Mata Roma - MA, CEP 65.510-000, CNPJ: **10.305.794/0001-55**, inscrita na JUCEMA sob o nº **21200815404**, resolve de comum acordo alterar seu contrato social e alteração posterior com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar suas atividades econômicas para:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
- 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 96.01-7-01 - Lavanderias
- 42.12-0-00 - Construção de obras-de-arte especiais



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2019 09:33 SOB Nº 20190914858.
PROTOCOLO: 190914858 DE 12/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903664686. NIRE: 21200815404.
M. B. MARINHO & CIA LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/08/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade resolve alterar seu endereço comercial para Rua Deputado Bacelar Nº 557, Centro - Mata Roma - MA - CEP 65.510-000.

CLÁUSULA TERCEIRA - Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA - Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha, para o exercício e o cumprimento dos direitos obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Mata Roma - MA, 08 de Agosto de 2019.



Mateus Bacelar
MATEUS BACELAR MARINHO
Sócio Administrador

Maria Francisca Caldas Monteles Marinho
MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES MARINHO
Sócia



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2019 09:33 SOB Nº 20190914858.
PROTOCOLO: 190914858 DE 12/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903664686. NIRE: 21200815404.
M. B. MARINHO & CIA LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/08/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

fn



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M. B. MARINHO & CIA LTDA		Protocolo: MAC1900205200	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21200815404	CNPJ: 10305794000155	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 27/06/2019
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20160051169	17/02/2016	ALTERAÇÃO	
20151270988	17/03/2015	ALTERAÇÃO	
20130163007	26/02/2013	ALTERAÇÃO	
20110567048	02/09/2011	ALTERAÇÃO	
21101600523	14/06/2005	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/07/2019, às 11:03:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QSEBXSJ.



MAC1900205200

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

Fls 10218
 Proc. Nº 15/2023
 Ass. *[Signature]*



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101600523		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato múltiplos e não)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MATEUS BACELAR MARINHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) TERTULIANO LOPES MARINHO		(mãe) MARIA ODETE BACELAR MARINHO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/07/1982	IDENTIDADE (número) 18031662001-4	Órgão emissor SSP	UF MA
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX		CPF (número) 018.008.073-33	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JOSE VITORINO GOMES		NÚMERO 110	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.510-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2505
MUNICÍPIO MATA ROMA		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL M. B. MARINHO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 31 DE MARÇO		NÚMERO SN	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.510-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2505
MUNICÍPIO MATA ROMA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pompeureis@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por € 100/100) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4120400 Atividade secundária 4211101 4213800 4299501 4399105 4313400 4299599	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA OBRAS DE TERRAPLENAGEM OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONJUNTOS HÁ BITOCIONAIS) ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (RUA, PÇA E CALÇADA E ETC SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA XXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 14/07/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10305794000155	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA PRIMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>[Signature]</i>			
DATA DA ASSINATURA 19/02/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Signature]</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>[Signature]</i> Juizador Singular do Tribunal Maranhão 26/02/2013	AUTEN JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO ATIFICO O REGISTRO EM 26/02/2013 O NÚMERO 20130163007 DocId: 13016300-7 Processo 21 2 0091540 4 B MARINHO - ME <i>[Signature]</i> CLEONICE LUSTOS DA FONSECA SECRETARIA GERAL	Nº AE 154.603 01304143307
--	---	-------------------------------

10219
Fls _____
Proc. Nº 5 / 2023
Ass. *[Signature]*

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2 / 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101600523		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MATEUS BACELAR MARINHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) TERTULIANO LOPES MARINHO		(mãe) MARIA ODETE BACELAR MARINHO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/07/1982	IDENTIDADE (número) 18031662001-4	Órgão emissor SSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX		CPF (número) 018.008.073-33	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA JOSE VITORINO GOMES			NÚMERO 110
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.510-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da junta Comercial) 2505
MUNICÍPIO MATA ROMA			UF MA
Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL M. B. MARINHO - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA 31 DE MARÇO			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.510-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da junta Comercial) 2505
MUNICÍPIO MATA ROMA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pompeureis@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por estorno) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4120400 Atividade secundária 8129000 4923002 7711000 4744001 4744099 XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL XXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 14/07/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10305794000155	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante) <i>[Signature]</i>			
DATA DA ASSINATURA 19/02/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Signature]</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>[Signature]</i> Julgadora Maria Sílvia de Brito Juizadora Registo Maranhão 96/02/13	AUTE JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO NOTIFICADO O REGISTRO EM 26/02/2013 Nº E NÚMERO: 20130163007 Protocolo: 13016300-7 Processo: 21.2.0091540-4 MARINHO - ME	
		Nº AE 154.595 201304143307 CLEONICE BASTOS DA FONSECA SECRETARIA GERAL	

89

[Handwritten mark]

000000



CARTÓRIO "IRINEU GALVÃO"
2º Serventia Extrajudicial de Notas
Anexo - 2º Ofício
Av. Col. Pedro Mata, nº 74
Cep. 5500-000 - Chapadão - MA
Tel. (98) 3471-9557
Tabelião
THOMÉ VERAS DA SILVA
Escrivão Substituto
MARINALVA MENDES DA SILVA

Reconheço como sendo verdadeira a firma de: Marinalva Mendes da Silva

Dou fé
Chapadão - MA
Em testemunha da verdade

Marinalva Mendes da Silva
Escrivã Substituto
CI: 73830933 SSP-MA
CPF: 46267143-00

Fls 10220
Proc. Nº 15/2023
Ass. [Signature]



2





Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUER



11/056704-8

10221
Fls _____
Proc. Nº 15 / 2023
Ass.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101600523		NIRE DA FILIAL (se houver) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MATEUS BACELAR MARINHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) TERTULIANO LOPES MARINHO		(mãe) MARIA ODETE BACELAR MARINHO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/07/1982	IDENTIDADE (número) 180316620014	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 018.008.073-33			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA JOSE VITORINO GOMES			NÚMERO 110
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.510-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 2505
MUNICÍPIO MATA ROMA			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL M. B. MARINHO - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA 31 DE MARÇO			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.510-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 2505
MUNICÍPIO MATA ROMA		UF MA	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pompeureis@hotmail.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4120400 Atividade secundária 4211101 4213800 4299501 4399105 4313400 4299599	DESCRIÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SECUNDARIAS: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONJUNTOS HABITACIONAIS);		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 14/07/2008		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10305794000155	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXXXX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente gerente) <i>M. B. Marinho - ME</i>		UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-4m 3-12m
DATA DA ASSINATURA 17/08/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Mateus Bacelar Marinho</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>[Signature]</i> 19/08/2011	JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2011 SOB O NÚMERO: 20110567048 Protocolo: 11/056704-8 Empresa: 211 01600523 M. B. MARINHO - ME		
		JUCEMA 1201102762377	
		Nº AD 103.585 CLEDIRNE BASTOS DA FONSECA SECRETÁRIA GERAL	

07

[Handwritten mark]

Fls 0222
 Proc. Nº 15/2023
 Ass. *[Signature]*



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101600523		NIRE DA FILIAL (sempre que o requerimento seja para filial e não para a sede)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MATEUS BACELAR MARINHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXX	
FILHO DE (PAI) TERTULIANO LOPES MARINHO		(MÃE) MARIA ODETE BACELAR MARINHO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/07/1982	IDENTIDADE (número) 180316620014	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 018.008.073-33			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA JOSE VITORINO GOMES			NÚMERO 110
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.510-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2505
MUNICÍPIO MATA ROMA			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL M. B. MARINHO - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA 31 DE MARÇO			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.510-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2505
MUNICÍPIO MATA ROMA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pompeureis@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extensão) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4120400 Atividade secundária 8129000 4923002 7711000 4744001 4744099 XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS); SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 14/07/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10305794000155	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-nao			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gestor) <i>M. B. Marinho - Me</i>			
DATA DA ASSINATURA 17/08/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Mateus Bacelar Marinho</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>[Signature]</i> 17/08/2011	JUCEMA CERTIFICADO DE REGISTRO EM 02/09/2011 SOB O NÚMERO: 20110567048 Protocolo: 11/056704-8 Empresa: 21 1 0160052 3 M. B. MARINHO - ME	JUCEMA	1201102762377
CLEONICE BASTOS DA FONSECA SECRETÁRIA GERAL		Nº AD 103.587	

m

[Signature]

Fis 10224
 Proc. Nº 15/2023
 Ass. *[Signature]*

QUADRA DUA

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria do Desenvolvimento da Produção
 Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MATEUS BACELAR MARINHO		ESTADO CIVIL Solteiro(a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) TERTULIANO LOPES MARINHO	(mãe) MARIA ODETE BACELAR MARINHO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 20-07-1982	IDENTIDADE número 18031662001-4	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (Número) 018.008.073-33			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - n.º, av., etc.) RUA JOSÉ VITORINO GOMES		NÚMERO 110	
COMPLEMENTO	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 65510-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso de Junta Comercial)
MUNICIPIO MATA ROMA	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:			
CODIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL M. B. MARINHO		NIRE ##2100000000##	
LOGRADOURO (n.º, av., etc.) RUA JOSÉ VITORINO GOMES		NÚMERO 110	
COMPLEMENTO A	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 65510-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso de Junta Comercial)
MUNICIPIO MATA ROMA	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4744-0/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS #ATO##		
Atividades secundárias 4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL		
9609-2/99	OUTRAS FORMAS DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE FERRAGENS FERRAMENTAS E ETC).		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal) <i>M. B. Marinho</i>			
DATA DA ASSINATURA 14-07-2008	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Mateus Bacelar Marinho</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Silvana</i> Silvana Gonçalves de Brito Juizadora Singular do Registro Mercantil 14/08/08	JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO O REGISTRO EM 14/08/2008 SOB O NÚMERO: 21101600523 Protocolo: 08/028217-2 M. B. MARINHO <i>[Signature]</i> ADALBERTO AMARO FERREIRA Nº AB 065803 SECRETÁRIO GERAL	

m

[Handwritten mark]

PROVA

CARTÓRIO "IRINEU GALVÃO"
2ª Serventia Extrajudicial de Notas
Anexo - 2º Ofício
Av. Cel. Pedro Maia, nº 74
Cep 68.800.000 - Itapadinho - MA
Tel. (98) 3471-0837


Tabellão
THOMÉ VERAS DA SILVA
Escrivente Substituto
MARINALVA MENESES DA SILVA

Reconheço como sendo verdadeira a firma

de: MARIS RA

CEAR. MAXI

NR 10



Thomé Veras da Silva
Tabellão
CI: 409957 SSP - MA
CPF: 110702003-44

Fls 0225
Proc. Nº 15/2023
ASS.

Fls. 10226
 Proc. Nº 15 12023
 Ass. JDD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

RAIZEL BACELAR MARINHO

RAZÃO TERCELIANO LOPES MARINHO E MARIA
 OBEITE BACELAR MARINHO

DATA NASCIMENTO: 20/07/1982
 NATURALIDADE: BRASÍLIA - DF
 OBSERVAÇÃO: SRP/PA

SEXO: M
 ALTURA: 1,60m

CARTEIRA DE IDENTIDADE

DEFINIDA EM 26 DE AGOSTO DE 1983

P-019 V-042

01600007322 01802162201-4 DATA DE EMISSÃO: 08/02/2011

CADAM: N0002108 FLS: 046 LV: 0009 BA7A ROMA MA UNICO

1. Faltoso / 2. Não / 3. Não / 4. Não / 5. Não / 6. Não / 7. Não / 8. Não / 9. Não / 10. Não

0307020716300420004 IDENTIFICADORA PROFISSIONAL

001 / 002 / 003 / 004 / 005 / 006 / 007 / 008 / 009 / 010 / 011 / 012 / 013 / 014 / 015 / 016 / 017 / 018 / 019 / 020 / 021 / 022 / 023 / 024 / 025 / 026 / 027 / 028 / 029 / 030 / 031 / 032 / 033 / 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 040 / 041 / 042 / 043 / 044 / 045 / 046 / 047 / 048 / 049 / 050 / 051 / 052 / 053 / 054 / 055 / 056 / 057 / 058 / 059 / 060 / 061 / 062 / 063 / 064 / 065 / 066 / 067 / 068 / 069 / 070 / 071 / 072 / 073 / 074 / 075 / 076 / 077 / 078 / 079 / 080 / 081 / 082 / 083 / 084 / 085 / 086 / 087 / 088 / 089 / 090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 095 / 096 / 097 / 098 / 099 / 100

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL**M BARCELAR MARINHO EIRELI ME****0575**

RUA DEPUTADO BARCELAR, 557 - CENTRO - CEP : 65510-000

MATA ROMA / MA

CNPJ : 10.305.794/0001-55

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 126819890


Data Registro : 14/07/2008

Número Registro: 21600177669

Folha: 27

ATIVO

CIRCULANTE	260.618,98 D
DISPONIVEL	107.933,69 D
CAIXA	107.933,69 D
CAIXA MATRIZ	107.933,69 D
REALIZAVEL	152.685,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	152.685,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	152.685,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.072.441,31 D
IMOBILIZADO	2.072.441,31 D
IMOBILIZADO EM USO	2.072.441,31 D
VEICULOS	1.104.172,97 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.685,27 D
MOVEIS E UTENSILOS	97.548,26 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	851.034,81 D
TOTAL DO ATIVO =====>	2.333.060,29 D

**PASSIVO**

CIRCULANTE	161.249,01 C
FORNECEDORES GERAIS	145.174,36 C
FORNECEDORES	145.174,36 C
FORNECEDORES GERAIS	145.174,36 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.074,65 C
IMPOSTOS A RECOLHER	16.074,65 C
DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	15.485,29 C
TRIBUTOS ESTADUAIS À RECOLHER	589,36 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido a importância de

R\$ 2.333.060,29 (Dois Milhões e Trezentos e Trinta e Três Mil e Sessenta Reais e Vinte e Nove Centavos)

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 24781992003-0 SSP/MA
C.R.C. :MA 011209/O-6

MATEUS BACELAR MARINHO
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :018.008.073-33
R.G. :0180316620014 SSPMA

m

BALANÇO PATRIMONIAL**M BARCELAR MARINHO EIRELI ME****0575**

RUA DEPUTADO BARCELAR, 557 - CENTRO - CEP : 65510-000

MATA ROMA / MA

CNPJ : 10.305.794/0001-55

Inscrição Estadual : 126819890

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 14/07/2008


Número Registro:

21600177669

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 28

PATRIMONIO LIQUIDO	2.171.811,28 C
CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	371.811,28 C
LUCRO NO EXERCICIO	371.811,28 C
LUCRO NO PERIODO	371.811,28 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.333.060,29 C



Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido a importância de:

R\$ 2.333.060,29 (Dois Milhões e Trezentos e Trinta e Três Mil e Sessenta Reais e Vinte e Nove Centavos)

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG: 24781992003-0 SSP/MA

C.R.C. MA-011209/O-6

MATEUS BACELAR MARINHO

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F. :018.008.073-33

R.G. 0180316620014 SSPMA

87

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**M BARCELAR MARINHO EIRELI ME****0575**

RUA DEPUTADO BARCELAR, 557 - CENTRO CEP : 65510-000

MATA ROMA / MA

CNPJ / CEI : 10.305.794/0001-55

Inscrição Estadual: 126819890

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 14/07/2008

Nº do Registro:

21600177669

FOLHA: 29

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Receita Bruta de vendas e/ou serviçosRECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS

1.441.881,94

1.441.881,94

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

1.441.881,94

(=) Lucro Bruto

1.441.881,94

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

28.030,18

HONORARIOS CONTABEIS

11.355,47

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

452.850,22

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

2.817,57

AGUA E ESGOTO

1.605,48

496.658,92

DESPESAS TRIBUTARIAS

DAS SIMPLES NACIONAL

163.021,45

TRIBUTOS ESTADUAIS

4.434,42

167.455,87

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

1.356,74

MATERIAL DE ESCRITORIO

914,12

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

232.096,11

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

171.588,90

405.955,87

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

371.811,28

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

371.811,28

MATA ROMA / MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. : 021.605.343-90 RG : 24781992003-0 SSP/MA
C.R.C. : MA-011209/O-6

MATEUS BACELAR MARINHO
TITULAR ADMINISTRADOR
C.P.F. : 018.008.073-33
R.G. : 0180316620014 SSPMA

m





12/04/2023 14:49:44

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 116/2023
AUTENTICAÇÃO:BF2FB7D1825A1DF3CA308AD0BF48591E



CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **M. BACELAR MARINHO EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: 10.305.794/0001-55, situada à RUA DEPUTADO BACELAR, 557 CENTRO, Neste Município, encontra-se quitada com os tributos municipais, bem como o livro de DÍVIDA ATIVA deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A referida certidão terá validade até 11/07/2023.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

MATA ROMA-MA, 12/04/2023.





12/04/2023 14:47:10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 115/2023
AUTENTICAÇÃO:3812F9A59B634C2A9C574610EABA5BED




CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **M. BACELAR MARINHO EIRELI**, devidamente Inscrito sob o **CNPJ 10.305.794/0001-55**, situada à RUA DEPUTADO BACELAR, 557 CENTRO, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de **Quitação de Tributos (ISS, ALVARÁ, IPTU e MULTAS)**, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 11/07/2023.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

MATA ROMA-MA, 12/04/2023.

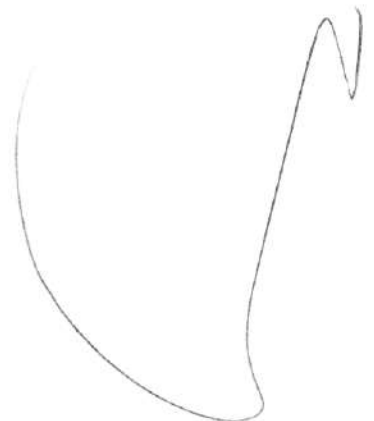

dn



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 002298/23

Data da

10/01/2023 14:54:29

Inscrição Estadual: 126819890

CPF/CNPJ: 10305794000155

Razão Social: M BACELAR MARINHO LTDA

Endereço: RUA DEPUTADO BACELAR, 557 CEP: 65510000 - CENTRO

Telefone: (98)34712612

Município: MATA ROMA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/05/2023.


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".


CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

M

Data Impressão: 10/01/2023 15:11:44



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 013458/23

Data da

27/01/2023 09:59:19

Inscrição Estadual: 126819890

CPF/CNPJ: 10305794000155

Razão Social: M BACELAR MARINHO LTDA

Endereço: RUA DEPUTADO BACELAR, 557 CEP: 65510000 - CENTRO

Telefone: (98)34712612

Município: MATA ROMA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/01/2023 09:59:19



PREFEITURA DE
MATA ROMA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ 06.119.945/0001-03

Praça Governador José Sarney S/N - CENTRO

12/04/2023 10:52:45

USUÁRIO:DAVI

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 1487-7

Situação: ATIVA

Razão social: M. BACELAR MARINHO EIRELI

Nome Fantasia: CONSTRUTORA M B MARINHO

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 10.305.794/0001-55

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: EMPRESA DE PEQUENO

Data de Inclusão: 17/01/2017 10:07:33

Data de Início: 14/08/2008

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 14/08/2008



ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA DEPUTADO BACELAR	557	CENTRO	MATA ROMA-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	018.008.073-33	MATEUS BACELAR MARINHO	1	14/08/2008	



PREFEITURA DE
MATA ROMA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ 06.119.945/0001-03

Praça Governador José Sarney S/N - CENTRO

Fls 10235

Proc. Nº 1512023

Ass.

04/2023 10:52:45

USUÁRIO:DAVI

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	14/08/2008	
	LAVANDERIAS	1	14/08/2008	
	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1	14/08/2008	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	14/08/2008	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	14/08/2008	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	14/08/2008	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	14/08/2008	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1	14/08/2008	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	14/08/2008	
	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	1	14/08/2008	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	14/08/2008	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	14/08/2008	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	14/08/2008	
	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	1	14/08/2008	
	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	1	14/08/2008	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	14/08/2008	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	14/08/2008	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	14/08/2008	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	14/08/2008	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	14/08/2008	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	14/08/2008	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	14/08/2008	
	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	1	14/08/2008	
	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	1	14/08/2008	
	FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO	1	14/08/2008	
	FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE-FABRICADAS	1	14/08/2008	

ENQUADRAMENTO


Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2021	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9884499350
EMAIL	MBMARINHO@LIVE.COM
HOME-PAGE	9834751252



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M BACELAR MARINHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.305.794/0001-55

Certidão nº: 14868931/2023

Expedição: 11/04/2023, às 09:46:17

Validade: 08/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M BACELAR MARINHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.305.794/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

53

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.305.794/0001-55
Razão Social: M B MARINHO ME
Endereço: RUA JOSE VITORINO GOMES 110 A / CENTRO / MATA ROMA / MA / 65510-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2023 a 15/04/2023


Certificação Número: 2023031700541829337527

Informação obtida em 27/03/2023 09:04:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M BACELAR MARINHO LTDA
CNPJ: 10.305.794/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:33:17 do dia 09/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/08/2023.

Código de controle da certidão: **3A97.291D.636E.4677**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA


NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.305.794/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/08/2008
NOME EMPRESARIAL M BACELAR MARINHO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA M B MARINHO	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DEPUTADO BACELAR	NÚMERO 557	COMPLEMENTO *****
CEP 65.510-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MATA ROMA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO MBMARINHO@LIVE.COM	
TELEFONE (98) 8449-9350		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/08/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/01/2023 às 09:09:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.305.794/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/08/2008
NOME EMPRESARIAL M BACELAR MARINHO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 96.01-7-01 - Lavanderias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DEPUTADO BACELAR	NÚMERO 557	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.510-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MATA ROMA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MBMARINHO@LIVE.COM		TELEFONE (98) 8449-9350	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/08/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/01/2023 às 09:09:16 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





M BACELAR MARINHO EIRELI
CONSTRUTORA M B MARINHO
CNPJ: 10.305.794/0001-55 Endereço: Rua Deputado Bacelar Nº 557
Bairro: Centro Mata Roma-MA



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura municipal de Chapadinha

Referência: RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM GEORREFERENCIAMENTO

Eu, Mateus Bacelar Marinho responsável pela **M BARCELAR MARINHO EIRELI** CNPJ: 10.305.794/0001-55, portador do CPF 018.008.073-33, declaro para os devidos fins que, A Empresa fica Localizada e em Pleno Funcionamento na Rua Deputado Barcelar Nº 557, Centro, na cidade de Mata Roma – MA – CEP 65510-000, com as seguintes coordenadas, **Latitude - 3.625168 Longitude -43.110163.**



Mata Roma – MA, 12 de abril de 2023.

MATEUS
BACELAR
MARINHO:0180
0807333

Assinado de forma digital por MATEUS BACELAR
MARINHO:01800807333
Dados: 2023.04.12 19:17:32 -03'00'

Mateus Bacelar Marinho
Titular/Administrador
Cpf: 018.008.073-33
M Bacelar Marinho Eireli
CNPJ: 10.305.794/0001-55

m



M BACELAR MARINHO EIRELI
CONSTRUTORA M B MARINHO
CNPJ: 10.305.794/0001-55 Endereço: Rua Deputado Bacelar Nº 557
Bairro: Centro Mata Roma-MA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E INSTALAÇÕES

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura municipal de Chapadinha

Referência: RDC ELETRÔNICO N° 015/2023

A M BARCELAR MARINHO EIRELI, 10.305.794/0001-55, sediada na Rua Deputado Barcelar N° 557, Centro, na cidade de Mata Roma – MA – CEP 65510-000, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Mateus Barcelar Marinho, portador(a) da Carteira de Identidade n° 0180316620014 e do CPF n° 018.008.073-33, declara sob as penas da lei, para fins de participação no processo de licitação N° 1196/2023 que dispõe de todos os equipamentos, insumos e instalações necessários para a execução do objeto desta licitação, conforme especificações técnicas e condições constantes no edital.

Declara ainda estar ciente da responsabilidade civil e criminal pela veracidade das informações prestadas nesta declaração, bem como assumir todas as obrigações legais, fiscais e trabalhistas decorrentes da contratação, caso venha a ser escolhida como vencedora do certame.

Mata Roma – MA, 12 de abril de 2023.

MATEUS
BACELAR
MARINHO:018
00807333

Assinado de forma
digital por MATEUS
BACELAR
MARINHO:01800807333
Dados: 2023.04.12
19:17:13 -03'00'

Mateus Barcelar Marinho
Titular/Administrador
Cpf: 018.008.073-33
M Barcelar Marinho Eireli
CNPJ: 10.305.794/0001-55



03



M BACELAR MARINHO EIRELI
CONSTRUTORA M B MARINHO
CNPJ: 10.305.794/0001-55 Endereço: Rua Deputado Bacelar Nº 557
Bairro: Centro Mata Roma-MA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E INSTALAÇÕES

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura municipal de Chapadinha

Referência: RDC ELETRÔNICO N° 015/2023

A M BARCELAR MARINHO EIRELI, 10.305.794/0001-55, sediada na Rua Deputado Barcelar N° 557, Centro, na cidade de Mata Roma – MA – CEP 65510-000, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Mateus Barcelar Marinho, portador(a) da Carteira de Identidade n° 0180316620014 e do CPF n° 018.008.073-33, declara sob as penas da lei, para fins de participação no processo de licitação N° 1196/2023 que dispõe de todos os equipamentos, insumos e instalações necessários para a execução do objeto desta licitação, conforme especificações técnicas e condições constantes no edital.

Declara ainda estar ciente da responsabilidade civil e criminal pela veracidade das informações prestadas nesta declaração, bem como assumir todas as obrigações legais, fiscais e trabalhistas decorrentes da contratação, caso venha a ser escolhida como vencedora do certame.

Mata Roma – MA, 12 de abril de 2023.

MATEUS
BACELAR
MARINHO:018
00807333

Assinado de forma
digital por MATEUS
BACELAR
MARINHO:01800807333
Dados: 2023.04.12
19:17:13 -03'00'

Mateus Barcelar Marinho
Titular/Administrador
Cpf: 018.008.073-33
M Barcelar Marinho Eireli
CNPJ: 10.305.794/0001-55



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls 10244

Proc. Nº 512023

Ass. [assinatura]

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/04/2023 às 18:41) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 018.008.073-33.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.


Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6437.25A3.8CCA.E715 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



M BACELAR MARINHO EIRELI
CONSTRUTORA M B MARINHO
CNPJ: 10.305.794/0001-55 Endereço: Rua Deputado Bacelar Nº 557
Bairro: Centro Mata Roma/MA

RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023
DECLARAÇÃO FORMAL.



A empresa M BACELAR MARINHO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 10.305.794/0001-55, sediada na Rua Deputado Bacelar Nº 557 Bairro Centro, Mata Roma-MA Telefone (98) 3471-2612, e-mail MBMARINHO@LIVE.COM, DECLARA para os fins, que disporá por ocasião da futura contratação das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essenciais para a execução contratual.

Mata Roma-MA, 12 DE ABRIL DE 2023.

MATEUS
BACELAR
MARINHO:0180
0807333

Assinado de forma
digital por MATEUS
BACELAR
MARINHO:01800807333
Dados: 2023.04.12
18:35:21 -03'00'

MATEUS BACELAR MARINHO
RG: 018031662011-4 SSP/MA CPF: 018.008.073-33
Empresário



M BACELAR MARINHO EIRELI

CONSTRUTORA M B MARINHO

CNPJ: 10.305.794/0001-55 Endereço: Rua Deputado Bacelar Nº 557

Bairro: Centro Mata Roma/MA



**RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023
DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA.**

A empresa M BACELAR MARINHO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 10.305.794/0001-55, sediada na Rua Deputado Bacelar Nº 557 Bairro Centro, Mata Roma-MA Telefone (98) 3471-2612, e-mail MBMARINHO@LIVE.COM, DECLARA para os fins, que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto à não visitação antecipada.

Mata Roma-MA, 12 DE ABRIL DE 2023.

MATEUS

BACELAR

MARINHO:0180

0807333

Assinado de forma

digital por MATEUS

BACELAR

MARINHO:01800807333

Dados: 2023.04.12

18:35:03 -03'00'

MATEUS BACELAR MARINHO

RG: 018031662011-4 SSP/MA CPF: 018.008.073-33

Empresário



M BACELAR MARINHO EIRELI
CONSTRUTORA M B MARINHO
CNPJ: 10.305.794/0001-55 Endereço: Rua Deputado Bacelar Nº 557
Bairro: Centro Mata Roma/MA

RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PRESAS OU
EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

A empresa M BACELAR MARINHO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 10.305.794/0001-55, sediada na Rua Deputado Bacelar Nº 557 Bairro Centro, Mata Roma-MA Telefone (98) 3471-2612, e-mail MBMARINHO@LIVE.COM, declara que caso logre êxito na licitação contratará, em cada contrato firmado, o percentual de pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional para o cumprimento dos objetos pactuados, nos percentuais dispostos nos art. 6º do Decreto nº 9450, de 24 de julho de 2018.

Mata Roma-MA, 12 DE ABRIL DE 2023.

MATEUS
BACELAR
MARINHO:01800
807333

Assinado de forma
digital por MATEUS
BACELAR
MARINHO:01800807333
Dados: 2023.04.12
18:34:42 -03'00'

MATEUS BACELAR MARINHO
RG: 018031662011-4 SSP/MA CPF: 018.008.073-33
Empresário





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Nome Empresarial: M BACELAR MARINHO LTDA NIRE : 21600177669 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2302625810		
NIRE (Sede) 21600177669	CNPJ 10.305.794/0001-55	Data de Ato Constitutivo 14/08/2008	Início de Atividade 14/07/2008		
Endereço Completo Rua DEPUTADO BACELAR, Nº 557, CENTRO - Mata Roma/MA - CEP 65510-000					
Objeto Social 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 16.22-6-01 - FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE-FABRICADAS 23.30-3-04 - FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 25.11-0-00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.91-0-00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 96.01-7-01 - LAVANDERIAS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 31.01-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA					
Capital Social R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome MATEUS BACELAR MARINHO		CPF/CNPJ 018.008.073-33	Participação no capital R\$ 1.800.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador Nome MATEUS BACELAR MARINHO		CPF 018.008.073-33		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 03/04/2023		Número 20230444024		Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
				Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/04/2023, às 11:17:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **G3UIAJUA**.



MAC2302625810

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral




CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa M BACELAR MARINHO LTDA Portadora do CNPJ 10.305.794/0001-55 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302625835
NIRE (Sede) 21600177669	CNPJ 10.305.794/0001-55	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 14/08/2008	Início de Atividade 14/07/2008
Endereço Completo RUA DEPUTADO BACELAR, Nº557, CENTRO - Mata Roma/MA - CEP65510000			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquívamentos Posteriores Data	Descrição
310	20230443974	03/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230443923	03/04/2023	BALANCO
310	20230444024	03/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
904	T2160017766	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20220731144	12/06/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220731926	09/06/2022	BALANCO
310	20220732043	09/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211337536	28/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210283769	01/03/2021	BALANCO
10	20210283548	01/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
309	20210078499	26/01/2021	REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA
002	21600177669	26/01/2021	TRANSFORMACAO
002	21600177669	26/01/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20200622048	07/08/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20200621955	06/08/2020	BALANCO
316	20190914874	12/08/2019	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190914858	12/08/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20190811110	27/06/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20190811013	27/06/2019	BALANCO
223	20180460560	10/07/2018	BALANCO
310	20180460579	10/07/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20170224660	30/01/2017	BALANCO
002	20160051169	17/02/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20151270988	17/09/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20151271054	14/09/2015	BALANCO
223	20140626107	04/09/2014	BALANCO
223	20140130098	20/02/2014	BALANCO
002	20130686794	02/10/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa M BACELAR MARINHO LTDA Portadora do CNPJ 10.305.794/0001-55 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302625835
090	21200815404	26/02/2013	EMPRESARIAL)
002	20130163007	26/02/2013	TRANSFORMACAO
223	20130161683	26/02/2013	TRANSFORMACAO
02	20110567048	02/09/2011	BALANCO
002	20110046650	28/01/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20080282180	14/08/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21101600523	14/08/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/04/2023, às 11:18:38 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THG3RPJY.



MAC2302625835

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/04/2023 09:01:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M BACELAR MARINHO LTDA**
CNPJ: **10.305.794/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.305.794/0001-55 **Inscrição Estadual:** 12.681989-0

Razão Social: M BACELAR MARINHO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DEPUTADO BACELAR

Número: 557 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: MATA ROMA **UF:** MA

CEP: 65510000 **DDD:** **Telefone:** 34712612

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9601701	LAVANDERIAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
1622601	FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS
2330304	FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/10/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (3101200), 01/10/2010 - (2330304-2511000-1622601),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 11/04/2023

Número da Consulta:



Nova Consulta Imprensa



m



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804523/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDILTON LIMA DE SALES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDILTON LIMA DE SALES**
Registro: **1108686710MA** RNP: **1108686710**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20180191857** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R COSTA UCHOA JUNIOR EPP**

Contratante: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DO MARANHÃO-OAB-MA** CPF/CNPJ: **06.780.522/0001-30**
Endereço do contratante: RUA PEDRO EMANUEL DE OLIVEIRA Nº: 01
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076822
Contrato: 001/2017 Celebrado em: 11/01/2018
Valor do contrato: R\$ 992.200,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO EMANUEL DE OLIVEIRA Nº: 01
Complemento: Bairro: CALHAU UF: MA CEP: 65076822
Cidade: SÃO LUÍS
Data de início: 03/02/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DO MARANHÃO-OAB-MA** CPF/CNPJ: **06.780.522/0001-30**

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - **EXECUÇÃO** 543.22 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 54 - INSTALACOES 543.22 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 54 - INSTALACOES 543.22 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 54 - INSTALACOES 543.22 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 54 - INSTALACOES 543.22 metro quadrado;

Observações

EXCUCAO DE REFORMA DO PREDIO DA OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/SECCIONAL DO MARANHAO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804523/2018
11/09/2018, 13:25
d72CW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d72CW





Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o Profissional EDILTON LIMA DE SALES, CPF nº 044.867.733-49 Engenheiro Civil Carteira 110868671-0, como Responsável Técnico pela Empresa **R COSTA UCHOA JUNIOR - EPP**, CNPJ nº 11.450.039/0001-27,, AV PEDRO DAREU, Nº 44, CENTRO PRESIDENTE VARGAS-MA, CEP 65.455-000, Está Prestando Serviços à **ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DO MARANHÃO**, CNPJ: 06.780.522/0001-30, LOCALIZADO NA RUA E MANUEL DE OLIVEIRA, Nº 01, CEP-65071-470,- SÃO LUIS-MA. PERIODO DOS SERVIÇOS PARCIAL REALIADOS EM 03/02/2018 ATÉ 10/07/2018.

Serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

ART nº Nº **MA20180191857**.

Objetivo do Contrato: **REFORMA DO EDIFICIO SEDE DA OAB-MARANHÃO**

Valor da Obra: **R\$ 992.200,22**


Período de Execução: **03/02/2018 A 12/10 /2018**

Endereço da Obra: **NA RUA PEDRO EMANUEL DE OLIVEIRA, nº 01 - Calhau - CEP 65071-470 - São Luís - Ma.**

Quantitativos: *Conforme Planilha Anexa*

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Unid	Quantidade
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Und	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UN	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Taxa do CREA- ART	UN	1,00
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
3.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m ²	1.650,08
3.2	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m ²	90,00
3.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m ³	47,77
3.4	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3	m ³	99,97
3.5	Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	un	180,00
3.6	Remoção de interruptores e tomadas	un	157,00
4	PISO		
4.1	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m ²	1.306,98



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, em 11/09/2018 emitida



Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38

Chave de impressão: d72CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas





Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão



4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	282,30
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	110,05
4.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	92,25
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	824,37
5.2	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	m²	114,35
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_	m²	35,57
6	REVESTIMENTO PAREDES		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	71,14
6.2	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	71,14
7	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, em 11/09/2018 em



Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38
Chave de Impressão: d72CW


O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas





Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão

7.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m ²	250,00
7.2	Limpeza de pavimentação em bloco sextavado e execução de rejuntamento com argamassa cimento e areia 1:3	m ²	650,00
7.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 (nivelamento sub-solo	m ²	371,68
8	COBERTURA		
8.1	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m ²	271,61
8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m ²	271,61
8.3	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m ²	543,22
8.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m ²	271,61
8.5	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	m ²	271,61
8.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	127,67



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, em 11/09/2018 em



Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38


Chave de Impressão: d72CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas





Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão



8.7	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	30,00
9	FORRO		
9.1	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m ²	1.329,08
9.2	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	m ²	108,10
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm ² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	112,00
10.2	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	46,00
10.3	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	210,00
10.4	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	40,00
10.5	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	20,00
10.6	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa	un	30,00
10.7	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAFLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, em 11/09/2018 emitida




Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38

Chave de Impressão: d72CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas





10.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	144,00
10.9	Disjuntor termomagnetico monopolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	un	9,00
10.10	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 6000mm, chapa 16 (ref.: Mopa ou similar)	m	578,00
10.11	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.12	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00
10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.000,00
10.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00
10.15	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	10,00
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA/DRENAGEM		
11.1	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	29,00
11.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00
11.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	6,00
11.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, em 11/09/2018 emita



Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38


Chave de Impressão: d72CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas





Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão



11.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	58,10
11.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,20
11.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,11
11.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,71
11.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	29,11
11.10	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	36,99
11.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÃO	M	7,73
11.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXA	M	35,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, em 11/09/2018 emitida



Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38

Chave de impressão: d72CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas





11.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
11.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
11.15	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLACROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
11.16	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	4,00
11.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	5,00
11.18	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00
11.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO	UN	10,00
11.20	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12	LOUÇAS E METAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, em 11/09/2018 em




Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38

Chave de Impressão: d72CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas





12.1	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixaçã	un	4,00
12.2	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
12.4	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar	un	3,00
12.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORN	UN	7,00
12.6	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	5,00
12.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
12.8	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
12.9	Tanque em chapa inox - 304, DML, dimensões 0,60 x 5,10m, polido ou escovado, exclusive, sifão, válvula e torneira	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, em 11/09/2018 em
emitida



Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38

Chave de Impressão: d72CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas





Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão



12.10	Torneira de mesa bica longa, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101379, da Azzo ou similar	un	2,00
12.11	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
12.12	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada	un	1,00
12.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
12.14	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00
12.15	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
12.16	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	10,00
12.17	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	10,00
12.18	Dispenser para sabonete líquido	un	2,00
12.19	Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm	un	2,00
12.20	Barra de apoio em aço inox polido, l=50, d=38.1 mm	un	2,00
12.21	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m ²	1,92
12.22	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, E = 2CM, LARG=0,32	M	1,31
13	ESQUADRIAS		
13.1	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	3,00
13.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, em 11/09/2018 emitida



Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38

Chave de Impressão: d72CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas





Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão



13.3	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m ²	3,36
13.4	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m ²	8,13
13.5	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m ²	4,20
13.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	3,50
14	PINTURA		
14.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA "PAREDES E FORRO"	m ²	4.093,78
14.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1.329,08
14.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	2.764,70
14.3	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m ²	176,13
14.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	176,13
14.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m ²	57,96
14.6	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DEMAOS	m ²	1.576,84
14.7	PINTURA DA LOGOMARCA (MURO FACHADA)	UN	1,00
15	COMBATE A INCÊNDIO		
15.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, em 11/09/2018 emitida




Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38

Chave de Impressão: d72CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas





15.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00
15.3	SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR	m ²	40,00
15.4	Luminária de emergência 20 w	un	35,00
16	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA		
16.1	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	50,00
16.2	ELETRODUTO CONDULETE (X, T, LL, E, L, R, C)	UN	50,00
16.3	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	21,00
16.4	RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE E TELEFONIA. DIMENSÕES 19	UN	2,00
16.5	QUADRO TELEFONICO METALICO 400X400X150mm, FORNECIMENTO COMPLETO COM 02 BLOCOS TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES	UN	2,00
16.6	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	1.200,00
16.7	Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente	un	30,00
16.8	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	UN	80,00
16.9	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	20,00
16.10	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	3,00
16.11	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	10,00
16.12	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	un	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018,
em 11/09/2018
em
emissão



Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38

Chave de Impressão: d72CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas



Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão

Fls 10266
Proc. Nº 15/2023
Ass.

16.13	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	4,00
16.14	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	300,00
16.15	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	50,00
16.16	Gancho curto para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	45,00
16.17	Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar	un	50,00

SÃO LUIS, MA, 20 DE JULHO DE 2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, em 11/09/2018 emitida



mauro ferns.

Hermes Sousa Gondim Silva
Engenheiro Civil
CONFEA 1115694863

Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38

Chave de Impressão: d72CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883148/2023

Emissão: 03/04/2023

Validade: 30/04/2023


Chave: 0a3WA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitado a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: M. B. MARINHO & CIA LTDA
 CNPJ: 10.305.794/0001-55
 Registro: 0000011631
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 450.000,00
 Data do Capital: 02/10/2013
 Faixa: 3



Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRE-FABRICADAS; FABRICAÇÃO DE CASAS PREMOLDADAS DE CONCRETO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS PORTUÁRIAS MARÍTIMAS E FLUVIAIS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA DEPUTADO BACELAR, 557, PROXIMO AO POSTO MILENIUM, CENTRO, MATA ROMA, MA, 65510000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
 Data Inicial: 22/03/2013
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 0000011631EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304588290. Data de vencimento do boleto: 30/04/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (4/4)
 Parcelamento Ano: 2023
 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDILTON LIMA DE SALES
 Registro: 1108686710
 CPF: 044.***.***-49
 Data Início: 02/12/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: xxx
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MATEUS BACELAR MARINHO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883148/2023
Emissão: 03/04/2023
Validade: 30/04/2023
Chave: 0a3WA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: 018.***.***-33
Função: EMPRESARIO



[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

792149/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDILTON LIMA DE SALES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDILTON LIMA DE SALES**
Registro: **1108686710MA** RNP: **1108686710**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **186039**
Forma de registro: **NORMAL**
Empresa contratada:

Tipo de ART: **ART**

Registrada em: **27/11/2002** Baixada em: **12/03/2013**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **L J CONSTRUA&OES E MONTAGENS ELETRICAS LT**
Endereço do contratante: **RUA FE EM DEUS 01**
Complemento:
Cidade: **PRESIDENTE VARGAS**
Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 50.560,97**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **TRAV SANTA LUZIA S/N**
Complemento:
Cidade: **PRESIDENTE VARGAS**
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CARGAS**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **04.365.779/0001-08**
Nº:

CEP: **65000000**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

Nº:
CEP: **65455100**

CPF/CNPJ: **04.365.779/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1078.93 M2;**

Observações

EXECUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM UMA AREA DE A-1.078,93M2 SENDO; ESCAVACAO: 55,72M3; ALICERCE 30,95M3; BALDAME 20.134M3; ALVENARIA 503,60M2; CONCRETO ARMADO 7,32M3; CHAPISCO 1.007,40M2; EMBOCO 138,47M2; REBOCO 839,41M2; PINTURA 1.007,40M2; INSTALACAO ELETRICA 20 PONTOS; INSTALACAO HIDROSANITARIA 26 PONTOS; COBERTURA 160,96M2.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 792149/2017
23/11/2017, 09:33
0x5CB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0x5CB





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
 CNPJ: 06.124.739/0001-91

Fis 270
 Proc. Nº 15 / 2023
 Ass. *[Signature]*

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a Profissional EDILTON LIMA DE SALES, CPF nº 044.867.733-49 Engenheiro Civil Carteira 110868671-0, como Responsável Técnico pela Empresa L J CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ELETRICAS LT, CNPJ nº 04.365.779/0001-08, RUA FE EM DEUS Nº 01, CENTRO, PRESIDENTE VARGAS-MA prestou à PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS-MA, CNPJ: 04.365.779/0001-08, LOCALIZADA NA AVENIDA PIO XII, Nº 20, CEP: 65455100-PRESIDENTE VARGAS-MA.

Serviços abaixo relacionados com as seguintes características:
 ART nº 0000000186039.

Objetivo do Contrato: Execução de Obras e Serviços de Engenharia de Construção de Quadra Poliesportiva.

Valor da Obra: R\$ 50.560,97

Período de Execução: 27/11/2002 A 27/03/2003

Endereço da Obra: TRAV SANTA LUZIA S/N, CENTRO, PRESIDENTE VARGAS-MA.

Quantitativos: Conforme Planilha Anexa

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Unid	Quantidade
Item	Descrição	Unidade	
** 01 **	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO		
01	SERVIÇOS INICIAIS		
0101	PLACA DA OBRA	m2	10,00
0102	TAPUMES DE CHAPA COMPENSADA	m2	312,40
0103	ABRIGO PROVISÓRIO COM PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO	m2	20,00
0104	LOCACAO DE OBRA	m2	1.078,93
0105	INSTALACOES PROVISORIAS DE ENERGIA	un	1,00
0106	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA/ESGOTO	un	1,00
0107	SONDAGEM PARA RECONHECIMENTO DO SUB SOLO	un	7,00
0108	LIMPEZA DE TERRENO	m2	1.230,00
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
0201	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	km	400,00
03	INSTALACAO, MANUTENCAO E OPERACAO DO CANTEIRO		
0301	INSTALACAO, MANUTENCAO E OPERACAO DO CANTEIRO	un	1,00
04	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA		
0401	ADMINISTRACAO LOCAL	un	1,00
0402	ALIMENTACAO	un	1,00
0403	TRANSPORTE	un	1,00
0404	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	un	1,00
05	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES		
0501	ATERRO COMPACTADO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO	m3	154,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, em 23/11/2017 emitida em



Certidão nº 792149/2017
 11/04/2023, 11:08

Chave de Impressão: 0x5CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

Scanned by CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 06.124.739/0001-91

0502	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M	m3	55,72
0503	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	m2	114,83
0504	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	m3	62,89
06	INFRAESTRUTURA		
0601	SAPATAS		
060101	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESP= 5CM, PREPARO MECANICO	m2	75,36
060102	FORMA DE TABUA PARA FUNDAÇÕES, 5 USOS	m2	63,02
060103	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAMETRO 12,5MM	kg	1.094,27
060104	ARMADURA CA-50 FINA DIAMETRO 6,00MM	kg	54,91
060105	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK= 25 MPA INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m3	15,63
0602	VIGAS BALDRAMES		
060201	FORMA DE TABUA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 5 USOS	m2	139,57
060202	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAMETRO 12,5MM	kg	389,64
060203	ARMADURA CA-50 FINA DIAMETRO 5,00MM	kg	137,73
060204	CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPA INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m3	10,05
07	SUPERSTRUTURA		
0701	VIGAS		
070101	FORMA DE TABUA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 5 USOS	m2	126,72
070102	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAMETRO 12,5MM	kg	428,55
070103	ARMADURA CA-50 FINA DIAMETRO 5,00MM	kg	127,36
070104	CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK= 25 MPA, INCLUINDO LANCAMENTO, ADENSAMENTO	m3	8,52
0702	PILARES E LAJES		
070201	FORMA DE TABUA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 5 USOS	m2	155,73
070202	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAMETRO 12,5MM	kg	1.946,45
070203	ARMADURA CA-50 FINA DIAMETRO 5,00MM	kg	240,18
070204	CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK= 25 MPA, INCLUINDO LANCAMENTO, ADENSAMENTO	m3	8,52
070205	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO (E=4CM) E ESCORAMENTO	m2	84,33
0703	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO		
070301	FORMA DE TABUA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 5 USOS	m2	111,80
070302	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAMETRO 12,5MM	kg	135,39
070303	ARMADURA CA-50 FINA DIAMETRO 5,00MM	kg	95,93

Fls 00271
Proc. Nº 15/2023
Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, em 23/11/2017 emitida



Certidão nº 792149/2017
11/04/2023, 11:08

Chave de Impressão: 0x5CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

Scanned by CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 06.124.739/0001-91

070304	CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK= 25 MPA, INCLUINDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	m3	6,59
070305	ATERRO COMPACTADO	m3	22,50
0704	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
070401	VERGAS DE CONCRETO 0,10 X 0,10 M	m	1,10
0705	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO (PISO DA QUADRA)		
070501	FORMA DE TABUA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 5 USOS	m2	10,80
070502	LASTRO DE BRITA E=5CM (PISO QUADRA)	m3	33,83
070503	LONA PLASTICA PRETA E=0,15MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	m2	676,67
070504	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA 60, 4,2MM, MALHA 15x15cm	kg	1.001,47
070505	CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK= 25 MPA, INCLUINDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E=4cm (PISO QUADRA)	m3	27,07
08	PAREDES E PAINEIS		
0802	ENCUNHAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 5x10x20cm. ESP. 0,05M ASSENTADOS COM ARG. 1:6 CIMENTO E AREIA	m2	6,94
0803	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X10)CM ANTI-CHUVA, ASSENTADO COM ARG. CIM/AREIA 1:3	m2	134,72
0804	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9x19x24)CM, E=19cm, COM ARGAMASSA ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 (ARQUIBANCADAS)	m2	503,60
09	ESQUADRIAS		
0901	PORTAS DE MADEIRA		
090101	PORTA LISA 1,00X2,10 M COMPLETA COM CAIXA COM BANDEIRA DE 1,00X0,80M INCLUSIVE FERRAGEM CONFORME PROJETO	un	2,00
090102	PORTA DE MADEIRA 0,90X2,10 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO	un	1,00
090103	PORTA DE ABRIR - BOX EM MADEIRA LAMINADO 0,90MX1,70M INCLUSO MARCO DOBRADICAS E TARIETA LIVRE-OCUPADO CONF PROJETO	un	4,00
090104	PORTA DE ABRIR - BOX EM MADEIRA LAMINADO 0,90MX1,70M INCLUSO MARCO DOBRADICAS E TARIETA LIVRE-OCUPADO CONF PROJETO	un	2,00
0902	JANELAS DE ALUMÍNIO		
090201	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100x40CM, COM VIDRO INCLUSIVE FERRAGENS	m2	11,04
0903	VIDROS		

10272
Fls _____
Proc. Nº 15/2023
Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, em 23/11/2017 emitida



Certidão nº 792149/2017
11/04/2023, 11:08
Chave de Impressão: 0x5CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

Scanned by CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 06.124.739/0001-91

090301	ESPELHO CRISTAL ESP.4MM COM MOLDURA - 60x90cm	m2	3,24
10	COBERTURA		
1001	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	kg	12.255,00
1002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA e=0,5MM	m2	980,40
11	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1101	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES (BALDRAMES)	m2	139,57
12	REVESTIMENTOS		
1201	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1.007,40
1202	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	84,33
1203	EMBOCO DE PAREDES EM GERAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA)	m2	138,47
1204	REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ,ESP. 2,0CM (MASSA ÚNICA)	m2	839,41
1205	REBOCO DE TETO COM ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	m2	124,34
1206	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA (ARQUIBANCADA)	m2	140,33
1207	REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ,ESP. 2,0CM (ARQUIBANCADA)	m2	140,33
1208	REVESTIMENTO CERAMICA DE PAREDES PEI IV-CERAMICA 20X20CM, INCL REJUNTE-CONFORME PROJETO	m2	210,50
1209	REVESTIMENTO CERAMICA DE PAREDES PEI IV CERAMICA 10 X 10 CM-INCL. REJUNTO CONFORME PROJETO	m2	85,81
13	PISOS		
1301	LASTRO EM CONCRETO C/BRITA 2 1:2,5:3,5 E=7CM (VESTIÁRIO)	m2	64,91
1302	REGULARIZACAO DE BASE P/PISOS COM ARG. CIM. E AREIA 1:3 (VESTIÁRIO)	m2	64,91
1303	PISO EM CERAMICA ESMALTADO PEI IV - 40X40 CM, ASSENTADA COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, SEM CONTRAPISO COM REJUNTAMENTO (VESTIÁRIO)	m2	64,91
1304	PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - SMPA	m2	5,85
1305	SOLEIRA DE GRANITO CINZA 15 X 2 CM	m	2,70
1306	REGULARIZACAO DE BASE P/PISOS DE ALTA RESISTENCIA COM ARG. CIM. E AREIA 1:3	m2	676,67
1307	PISO ALTA RESISTENCIA 12MM INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO	m2	676,67

Fls 10273
Proc. Nº 15/2023
Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, em 23/11/2017 emitida em



Certidão nº 792149/2017
11/04/2023, 11:08

Chave de Impressão: 0x5CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

Scanned by CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 06.524.739/0003-93

10274
Fls _____
Proc. Nº 15/2023
Ass.

1308	PISO DE CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (SP. SEM INCLUSIVE CONTRAPISO (PAVIMENTAÇÃO EXTERNA)	m2	195,79
1309	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	m2	16,72
14	PINTURA		
1401	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA	m2	445,04
1402	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER	m2	558,25
1403	PINTURA C/PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA COM REVOLVER	m2	408,10
1404	PINTURA LATEX PVA 02 DEMAOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m2	1.003,40
1405	PINTURA EM TINTA PVA LATEX (02 DEMAOS) SOBRE LAJE, INCLUSIVE EMASSAMENTO	m2	84,33
1406	PINTURA DE PISO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI	m2	483,40
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"	un	2,00
1502	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"	un	2,00
1503	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA DIAMETRO 1 1/2"	un	2,00
1504	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA DIAMETRO 1 1/4"	un	2,00
1505	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA DIAMETRO 1"	un	2,00
1506	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA DIAMETRO 3/4"	un	2,00
1507	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA 3/4"	un	8,00
1508	ENGATES FLEXIVEIS PLASTICO	un	10,00
1509	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25MM X 3/4"	un	8,00
1510	LUVA DE SOLDAVEL 32 MM	un	4,00
1511	LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 40 X 32 mm	un	4,00
1512	LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 50 X 20 mm	un	2,00
1513	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 20 MM	m	12,00
1514	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25 MM	m	42,00
1515	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 32 MM	m	28,00
1516	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 40 MM	m	30,00
1517	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 50 MM	m	36,00
1518	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA PARA REGISTRO 25 mm X 3/4"	un	12,00
1519	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA PARA REGISTRO 32 mm X 1"	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, em 23/11/2017 em



Certidão nº 792149/2017
11/04/2023, 11:08

Chave de Impressão: 0x5CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

Scanned by CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 06.124.739/0001-91

1520	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA PARA REGISTRO 40 mm X 1 1/4"	un	4,00
1521	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA PARA REGISTRO 50 mm X 1 1/2"	un	4,00
1522	BUCHA DE REDUCAO, SOLDAVEL CURTA 50 X 40 mm	un	2,00
1523	BUCHA DE REDUCAO, SOLDAVEL LONGA 40 X 25 mm	un	4,00
1524	VALVULA DE DESCARGA P/ VASO SANITÁRIO DE 1 1/2"	un	2,00
1525	JOELHO 90º, SOLDAVEL 25 mm	un	15,00
1526	JOELHO 90º, SOLDAVEL 50 mm	un	5,00
1527	JOELHO 90º, SOLDAVEL 32 mm	un	8,00
1528	JOELHO 90º, DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32 mm X 25MM	un	4,00
1529	JOELHO 90º, SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 40MM - 1 1/4	un	2,00
1530	JOELHO 90º, DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 mm X 1/2"	un	16,00
1531	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL 32 x 25 mm	un	4,00
1532	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL 50 x 40 mm	un	2,00
1533	UNIAO PVC SOLDAVEL 20 mm	un	6,00
1534	UNIAO PVC SOLDAVEL 50 mm	un	2,00
1535	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25MM	un	3,00
1536	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 50MM	un	2,00
1537	CAIXA D'AGUA EM FIBRA CIRCULAR 3000L INSTALADA	un	1,00
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1601	CAIXA SIFONADA 100X100X50 mm	un	6,00
1602	RALO SECO PVC 100 X 40 mm	un	6,00
1603	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 50MM	m	6,50
1604	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO DIAMETRO 100MM (4") C/ CONEXÕES	m	36,00
1605	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO DIAMETRO 40MM (1/2")C/ CONEXÕES	m	47,50
1606	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO DIAMETRO 50MM (2") C/ CONEXÕES	m	21,50
1607	CURVA 45º PVC, P/ ESGOTO 100 mm	un	1,00
1608	CURVA 90º, CURTA PVC, P/ ESGOTO 40 mm	un	16,00
1609	JOELHO 45º, PVC P/ ESGOTO 40 mm	un	7,00
1610	JOELHO 90º, PVC P/ ESGOTO 100 mm	un	6,00
1611	JOELHO 90º, C/ ANEL PVC P/ ESGOTO 40 mm	un	10,00
1612	JUNCAO SIMPLES, PVC, P/ ESGOTO 100 X 50mm	un	5,00
1613	JUNCAO SIMPLES, PVC, P/ ESGOTO 100 mm	un	5,00
1614	JUNCAO SIMPLES, PVC, P/ ESGOTO 50 X 40mm	un	6,00

Fls 10275
Proc. Nº 15/2023
Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, em 23/11/2017 emitida em



Certidão nº 792149/2017
11/04/2023, 11:08

Chave de Impressão: 0x5CB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

Scanned by CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
 CNPJ: 06.124.738/0001-93

10276
 Fls _____
 Proc. Nº 15/2023
 Ass.

1615	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X60X10 CM, C/ TAMPA DE CONCRETO	un	2,00
1616	SIFÃO DE COPO 1" X 1 1/2"	un	8,00
1617	VALVULA CROMADA PARA LAVATORIO	un	8,00
17	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
1701	TUBO DE QUEDA-ÁGUA PLUVIAL DN=100MM INC. CONEXÕES	m	7,00
1702	TUBO DE PVC RIGIDO P/ AGUA PLUVIAL DN=75 mm	m	1,20
1703	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAÍDA	un	2,00
1704	CANALETA DE CONCRETO C/TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO - CONFORME PROJETO	m	78,40
18	LOUÇAS E METAIS		
1801	BACIA SANITÁRIA PARA DEFICIENTE C/TAMPA E ACESSÓRIOS	un	2,00
1802	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/TAMPA E ACESSÓRIOS	un	4,00
1803	DUCHA HIGIÊNICA	un	2,00
1804	LAVATORIO PEQUENO DE LOUÇA SEM COLUNA	un	7,00
1805	CUBA DE LOUÇA BRANCA C/VALVULA METÁLICA, SIFÃO INOX, TORNEIRA E ACESSÓRIOS COMPLETA	un	6,00
1806	ENGATE FLEXÍVEL CROMADO	un	8,00
1807	SIFÃO METÁLICA PARA LAVATORIO	un	2,00
1808	VALVULA CROMADA PARA LAVATORIO	un	2,00
1809	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE 1/2"	un	2,00
1810	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	un	1,00
1811	PORTA PAPEL EM INOX	un	6,00
1812	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX	un	6,00
1813	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO "L" DE AÇO INOX	un	2,00
1814	BARRA DE APOIO PARA PORTA EM AÇO INOX	un	4,00
1815	PORTA TOALHA PAPEL (TIPO LALEIRA)	un	4,00
1816	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	un	4,00
1817	CHUVEIRO PLÁSTICO 1/2"	un	6,00
1818	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA	un	2,00
1819	BANCO RETRÁTIL PARA PNE 40X70CM AÇO INOX	un	1,00
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
1901	EXTINTOR DE ESPUMA QUÍMICA 10L	un	2,00
1902	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COMPLETA	un	2,00
1903	FITA ADESIVA SINALIZAÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE EXTINTORES	m ²	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, em 23/11/2017 emitida em



Certidão nº 792149/2017
 11/04/2023, 11:08
 Chave de Impressão: 0x5CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

Scanned by CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
 CNPJ 06.124.735/0001-91

Fls 10277
 Proc. Nº 15/2023
 Ass.

1904	PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA (35X25CM) PLACA REMOVÍVEL COM ADESIVO EM DUPLA FACE ESP-1MM MATERIAL FOSFORESCENTE ALTURA DA LETRA 50MM	un	2,00
1905	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA PARA EXTINTORES	un	2,00
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICA 220V		
2001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
200101	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	7,00
200102	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30 A	un	7,00
200103	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A	un	5,00
200104	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 A	un	5,00
200105	DISJUNTOR TRIFÁSICO 150 A	un	7,00
200106	DISJUNTOR TRIFÁSICO 175 A	un	7,00
200107	DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL - 30mA	un	7,00
2002	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
200201	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO 3/4"	m	28,00
200202	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO 1"	m	18,00
200203	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 1/2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES	m	18,00
200204	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	m	42,00
200205	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 1" INCLUSIVE CONEXÕES	m	13,00
200206	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	m	30,00
200207	CAIXA PLÁSTICA 4" X 2" INCLUSIVE ESPELHO	un	15,00
200208	CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4"	un	7,00
200209	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4" INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	5,00
200210	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO L DE 3/4" INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	5,00
200211	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO TA DE 3/4" INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	4,00
200212	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO XA DE 3/4" INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	1,00
200213	BRACADEIRA N.2, C/ PARAFUSO 3/4"	un	50,00
200214	BRACADEIRA N.3, C/ PARAFUSO 1"	un	4,00
200215	BRACADEIRA N.5, C/ PARAFUSO 1 1/2"	un	4,00
200216	LUVA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4"	un	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, em 23/11/2017 emitida



Certidão nº 792149/2017

11/04/2023, 11:08

Chave de Impressão: 0x5CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

Scanned by CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARGAS
CNPJ: 06.124.739/0001-91

Fis 10278
Proc. Nº 15 / 2023
Ass. *[Signature]*

200217	LUVA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1"	un	1,00
200218	LUVA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	un	1,00
200219	BUCHA E ARRUELA 3/4"	un	25,00
200220	BUCHA E ARRUELA 1"	un	2,00
200221	BUCHA E ARRUELA 1 1/2"	un	1,00
2003	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
200301	CABO ISOLADO PVC F/750V 2,5 MM2	m	190,00
200302	CABO ISOLADO PVC F/750V 4 MM2	m	820,00
200303	CABO ISOLADO PVC F/750V 16 MM2	m	14,00
200304	CABO ISOLADO PVC F/750V 35 MM2	m	41,00
2004	LUMINAÇÃO E TOMADAS		
200401	TOMADA UNIVERSAL, 2P + T, 15A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	un	4,00
200402	TOMADA UNIVERSAL, 2P + T, 20A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	un	1,00
200403	INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES 10A 250V C/CAIXA	un	7,00
200404	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X40W C/REATOR NORMAL	un	6,00
200405	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 1X40W C/REATOR NORMAL	un	1,00
200406	LUMINARIA INDUSTRIAL DE ALUMINIO, REFLETOR 17", SOQUETEIRA CILÍNDRICA COM GRADIL DE ARAMADO	un	20,00
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)		
2101	CAIXA DE INSPECÃO DE ALVENARIA 30X30X40 CM, C/ TAMPA DE CONCRETO	un	5,00
2102	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO	un	12,00
2103	CABO DE COBRE NU, 35,00 mm2	m	20,00
2104	TUBO DE PVC 40 MM	m	15,00
2105	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS	un	5,00
2106	HASTE TIPO COPPERWELD 5/8", 3 M	un	5,00
22	SERVIÇOS DIVERSOS		
2201	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDRIMINA ESP=3CM CONFORME PROJETO	m	2,50
2202	EST. FG, 6" P/BASQUETE, C/TABELA E REDE, PINTADA	un	2,00
2203	TRAVE FG, 3" P/FUTEBOL SALAO, PINT. C/ES MALTE, C/REDE	un	2,00
2204	SUPORTE PARA REDE DE VOLTI EM TUBO 1"	q	1,00
2205	CORRIMÃO DA RAMPA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	m	9,60
2206	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA COM TUBO FG 2" E TELA ARAME 12 MALHA 2" REV PVC	m2	154,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, em 23/11/2017 emitida



Certidão nº 792149/2017
11/04/2023, 11:08
Chave de Impressão: 0x5CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

Scanned by CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 06.124.739/0001-91

Fls 10279
Proc. Nº 5/2023
Ass. *[Signature]*

2207	PORTAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12BWG MALHA 2" REVESTIDO EM PVC INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURAS	un	4,00
23	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
2301	LIMPEZA GERAL DA OBRA C/REMOCAO DE ENTULHOS	m2	1.078,93

Valdemiro Freitas Filho
VALDEMIRO FREITAS FILHO
SECRETARIO DE OBRAS
CREA 110598107-0
ENG: CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, em 23/11/2017 em



Certidão nº 792149/2017
11/04/2023, 11:08

Chave de Impressão: 0x5CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

Scanned by CamScanner





CERTJUDONE-2VCH - 1012023
Código de validação: BA41332795

Número da guia: 23052201001476081.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

NOME: M BACELAR MARINHO LTDA
DATA DE ABERTURA: 14/08/2008
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO BACELAR, Nº557 CENTRO, MATA
ROMA-MÁ
CNPJ: 10.305.794/0001-55

USANDO da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil**, até o dia 31 de MARÇO do corrente ano, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil** contra **M BACELAR MARINHO LTDA**, inscrita no **CNPJ:10.305.794/0001-55**, com endereço RUA DEPUTADO BACELAR, Nº557 CENTRO, MATA ROMA-MA, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Chapadinha, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Ministro Edson Vidigal", nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Josieli Lopes Monteles, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadinha/MA, 31 de MARÇO de 2023. **A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento no 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.**

JOSIELI LOPES MONTELES
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara de Chapadinha
Matrícula 178301

Documento assinado. CHAPADINHA, 31/03/2023 15:34 (JOSIELI LOPES MONTELES)



CERTJUDONE-2VCH - 1012023 / Código: BA41332795
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M BARCELAR MARINHO EIRELI ME

RUA DEPUTADO BARCELAR, 557 - CENTRO - CEP : 65510-000

MATA ROMA / MA


CNPJ: 10.305.794/0001-55

I.E.: 126819890

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Data do Registro: 14/07/2022



Nº do Registro: 21600177669

FOLHA : 0030

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{2.333.060,29}{2.333.060,29} \quad \text{ILG : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{2.333.060,29}{2.333.060,29} \quad \text{ILC : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{2.180.375,00}{2.333.060,29} \quad \text{ILS : } 0,9346$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{107.933,69}{2.333.060,29} \quad \text{ILI : } 0,0463$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{2.333.060,29}{2.333.060,29} \quad \text{ISG : } 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{2.333.060,29}{2.333.060,29} \quad \text{IEG : } 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{2.333.060,29}{2.171.811,28} \quad \text{ICT : } 1,0742$$

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSP/MA
C.R.C. :011209

MATEUS BACELAR MARINHO
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :018.008.073-33
R.G. :0180316620014 SSPMA

50

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 2 de 3

M BARCELAR MARINHO EIRELI ME

RUA DEPUTADO BARCELAR, 557 - CENTRO - CEP : 65510-000

MATA ROMA / MA

CNPJ: 10.305.794/0001-55

I.E.: 126819890

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 14/07/2008

Nº do Registro: 21600177669


Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0031

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	Ativo Imobilizado	IGI =	2.072.441,31		
	Patrimônio Líquido		2.171.811,28	IGI :	0,9542



MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR

C.P.F. : 021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSP/MA

C.R.C. : 011209

MATEUS BACELAR MARINHO

TITULAR ADMINISTRADOR

C.P.F. : 018.008.073-33

R.G. : 0180316620014 SSPMA

50



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M BACELAR MARINHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01800807333	MATEUS BACELAR MARINHO
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2022 19:49 SOB Nº 20220732043.
PROTOCOLO: 220732043 DE 09/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207449739. CNPJ DA SEDE: 10305794000155.
NIRE: 21600177669. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/06/2022.
M BACELAR MARINHO EIRELI

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

É possível ler este documento, de qualquer forma, sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando, como responsável, o órgão de verificação.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 30 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e servirá de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M BACELAR MARINHO EIRELI
Endereço : RUA DEPUTADO BACELAR, 557
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65510-000
Cidade : MATA ROMA / MA

Registrado na JUCEMA
sob nº 21600177669

Arquivado em 14/08/2008

Inscrição Estadual nº 126.819.890
C.N.P.J. nº 10.305.794/0001-55



MATA ROMA / MA, 01 de janeiro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90
RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

MATEUS BACELAR MARINHO
TITULAR/ADMINISTRADOR
R.G. :0180316620014 SSPMA
C.P.F. :018.008.073-33

on

[Signature]

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5


Contém este livro 30 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M BACELAR MARINHO EIRELI
Endereço : RUA DEPUTADO BACELAR, 557
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65510-000
Cidade : MATA ROMA / MA

Registrado na JUCEMA
sob nº 21600177669

Arquivado em 14/08/2008


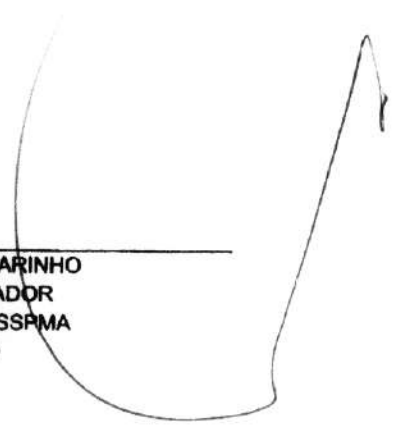
Inscrição Estadual nº 126.819.890
C.N.P.J. nº 10.305.794/0001-55



Mata Roma/MA, 31 de dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. : 021.605.343-90
RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. : 011209

MATEUS BACELAR MARINHO
TITULAR/ADMINISTRADOR
R.G. : 0180316620014 SSPMA
C.P.F. : 018.008.073-33



m



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M BACELAR MARINHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
01800807333	MATEUS BACELAR MARINHO
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/06/2022 14:39 SOB Nº 20220734941.
PROTOCOLO: 220734941 DE 10/06/2022. NIRE: 21600177669.
M BACELAR MARINHO EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARMEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

09



M BACELAR MARINHO EIRELI

CONSTRUTORA M B MARINHO

CNPJ: 10.305.794/0001-55 Endereço: Rua Deputado Bacelar Nº 557

Bairro: Centro Mata Roma/MA

Processo Administrativo nº 1329/2023-Secretaria Municipal de Educação

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO-RDC

RDC ELETRONICO Nº 015/2023

PROPOSTA DE PREÇO



À Comissão Permanente de Licitação-CPL
Prefeitura Municipal de Chapadinha

OBJETO: Construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Pitombeira em Chapadinha/MA. (Proc. Adm. nº 1329/2023).

Prezados Senhores,

A CONSTRUTORA M BARCELAR MARINHO EIRELI, CNPJ/MF N.º 10.305.794/0001-55, SEDIADA RUA DEPUTADO BACELAR, Nº 557, CENTRO - MATA ROMA - MA CEP 65510-000, tendo examinado o Edital, vem apresentar a Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha constante em nossa proposta, cujo valor Global é de **R\$ 243.042,43 (Duzentos e Quarenta e Tres Mil, Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Tres Centavos)**.

Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de 26,53%

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados no edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente os quantitativos, memorial descritivo e demais orientações constantes do edital e anexos.

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua apresentação.

Declaramos ainda que o prazo para execução dos serviços é conforme consta do edital. Informamos que a conta para depósito dos pagamentos é: Banco/237(Bradesco) Agência:5390 /Cta corrente: 799-4.

O responsável pela assinatura do contrato é Mateus Bacelar Marinho CPF: 018.008.073-33 e carteira de identidade nº018031662001-4 cargo na empresa: Proprietário.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

MATA ROMA/MA 13/04/2023

MATEUS BACELAR MARINHO:01800807333
07333
Assinado de forma digital por MATEUS BACELAR MARINHO:01800807333
Dados: 2023.04.11 10:10:40 -03'00'

MATEUS BACELAR MARINHO
RG: 018031662011-4 SSP/MA CPF: 018.008.073-33
Empresário



M BACELAR MARRINHO ERELI
CONSTRUTORA SA S UNILINDA
CNPJ: 16.307.941/0001-55 Situação: Ativa Data de Início: 04/07/2017
Endereço: Centro Vila Nova-MA

Fls) 0288
Proc. Nº 5/2023
Ass.

Obra
Construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências no
Povoado Pitombeira em Chapadinha/MA.

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SENFR - 027 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.
26,53%

Encargos Sociais
Descontado:
Horista: 74,89%
Mensalista: 39,64%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMNARES	9.223,88	3,80 %
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	9.730,81	2,77 %
3	INFRAESTRUTURA	14.956,90	6,18 %
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	12.166,42	6,00 %
5	ALVENARIA E VEDAÇÕES	31.379,00	12,91 %
6	COBERTURA	22.894,79	11,10 %
7	REVESTIMENTO	34.531,00	14,33 %
8	PAVIMENTAÇÃO	14.270,48	6,87 %
9	FORRO	8.316,60	3,42 %
10	ESQUADRIAS	28.656,39	10,82 %
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.298,84	3,82 %
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO	1.281,10	0,52 %
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	17.243,64	7,14 %
14	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS	6.258,50	3,39 %
15	PINTURAS E ACABAMENTOS	15.899,17	6,54 %
16	BABE PARA CAIXA D'GUA	1.337,82	1,37 %
17	SERVIÇOS FINAIS	3.382,33	1,36 %

Total sem BDI 192.110,30
Total do BDI 50.832,13
Total Geral 243.042,43

m



M. BACELAR MARINHO ENGENHARIA
CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 10.305.744/0001-85 Endereço: Rua Depoado Bacelar nº 557
Bairro: Centro Metá Roma-MA

Fls 10289

Proc. Nº 15 / 2023

Obra
Construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências no
Povoado Pitombeira em Chapadinha/MA.

Bancos
SINAPI - 01/2023 -
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAEMA - 12/2019 -

B.D.I.
26,53%

Encargos Sociais
Desonerado
Horista: 74,89%
Mensalista: 39,49%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					9.223,88	3,80 %
1.1	11397 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1	818,43	818,43	818,43	0,34 %
1.2	012050 SBC	LOCAÇÃO GERAL DA OBRA	m²	114,37	10,99	12,78	1.459,36	0,60 %
1.3	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2018	m²	4	884,08	1.118,80	4.474,40	1,84 %
1.4	C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.427,41	1.427,77	1.427,77	0,59 %
1.5	C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	1.043,72	1.043,72	1.043,72	0,43 %
2		MOVIMENTAÇÕES DE TERRA					6.730,81	2,77 %
2.1	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	30,09	43,17	54,82	1.643,51	0,68 %
2.2	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	22,95	43,84	80,77	1.845,59	0,76 %
2.3	C0095 SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COMACO DE 30 A 60 KG	m²	44,35	19,07	24,12	1.069,72	0,44 %
2.4	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	4,08	38,71	48,97	199,79	0,08 %
2.5	94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m²	25,58	61,01	77,19	1.972,20	0,81 %
3		INFRAESTRUTURA					14.966,90	6,16 %
3.1		ALICERCE					2.424,44	1,00 %
3.1.1	C3529 SEINFRA	MUTRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	m³	9,63	198,98	251,76	2.424,44	1,00 %
3.2		SAPATAS ISOLADAS					4.836,38	1,91 %
3.2.1	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	10,88	34,54	31,43	341,95	0,14 %
3.2.2	11657 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	10,33	43,32	54,81	596,33	0,25 %
3.2.3	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	104,89	11,86	16,00	1.573,35	0,65 %
3.2.4	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,35	385,86	488,22	2.123,75	0,87 %
3.3		CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR					7.897,08	3,25 %
3.3.1	11652 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	19,04	46,69	59,29	713,85	0,29 %
3.3.2	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	128,78	11,86	15,00	1.901,40	0,78 %
3.3.3	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,68	15,21	19,24	974,89	0,40 %
3.3.4	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,61	385,86	488,22	1.762,47	0,73 %
3.3.5	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	3,61	221,33	280,04	1.010,94	0,42 %
3.3.6	4953 ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedalit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	60,17	20,18	26,49	1.533,73	0,63 %
4		ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					12.185,42	5,00 %
4.1		PILARES					6.008,63	2,47 %
4.1.1	7463 ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	m²	12,9	44,53	56,34	726,78	0,30 %
4.1.2	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	189,39	10,61	13,29	2.516,99	1,04 %
4.1.3	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,82	12,54	15,86	806,00	0,33 %
4.1.4	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,56	385,86	488,22	1.244,96	0,51 %
4.1.5	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	2,45	221,33	280,04	714,10	0,29 %
4.2		CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR					6.146,69	2,63 %
4.2.1	11652 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	12,04	46,69	59,29	713,85	0,29 %
4.2.2	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	128,78	10,61	13,29	1.684,84	0,69 %
4.2.3	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,68	15,21	19,24	974,89	0,40 %
4.2.4	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,61	385,86	488,22	1.762,47	0,73 %
4.2.5	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	3,61	221,33	280,04	1.010,94	0,42 %
5		ALVENARIA E VEDAÇÕES					31.379,00	12,91 %

m

B



M BACELAR MARINHO ERELI
CONSTRUTORA M & MARINHO
CNPJ: 10.505.764/0001-33 Endereço: Rua Depoente Bacelar Nº 337
Bairro: Centro Mata Roqueira-MA

Fis 10290

Proc. Nº 5 / 2023

Ass.

5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	320,26	72,08	91,20	29.027,71	12,62 %
5.2	93193	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,9	42,78	54,12	1.450,41	0,60 %
5.3	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. AF_03/2016	M	17,4	52,78	41,43	720,88	0,30 %
6			COBERTURA					26.986,79	11,10 %
6.1			EDIFICAÇÃO					25.632,47	10,61 %
6.1.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	124,22	78,31	99,08	12.307,71	5,06 %
6.1.2	92553	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO CIMENTO. AF_07/2019	UN	1	2.630,76	3.328,70	3.328,70	1,37 %
6.1.3	3964	ORSE	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jímó Cupim Incolor ou similar	m²	124,22	11,44	14,47	1.797,46	0,74 %
6.1.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	124,22	34,28	43,37	5.387,42	2,22 %
6.1.5	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO GAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	31,7	35,09	45,15	1.431,25	0,59 %
6.1.6	121215	SBC	CHAPIM DE CONCRETO	M	31,7	26,84	34,08	1.080,33	0,44 %
6.1.7	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	17,87	8,83	11,17	199,60	0,08 %
6.2			COBERTURA METALICA					1.454,32	0,60 %
6.2.1	040328	SBC	ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO	KG	44,24	17,01	21,52	952,04	0,39 %
6.2.2	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	5,33	71,78	90,83	502,28	0,21 %
7			REVESTIMENTO					34.631,30	14,33 %
7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	640,52	6,10	7,71	4.938,40	2,03 %
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	428,49	32,56	41,19	17.567,12	7,23 %
7.3	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	104,60	31,54	39,90	4.175,93	1,72 %
7.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	64,38	59,47	87,90	5.657,24	2,33 %
7.5	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada sc-iii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	9,67	71,96	91,05	1.818,26	0,75 %
7.6	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_08/2014	M	85,8	7,97	10,08	674,35	0,28 %
8			PAVIMENTAÇÃO					14.270,45	5,87 %
8.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COCAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	111,68	24,34	31,43	3.509,47	1,44 %
8.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014	m²	111,68	56,35	70,28	7.847,46	3,23 %
8.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	3,11	562,23	698,73	2.173,05	0,89 %
8.4	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm BANHEIROS E LAVABOS	M	8,88	86,13	83,67	740,47	0,30 %
9			FORRO					8.316,80	3,42 %
9.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	107,49	81,15	77,37	8.316,80	3,42 %
10			ESQUADRIAS					25.566,39	10,62 %
10.1			PORTAS					16.814,39	6,92 %
10.1.1	3540	ORSE	Porta em madeira de lei, almotadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1	1.313,55	1.662,19	9.973,14	4,10 %
10.1.2	3541	ORSE	Porta em madeira de lei, almotadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2	1.532,12	1.938,59	3.877,18	1,60 %
10.1.3	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	3,78	325,77	412,19	1.558,07	0,64 %
10.1.4	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	277,80	351,50	1.406,00	0,58 %
10.2			JANELAS					6.802,62	2,72 %
10.2.1	94562	SINAPI	BASCULANTE DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2	670,82	848,78	1.697,56	0,70 %
10.2.2	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4	670,82	848,78	3.819,51	1,57 %
10.2.3	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	13,9	61,72	78,09	1.085,45	0,45 %
10.3			GRADE DE PROTEÇÃO					2.139,48	0,88 %
10.3.1	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	m²	8,19	187,42	211,63	1.728,53	0,71 %



M. BACELAR MARRIÇO ERELLI
CONSTRUTORA M & LME EIRELI
CNPJ: 10.205.74-0/025-53 Br-destac: Rua Dep. Valdeir Bocorim Nº 397
Bairro: Centro Nova Roma-MA

10291
Fls _____
Proc. Nº 15/2023
Ass.

10.3.2	C1426 SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO PARA PORTA METÁLICA P/ PORTA DA LAVANDERIA E PORTA DO MURO LATERAL	m²	1,94	187,42	211,83		
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					288,84	3,82 %
11.1		QUADROS E DISJUNTORES					766,16	0,32 %
11.1.1	101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	181,22	191,33	191,33	0,08 %
11.1.2	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	80,48	101,83	101,83	0,04 %
11.1.3	C1131 SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN	1	110,16	139,38	139,38	0,06 %
11.1.4	9041 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	1	94,88	120,17	120,17	0,05 %
11.1.5	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	8,84	11,18	44,72	0,02 %
11.1.6	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	10,36	13,09	13,09	0,01 %
11.1.7	93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	81,81	77,82	155,64	0,06 %
11.2		PONTOS DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO					4.388,09	1,81 %
11.2.1	104479 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	6	96,17	121,68	730,08	0,30 %
11.2.2	104479 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	6	96,17	121,68	730,08	0,30 %
11.2.3	104479 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	3	96,17	121,68	365,04	0,15 %
11.2.4	104476 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	2	140,85	177,96	355,92	0,15 %
11.2.5	COMP Próprio 2420	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR COM UMA LÂMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18	47,81	60,24	1.084,32	0,45 %
11.2.6	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	95,83	121,27	606,35	0,25 %
11.2.7	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8	41,71	52,77	263,85	0,11 %
11.2.8	92033 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	66,51	84,15	84,15	0,03 %
11.2.9	92033 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	66,51	84,15	168,30	0,07 %
11.3		CABOS E FIOS (CONDUTORES)					3.426,80	1,41 %
11.3.1	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	142,31	7,20	9,11	1.296,44	0,53 %
11.3.2	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,84	3,37	4,28	680,06	0,28 %
11.3.3	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210	2,36	2,97	623,70	0,26 %
11.3.4	91863 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20	10,18	12,88	257,60	0,11 %
11.3.5	C0798 SEINFRA	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	UN	100	4,60	5,69	569,00	0,23 %
11.4		SISTEMA DE ATERRAMENTO					707,79	0,29 %
11.4.1	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6	7,20	9,11	45,55	0,02 %
11.4.2	068023 SBC	ELETRODUTO PVC 3/4"	M	6	17,99	22,00	110,00	0,05 %
11.4.3	3766 ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3	98,36	125,21	375,63	0,15 %
11.4.4	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	46,53	58,87	176,61	0,07 %
12		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO					1.261,10	0,62 %
12.1	104479 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	6	96,17	121,68	808,40	0,25 %
12.2	97598 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	22,77	28,81	144,05	0,06 %
12.3	00037556 SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 12" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	6	28,83	32,88	163,40	0,07 %
12.4	101909 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	216,82	274,34	274,34	0,11 %
12.5	055504 SBC	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/IDRANTE	UN	1	27,90	34,79	34,79	0,01 %
12.6	055035 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PVC 2mm 26x13cm	UN	1	14,28	18,06	18,06	0,01 %
12.7	055035 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PVC 2mm 26x13cm	UN	1	14,28	18,06	18,06	0,01 %

sm



Fls 10292
Proc. Nº 15/2023
Ass.

13		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA		17.133,84	1,14 %			
13.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		4.332,89	1,78 %			
13.1.1	023217 SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	8	70,81	89,59	716,72	0,29 %
13.1.2	94706 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	36,38	45,99	45,99	0,02 %
13.1.3	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3	17,49	22,13	66,39	0,03 %
13.1.4	94492 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	62,58	79,18	79,18	0,03 %
13.1.6	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	39,70	37,57	75,14	0,03 %
13.1.6	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	33,28	42,08	42,08	0,02 %
13.1.7	00034640 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	944,41	1.194,96	1.194,96	0,49 %
13.1.8	91785 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0	34,56	43,71	0,00	0,00 %
13.1.9	91786 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10	25,25	31,94	319,40	0,13 %
13.1.10	91788 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26	35,12	44,43	1.110,75	0,46 %
13.1.11	1181 ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50 x 32mm	un	6	28,36	33,27	188,35	0,07 %
13.1.12	89555 SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	18,25	23,09	23,09	0,01 %
13.1.13	C2187 SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 26mm (1")	UN	4	78,04	96,22	384,88	0,16 %
13.1.14	103956 SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	11,02	13,94	55,76	0,02 %
13.1.15	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	10,31	13,04	52,16	0,02 %
13.2		INSTALAÇÕES SANITARIAS					13.010,69	5,35 %
13.2.1	053171 SBC	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	UN	10	127,77	161,66	1.616,60	0,67 %
13.2.2	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	39,87	50,44	201,76	0,08 %
13.2.3	89714 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	27,08	39,31	37,08	1.003,38	0,41 %
13.2.4	91792 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10	48,28	61,08	610,80	0,25 %
13.2.5	6386 ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	un	6	256,08	324,01	1.944,06	0,80 %
13.2.6	00035277 SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1	344,54	435,94	435,94	0,18 %
13.2.7	C3738 SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	3	43,62	55,19	110,38	0,05 %
13.2.8	98063 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTL. 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	3.787,00	4.787,00	4.787,00	1,96 %
13.2.9	053711 SBC	SUMIDOURO CILINDRICO ALVEN.TUOLOS MACICOS D=1,20m x h=5,0m	UN	1	1.577,19	1.995,61	1.995,61	0,82 %
13.2.10	104353 SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	34,19	43,26	86,52	0,04 %
13.2.11	053631 SBC	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC PARA ESGOTO SECUNDARIO 50x40mm	UN	2	26,23	33,25	66,50	0,03 %
13.2.12	C4388 SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	2	11,28	14,27	28,54	0,01 %
13.2.13	10318 ORSE	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário	un	3	34,19	17,95	143,60	0,06 %
14		LOUÇAS ACESSORIOS E METAIS					8.238,89	3,39 %
14.1	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	277,80	351,50	703,00	0,29 %
14.2	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	307,71	389,34	1.557,36	0,64 %
14.3	00001747 SINAPI	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE 56 X 33 X 12" CM	UN	1	185,45	209,34	209,34	0,09 %
14.4	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	48,30	87,68	175,36	0,07 %
14.5	C0348 SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2	629,35	796,31	1.592,62	0,66 %
14.6	86886 SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 45CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	9,77	12,38	37,14	0,02 %
14.7	2016 ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar, un	un	3	154,03	194,89	779,56	0,32 %



M&S MARINHO EIRELI
CONSTRUTORA M&S MARINHO
CNPJ: 10.208.794/0001-55 Endereço: Rua Despedida Bacelar Nº 357
Bairro: Centro-Mercê Roma-MA

Fls 10293
Proc. Nº 15/2023
Ass.

14.8	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,8	388,83	489,07	10,32	0,36 %
14.9	C4636	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	2	429,11	542,95	1.085,90	0,45 %
14.10	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO. TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2	309,38	391,45	782,90	0,32 %
14.11	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	68,81	87,06	87,06	0,04 %
14.12	000708	SBC	TORNEIRA COZINHA GOURMET MISTURADOR MONOCOMANDO 55cm METAL	UN	1	273,56	346,13	346,13	0,14 %
16			PINTURAS E ACABAMENTOS					15.889,17	6,54 %
15.1			PINTURA INTERNA					6.112,91	3,34 %
15.1.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	220,46	2,87	3,37	742,95	0,31 %
15.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	220,46	12,88	16,04	3.536,17	1,45 %
15.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	220,46	13,75	17,39	3.833,79	1,58 %
15.2			PINTURA EXTERNAS					5.729,86	2,38 %
15.2.1	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	156,94	2,87	3,37	528,88	0,22 %
15.2.2	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica em Fachada Frontal	m²	156,94	12,40	16,75	2.471,80	1,02 %
15.2.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	156,94	13,75	17,39	2.729,18	1,12 %
15.3			PINTURA DE ESQUADRIAS					2.046,40	0,84 %
15.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALOUÓDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	41,66	18,60	23,86	992,09	0,41 %
15.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	41,66	13,68	17,30	719,33	0,30 %
15.3.3	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	11,34	23,36	29,54	334,98	0,14 %
16			BASE PARA CAIXA D'ÁGUA					3.332,52	1,37 %
16.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					138,97	0,06 %
16.1.1	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cave em material de 1ª categoria, profundidade de até 1,50m	m³	0,56	43,17	54,62	19,66	0,01 %
16.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1	63,84	80,77	80,77	0,03 %
16.1.3	C0096	SEINFRA	REATERRO APILOADO	m³	1	30,46	38,54	38,54	0,02 %
16.2			INFRAESTRUTURA					1.016,37	0,42 %
16.2.1			ALICERCE					90,83	0,04 %
16.2.1.1	C3529	SEINFRA	MURTO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	m³	0,36	198,68	281,76	90,83	0,04 %
16.2.2			BLOCOS DE FUNDAÇÃO					433,46	0,18 %
16.2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,84	24,54	31,43	20,11	0,01 %
16.2.2.2	7585	ORSE	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m²	1,28	44,34	56,10	71,80	0,03 %
16.2.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,17	11,86	15,00	92,55	0,04 %
16.2.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,61	385,88	488,22	248,99	0,10 %
16.2.3			CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR					274,87	0,11 %
16.2.3.1	7519	ORSE	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m²	0,79	32,58	41,22	32,56	0,01 %
16.2.3.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,74	11,86	15,00	71,10	0,03 %
16.2.3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,80	15,21	19,24	36,36	0,01 %
16.2.3.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,11	571,94	723,67	79,60	0,03 %
16.2.3.5	4953	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	2,16	20,15	25,49	55,05	0,02 %
16.2.4			CINTA DE AMARRAÇÃO MÉDIA					219,62	0,09 %
16.2.4.1	7519	ORSE	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m²	0,79	32,58	41,22	32,56	0,01 %
16.2.4.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,74	11,86	15,00	71,10	0,03 %
16.2.4.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,80	15,21	19,24	36,36	0,01 %
16.2.4.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,11	571,94	723,67	79,60	0,03 %
16.3			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					1.055,25	0,43 %
16.3.1			PILARES					396,19	0,16 %
16.3.1.1	7463	ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	m²	1,37	44,53	56,34	77,18	0,03 %
16.3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,6	10,81	13,29	167,45	0,07 %
16.3.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,4	12,54	15,86	53,92	0,02 %
16.3.1.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,2	388,88	488,22	97,64	0,04 %
16.3.2			VIGAS					219,82	0,09 %



M&S MARINHO EIRELI
CONSTRUTORA M&S MARINHO
CNPJ: 10.325.794/0001-53 Endereço: Rua Osvaldo Gonçalves nº 307
Bairro: Centro Mata Roma-PA

0294
Fls _____
Proc. Nº 5 / 2023
Ass.

16.3.2.1	7519	ORSE	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m²	0,79	32,56	41,22		
16.3.2.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,74	11,86	15,00	10	0,03 %
16.3.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,39	15,21	19,24	36,36	0,01 %
16.3.2.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,11	571,84	723,67	79,60	0,03 %
16.3.3			LAJE TÉCNICA PARA CAIXA D'ÁGUA					439,44	0,18 %
16.3.3.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	2,01	172,79	218,63	439,44	0,18 %
16.4			ALVENARIA					963,07	0,40 %
16.4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	10,86	72,08	91,20	963,07	0,40 %
16.5			REVESTIMENTO					156,86	0,06 %
16.5.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	19,3	8,46	8,17	156,86	0,06 %
17			SERVIÇOS FINAIS					3.283,33	1,38 %
17.1	12737	ORSE	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 x 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos - fornecimento e montagem m2	m²	4	546,40	693,69	2.775,56	1,14 %
17.2	3239	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,30 m	un	1	223,25	282,47	282,47	0,12 %
17.3	99803	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	114,87	1,56	1,87	225,30	0,09 %

Total sem BDI 192.110,30
Total do BDI 50.932,13
Total Geral 243.042,43

dn



M&S MARINHO EIRELI
CONSTRUTORA M&S MARINHO
CNPJ: 10.307.764/0001-93 Endereço: Rua Deputado Sacular Nº 537
Bairro: Centro Nova Friburgo-RJ



Composições Analíticas com Preço Unitário
Construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado
Pitombeira em Chapadinha/MA.

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.
26,63%

Engenheiro Assessor
Desenhado:
Horista: 59%
Mensalista: 41%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	11397 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento. Instalada - Rev 02 - 09/2021	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	646,83	646,83
Insumo	12325 ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento un	Serviços	un	1,0000000	646,83	646,83
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		171,60	818,43
1.2	012050 SBC	LOCACAO GERAL DA OBRA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	1,0000000	10,09	10,09
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0859432	20,81	1,77
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1797790	16,14	2,90
Composição o Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0254320	26,73	0,67
Insumo	000776 SBC	ARAME GALVANIZADO #18 AWG 1,24mm	Material	KG	0,0690000	32,60	2,24
Insumo	001250 SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NÃO APARELHADA	Material	M	0,1500000	11,05	1,65
Insumo	001350 SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	0,0800000	7,84	0,62
Insumo	001450 SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	Material	KG	0,0100000	24,50	0,24
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	1,72
				Valor do BDI =>		2,67	12,76
1.3	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	884,06	884,06
Composição o Auxiliar	101165 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	0,0417000	727,14	30,32
Composição o Auxiliar	88489 SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	5,0649000	13,75	69,54
Composição o Auxiliar	91170 SINAPI	FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INH - INSTALACOES HIDROSANITARIAS	M	0,1325000	2,87	0,38
Composição o Auxiliar	91173 SINAPI	FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INH - INSTALACOES HIDROSANITARIAS	M	0,1722000	1,45	0,24
Composição o Auxiliar	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,1630000	721,34	110,36
Composição o Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	0,0862000	7,28	0,48
Composição o Auxiliar	91862 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	0,1325000	8,71	1,15
Composição o Auxiliar	91870 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	0,1722000	9,47	1,63
Composição o Auxiliar	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MPM, ANTI-CHAMA #50/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	0,8755000	2,35	1,58
Composição o Auxiliar	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	0,0862000	41,71	2,76
Composição o Auxiliar	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,7192000	22,24	38,23
Composição o Auxiliar	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0404000	63,84	2,57
Composição o Auxiliar	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,7192000	58,72	100,95
Composição o Auxiliar	94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0882000	691,59	45,78
Composição o Auxiliar	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	0,0083000	14,32	0,13
Composição o Auxiliar	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,6110000	23,87	36,06
Composição o Auxiliar	95805 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	0,1325000	20,11	2,66
Composição o Auxiliar	96995 SINAPI	REATORIO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0108000	38,71	0,41
Composição o Auxiliar	97588 SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	0,0882000	136,00	9,00
Composição o Auxiliar	98441 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5136000	141,65	72,75



10296
Fls
Proc. Nº 15/2023
Ass.

Composição o Auxiliar	98442 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M² SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5811000	144,16	85,21
Composição o Auxiliar	98445 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,8023000	169,71	136,15
Composição o Auxiliar	98446 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,6255000	215,38	134,72
Insumo	00011455 SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINÇO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,0662000	13,72	0,90
			MO sem LS =>		72,28	LS =>	53,92
						MO com LS =>	126,20
			Valor do BDI =>		234,54	Valor com BDI =>	1.118,80

1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0000000	1.128,41	1.128,41
Insumo	10125 SEINFRA	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	Material	UN	1,0000000	42,85	42,85
Insumo	10355 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	Material	M	60,0000000	4,91	294,60
Insumo	10840 SEINFRA	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	Material	UN	4,0000000	4,74	18,96
Insumo	10952 SEINFRA	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	Material	UN	2,0000000	2,65	5,30
Insumo	11070 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	Material	M	3,0000000	4,71	28,26
Insumo	11406 SEINFRA	LUVIA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	Material	UN	2,0000000	1,05	2,10
Insumo	12352 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	Material	UN	1,0000000	32,26	32,26
Insumo	12383 SEINFRA	NOFUSE DE 70 A.	Material	UN	1,0000000	34,94	34,94
Insumo	12405 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	Material	UN	1,0000000	434,21	434,21
Insumo	12413 SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	Material	UN	1,0000000	234,93	234,93
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		299,36	Valor com BDI =>	1.427,77

1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0000000	824,88	824,88
Composição o Auxiliar	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETO	m³	0,1250000	326,54	40,81
Insumo	10020 SEINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	Material	UN	1,0000000	13,31	13,31
Insumo	10403 SEINFRA	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	Material	UN	1,0000000	68,13	68,13
Insumo	10405 SEINFRA	CAIBRO DE 2"x1"	Material	M	10,0000000	4,94	49,40
Insumo	10409 SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	Material	UN	0,5000000	266,93	128,46
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	15,45	123,60
Insumo	12201 SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1)	Material	M	4,0000000	5,79	23,16
Insumo	12367 SEINFRA	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	Material	M	10,0000000	23,10	231,00
Insumo	12369 SEINFRA	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	Material	M	5,0000000	10,26	51,30
Insumo	12410 SEINFRA	PREGO 18X27 (2,1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,5000000	11,90	5,95
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	11,22	89,76
			MO sem LS =>		130,24	LS =>	97,14
						MO com LS =>	227,38
			Valor do BDI =>		216,84	Valor com BDI =>	1.043,72

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	43,17	43,17
Composição o Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Serventes	Provisões		1,0000000	3,17	9,51
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	11,22	33,66
			MO sem LS =>		19,28	LS =>	14,38
						MO com LS =>	33,66
			Valor do BDI =>		11,45	Valor com BDI =>	54,62

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	63,84	63,84
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	16,14	63,84
			MO sem LS =>		25,96	LS =>	19,37
						MO com LS =>	45,33
			Valor do BDI =>		16,93	Valor com BDI =>	80,77

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	C0095 SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	ATERRO, ATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1,0000000	19,07	19,07
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,7000000	11,22	19,07
			MO sem LS =>		10,92	LS =>	8,15
						MO com LS =>	19,07
			Valor do BDI =>		6,05	Valor com BDI =>	24,12

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	96996 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	38,71	38,71
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9880000	16,14	38,71
			MO sem LS =>		15,74	LS =>	11,74
						MO com LS =>	27,48
			Valor do BDI =>		10,26	Valor com BDI =>	48,97

2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	61,01	61,01

m



M BACELAR MARRINHO EMBL
CONSTRUTORA S/A S.A. S.A.
CNPJ: 10.309.74-00/01-50 Br. Sampaio, Rua Despatulha, nº 397
Bairro: Centro Mãe Formosa-MA

10297
Fls _____
Proc. Nº 15/2023
Ass.

Composição o Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	6,77	1,54	
Composição o Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	47,49	0,14	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6590000	16,14	10,63	
Composição o Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	23,29	6,38	
Composição o Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	18,08	4,58	
Insumo	00000368 SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2500000	30,19	37,73	
			MO sem LS =>	8,48	LS =>	6,33	MO com LS =>	14,81
			Valor do BDI =>	19,18			Valor com BDI =>	77,19

3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	C3529 SEINFRA	MUTRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:0)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	1,0000000	198,98	198,98	
Composição o Auxiliar	C3553 SEINFRA	MUTRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:0	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,3000000	187,42	56,22	
Insumo	11600 SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	1,1500000	56,97	65,51	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,0000000	15,45	77,25	
			MO sem LS =>	44,25	LS =>	33,00	MO com LS =>	77,25
			Valor do BDI =>	52,78			Valor com BDI =>	251,76

3.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 8 CM, AF_08/2017	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	24,84	24,84	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	20,61	6,40	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0847000	15,14	1,36	
Composição o Auxiliar	94966 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_06/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	0,0565000	302,38	17,08	
			MO sem LS =>	4,71	LS =>	3,51	MO com LS =>	8,22
			Valor do BDI =>	6,59			Valor com BDI =>	31,43

3.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	11657 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoreamento - Revisada 07/2015	Conversão InfoWorks	m²	1,0000000	43,32	43,32	
Composição o Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	H	0,2260000	3,17	0,71	
Composição o Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	H	0,9040000	3,08	2,78	
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirito ou similar m2	Material	folha	0,1870000	30,85	5,11	
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m	Material	m	0,8780000	8,53	7,47	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9040000	15,45	13,96	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	6,77	0,13	
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7780000	5,01	3,89	
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0280000	19,78	0,49	
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1000000	20,16	2,01	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2260000	11,22	2,53	
Insumo	00008193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0870000	19,01	1,65	
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	17,28	2,59	
			MO sem LS =>	9,44	LS =>	7,05	MO com LS =>	16,49
			Valor do BDI =>	11,49			Valor com BDI =>	54,81

3.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,86	11,86	
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	15,82	0,45	
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000	20,45	1,82	
Composição o Auxiliar	92603 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,08	9,08	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 1/2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4855000	0,19	0,08	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,011 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,28	0,43	
			MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,84
			Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>	15,00

3.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	385,86	385,86
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6333000	16,14	40,88
Composição o Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8046000	16,99	27,26

m



M BACELAR MARRINHO ERELI
CONSTRUTORA S R L UNILIM
CNPJ: 10.302.79-0/005-93 Endereço: Rua Depedado Bacelar nº 537
Bairro: Centro Nova Friburgo-RJ

Fls 10298
Proc. Nº 15/2023
Ass.

Composição o Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,54		
Composição o Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,36	0,28	
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	60,37	45,62	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,72	232,54	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	64,74	38,01	
						MO sem LS =>	28,74	LS =>	21,43
						Valor do BDI =>	102,36	Valor com BDI =>	488,22
3.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	11652	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Convencio Info/Work	m²	1,0000000	46,86	46,86	
Composição o Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,2260000	3,17	0,71	
Composição o Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisões	h	0,9040000	3,08	2,78	
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m	Material	m	0,8760000	8,53	7,47	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9040000	15,45	13,96	
Insumo	00001346	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	Material	m²	0,1670000	51,82	8,65	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	6,77	0,13	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7780000	5,01	3,89	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0250000	19,78	0,49	
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1000000	20,16	2,01	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2260000	11,22	2,53	
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0870000	19,01	1,65	
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,78 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	17,28	2,59	
						MO sem LS =>	9,44	LS =>	7,05
						Valor do BDI =>	12,43	Valor com BDI =>	59,29
3.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	98546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,86	11,86	
Composição o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	15,82	0,45	
Composição o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	20,45	1,82	
Composição o Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,08	9,08	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4655000	0,19	0,08	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0260000	17,28	0,43	
						MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,79
						Valor do BDI =>	3,14	Valor com BDI =>	15,00
3.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	98543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,21	15,21	
Composição o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	15,82	1,00	
Composição o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1945000	20,45	3,97	
Composição o Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,44	9,44	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,9685000	0,19	0,37	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0260000	17,28	0,43	
						MO sem LS =>	2,71	LS =>	2,02
						Valor do BDI =>	4,03	Valor com BDI =>	19,24
3.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	385,86	385,86	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5333000	16,14	40,88	
Composição o Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9048000	16,99	27,26	
Composição o Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,54	1,27	
Composição o Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,36	0,28	
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	60,37	45,62	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,72	232,54	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	64,74	38,01	
						MO sem LS =>	28,74	LS =>	21,43
						Valor do BDI =>	102,36	Valor com BDI =>	488,22

m





M. BACELAR MARRIHO EIRELI
CONSTRUTORA LTDA E Lda
CPF: 10.958.791/0001-93 Endereço: Rua Desembocador nº 337
Bairro: Centro Maia Foz de Iguaçu

Fls) 0299
Proc. Nº 15/2023
Ass.

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	221,33	221,33		
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	20,30	49,91		
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4890000	20,61	50,57		
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	16,14	119,06		
Composição o Auxiliar	90596 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 48MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	1,06	1,10		
Composição o Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 48MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,42	0,59		
				MO sem LS =>	92,67	LS =>	69,12	MO com LS =>	161,79
				Valor do BDI =>		56,71	Valor com BDI =>		280,04

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	4953 ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutra da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	Tratamentos de Superfícies	m²	1,0000000	20,15	20,15		
Composição o Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	H	0,2000000	3,17	0,63		
Composição o Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	H	0,4000000	3,21	1,28		
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	16,30	6,52		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,22	2,24		
Insumo	00007313 SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	Material	L	0,5000000	18,96	9,48		
				MO sem LS =>	5,02	LS =>	3,74	MO com LS =>	8,76
				Valor do BDI =>		5,34	Valor com BDI =>		25,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	7463 ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive esocramento	Formas	m²	1,0000000	44,53	44,53		
Composição o Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	H	0,1830000	3,17	0,58		
Composição o Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	H	0,7310000	3,08	2,25		
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 8 x 8cm - 0,0038 m³/m (engalim, louro) m	Material	m	0,8940000	8,53	7,62		
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m	Material	m	1,2780000	3,01	3,84		
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7310000	15,45	11,29		
Insumo	00001347 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM	Material	m²	0,1830000	64,21	11,75		
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	6,77	0,13		
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1250000	19,45	2,43		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1830000	11,22	2,05		
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,1500000	17,28	2,59		
				MO sem LS =>	7,64	LS =>	5,70	MO com LS =>	13,34
				Valor do BDI =>		11,81	Valor com BDI =>		56,34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,51	10,51		
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	15,82	0,10		
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	20,45	0,80		
Composição o Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,08	9,08		
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,19	0,10		
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,28	0,43		
				MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,82
				Valor do BDI =>		2,78	Valor com BDI =>		13,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,54	12,54		
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	16,82	0,27		
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	20,45	2,18		
Composição o Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,44	9,44		
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,19	0,22		
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,28	0,43		
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,22	MO com LS =>	2,86
				Valor do BDI =>		3,32	Valor com BDI =>		15,86

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1-2-7-3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	385,86	385,86
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	15,14	40,88
Composição o Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	16,99	27,26